

ZyXEL

Omni 56K USB

Pripojenie modemu cez USB rozhranie

- 1) Pripojte k modemu Omni 56K USB telefónny prístroj alebo externý fax
- 2) Priložený telefónny kábel ukončený konektormi RJ11 použite na pripojenie modemu k telefónnej linke
- 3) Zapojte jeden koniec priloženého USB kábla do modemu Omni 56K USB a druhý koniec pripojte do voľného USB rozhrania vo Vašom počítači

Zapojenie Omni 56K USB



Inštalácia Omni 56K USB vo Windows 98

Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre inštaláciu USB ovládačov.



Krok 1)

Najprv sa uistite, že Váš počítač je zapnutý pred tým, ako idete pripojiť USB rozhranie do voľného konektora vo Vašom počítači. Funkcie plug-and-play vo Windows 98 detekujú Váš modem ako nové zariadenie a na obrazovke sa zobrazí takéto okno. Stlačte **Next**

Poznámka : Ak Váš počítač s Windows 98 nedetekuje nové zariadenie automaticky, odpojte USB kábel a reštartujte počítač. Potom skúste krok 1) znovu.



Krok 2)

Stlačte **Next** pre akceptovanie štandardného nastavenia



Krok 3)

Vložte priložený CD-ROM disk do mechaniky, označte voľbu **CD-ROM drive** a stlačte **Next**.



Krok 4)

Zvoľte **The update driver (Recommended) ZyXEL Omni 56K USB Modem** a stlačte **Next**.



Krok 5)

Inštalčný sprievodca našiel cestu k USB ovládaču. Stlačte **Next** pre pokračovanie a Windows skopíruje príslušný ovládač a ostatné súbory do Vášho systému.



Krok 6)

USB Modem ZyXEL je úspešne nainštalovaný vo Vašom počítači. Stlačte **Finish** a inštalčný sprievodca dokončí inštaláciu.

Inštalácia Omni 56K USB vo Windows 2000

Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre inštaláciu USB ovládačov.



Krok 1)

Pri pripojení Omni 56K USB do systému Windows 2000, tento nájde nový hardware.



Krok 2)


Sprievodca nájdením nového hardwaru. Pokračujte stlačením **NEXT**.



Krok 3)
Zvoľte možnosť **Search for my device...** a stlačte **NEXT**.



Krok 4)
Zvoľte možnosť **Specify a location** a pokračujte stlačením **NEXT**.

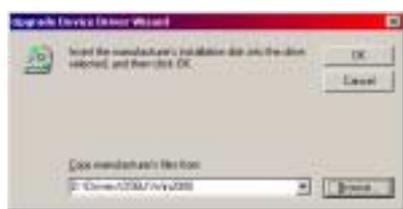

Krok 5)
Zvoľte lokáciu ako je uvedené na obrázku (**D:\Drivers\o56u\Win2000**) a pokračujte **NEXT**.



Krok 6)
Keď Windows nájde potrebný ovládač, pokračujte stlačením **NEXT**.




Krok 7)
Kliknite na **YES**.



Krok 8)
Na dokončenie inštalácie kliknite na **Finish**.

Inštalácia Omni 56K USB v MacOS

ZyXEL Omni 56K USB spolupracuje s Macintoshom s verziou O.S. 9.0.5, alebo vyššou. Ak verzia Vášho MacOS je 9.0.5, prosím nasledujte uvedený postup pre inštaláciu driveru do Macintosh-u.

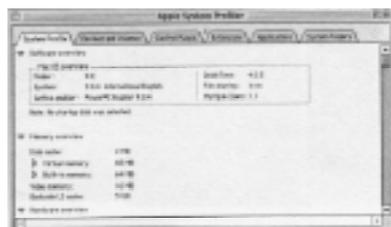

Krok 1)
Kliknite na **Apple Menu** v dialógovom okne **Apple System Profiler**.

- Ak máte verziu O.S. 9.0.5 alebo vyššiu, potom nasledujte krok 5.
- Ak máte verziu O.S. 9.0.4, potom nasledujte krok 3.
- Pre iné verzie, prosím nasledujte krok 2.

Ak je Vaša verzia MacOS nižšia ako 9.0.0, potom ju upgradujte na 9.0.0. Upgrade nájdete na stránke <http://asu.info.apple.com>. Ďalej si stiahnite O.S. 9.0.4 patch file zo stránky <http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/searchresults?searchview&query=Mac+OS+9.0.4> na upgrade verzie 9.0.4.

Krok 2)

Nájdite si stránku ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_USB a stiahnite si USB DDK s verziou rovnakou, alebo vyššou ako 1.4.6f4. Pre príklad **USB_DDK_1.4.6f4.img.hqx** je dobrá voľba. Po stiahnutí sa Vám objaví ikona s názvom **USB_DDK_1.4.6f4** pre ľahší prístup.

Krok3)

Nahraďte súbor **Macintosh HD::System Folder::Extensions::USB Device Extension** s rovnakým menom z DDK zložky. To znamená presuňte súbor **Macintosh HD::System Folder::Extensions::USB Device Extensions** do iného súboru a nakopírujte súbor **Desktop::USB_DDK_1.4.6f4::Extensions-AppleBuilt::USB Device Extension** do súboru **Macintosh HD::System Folder::Extensions**. Pre lepšiu spoľahlivosť reštartujte počítač.

Krok4)

Nakopírujte súbor **Modem Script Modem Scripts::ZyXEL Omni56K USB**, ktorý je uložený na priloženom CD do Vášho **Modem Scripts** súboru. V normálnej situácii je **Modem Scripts** uložený na **Macintosh HD::System Folder::Extensions::Modem Scripts**.

Krok 5)

Zapojte Váš modem **ZyXEL Omni 56K USB** do Vášho USB portu. Macintosh rozpozna modem automaticky.

Gratulujeme, USB driver je nainštalovaný do Vášho Macintosh-u.

Viac informácií o modeme ZyXEL Omni 56K USB a o informáciách o spôsobe upgrade firmware v tomto modeme nájdete na stránkach <http://www.zyxel.sk>

Špecifikácie :

Fyzické požiadavky :

1. Napájanie : Cez USB rozhranie počítača
2. Rozsah teplôt : Od 0° C do 40° C
3. Vlhkosť : Od 5% do 90 % (nekondenzujúca vlhkosť)
4. Hmotnosť : 115,5 g (bez obalu)
5. Rozmery : 166mm (šírka) x 40mm (výška) x 84mm (dĺžka)

Vlastnosti firmware

Komunikačné módy : Multi-Auto (automatický výber rýchlosti-protokolu)
 : V.90
 : V.34bis 33.6 Kbps do 2.4 Kbps
 : V.34 28.8 Kbps do 2.4 Kbps
 : V.32bis 14.4/ 12/ 9.6/ 7.2/ 4.8 Kbps
 : V.32 9.6/ 4.8 Kbps
 : V.23 1200/ 600/ 75 bps
 : V.22bis 2.4 Kbps
 : V.22/Bell 212A 1.2K bps