



DC C60 Korisnička uputstva

Dobrodošli

## Održavanje kamere

- Nemojte koristiti kameru na temperaturi ispod 0°C ili iznad 40°C
- Nemojte ostavljati kameru na vlažnim prostorima, na prejakom suncu, prašnjavim prostorima, pokraj klima uređaja, grijalica itd...
- Nemojte koristiti alcohol ili neko jače sredstvo za čišćenje kamere
- Ne koristite kameru na otvorenom prostoru za vrijeme kiše ili snijega

# 1 Početak rada sa DC C60

## Provjera sastava paketa

---


Paket bi trebao sadržavati slijedeće stvari:

- DC C60 kamera
- Lithium-ion Baterija (punjiva)
- SD Memorijska kartica
- AC punjač
- Vezica za ruku
- AV kabel
- USB kabel
- Korisnička uputstva
- DC C60 CD-ROM medij

## Dijelovi kamere i njihovi nazivi


---

### Prednji pogled




1. Samookidač/AutoFokus LED
2. Optičko tražilo
3. Ugrađena bljeskalica
4. Okidač
5. Leća/poklopac leće
6. Tipka za uključivanje/gašenje kamere
7. Mikrofon
8. Izbornik moda
9. DC ulaz 5V
10. USB/AV izlaz

## Stražnji pogled

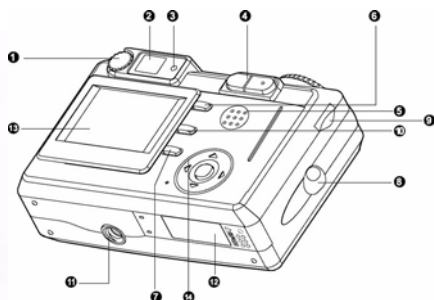








1. Podešavanje Dioptrije
2. Optičko tražilo
3. LED optičkog tražila
4. / Zoom tipka
5. Zvučnik
6. **MENU**-Meni tipka
7. - tipka
8. Držač vezice
9. Tipka za biranje komandi
10. -Tipka zbrisane
11. Utor za stalak
12. Pokopac Baterije/ SD kartice
13. LCD ekran
14. Tipka za postavke/smjjer

## Tipka postavke/smjjer



1. **SET** Tipka za podešavanje
  2. Tipka za pomicanje (gore)
  3. Tipka za pomicanje (dolje)
  4. Tipka zapomicanje (lijevo)
  5. Tipka zapomicanje (desno)
- / Tipka za podešavanje fokusa  
 / **INT.** Tipka samookidača  
 / Ekspozicija/pozadinsko svjetlo  
 / Tipka za bljeskalicu

1.  Auto način slikanja
2. P Program način slikanja
3. TV TV način slikanja
4. AV AV
5. M Manuelni način slikanja
6.  Portret način slikanja
7.  Slikanje pokretnih figura
8.  Noćno slikanje
9.  Snimanje kratkog filma
10. SET Tipka za odabir postavke
11. PC Spajanje na PC
12.  Pregledavanje slika



## Objašnjenje LED Indikatora

Boja	Status	Kamera ugašena	Prilikom slikanja	Prilikom pregledavanja	Prilikom spajanja na PC
Zelena	Svijetli	Punjenje baterije	Auto focus uspješan.	-----	Kamera spojena
	Treperi	-----	-----	-----	-----
Crvena	Svijetli	Priklučen punjač	Zapisivanje na karticu	Pristup kartici u toku	Pristup kartici u toku
	Treperi	-----	Greška kod fokusiranja	-----	-----
Narančasta	Svijetli	Greška kod punjenja baterije	Punjenje bljeskalice	-----	Računalo nije prepoznalo kameru
	Treperi	-----	Prazna baterija. Greška na kameri. Otvoren poklopac baterije.	Mrtva baterija.	Mrtva baterija ili nema kartice


## Priprema DC C60 za upotrebu

Možete koristiti Lithium-ion bateriju. Snaga baterije je odlučujuća kod količine snimljenih slika ili kratkih filmova

### Stavljanje baterije

---

1. Ugasite kameru ako već nije.
2. Otvorite poklopac baterije.
3. Okrenite bateriju u pravom smjeru.
  - Pomaknite lagano držač baterije i umetnite bateriju u smjeru strelice na naljepnici na bateriji.
  - Umetnite bateriju dok ne sjedne do kraja.
4. Zatvorite poklopac baterije.
  - Kod vađenja baterije: Otvorite poklopac baterije pomaknite držač baterije. Kada baterija lagano izađe, izvucite ju do kraja.



Držač    Baterije


### Upozorenje

- Koristite samo preporučenu bateriju (Lithium Ion).
- Ako ne planirate koristiti kameru duže vrijeme izvadite ju iz kamere da nebi iscurila i oštetila kameru.
- dlbjegavajte korištenje i skladištenje baterije na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama jer bi joj to moglo skratiti vijek trajanja.

### Korištenje AC punjača/punjenje baterije:

---

1. Ugasite kameru.
2. Spojite jedan kraj punjača u kameru u DC 5V ulaz.
3. Spojite drugi kraj punjača u utičnicu gradske mreže 220V.



### Upozorenje

- Koristite samo priloženi AC punjač za punjenje baterije. Oštećenje kamere uslijed korištenja neoriginalnog punjača nije pokriveno jamstvenim uvjetima!
- Korištenje punjača prilikom prebacivanja podataka na PC povećava sigurnost od gubitaka podataka!


### Pripreme

---

Da biste koristili funkcije kamere na računalo, morate instalirati software koji je došao uz kameru i spojiti ju na PC.

#### Instaliranje software-a

- Ukoliko koristite operativni system Windows 98SE, prvo instalirajte pogonski program za DC, a ukoliko je operativni system Windows ME/2000/XP, tada nije potrebno prvo instalirati pogonski program (driver).
- Preporučljivo je da software instalirate prije priključivanja kamere na PC da bi instalacija prošla u najboljem redu. Nakon što se instalacijski CD ubaci u CD-ROM slijedeći izbornik se pojavljuje na ekranu:

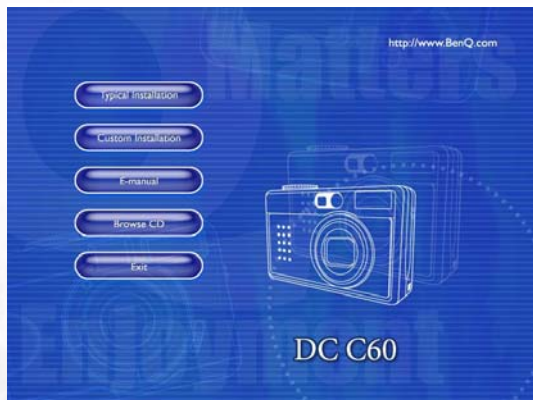


- Odaberite tipku  da biste započeli instalaciju i pratite upute na ekranu

## Prebacivanje podataka na računalo

Windows Operativni Sustav (Windows 98SE/2000/ME/XP)

1. Upalite računalo.
2. Upalite kameru.
3. Prebacite kameru na PC način rada (PC) te tada spojite kameru na PC pomoću USB kabela.
4. Kada se kamera spoji na PC na računalu će se pojaviti novi izmjenjivi disk (removable disk).
5. TSPremijene slike se mogu pronaći u slijedećem direktoriju: \DCIM\101DSCIM.
6. Pregledavajte slike pomoću duplog klika na mišu.

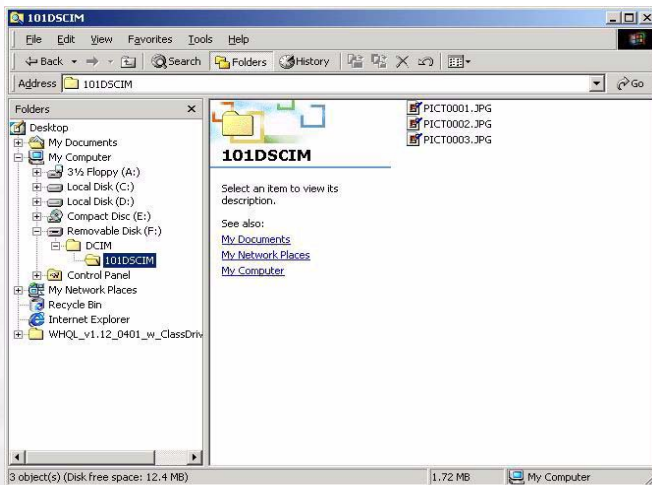



## Tehnička podrška

Ukoliko naiđete na probleme prilikom korištenja DC C60 ili kamera programa, molimo vas da posjetite slijedeću internet stranicu za tehničku pomoć, odgovore na česta pitanja i za preuzimanje pogonskih programa ili software-a:

<http://support.BenQ.com>

ili

<http://www.benq.com.hr/>