

---

# Digitalni fotoaparat Kodak EasyShare C300



## Korisnički priručnik

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Interaktivni tečaj možete pogledati na [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)

Pomoć u vezi fotoaparata potražite na [www.kodak.com/go/c300support](http://www.kodak.com/go/c300support)




Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650  
© Eastman Kodak Company, 2004.

Sve slike zaslona su simulacije.


Kodak, EasyShare i Retinar su trgovačke marke tvrtke Eastman Kodak Company.  
P/N 4J3133\_hr

## Pogled sprijeda

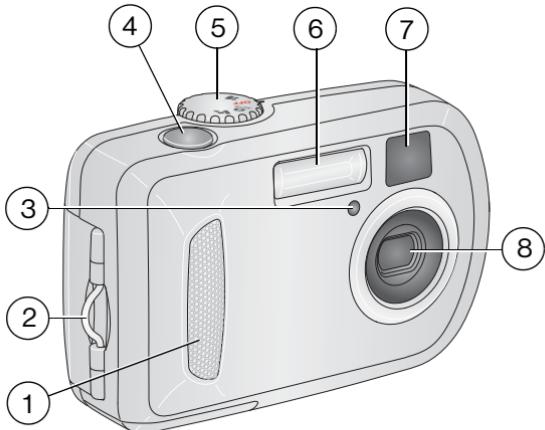

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 Držač  | 5 Izbornik načina rada / Uključivanje |
| 2 Mjesto za pričvršćivanje trake za nošenje<br>oko ručnog zgloba | 6 Bljeskalica                         |
| 3 Lampica za automatski timer/videozapis                         | 7 Objektiv tražila                    |
| 4 Gumb okidača   | 8 Objektiv                            |

## Pogled straga

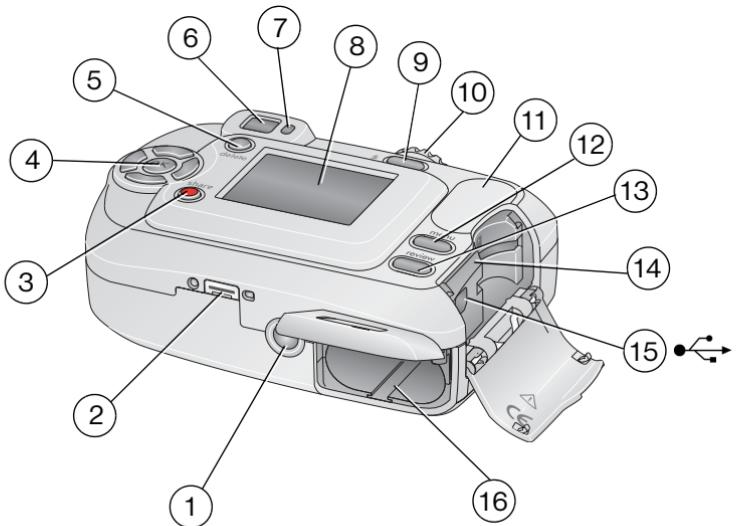

- |  |  |
|--|--|
| 1 Utičnica za stalak                                       | 9 Gumb Flash/Status (Bljeskalica/status)   |
| 2 Konektor za stanicu                                      | 10 Gumb okidača  |
| 3 Gumb Share (Zajedničko korištenje)                       | 11 Držač   |
| 4 Upravljački gumbi (4) ▲/▼ ▶/◀                            | 12 Gumb Menu (Izbornik)  |
| 5 Gumb Delete (Izbriši)                                    | 13 Gumb Review (Pregled)   |
| 6 Tražilo  | 14 Otvor za <b>dodatnu</b> SD/MMC karticu  |
| 7 Lampica za spremnost                                     | 15 USB ulaz (univerzalna serijska sabirnica)  |
| 8 Zaslон fotoaparata (LCD:<br>zaslon s tekućim kristalima) | 16 Odjeljak za baterije  |

---

# Sadržaj

<b>1 Podešavanje fotoaparata .....</b>	<b>1</b>
Stavljanje trake za nošenje oko ručnog zgloba.....	1
Umetanje baterija.....	1
Uključivanje fotoaparata .....	2
Prvo podešavanje datuma i vremena.....	2
Ostala podešavanja jezika i datuma i vremena .....	3
Spremanje fotografija na SD ili MMC karticu.....	3
<b>2 Snimanje fotografija i videozapisa .....</b>	<b>4</b>
Fotografiranje .....	4
Korištenje digitalnog zuma .....	7
Korištenje bljeskalice .....	7
Pregled fotografija i videozapisa .....	8
Zaštita fotografija i videozapisa od brisanja .....	11
<b>3 Prijenos i ispis fotografija .....</b>	<b>13</b>
Minimalni sistemski zahtjevi.....	13
Instaliranje softvera.....	14
Prijenos fotografija pomoću USB kabela .....	15
Ispis fotografija .....	16
Kompatibilnost stanicica s vašim fotoaparatom .....	17
<b>4 Dodatne mogućnosti vašeg fotoaparata .....</b>	<b>18</b>
Postavljanje sebe u kadar za fotografiju ili videozapis.....	18
Pokretanje prikaza slajdova .....	19
Kopiranje fotografija i videozapisa.....	21
Odabir postavki bljeskalice.....	22
Promjena postavki snimanja fotografija .....	23
Korisnička prilagodba fotoaparata .....	25

Pregled podataka o fotografijama i videozapisima.....	27
Prethodno označavanje za nazive albuma.....	27
Zajedničko korištenje fotografija .....	30
Trebate pomoć? .....	33
<b>5 Rješavanje problema .....</b>	<b>34</b>
Poteškoće s fotoaparatom.....	34
Povezivanje fotoaparata i računala.....	38
Poruke na zaslonu fotoaparata.....	39
Status lampice za spremnost.....	43
<b>6 Kako potražiti pomoć .....</b>	<b>44</b>
Korisni linkovi.....	44
Softverska pomoć.....	44
Telefonska podrška korisnicima.....	44
<b>7 Dodatak .....</b>	<b>46</b>
Specifikacije fotoaparata .....	46
Kapaciteti memorije .....	48
Mogućnosti za uštedu energije .....	49
Važne sigurnosne upute.....	49
Podaci o bateriji.....	51
Nadogradnja softvera i programskih datoteka.....	52
Dodatna briga i održavanje.....	53
Jamstvo .....	53
Sukladnost s propisima .....	55

# 1

# Podešavanje fotoaparata


## Stavljanje trake za nošenje oko ručnog zgloba




## Umetanje baterija




- 1 Otvorite poklopac baterije.
- 2 Umetnите bateriju, a zatim zatvorite poklopac baterije.



CRV3 litijска батерија  
(без могућности  
поновног зарјављања)




nikal-metal-hidridна  
(с могућносту  
поновног зарјављања)



2-AA litijска, nikal-metal-hidridна,  
или оksi-алкална AA ZR6

Za informacije o zamjeni baterija i produljenju trajanja pogledajte [stranica 51](#).

## Uključivanje fotoaparata

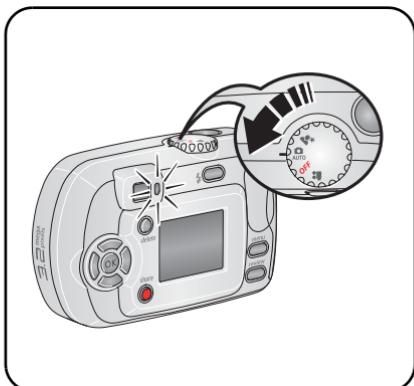


## Prvo podešavanje datuma i vremena



Nakon upita pritisnite OK.

- ▲/▼ za promjenu.
- ◀/▶ za prethodno/sljedeće polje.
- OK za prihvatanje.


## Ostala podešavanja jezika i datuma i vremena

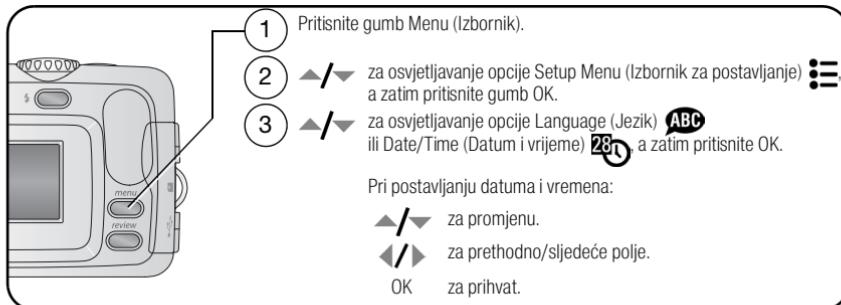

## Spremanje fotografija na SD ili MMC karticu

Vaš fotoaparat ima unutarnju memoriju od 16 MB. Za spremanje više fotografija i videozapisa možete kupiti SD ili MMC karticu.

**NAPOMENA:** Preporučujemo Kodak SD i MMC kartice. Prilikom prvog korištenja kartice preporučujemo da je formatirate u fotoaparatu prije no što počnete snimati (vidi [stranica 26](#)).

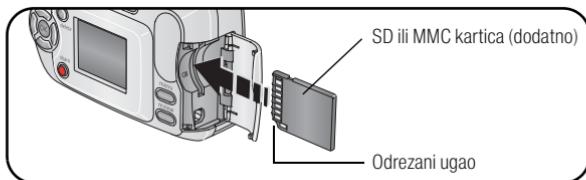

### OPREZ:


**Kartica se može umetnuti samo na jedan način; prisilno guranje može prouzročiti oštećenja. Umetanje ili uklanjanje kartice dok treperi lampica za spremnost može oštetići fotografije, karticu ili fotoaparat.**

Za informacije o kapacitetu spremanja pogledajte [stranica 48](#). SD ili MMC kartice možete nabaviti kod zastupnika proizvoda tvrtke Kodak ili na [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories).


## 2

# Snimanje fotografija i videozapisa

## Fotografiranje

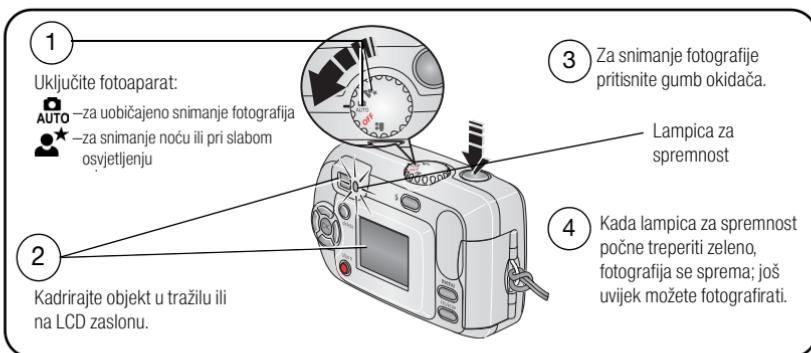


## Snimanje videozapisa

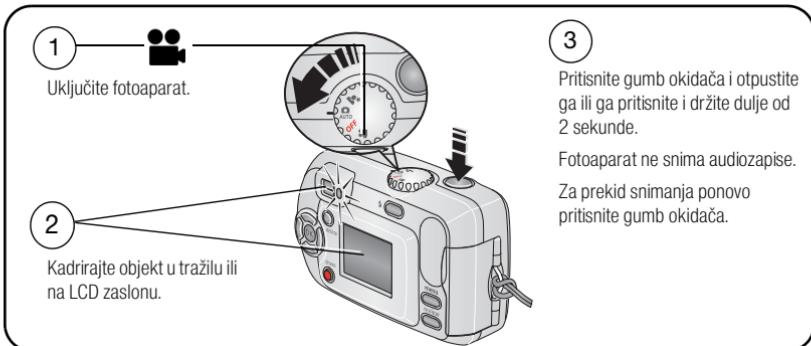

## Pregled fotografija ili videozapisa koje ste upravo snimili

Nakon što snimite fotografiju ili videozapis, LCD zaslon oko pet sekundi prikazuje Quickview (Brzi pregled).


Dok su prikazani fotografija ili videozapis i :

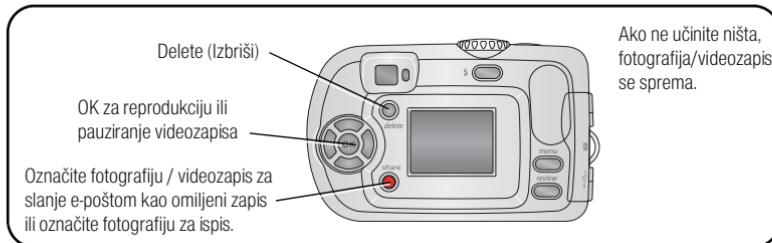

Za pregled fotografija i videozapisa u bilo kojem trenutku pogledajte [stranica 8](#).

## Provjera statusa fotoaparata i fotografije

Ikonе koje se pojavljuju na zaslonu fotoaparata pokazuju aktivne postavke fotoaparata i fotografije.

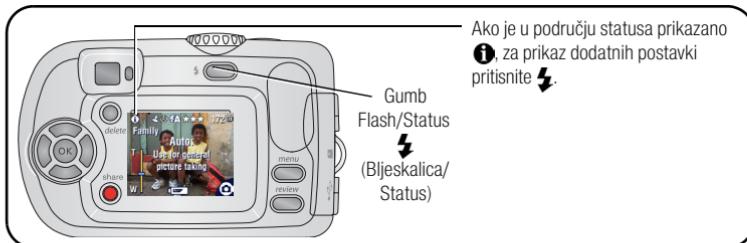

## Korištenje zaslona fotoaparata kao tražila


**VAŽNO:** Funkcija Liveview (Živi prikaz) takođe troši energiju baterije; koristite je štedljivo.



- 1 Okrenite izbornik načina rada na bilo koji način rada.
- 2 Za uključivanje zaslona fotoaparata pritisnite gumb OK.
- 3 Postavite predmet snimanja u kadar zaslona fotoaparata.
- 4 Za snimanje fotografije pritisnite gumb okidača.
- 5 Za isključivanje zaslona fotoaparata pritisnite gumb OK.

Za uključivanje zaslona fotoaparata svaki put kada je fotoaparat uključen, vidi [Liveview \(Prikaz u živo\)](#), stranica 25

## Zaslon za snimanje fotografija/videozapisa

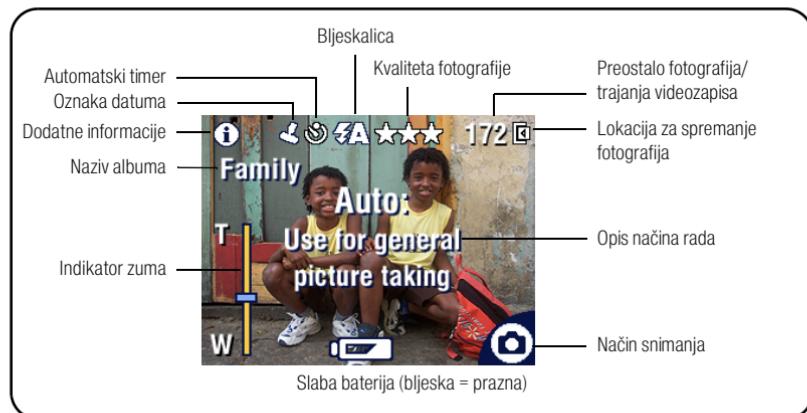

## Korištenje digitalnog zuma

Digitalno zumiranje koristite u bilo kojem načinu rada snimanja fotografija za približavanje predmeta do 5X.

**VAŽNO:** Kada koristite digitalni zumb, možete primijetiti lošiju kvalitetu ispisane fotografije. Plavi klizač na indikatoru zuma se zaustavlja, a zatim postaje crven ako je kvaliteta fotografije manja od 1 MP. Za prihvatljiv ispis fotografije 10 x 15 cm klizač mora ostati plav.



Indikator zuma

- 1 Pritisnite gumb OK za uključivanje zaslona fotoaparata, a zatim pritisnite ► za aktiviranje digitalnog zuma.  
*Zaslon fotoaparata prikazuje zumiranu fotografiju i indikator zuma.*
- 2 Pritisnite ◀► za približavanje ili udaljavanje (T – Telefoto ili W – Širokokutno).
- 3 Za snimanje fotografije pritisnite gumb okidača.  
Za isključivanje digitalnog zuma s najniže postavke, pritisnite ◀.

NAPOMENA: Za snimanje videozapisa ne možete koristiti digitalni zumb.

## Korištenje bljeskalice

Koristite bljeskalicu kada snimate fotografije noću, u zatvorenom prostoru ili na otvorenom s jakim sjenama. Bljeskalica je korisna na udaljenosti od 0,8 – 2,4 m. Postavke bljeskalice možete promjeniti samo u načinima rada fotografiranja.




Za kretanje kroz načine rada bljeskalice više puta pritisnite gumb (vidi tablicu načina rada bljeskalice).

Ikona uključene bljeskalice prikazana je u području statusa na zaslonu fotoaparata (vidi stranica 5).

Za promjenu postavki bljeskalice, pogledajte [stranica 22](#).

## Pregled fotografija i videozapisa



Pritisnite gumb Review (Pregled) za pregled i rad s fotografijama i videozapisima.

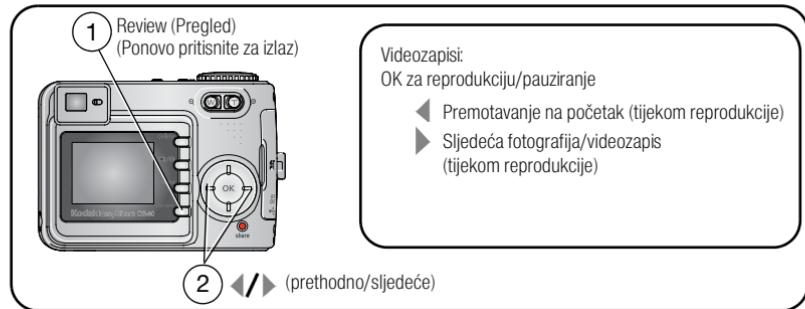

Za štednju baterije koristite dodatnu Kodak EasyShare stanicu za fotoaparat ili ispis ili Kodak AC adapter za napajanje od 3 V. (Vidi [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories).)

**NAPOMENA:** Fotografije snimljene s postavkama kvalitete Best (Najbolje) (3:2) prikazuju se u omjeru 3:2 i s crnom trakom na vrhu zaslona.

## Što znače ikone pregleda

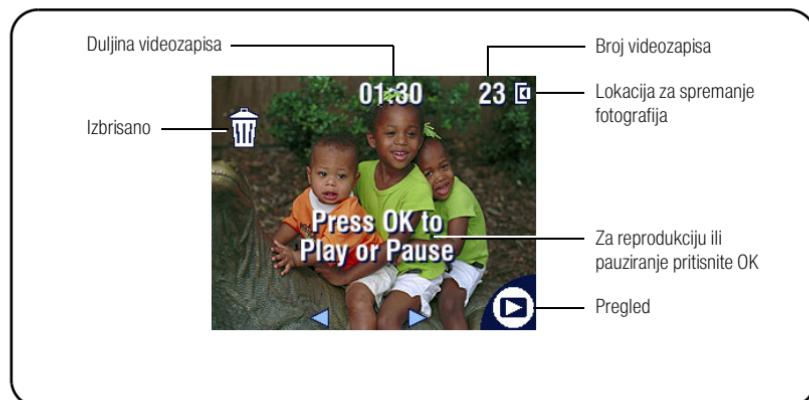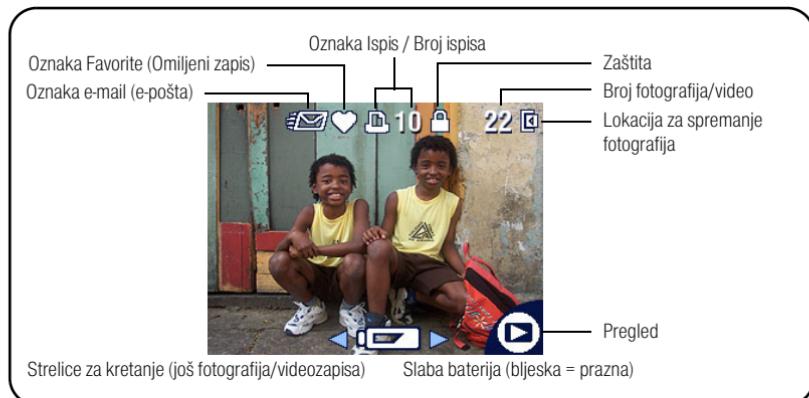

## Povećavanje fotografija tijekom pregleda

- 1 Pritisnite Review (Pregled).  
(Ponovo pritisnite za izlaz)



- 2 Locirajte fotografiju.

OK povećanje 2X. Pritisnite ponovo za povećanje 4X.

◀/▶ ▲/▼ prikaz ostalih dijelova fotografije.

OK vraćanje na 1X.

## Pregled multi-up (prikaz više sličica) tijekom pregleda




▼ prikaz multi-up (prikaz više sličica).

▲/▼ prikaz prethodnog/sljedećeg retka sličica.

◀/▶ prikaz prethodne/sljedeće sličice.

OK prikaz pojedinačne fotografije.

## Zaštita fotografija i videozapisa od brisanja

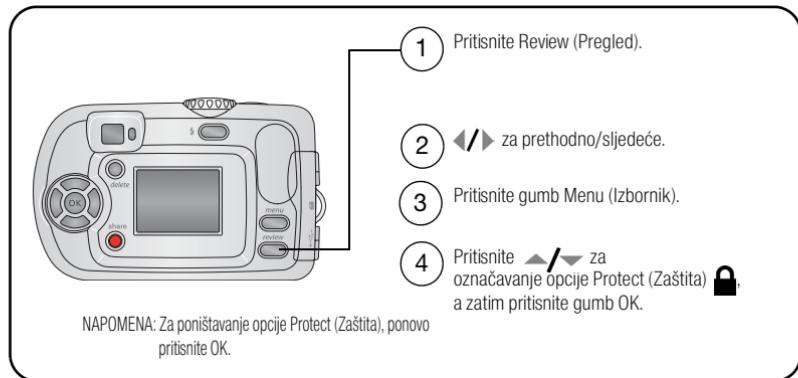

Fotografija ili videozapis su zaštićeni i ne mogu se izbrisati. Ikona zaštite  pojavljuje se uz zaštićenu fotografiju ili videozapis.

Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).




### OPREZ:

**Formatiranje unutarnje memorije ili SD ili MMC kartice briše sve fotografije i videozapise (uključujući i zaštićene). (Formatiranjem unutarnje memorije također brišete adrese e-pošte, nazive albuma i omiljene zapise.**

**Za informacije o obnavljanju pogledajte datoteku Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare).**

## Brisanje fotografija i videozapisa

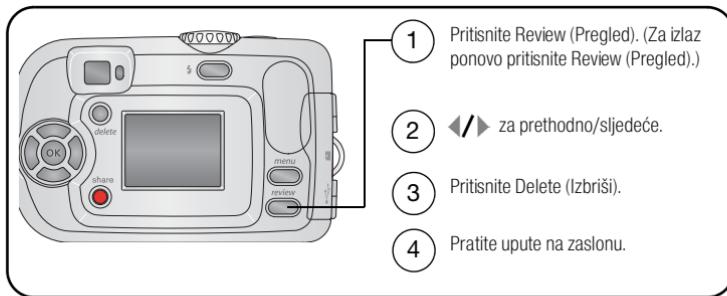

**PICTURE (FOTOGRAFIJA) ili VIDEO (VIDEOZAPIS)** – briše prikazanu fotografiju ili videozapis.

**EXIT (IZLAZ)** – izlaz iz zaslona Delete (Izbriši).

**ALL (SVE)** – briše sve fotografije i videozapise iz trenutne lokacije za spremanje.

**NAPOMENA:** Za brisanje više fotografija i videozapisa prije brisanja uklonite zaštitu.

# 3

# Prijenos i ispis fotografija



## OPREZ:

Instalirajte softver Kodak EasyShare *prije* priključivanja fotoaparata ili dodatne stанице na računalo. U protivnom može doći do nepravilnog učitavanja softvera.

## Minimalni sistemski zahtjevi

### Računala s operativnim sustavom Windows

- Operativni sustavi Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 ili XP
- Internet Explorer 5,01 ili noviji
- Procesor od 233 MHz ili brži
- 64 MB RAM memorije (128 MB RAM memorije za operativni sustav Windows XP)
- 200 MB raspoloživog prostora na tvrdom disku
- CD-ROM pogon
- Raspoloživi USB ulaz
- Monitor u boji, 800 x 600 piksela (preporuča se 16-bitni ili 24-bitni)

### Računala s operativnim sustavom Macintosh

- Računala Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac; PowerBook G3, G4 ili iBook
- Operativni sustav Mac X verzija 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 ili noviji
- 128 MB RAM memorije
- 200 MB raspoloživog prostora na tvrdom disku
- CD-ROM pogon
- Raspoloživi USB ulaz
- Monitor u boji, 1024 x 768 piksela (preporuča se u tisućama ili milijunima boja)

NAPOMENA: Za preuzimanje softvera EasyShare, posjetite [www.kodak.com/go/c300downloads](http://www.kodak.com/go/c300downloads).

## Instaliranje softvera



### OPREZ:

Instalirajte softver Kodak EasyShare *prije* priključivanja fotoaparata ili dodatne stанице na računalo. U protivnom može doći do nepravilnog učitavanja softvera.

- 1 Zatvorite sve otvorene softverske aplikacije na računalu (uključujući i antivirusni softver).
- 2 Umetnite CD sa softverom Kodak EasyShare u CD-ROM pogon.
- 3 Učitavanje softvera:

**Računala s operativnim sustavom Windows** – ako se prozor za instalaciju ne pojavi, odaberite Run (Pokreni) iz izbornika Start i upišite **d:\setup.exe**, gdje je **d** oznaka pogona u kojem se nalazi CD.

**Računala s operativnim sustavom Mac X** – dvaput pritisnite ikonu za CD na radnoj površini, a zatim ikonu za instalaciju.

- 4 Pratite upute za instalaciju softvera na zaslonu.

**Računala s operativnim sustavom Windows** – odaberite Typical (Tipična) za automatsku instalaciju aplikacija koje se najčešće koriste. Odaberite Custom (Korisnički podešeno) za odabir aplikacija koje želite instalirati.


**Računala s operativnim sustavom Mac X** – pratite upute na zaslonu.

**NAPOMENA:** Kada se pojavi upit, u roku od nekoliko minuta obavite električnu registraciju svog fotoaparata i softvera. Ovo vam omogućuje primanje informacija o nadogradnji softvera i registraciji nekih proizvoda koji se nalaze u kompletu s fotoaparatom. Za električnu registraciju morate biti povezani preko svog davaljela internetskih usluga. Podatke o kasnijoj registraciji potražite na [www.kodak.com/go/register](http://www.kodak.com/go/register).

- 5 Ako se pojavi upit, ponovno pokrenite računalo. Ako ste isključili antivirusni softver, ponovno ga uključite. Detalje o antivirusnom softveru potražite u uputama.

Za informacije o softverskim aplikacijama koje se nalaze na CD-u sa softverom Kodak EasyShare, pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

## Prijenos fotografija pomoću USB kabela



- 1 Isključite fotoaparat.
  - 2 Uključite kraj USB kabela s oznakom u označeni USB ulaz na računalu. Detalje potražite u uputama za korištenje računala.
  - 3 Uključite drugi kraj USB kabela u označeni USB ulaz na fotoaparatu.
  - 4 Uključite fotoaparat.
- Na računalu se otvara softver Kodak EasyShare. Softver vas vodi kroz postupak prijenosa.*

NAPOMENA: Online tečaj o priključivanju možete pogledati na [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto).

## Ostale mogućnosti prijenosa

Sljedeće proizvode tvrtke Kodak također možete koristiti za prijenos svojih fotografija i videozapisa.

- Kodak EasyShare stanica za fotoaparat, Kodak EasyShare stanica za ispis (vidi stranica 17)
- Kodak višekartični čitač, Kodak SD multimedijski kartični čitač/pisač

Ove proizvode i ostali dodatni pribor možete nabaviti kod distributera proizvoda tvrtke Kodak ili na adresi [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories).

## Ispis fotografija

### Ispis pomoću Kodak EasyShare stанице за ispis

Prikљučite fotoaparat na Kodak EasyShare stanicu za ispis i ispisujte direktno – sa ili bez računala. Ovaj proizvod i ostali dodatni pribor možete nabaviti kod distributera proizvoda tvrtke Kodak ili na adresi [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories).

### Online naručivanje ispisa

Kodak EasyShare usluga ispisa (koju omogućava Ofoto na adresi [www.ofoto.com](http://www.ofoto.com)) jedna je od mnogih online usluga ispisa koje pruža softver Kodak EasyShare. Na jednostavan način možete:

- Poslati svoje fotografije.
- Urediti, poboljšati i dodati okvire na svoje fotografije.
- Spremati fotografije i podijeliti ih s obitelji i prijateljima.
- Naručivati ispise visoke kvalitete, foto čestitke, okvire i albume – i naručiti dostavu u kuću.



### Ispis fotografija s računala

Za detalje o ispisu fotografija s računala pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

### Ispis s dodatne SD ili MMC kartice

- Automatski ispisujte označene fotografije umetanjem kartice u pisač sa utorom za SD ili MMC kartice. Detalje potražite u korisničkim uputama za pisač.
- Ispisujte uz pomoć Kodak izrađivača fotografija koji podržava SD ili MMC. (Prije posjeta kontaktirajte određena mjesta. Vidi [www.kodak.com/go/picturemaker](http://www.kodak.com/go/picturemaker).)
- Odnesite karticu svom lokalnom fotografu na profesionalni ispis.

## Kompatibilnost stanica s vašim fotoaparatom

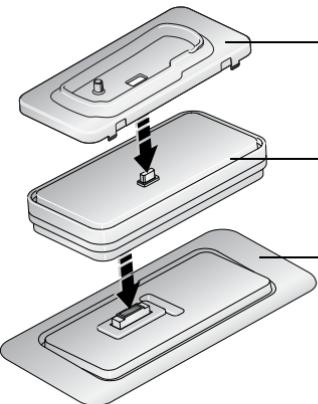Kodak EasyShare stanica	Konfiguracija priključivanja
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ stanica za ispis 4000</li> <li>■ stanica za ispis II</li> <li>■ LS420 i LS443 stanice za fotoaparat</li> </ul>	Nije kompatibilno
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ stanica za ispis</li> <li>■ stanica za ispis plus</li> <li>■ stanica za ispis 6000</li> <li>■ stanica za fotoaparat 6000</li> </ul>	 <p>Uobičajeni umetak za fotoaparat</p> <p>Adapter D-22</p> <p>Stanica</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ostale, uključujući seriju 3 stanica za ispis i stanica za fotoaparat</li> </ul>	 <p>Uobičajeni umetak za fotoaparat (isporučuje se s fotoaparatom)</p> <p>Stanica</p>

Stanice za fotoaparate, stanice za ispis i ostali dodatni pribor nabavite kod distributera proizvoda tvrtke Kodak ili na adresi [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories).

# 4

## Dodatne mogućnosti vašeg fotoaparata

### Postavljanje sebe u kadar za fotografiju ili videozapisa

Pomoću automatskog timera stvara se kašnjenje od 10 sekundi od vremena pritiska gumba okidača do snimanja fotografije ili videozapisa.

- 1 Okrenite izbornik načina rada na bilo koji način fotografiranja ili na Video  za videozapise, a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 Pritisnite / za osvjetljavanje automatskog timera , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Osvijetlite On (Uključeno), a zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Za isključivanje zaslona izbornika pritisnite gumb Menu (Izbornik).

*Ikona automatskog timera  pojavljuje se u području statusa.*

- 5 Stavite fotoaparat na ravnu površinu ili upotrijebite stalak.
- 6 Organizirajte prizor.

Pritisnite gumb okidača, a zatim se pomaknite tako da i vi budete u kadru.

*Lampica automatskog timera će prije snimanja fotografije polako treperiti 8 sekundi (a zatim brzo 2 sekunde).*

Automatski timer se isključuje nakon što snimite fotografiju ili kada isključite fotoaparat.

## Pokretanje prikaza slajdova

Za prikaz fotografija i videozapisa na zaslonu aparata koristite opciju Slide Show (Prikaz slajdova). Za informacije o prikazu slajdova na TV prijemniku ili nekom drugom vanjskom uređaju pogledajte [stranica 20](#).

### Početak prikaza slajdova

- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled), a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 Pritisnite za osvjetljavanje opcije Slide Show (Prikaz slajdova) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Osvijetlite Begin Show (Početak reprodukcije slajdova), a zatim pritisnite gumb OK.  
*Svaka fotografija ili videozapis prikazuje se jednom, prema redoslijedu snimanja.*
- 4 Za poništavanje opcije Slide Show (Prikaz slajdova) pritisnite gumb OK (U redu).

### Promjena intervala prikaza slajdova

Prema zadanim postavkama intervala prikaza svaka fotografija prikazuje se 5 sekundi. Interval prikaza možete postaviti na 3 do 60 sekundi.

- 1 U izborniku Slide Show (Prikaz slajdova) pritisnite za osvjetljavanje intervala, a zatim pritisnite gumb OK.
- 2 Odaberite interval prikaza.  
Za brzo kretanje kroz sekunde pritisnite i zadržite .
- 3 Pritisnite gumb OK.

*Postavke intervala ostaju iste dok ih ne promijenite.*

## Reprodukcijska kontinuirana petlja slajdova

Kada uključite opciju Loop (Petlja), reprodukcija slajdova kontinuirano se ponavlja.

- 1 Na izborniku Slide Show (Prikaz slajdova) pritisnite ▲/▼ za osvjetljavanje Loop (Petlja), a zatim pritisnite gumb OK.
- 2 Osvijetlite On (Uključeno), a zatim pritisnite gumb OK.

*Prikaz slajdova će se ponavljati dok ponovno ne pritisnete gumb OK ili dok se energija baterije ne iscrpi. Postavka ostaje dok je ne promijenite.*

## Prikaz fotografija i videozapisa na televizoru

Fotografije i videozapise možete prikazivati na televizoru, monitoru računala ili drugom uređaju koji je opremljen videoulazom i to pomoću kompatibilne Kodak EasyShare stanice za ispis te dodatnog videokabela (vidi korisnički priručnik stanice za ispis).

Ove proizvode i ostali dodatni pribor možete nabaviti kod distributera proizvoda tvrtke Kodak. Posjetite [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories).

## Kopiranje fotografija i videozapisa

Fotografije ili videozapise možete kopirati s kartice na unutarnju memoriju ili s unutarnje memorije na karticu.

### Prije no što napravite kopiju, provjerite sljedeće:

- Kartica mora biti umetnuta u fotoaparat.
- Lokacija spremanja fotografija u fotoaparatu mora biti podešena na lokaciju **iz** koje kopirate. Vidi [Image Storage \(Spremanje fotografija\), stranica 24](#).

### Kopiranje fotografija ili videozapisa:

- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled), a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 Pritisnite **▲/▼** za označavanje opcije Copy (Kopiranje) **>>**, a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Za osvjetljavanje opcije pritisnite **▲/▼**:

**PICTURE (FOTOGRAFIJA)** ili **VIDEO (VIDEOZAPIS)** – kopira trenutačne fotografije ili videozapise.

**EXIT (IZLAZ)** – vraća se u izbornik Review (Pregled).

**ALL (SVE)** – kopira sve fotografije i videozapise iz odabrane lokacije spremanja na neku drugu lokaciju.

- 4 Pritisnite gumb OK.

**NAPOMENA:** Fotografije i videozapisi se kopiraju, a ne premještaju. Da biste uklonili fotografije i videozapise s originalne lokacije nakon kopiranja, morate ih izbrisati (vidi [stranica 11](#)).

Oznake koje ste primjenili za ispis, e-poštu i omiljene zapise ne kopiraju se. Postavke zaštite se ne kopiraju. Za upute o primjeni zaštite na fotografiju ili videozapis, vidi [stranica 11](#).

## Odabir postavki bljeskalice



Za kretanje kroz opcije bljeskalice više puta pritisnite gumb  (vidi tablicu načina rada bljeskalice).

Ikona uključene bljeskalice prikazana je u području statusa na zaslonu fotoaparata (vidi stranica 5).

### NAPOMENA:

- Opcije Off (Isključeno) i Fill flash (Slabo osvjetljenje) vraćaju se na Auto (Automatsko) kad isključite fotoaparat.
- Kada snimite fotografiju s odabranom opcijom Auto (Automatsko) ili Fill flash (Slabo osvjetljenje), fotoaparat će bljesnuti dvaput: jednom za podešavanje ekspozicije i jednom za snimanje fotografije. Kada snimite fotografiju s bljeskalicom za uklanjanje efekta crvenih očiju, fotoaparat će bljesnuti tripot: jednom za podešavanje ekspozicije, jednom za smanjenje efekta crvenih očiju i jednom za snimanje fotografije.

Načini rada bljeskalice	Okidanje bljeskalice
 <b>Automatska bljeskalica</b>	Kada to zahtijevaju uvjeti osvjetljenja.
 <b>Slabo osvjetljenje</b>	Svaki put kada fotografirate, bez obzira na uvjete osvjetljenja. Koristite kad je predmet u sjeni ili kada je "pozadinski osvjetljen" (kada je sunce iza objekta).
 <b>Red-eye (Uklanjanje efekta crvenih očiju)</b>	Jednom da se oči osobe priviknu na bljeskalicu, a zatim okida ponovo, kada se fotografija snima.
 <b>Off (Isključeno)</b>	Bljeskalica neće okinuti.

## Promjena postavki snimanja fotografija

Radi postizanja optimalnih rezultata možete promijeniti postavke fotoaparata:

- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) u bilo kojem načinu rada.
- 2 Pritisnite **▲/▼** za isticanje postavke koju želite promijeniti, a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Odaberite opciju, a zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).

Postavka	Ikona	Opcije
<b>Self timer (Automatski timer)</b> Postavite se u kadar za fotografiju ili videozapis.		Vidi stranica 18.
<b>Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije)</b> (Načini fotografiranja) Odaberite količinu svjetla koja ulazi u fotoaparat. <i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada ili dok ne isključite fotoaparat.</i>		Ako su fotografije pretamne, povećajte vrijednost. Ako su fotografije presvijetle, smanjite vrijednost.
<b>Picture quality (Kvaliteta fotografije)</b> (Načini fotografiranja) Postavljanje rezolucije fotografije. <i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i>		<b>Best (Najbolje)</b> ★★★ (zadano) – (3,2 MP, niska kompresija) za ispis veličine 28 x 36 cm; fotografije su najveće rezolucije, s najviše pojedinosti i najveće veličine datoteke. <b>Best (3:2)</b> ★★ – (3,2 MP) idealno za ispis veličine 10 x 15 cm bez gubitka na rubovima. Također za ispis do 28 x 36 cm; može doći do neznatnog gubitka na rubovima. <b>Better (Boљe)</b> ★★ – (3,2 MP, visoka kompresija) za ispis do 20 x 25 cm; fotografije su visoke rezolucije i manje veličine datoteke. <b>Good (Dobro)</b> ★ – (0,8 MP) za slanje e-poštom ili prikaz na zaslonu; fotografije su najniže rezolucije i najmanje veličine datoteke.

Postavka	Ikona	Opcije
<b>Color Mode (Način rada boja)</b> (Načini fotografiranja) Odaberite tonove boja. <i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada ili dok ne isključite fotoaparat.</i>		<b>Color (Boja) (zadano)</b> – za fotografije u boji. <b>Black &amp; White (Crno-bijelo)</b> – za crno-bijele fotografije. <b>Sepia</b> – za fotografije s crvenkasto-smedim, starinskim izgledom.
<b>Set Album (Postavljanje albuma)</b> Odaberite nazine albuma.		Vidi stranica 24.
<b>Video Length (Duljina videozapisa)</b> (Način rada Video) Odaberite trajanje snimke za videozapise. <i>Postavka ostaje dok je ne promjenite.</i>		<b>Maksimum (zadano)</b> – snima do 30 sekundi ili dok memorija za spremanje fotografija ne bude puna. <b>Sekunde</b> – snima određeno vrijeme ili dok memorija za spremanje fotografija ne bude puna. <b>NAPOMENA:</b> Ako na trenutačnoj lokaciji za spremanje fotografija nema dovoljno mesta, neke opcije trajanja videozapisa neće biti prikazane. Za informacije o kapacitetu spremanja pogledajte stranica 48.
<b>Image Storage (Spremanje fotografija)</b> Odaberite lokaciju za spremanje fotografija. <i>Postavka ostaje dok je ne promjenite.</i>		<b>Auto (Automatsko) (zadano)</b> – fotoaparat koristi karticu ako je ona umetnuta. Ako nije, fotoaparat koristi unutarnju memoriju. <b>Unutarnja memorija</b> – fotoaparat uvijek koristi unutarnju memoriju čak i ako je kartica umetnuta.
<b>Setup Menu (Izbornik za postavljanje)</b> Odaberite dodatne postavke.		Vidi stranica 24.

## Korisnička prilagodba fotoaparata

Za korisničko podešavanje postavki fotoaparata koristite Setup (Postavljanje).

- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) (u bilo kojem načinu rada).
- 2 Pritisnite **▲/▼** za osvjetljavanje opcije Setup (Postavljanje) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Pritisnite **▲/▼** za isticanje postavke koju želite promijeniti, a zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Odaberite opciju, a zatim pritisnite gumb OK.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).

Postavka	Ikona	Opcije
<b>Return (Povrat)</b> Return (Povrat) na prethodni izbornik.		
<b>Liveview (Prikaz u živo)</b> Promijenite postavke zaslona fotoaparata tako da bude uvijek uključen ili uvijek isključen (vidi stranica 25). <i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i>		On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
<b>Date &amp; Time (Datum i vrijeme)</b> Namještanje datuma i vremena. <i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i>		Vidi stranica 2.
<b>Video Out (Videoizlaz)</b> Odabir lokalne postavke za spajanje fotoaparata na TV prijemnik ili neki drugi vanjski uređaj. <i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i>		<b>NTSC (zadano)</b> – koristi se u većini zemalja, osim u Europi i Kini. NTSC se koristi u Sjevernoj Americi i Japanu. <b>PAL</b> – koristi se u Europi i Kini.

Postavka	Ikona	Opcije
<b>Date Stamp (Oznaka datuma)</b> (Načini fotografiranja) Prikaz datuma na fotografijama. <i>Postavka ostaje dok je ne promjenite.</i>		Uključite/isključite opciju Date Stamp (Oznaka datuma), ili promijenite format oznake datuma.
<b>Video Date Display</b> <b>(Prikaz datuma na videozapisu)</b> (Način rada Video) Prikaz datuma i vremena snimanja prije početka videozapisa. <i>Postavka ostaje dok je ne promjenite.</i>		Odaberite None (Ništa), ili format datuma i vremena.
<b>Language (Jezik)</b> Prikaz teksta na zaslonu fotoaparata na različitim jezicima. <i>Postavka ostaje dok je ne promjenite.</i>		Vidi stranica 3.
<b>Format (Formatiranje)</b> Formatiranje memorije fotoaparata.  <b>OPREZ:</b> <b>Formatiranjem se brišu sve fotografije i videozapisi, uključujući i zaštićene. Uklanjanje kartice tijekom formatiranja može oštetići karticu.</b>		<b>Memorijska kartica</b> – briše sve na kartici, formatira karticu. <b>Cancel (Odustani)</b> – izlazi bez promjene. <b>Unutarnja memorija</b> – briše sve u unutarnjoj memoriji, uključujući adrese e-pošte, nazive albuma, i Favorites (Omiljeni zapisi): formatira unutarnju memoriju.
<b>About (O)</b>		Prikaz modela fotoaparata i podataka o programskim datotekama.

## Pregled podataka o fotografijama i videozapисима

- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled), a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 Pritisnite ▲/▼ za osvjetljavanje Picture info (Podaci o fotografiji) ili Video Info (Podaci o videozapisu), a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Za pregled podataka o sljedećoj ili prethodnoj fotografiji ili videozapisu pritisnite ◀/▶.
- 4 Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).

## Promjena dodatnih postavki pregleda

U načinu rada Review (Pregled) pritisnite gumb Menu (Izbornik) za pristup dodatnim postavkama.

	Povećavanje (fotografija) <a href="#">(stranica 10)</a>		Slide Show (Prikaz slajdova) <a href="#">(stranica 19)</a>
	Play Video (Reproducija videozapisa) <a href="#">(stranica 8)</a>		Copy (Kopiranje) <a href="#">(stranica 21)</a>
	Album <a href="#">(stranica 27)</a>		Multi-up (Prikaz više sličica) <a href="#">(stranica 10)</a>
	Protect (Zaštita) <a href="#">(stranica 11)</a>		Picture/Video Information (Informacije o fotografijama/videozapisima) <a href="#">(stranica 27)</a>
	Image Storage (Spremanje fotografija) <a href="#">(stranica 24)</a>		Setup Menu (Izbornik za postavljanje) <a href="#">(stranica 25)</a>

## Prethodno označavanje za nazine albuma

Za prethodno označavanje naziva (prije snimanja) koristite Set Album (Postavljanje albuma) fotografija ili videozapisa. Fotografije ili videozapisi su, zatim, označeni tim nazivima.

### Najprije – na računalu

Za stvaranje naziva albuma na računalu koristite softver Kodak EasyShare koji ste dobili u kompletu s fotoaparatom. Zatim kopirajte do 32 naziva albuma na popis naziva albuma na fotoaparatu sljedeći put kad priključite fotoaparat na računalo. Pojedinosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

## Drugo – na fotoaparatu

- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) u bilo kojem načinu rada.
- 2 Pritisnite za osvjetljavanje opcije Set Album (Postavljanje albuma) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Pritisnite za osvjetljavanje naziva albuma, a zatim pritisnite gumb OK. Ponovite za označavanje fotografija ili videozapisa za alume.

*Odabrani albumi označavaju se oznakom.*

- 4 Za poništavanje odabira osvijetlite naziv albuma i pritisnite gumb OK. Za poništavanje svih odabira albuma odaberite Clear All (Briši sve).
- 5 Osvijetlite Exit (Izlaz), a zatim pritisnite gumb OK.

*Vaši su odabiri spremljeni. Ako uključite LCD zaslon, odabir albuma prikazuje se na zaslonu. Oznaka + nakon naziva albuma znači da je odabранo više od jednog albuma.*

- 6 Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).

*Postavka ostaje dok je ne promjenite.*

## Treće – prijenos na računalo

Kada prenosite označene fotografije i videozapise na računalo, Kodak EasyShare softver otvara i kategorizira fotografije i videozapise u odgovarajući album. Detalje potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

## Označavanje fotografija/videozapisa za alume

Za imenovanje fotografija ili videozapisa i uvrštanje u album koristite značajku Album u načinu rada Review (Pregled).

## Najprije – na računalu

Za stvaranje naziva albuma na računalu koristite softver Kodak EasyShare koji se isporučuje s fotoaparatom, zatim kopirajte do 32 naziva albuma u internu memoriju fotoaparata. Pojedinosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

## Drugo — na fotoaparatu

- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled).
- 2 Pritisnite / za lociranje fotografije, a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 3 Pritisnite / za osvjetljavanje opcije Album , zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Osvijetlite album, a zatim pritisnite gumb OK.

*Naziv albuma pojavljuje se uz fotografiju. Oznaka + nakon naziva albuma znači da je fotografija dodana u više albuma.*

Za dodavanje drugih fotografija u isti album i njihov odabir pritisnite /. Kada se pojavi željena fotografija, pritisnite gumb OK.

Za dodavanje fotografija u više od jednog albuma ponovite korak 4 za svaki album.

- 5 Za poništavanje odabira osvijetlite naziv albuma, a zatim pritisnite gumb OK.  
Za poništavanje svih odabira albuma odaberite Clear All (Briši sve).

- 6 Osvijetlite Exit (Izlaz), a zatim pritisnite gumb OK.

*Vaši su odabiri spremljeni.*

- 7 Za povratak u način rada Review (Pregled) pritisnite gumb Menu (Izbornik).

## Treće — prijenos na računalo

Kada prenosite označene fotografije i videozapise na računalo, Kodak EasyShare softver otvara i kategorizira fotografije i videozapise u odgovarajući album. Pojedinosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

## Zajedničko korištenje fotografija

Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje) kako biste "označili" fotografije i videozapise. Kad ih prenesete na računalo, možete ih dijeliti pomoću:



	Fotografije	Videozapisi
Print (Ispis) ( <a href="#">stranica 16</a> )	✓	
E-mail (E-pošta) ( <a href="#">stranica 32</a> )	✓	✓
Favorites (Omljeni zapisi) ( <a href="#">stranica 33</a> ), za jednostavnu organizaciju na računalu i zajedničko korištenje na fotoaparatu	✓	✓

**NAPOMENA:** Oznake ostaju dok se ne uklone. Ako kopirate označenu fotografiju ili videozapis, ta oznaka **neće** biti kopirana.

### Kada mogu označavati svoje fotografije i videozapise?

**Za označavanje fotografija/videozapisa pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje):**

- Bilo kada. (Tada se pojavljuje najnovija fotografija/videozapis.)
- Odmah nakon snimanja fotografije/videozapisa u načinu Quickview (Brzi pregled) (vidi [stranica 8](#)).
- Nakon pritiska na gumb Review (Pregled) (vidi [stranica 33](#)).

## Označavanje fotografija za ispis

- 1 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).
- 2 Za lociranje fotografije pritisnite /.
- 3 Pritisnite / za osvjetljavanje opcije Print (Ispis) , a zatim pritisnite gumb OK.\*
- 4 Za odabir broja primjeraka (0 – 99) pritisnite /. Zadana vrijednost je jedan. Nula uklanja oznaku s fotografije.\*\*
- 5 Pritisnite gumb OK.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).

\* Za označavanje svih fotografija na lokaciji spremanja osvijetlite opciju Print All (Ispis svih) , pritisnite gumb OK, a zatim odredite broj kopija kao što je gore opisano. Print All (Ispis svih) nije dostupan u opciji Quickview (Brzi pregled).

\*\* Za uklanjanje oznaka za ispis sa svih fotografija iz lokacije za spremanje fotografija, osvijetlite Cancel Prts (Poništavanje ispisa) , a zatim pritisnite gumb OK. Ispise ne možete poništiti u opciji Quickview (Brzi pregled).

## Ispis označenih fotografija

Kada prenosite označene fotografije na računalo, otvara se prozor za ispis softvera Kodak EasyShare. Pojedinosti o ispisu potražite pritiskom na gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Više informacija o ispisivanju s računala ili kartice potražite na [stranica 31](#).

NAPOMENA: Za najbolji ispis fotografija veličine 10 x 15 cm, fotoaparat postavite na postavku kvalitete ispisa Best (Najbolje) (3:2). Vidi [stranica 23](#).

## Označavanje fotografija i videozapisa za slanje e-poštom

### Najprije – na računalu

Za stvaranje adresara e-pošte na računalu koristite softver Kodak EasyShare. Zatim kopirajte do 32 adrese e-pošte u unutarnju memoriju fotoaparata.

### Drugo – označite fotografije/videozapise na fotoaparatu

- 1 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje). Za lociranje fotografije/videozapisa pritisnite ◀/▶.
- 2 Osvijetlite Email (E-pošta) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Osvijetlite adresu e-pošte, a zatim pritisnite gumb OK.

Za označavanje drugih fotografija/videozapisa s istom adresom pritisnite ◀/▶ za kretanje po fotografijama. Kada se prikaže fotografija ili videozapis koji želite, pritisnite gumb OK.

Za slanje fotografija/videozapisa na više od jedne adresu, ponovite korak 2 za svaku adresu.

*Odabранe adrese su označene.*

- 4 Za poništavanje odabira osvijetlite označenu adresu, a zatim pritisnite gumb OK.  
Za poništavanje svih odabira adresa e-pošte osvijetlite Clear All (Očisti sve).
- 5 Osvijetlite Exit (Izlaz), a zatim pritisnite gumb OK.  
*Vaši su odabiri spremljeni. Ikona za e-poštu  pojavljuje se na području statusa.*
- 6 Za izlaz pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).

### Treće – prijenos i slanje e-pošte

Kada prenesete označene fotografije/videozapise na računalo, otvara se prozor e-pošte koji vam dopušta da ih pošaljete na adrese koje ste naveli. Detalje o ispisu potražite pritiskom na gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

## Označavanje fotografija i videozapisa kao omiljenih

- 1 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).
- 2 Za lociranje fotografije ili videozapisa pritisnite /.
- 3 Pritisnite / za osvjetljavanje opcije Favorite (Omiljeni zapisi) , a zatim pritisnite gumb OK.  
*Ikona za omiljene zapise pojavljuje se na području statusa.*
- 4 Za poništavanje oznake ponovno pritisnite gumb OK.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).

## Upotreba omiljenih zapisa na računalu

Kad prenosite omiljene fotografije i videozapise na računalo, koristite Kodak EasyShare softver za preuzimanje, razvrstavanje i označavanje tih zapisa prema predmetu, datumu, događaju ili nekoj drugoj kategoriji po vašem izboru. Detalje o ispisu potražite pritiskom na gumb Help (Pomoći) u softveru Kodak EasyShare.

## Trebate pomoć?

Pritisnite gumb Help (Pomoći) u softveru Kodak EasyShare za dodatne informacije o stvaranju adresara te ispisu, slanju e-pošte i razvrstavanju označenih fotografija na računalu.

# 5

# Rješavanje problema

Ako imate pitanja o fotoaparatu, počnite odavde. Dodatne tehničke informacije možete pronaći u datoteci ReadMe koja se nalazi na CD-u sa softverom Kodak EasyShare. Ažurirane informacije o rješavanju problema potražite na stranici [www.kodak.com/go/c300support](http://www.kodak.com/go/c300support).

## Poteškoće s fotoaparatom

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne uključuje.	Baterije nisu pravilno umetnute.	Umetnite nove baterije ( <a href="#">stranica 1</a> ) ili napunite baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.
Fotoaparat se ne isključuje.	Fotoaparat se zaključao.	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite ili zamijenite novom. Ako fotoaparat još uvijek ne funkcioniра, obratite se službi za korisničku podršku ( <a href="#">stranica 44</a> ).
Nakon snimanja fotografija preostali broj fotografija se ne smanjuje.	Fotografija ne zauzima dovoljno mesta da bi se broj smanjio.	Fotoaparat radi normalno. Nastavite snimati fotografije.
Kratko trajanje Kodak EasyShare nikal-metal-hidridnih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja.	Na kontaktima baterije ima prljavštine ili su kontakti oksidirali.	Prije umetanja baterija u fotoaparat, obrišite kontakte čistom i suhom krpom ( <a href="#">stranica 52</a> ).
Pohranjene fotografije su oštećene.	Kartica je uklonjena ili su baterije ispraznjene dok je lampica za spremnost treperila.	Ponovno snimite fotografiju. Nemojte vaditi karticu dok lampica za spremnost treperi. Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja uvijek napunite.

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
U načinu rada Review (Pregled) ne možete vidjeti fotografije (ili očekivane fotografije) na zaslonu fotoaparata.	Fotoaparat možda nije ostvario pristup točnoj lokaciji za spremanje.	Provjerite postavke lokacije pohrane fotografija ( <a href="#">stranica 24</a> ).
U načinu rada Review (Pregled) pojavljuje se plavi ili crni zaslon umjesto fotografije.	Format datoteke nije prepoznat.	Prijenos fotografija na računalo <a href="#">stranica 15</a> .
Gumb okidača ne funkcioniра.	Fotoaparat nije uključen.	Uključite fotoaparat ( <a href="#">stranica 2</a> ).
	Fotoaparat obrađuje fotografiju; lampica za spremnost (u blizini tražila) treperi crveno.	Pričekajte da lampica za spremnost prestane treperiti crveno prije no što pokušate snimiti novu fotografiju.
	Kartica ili unutarnja memorija su pune.	Prenesite fotografije na računalo ( <a href="#">stranica 15</a> ), izbrisite fotografije iz fotoaparata ( <a href="#">stranica 12</a> ), promijenite lokaciju za spremanje fotografija ( <a href="#">stranica 24</a> ) ili umetnите karticu s dovoljno memorije ( <a href="#">stranica 3</a> ).
	Gumb okidača nije pritisnut.	Za dobivanje najboljih fotografija vidi <a href="#">stranica 4</a> .
Prikaz slajdova ne radi na vanjskom video uređaju.	Postavke videoizlaza nisu valjane.	Podesite postavku Video Out (videoizlaz) (NTSC ili PAL, <a href="#">stranica 25</a> ).
	Vanjski uređaj je nepravilno postavljen.	Pročitajte upute za korištenje vanjskog uređaja.

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
Fotografija je presvijetla.	Predmet je preblizu za bljeskalicu.	Pomaknite se tako da udaljenost između fotoaparata i predmeta bude bar 0,8 m.
	Previše je svjetla.	Smanjite kompenzaciju ekspozicije ( <a href="#">stranica 23</a> ).
Fotografija nije jasna.	Objektiv je prljav.	Očistite objektiv ( <a href="#">stranica 53</a> ).
	Predmet je bio preblizu pri snimanju fotografija.	Pomaknite se tako da udaljenost između fotoaparata i predmeta bude bar 0,8 m.
	Tijekom snimanja fotografije predmeti ili fotoaparat su se pomaknuli.	Postavite fotoaparat na ravnu, stabilnu površinu ili koristite stalak.
Fotografija je pretamna ili je ekspozicija nedovoljna.	Bljeskalica nije uključena.	Uključite bljeskalicu ( <a href="#">stranica 7</a> ).
	Predmet je predaleko da bi bljeskalica bila učinkovita.	Pomaknite se tako da udaljenost između fotoaparata i predmeta bude najviše 2,4 m.
	Predmet se nalazi ispred jarkog osvjetljenja (pozadinsko osvjetljenje).	Koristite slabiju bljeskalicu ( <a href="#">stranica 22</a> ) ili promijenite položaj tako da svjetlo ne bude iza objekta snimanja.
	Nema dovoljno svjetlosti.	Povećajte kompenzaciju ekspozicije ( <a href="#">stranica 23</a> ).
Fotoaparat ne prepoznae SD/MMC karticu.	Kartica možda nema SD/MMC potvrdu.	Kupite karticu s SD/MMC potvrdom.
	Kartica je možda oštećena.	Ponovno formatirajte karticu ( <a href="#">stranica 26</a> ). Oprez: Formatiranjem kartice brišete sve fotografije i videozapise, uključujući i zaštićene datoteke.
	Kartica nije pravilno umetnuta u fotoaparat.	Karticu stavite u utor, a zatim je gurnite dok ne sjedne ( <a href="#">stranica 3</a> ).
Fotoaparat se blokira kada se kartica stavlja ili vadi.	Fotoaparat detektira pogrešku kada se kartica stavlja ili vadi.	Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovno uključite. Pazite da fotoaparat bude isključen kada stavljate ili vadite karticu.

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
Memorijska kartica je puna.	Memorija je puna.	Umetnite novu karticu ( <a href="#">stranica 3</a> ), prenesite fotografije na računalo ( <a href="#">stranica 15</a> ) ili izbrisite fotografije ( <a href="#">stranica 12</a> ).
	Dosegnut je maksimalni broj datoteka ili mapa (ili ostalog u vezi s mapama).	Prenesite fotografije na računalo ( <a href="#">stranica 15</a> ), a zatim formatirajte karticu ili unutarnju memoriju ( <a href="#">stranica 26</a> ). Oprez: Formatiranjem kartice brišete sve fotografije i videozapise, uključujući i zaštićene datoteke.

## Povezivanje fotoaparata i računala

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
Računalo ne može komunicirati s fotoaparatom.	Postoji problem s konfiguracijom USB ulaza na računalu.	Pogledajte datoteku USB.html na CD-u sa softverom EasyShare ili posjetite <a href="http://www.kodak.com/go/camerasupport">www.kodak.com/go/camerasupport</a> .
	Napajanje fotoaparata je isključeno.	Uključite fotoaparat ( <a href="#">stranica 2</a> ).
	Baterije su iscrpljene ili nisu napunjene.	Umetnите nove baterije ( <a href="#">stranica 1</a> ) ili napunite baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.
	Neki programi za napredno upravljanje napajanjem na prijenosnim računalima isključuju ulaze zbog štednje potrošnje baterije.	Za onemogućavanje ove funkcije, pogledajte odjeljak Upravljanje napajanjem u korisničkom priručniku prijenosnog računala.
	USB kabel nije ispravno priključen.	Priklučite kabel na ulaze fotoaparata i računala ( <a href="#">stranica 15</a> ).
	Softver nije instaliran.	Instalirajte softver ( <a href="#">stranica 14</a> ).
	Softver je nepravilno instaliran.	Iskopčajte USB kabel. Zatvorite sve otvorene aplikacije. Ponovno instalirajte softver ( <a href="#">stranica 14</a> ).
	Na računalu je pokrenuto previše aplikacija.	Isključite fotoaparat s računala. Zatvorite sve softverske aplikacije, pa ponovno priključite fotoaparat.
	Pokazatelj statusa baterije ili neki sličan softver stalno je pokrenut.	Zatvorite takav softver prije pokretanja softvera Kodak.

Poteškoća	Uzrok	Rješenje
Prijenos fotografija nije moguć. (Čarobnjak za dodavanje novog hardvera ne može locirati pogone.)	Softver nije instaliran.	Iskopčajte USB kabel. (Ako koristite stanicu za fotoaparat ili stanicu za ispis, isključite kabel i uklonite fotoaparat sa stanice). Zatvorite sve otvorene aplikacije. Ponovno instalirajte softver ( <a href="#">stranica 14</a> ).
	Softver je nepravilno instaliran.	Iskopčajte USB kabel. Zatvorite sve otvorene aplikacije. Ponovno instalirajte softver ( <a href="#">stranica 14</a> ).

## Poruke na zaslonu fotoaparata

Poruka	Uzrok	Rješenje
No images to display (Nema fotografija za prikaz)	Na trenutačnoj lokaciji za spremanje fotografija nema fotografija.	Promijenite postavke lokacije za spremanje fotografija ( <a href="#">stranica 24</a> ).
Memory card requires formatting (Potrebno je formatiranje memoriske kartice)	Kartica je oštećena ili je formatirana za drugi digitalni fotoaparat.	Stavite novu karticu ( <a href="#">stranica 3</a> ) ili formatirajte tu karticu ( <a href="#">stranica 26</a> ). Oprez: Formatiranjem kartice brišete sve fotografije i videozapise, uključujući i zaštićene datoteke.
Memory card cannot be read (Please format memory card or insert another card) (Nije moguće pročitati memorisku karticu (Formatirajte memorisku karticu ili stavite drugu karticu))		

Poruka	Uzrok	Rješenje
Remove USB cable in camera (Skinite USB kabel s fotoaparata) Restart computer if needed (Po potrebi ponovo pokrenite računalo)	USB kabel je priključen na fotoaparat dok je aparat postavljen na stanicu.	Isključite USB kabel iz fotoaparata.
Internal memory requires formatting (Potrebno je formatiranje unutarnje memorije)	Unutarnja memorija fotoaparata je oštećena.	Formatirajte unutarnju memoriju ( <a href="#">stranica 26</a> ). Oprez: Formatiranjem brišete sve fotografije i videozapise, uključujući i zaštićene datoteke. (Formatiranjem unutarnje memorije također brišete adrese e-pošte, nazive albuma, i Favorites (Omiljene zapise). Da biste ih vratili, pogledajte datoteke Help (Pomoć) unutar softvera Kodak EasyShare.)
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (Nije moguće pročitati unutarnju memoriju (Formatirajte unutarnju memoriju))		
No memory card (Files not copied) (Nema memoriske kartice (Datoteke nisu kopirane))	U fotoaparat nije umetnuta kartica. Fotografije nisu kopirane.	Stavite karticu ( <a href="#">stranica 3</a> ).
Not enough space to copy files (Files not copied) (Nema dovoljno prostora za kopiranje datoteka (Datoteke nisu kopirane))	Nema dovoljno prostora na lokaciji za spremanje fotografija na koju kopirate zapise (unutarnja memorija ili kartica).	Izbrišite fotografije na lokaciji za spremanje fotografija na koju kopirate zapise ( <a href="#">stranica 12</a> ), ili stavite novu karticu ( <a href="#">stranica 3</a> ).

Poruka	Uzrok	Rješenje
Memory card is locked (Insert new memory card) (Memorijska kartica je zaključana (Stavite novu memorijsku karticu))	Kartica je zaštićena od pisanja.	Stavite novu karticu ( <a href="#">stranica 3</a> ) ili promijenite lokaciju za spremanje fotografija na unutarnju memoriju ( <a href="#">stranica 24</a> ).
Read-only memory card, change to internal memory to capture (Memorijsku karticu se može samo čitati, za snimanje promijenite na unutarnju memoriju)		
Memory card is unusable (Insert new memory card) (Memorijska kartica je neupotrebljiva (Umetnите novu memorijsku karticu))	Kartica je spora, oštećena ili nečitka.	Stavite novu karticu ( <a href="#">stranica 3</a> ) ili formatirajte tu karticu ( <a href="#">stranica 26</a> ). Oprez: Formatiranjem kartice brišete sve fotografije i videozapise, uključujući i zaštićene datoteke.
Date and time have been reset (Datum i vrijeme su ponušteni)	Ovo je prvo uključivanje fotoaparata; ili su baterije duže vremena bile izvađene iz fotoaparata; ili su baterije prazne.	Ponovo namjestite vrijeme ( <a href="#">stranica 2</a> ).
No address book on camera (Connect with computer to import address book) (U fotoaparatu nema adresara (Priklučite ga na računalo da biste učitali adresar))	Adrese e-pošte se neće pojavitи jer nema adresara.	Kreirajte i kopirajte adresar s računala. Pogledajte datoteke Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Poruka	Uzrok	Rješenje
No album names on camera (Connect with computer to import album names) (U fotoaparatu nema naziva albuma (Priklučite ga na računalo za učitavanje naziva albuma))	Nazivi albuma nisu kopirani s računala u fotoaparat.	Kreirajte i kopirajte nazine albuma s računala. Pogledajte datoteke Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.
Can only mark image with 32 album names. Only the first 32 album names will be saved (Moguće je označiti samo fotografiju s 32 naziva albuma. Bit će spremljena samo prva 32 naziva albuma)	Fotografiji je pridružen maksimalan broj naziva albuma (32).  NAPOMENA: Alumi koji su prethodno pridruženi fotografiji su zadržani premda se možda ne nalaze u trenutnoj datoteci s albumima na fotoaparatu.	Izbrišite jedan ili više naziva albuma pridruženih fotografiji ( <a href="#">stranica 29</a> ).
High camera temperature (Camera will be turned off.) (Visoka temperatura fotoaparata.(Fotoaparat će se isključiti.))	Unutarnja temperatura fotoaparata je previsoka da bi fotoaparat nastavio raditi. Lampica tražila svijetli crveno i fotoaparat se isključuje.	Ostavite fotoaparat isključen sve dok ne bude hladan na dodir, a zatim ga uključite. Ako se poruka ponovno pojavi, obratite se službi za korisničku podršku ( <a href="#">stranica 44</a> ).
Unrecognized file format (Nepoznat format datoteke)	Fotoaparat ne može pročitati format fotografije.	Prenesite fotografiju na računalo ( <a href="#">stranica 15</a> ), ili je izbrišite ( <a href="#">stranica 12</a> ).
Camera error #XXXX. See user's guide. (Pogreška u fotoaparatu br. XXXX. Pogledajte korisnički priručnik.)	Otkrivena je pogreška.	Isključite izbornik načina rada i potom ga ponovo uključite. Ako se poruka ponovno pojavi, obratite se službi za korisničku podršku ( <a href="#">stranica 44</a> ).

## Status lampice za spremnost

Status	Uzrok	Rješenje
Lampica za spremnost se ne uključuje, a fotoaparat ne radi.	Fotoaparat nije uključen.	Uključite fotoaparat ( <a href="#">stranica 2</a> ).
	Baterije su iscrpljene ili nisu napunjene.	Umetnите nove baterije ( <a href="#">stranica 1</a> ) ili napunite baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.
	Izbornik načina rada je bio uključen tijekom ponovnog stavljanja baterija.	Isključite izbornik načina rada, a zatim ga ponovo uključite.
Lampica za spremnost treperi zeleno.	Fotografija se obrađuje i sprema na fotoaparat.	Fotoaparat radi normalno.
Lampica za spremnost treperi narančasto.	Bljeskalica nije napunjena.	Pričekajte. Nastavite sa snimanjem fotografija kada lampica prestane treperiti i postane zelena.
	Fotoaparat se pokreće.	
Lampica za spremnost treperi crveno i fotoaparat se isključuje.	Baterije su slabe ili iscrpljene.	Umetnите nove baterije ( <a href="#">stranica 1</a> ) ili napunite baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.
Lampica za spremnost je stalno crvena.	Kartica unutarnje memorije fotoaparata je puna.	Prenesite fotografije na računalo ( <a href="#">stranica 15</a> ), izbrisite fotografije iz fotoaparata ( <a href="#">stranica 12</a> ), promijenite lokaciju za spremanje fotografija ( <a href="#">stranica 24</a> ) ili umetnite karticu s dovoljno memorije ( <a href="#">stranica 3</a> ).
	Memorija fotoaparata za obradu fotografija je puna.	Pričekajte. Nastavite sa snimanjem fotografija kada lampica postane zelena.
	Kartica je samo za čitanje.	Promijenite lokaciju za spremanje fotografija na unutarnju memoriju ( <a href="#">stranica 24</a> ) ili upotrijebite drugu karticu.
Lampica za spremnost je stalno zelena.	Fotoaparat je uključen; spreman je za snimanje fotografija ili videozapisa.	Fotoaparat radi normalno.

# 6

# Kako potražiti pomoć

## Korisni linkovi

Pomoć pri rukovanju fotoaparatom	<a href="http://www.kodak.com/go/c300support">www.kodak.com/go/c300support</a>
Pomoć za operativni sustav Windows i snimanje digitalnih fotografija	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>
Preuzmite najnovije programske i softverske datoteke za fotoaparat	<a href="http://www.kodak.com/go/c300downloads">www.kodak.com/go/c300downloads</a>
Optimizirajte pisač za sjajnije i življe boje	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
Potražite podršku za fotoaparate, softver, dodatni pribor i dr.	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
Nabavite dodatni pribor za fotoaparat	<a href="http://www.kodak.com/go/c300accessories">www.kodak.com/go/c300accessories</a>
Registrirajte svoj fotoaparat	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>
Pregled online tečaja	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>

## Softverska pomoć

Pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare. Za pomoć pri priključivanju fotoaparata na računalo pogledajte i vodič na CD-u.

## Telefonska podrška korisnicima

Ako imate pitanja u vezi s radom softvera ili fotoaparata, možete se obratiti predstavniku za korisničku podršku.

## Prije poziva

Priključite fotoaparat, stanicu za fotoaparat ili stanicu za ispis na računalo. Budite uz računalo i unesite sljedeće informacije:

- Operativni sustav
- Brzina procesora (MHz)
- Model računala
- Količinu memorije (MB)
- Točnu poruku o pogrešci koja se pojavila
- CD s verzijom softvera Kodak EasyShare
- Serijski broj fotoaparata

Australija	1800 147 701	Koreja	00798 631 0024
Austrija	0179 567 357	Nizozemska	020 346 9372
Belgija	02 713 14 45	Njemačka	069 5007 0035
Brazil	0800 150000	Norveška	23 16 21 33
Danska	3 848 71 30	Novi Zeland	0800 440 786
Filipini / Metro Manila	1 800 1 888 9600 / 632 6369600	Portugal	021 415 4125
Finska	0800 1 17056	Singapur	800 6363 036
Francuska	01 55 1740 77	Španjolska	91 749 76 53
Grčka	00800 441 25605	Švedska	08 587 704 21
Hong Kong	800 901 514	Švicarska	01 838 53 51
Indija	91 22 617 5823	Tajland	001 800 631 0017
Indonezija	001 803 631 0010	Tajvan	0800 096 868
Irska	01 407 3054	Ujedinjeno Kraljevstvo	0870 243 0270
Italija	02 696 33452	Sjedinjene Američke Države	1 800 235 6325
Japan	03 5540 9002	Izvan Sjedinjenih Američkih Država	585 726 7260
Kanada	1 800 465 6325	Međunarodna linija s plaćanjem	+44 131 458 6714
Kina	800 820 6027	Međunarodni faks s plaćanjem	+44 131 458 6962

Najnovije popise potražite na adresi:

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

# 7

# Dodatak

## Specifikacije fotoaparata

Za dodatne specifikacije posjetite [www.kodak.com/go/c300support](http://www.kodak.com/go/c300support).

<b>Kodak EasyShare C300 digitalni fotoaparat</b>		
Color (Boja)	24-bitni, milijuni boja	
Načini rada boje	Color (u boji), black & white (crno-bijelo), sepia	
Komunikacija s računalom	USB, pomoću: USB kabel; kompatibilna EasyShare stanica za fotoaparat ili stanica za ispis	
Dimenzije	Širina Dubina Visina	103,5 mm 40,2 mm 65 mm
	Težina	147 g bez baterija ili kartice
Format datoteke	Fotografije	JPEG/EXIF v2.2 
	Video	QuickTime (CODEC: pomični JPEG)
Bljeskalica	Načini rada	Auto (Automatsko), Fill (Slabo osvjetljenje), Red-eye (Uklanjanje efekta crvenih očiju), Off (Isključeno)
	Domet	0,8 – 2,4 m pri ISO 140
	Vrijeme punjenja	Manje od 7 sekundi s napunjrenom baterijom
Senzor za fotografiju	1/2.7 inča CCD za međulinjski prijenos, 4:3 omjer fotografije, piksel od 2,6 kvadratnih mm, RGB Bayer CFA, 3.3 MP uključujući optičke piksele	
ISO brzina	Automatsko: 100 – 200 (načini fotografiranja; 140 s bljeskalicom); 100 – 800 (Način rada Video)	

<b>Kodak EasyShare C300 digitalni fotoaparat</b>		
Objektiv	Vrsta	Kombinirano staklo i plastika sa zaštitom objektiva
	Otvor	f/4,5
	Fokalna duljina	37 mm (ekvivalentno 35 mm)
	Fokalna udaljenost	Standardni širokokutni: 0,8 m do beskonačnosti
LCD zaslon (fotoaparat)	37 mm, u boji, 280 x 220 piksela Brzina pregleda: 20 fps	
Radna temperatura	0 do 40 °C	
Spremanje fotografija/videozapisa	16 MB unutarnje; dodatna MMC ili SD kartica  (SD logotip je trgovачka marka tvrtke SD Card Association.)	
Rezolucija u pikselima (prema postavkama kvalitete)	Best (Najbolje) – 3,2 MP, niska kompresija	2080 x 1544, 1/8 JPEG kompresija
	Best (Najbolje) (3:2) – 2,8 MP, optimizirano za pisač	2080 x 1368, 1/8 JPEG kompresija
	Better (Bolje) – 3,2 MP, visoka kompresija	2080 x 1544, 1/10 JPEG kompresija
	Good (Dobro) – 0,8 MP	1024 x 768, 1/8 JPEG kompresija
Napajanje	Baterija	2-AA početne baterije bez mogućnosti ponovnog punjenja, 2-AA litijске, 2-AA nikal-metal-hidridne, CRV3, komplet nikal-metal-hidridnih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja;
Self Timer (Automatski timer)	10 sekundi	
Utičnica za stalak	Da	
Video Out (videoizlaz)	Mogućnost odabira NTSC-a ili PAL-a	
Video rezolucija	320 x 240 piksela, 15 fps	
Tražilo	Obrnuti galileovski	

### Kodak EasyShare C300 digitalni fotoaparat

Podešavanje bijele boje bljeskalice	Auto (Automatsko)
Zum (samo u načinu rada snimanja)	5X digitalni

## Kapaciteti memorije

Veličine datoteka mogu biti različite. Možda ćete moći spremiti više ili manje fotografija i videozapisa. Favorites (Omljeni zapis) zauzimaju dodatni prostor na unutarnjoj memoriji.

### Kapacitet spremanja fotografija

	Približan broj fotografija			
	Best (Najbolje) ★★★	Best (3:2) ★★★	Better (Bolje) ★★	Good (Dobro) ★
16 MB unutarnje memorije	17	19	21	67
16 MB SD/MMC	20	23	25	76
32 MB SD/MMC	40	46	50	152
64 MB SD/MMC	80	92	100	304
128 MB SD/MMC	160	184	200	608

### Kapacitet spremanja videozapisa

	Minuta/sekundi videozapisa
16 MB unutarnje memorije	46 s
16 MB SD/MMC	53 s
32 MB SD/MMC	1 min, 50 s
64 MB SD/MMC	3 min, 44 s
128 MB SD/MMC	7 min, 31 s

## Mogućnosti za uštedu energije

Ako nema nikakvih aktivnosti	Fotoaparat	Za ponovno uključivanje
1 minuti	zaslon se isključuje.	Pritisnite gumb OK.
8 minuta	dolazi do automatskog isključivanja.	Pritisnite bilo koji gumb (ili umetnute/izvadite karticu).
3 sata	isključuje se.	Isključite izbornik načina rada, a zatim ga ponovo uključite.

## Važne sigurnosne upute

### Korištenje ovog proizvoda

- Prije korištenja Kodak proizvoda pročitajte i koristite ove upute. Uvijek poštujte osnovne mjere sigurnosti.
- Upotreba dodatka koji Kodak nije preporučio, kao što je AC adapter za napajanje, može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljedu.
- Ako ovaj proizvod koristite u zrakoplovu, poštujte sve upute zračne kompanije.



#### OPREZ:

Nemojte rastavljati ovaj proizvod, unutrašnjost aparata ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Servis obavljajte kod kvalificiranog servisnog osoblja. Proizvod nemojte izlagati tekućini, vlazi ili ekstremnim temperaturama. Kodak AC adapteri za napajanje i punjači baterija su namijenjeni samo upotrebi u zatvorenim prostorima. Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka koji nisu ovdje navedeni može uzrokovati strujni udar i/ili električku ili mehaničku opasnost.

## Zaštita i korištenje baterija



### OPREZ:

**Pri vađenju baterija, prvo ih pustite da se ohlade; baterije mogu biti vruće.**

- Pročitajte i poštujte sva upozorenja i upute proizvođača baterija.
- Koristite samo baterije koje su odobrene za ovaj proizvod.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Baterije ne smiju doći u doticaj s metalnim predmetima, uključujući novčiće. U tom slučaju, baterija može prouzrokovati kratki spoj, isprazniti se, ugrijati ili iscuriti.
- Baterije nemojte rastavljati, umetati naopačke ili izlagati tekućini, vlazi, vatri ili ekstremnim temperaturama.
- Istovremeno zamijenite sve baterije u kompletu. Nove baterije nemojte miješati sa starima. Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja nemojte miješati s jednokratnima. Litijske, nikal-metal-hidridne i nikal-kadmij baterije nemojte miješati zajedno. Baterije različitog kemijskog sastava, razreda ili proizvođača nemojte miješati zajedno. Ako se ne držite ovih mjera sigurnosti moglo bi doći do curenja baterija.
- Baterije izvadite kad spremate proizvod na duže vrijeme. Ukoliko dođe do curenja baterija unutar proizvoda obratite se predstavniku Kodak korisničke službe.
- Ukoliko baterijska tekućina dođe u kontakt s vašom kožom, odmah isperite vodom i obratite se svojem liječniku. Za dodatne zdravstvene informacije obratite se lokalnom predstavniku Kodak korisničke službe.
- Baterije odlažite u skladu s lokalnim i državnim propisima o odlaganju.
- Jednokratne baterije nemojte puniti.


Za dodatne informacije o baterijama pogledajte

[www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml)

## Podaci o bateriji

### Trajanje baterije za Kodak digitalne fotoaparate serije C

Koristite sljedeće baterije. Stvarno trajanje baterije ovisi o tome koliko često se koristi.

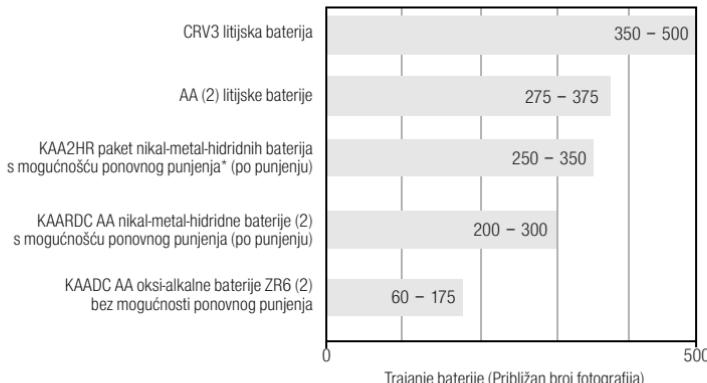

Metoda testiranja trajanja baterije: CIPA (Camera & Imaging Products Association)

Memorijska kartica koja se koristi u testu: Kodak SD memorijska kartica od 128 MB

\* Uključeno – Kodak EasyShare stanica za fotoaparat i stanica za pisač

**Ne preporučujemo, niti podržavamo alkalne baterije.** Za dovoljno dugo trajanje baterija i pouzdan rad fotoaparata koristite gore navedene zamjenske baterije.

## Produživanje vijeka trajanja baterija

- Ograničite sljedeće aktivnosti koje brzo crpe energiju iz baterija:
  - Pregled fotografija na zaslonu fotoaparata (vidi [stranica 8](#))
  - Korištenje LCD zaslona fotoaparata kao tražila (vidi [stranica 5](#))
  - Prekomjerno korištenje bljeskalice (pogledajte [stranica 22](#))
- Prljavština na kontaktima baterije može utjecati na njeno trajanje. Prije stavljanja baterija u fotoaparat, obrišite kontakte čistom i suhom krpom.
- Performanse baterije smanjuju se na temperaturi ispod 5 °C). Ako fotoaparat koristite po hladnom vremenu, ponesite rezervne baterije i držite ih na toplom. Nemojte bacati hladne baterije koje ne rade; možda ćete ih moći iskoristiti kada ih vratite na sobnu temperaturu.

Posjetite [www.kodak.com/go/c300accessories](http://www.kodak.com/go/c300accessories) za:

**Kodak EasyShare stanica za fotoaparat** – napaja vaš fotoaparat, prenosi fotografije na računalo i puni Kodak EasyShare nikal-metal-hidridne baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.

**Kodak EasyShare stanica za ispis** – napaja vaš fotoaparat, stvara ispisе veličine 10 x 15 cm sa ili bez računala, prenosi fotografije i služi za punjenje paketa Kodak EasyShare nikal-metal-hidridnih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja koje su isporučene u kompletu.

**Kodak AC adapter za napajanje od 3 V** – napaja vaš fotoaparat.

**VAŽNO:** Za napajanje fotoaparata nemojte koristiti AC adapter za napajanje koji se isporučuje s Kodak EasyShare stanicom za fotoaparat ili stanicom za ispis.

## Nadogradnja softvera i programskih datoteka

Preuzmite najnoviju verziju softvera koji se nalazi na CD-u sa Kodak EasyShare softverom i programske datoteke (softver koji se nalazi u fotoaparatu).

Vidi [www.kodak.com/go/c300downloads](http://www.kodak.com/go/c300downloads).

## Dodatna briga i održavanje

- Ako je fotoaparat bio izložen lošem vremenu ili sumnjate da je u njega ušla voda, isključite ga i izvadite bateriju i karticu. Sušite sve komponente na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog korištenja.
- S objektiva ili fotoaparata nježno otpuhnite prašinu ili nečistoću. Objektiv nježno obrišite mekom krpom koja ne ostavlja tragove ili s krpom za čišćenje leća. Nemojte koristiti otopine za čišćenje ako nisu specijalno namijenjene za objektive fotoaparata. Nemojte dopustiti da kemikalije poput losiona za sunčanje dospiju na obojene površine.
- U nekim državama dostupni su servisni ugovori. Više informacija potražite kod zastupnika za Kodak proizvode.
- Za informacije o odlaganju ili recikliranju digitalnih fotoaparata obratite se lokalnim vlastima. U SAD-u posjetite web stranicu tvrtke Electronics Industry Alliance na adresi [www.eiae.org](http://www.eiae.org) ili web stranicu tvrtke Kodak na adresi [www.kodak.com/go/c300support](http://www.kodak.com/go/c300support).

## Jamstvo

### Ograničeno jamstvo

Kodak jamči da Kodak EasyShare digitalni fotoaparati i dodatni pribor (baterija nisu uključene) neće imati kvarova i nedostataka u materijalu i izradi jednu godinu od datuma kupnje.

Zadržite originalni račun s datumom. Za svaki zahtjev za popravak u okviru jamstva bit će potreban dokaz o datumu kupnje.

### Opseg ograničenog jamstva

**Ovo ograničeno jamstvo će se poštovati samo unutar zemljopisnog područja gdje su kupljeni digitalni fotoaparati i dodatni pribor tvrtke Kodak.**

Kodak će POPRAVITI ili ZAMIJENITI Kodak EasyShare digitalne fotoaparate ako oni tijekom jamstvenog razdoblja ne rade ispravno, što je podložno svim ovdje navedenim uvjetima i/ili ograničenjima. Takva usluga popravka uključuje sav rad kao i potrebna podešavanja i/ili zamjenske dijelove. Takav popravak ili zamjena su jedine moguće opcije pokrivene ovim jamstvom.

Ako se pri popravku koriste zamjenski dijelovi, oni mogu biti prerađeni ili mogu sadržavati prerađene materijale. Ako je nužno zamijeniti cijeli proizvod, on može biti zamijenjen prerađenim proizvodom.

## Ograničenja

Zahtjev za uslugom u sklopu jamstva neće biti prihvaćen bez dokaza o datumu kupnje kao što je kopija originalnog računa za Kodak EasyShare digitalni fotoaparat ili dodatni pribor. (Uvijek sačuvajte original za svoju arhivu.)

Ovo jamstvo nije primjenjivo na baterije koje se koriste za digitalne fotoaparate ili dodatni pribor. Ovo jamstvo ne pokriva okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke Kodak niti poteškoće uzrokovane nepoštivanjem uputa o upotrebi u Korisničkim priručnicima za Kodak EasyShare digitalne fotoaparate i dodatni pribor.

Ovo jamstvo nije primjenjivo kada je kvar uzrokovao oštećenjem tijekom otpreme, nesretnim slučajem, izmjenama, modifikacijama, neovlaštenim servisiranjem, pogrešnom primjenom, zlouporabom, upotrebom s nekompatibilnim dodatnim priborom ili dodacima, nepoštivanjem uputa o upotrebi tvrtke Kodak, održavanju ili ponovnom pakiranju, korištenjem artikala koje nije dostavio Kodak (poput adaptera za izmjeničnu struju ili kabela) ili za zahtjeve nakon isteka jamstva.

Tvrta Kodak ne pruža nikakva dodatna eksplisitna ili implicitna jamstva. Ukoliko isključivanje implicitnog jamstva nije zakonski primjenjivo, implicitno jamstvo će trajati jednu godinu od datuma kupnje.

Mogućnost zamjene je jedina obaveza tvrtke Kodak. Kodak nije odgovoran za posebnu, posljedičnu ili slučajnu štetu koja proizlazi iz prodaje ili upotrebe ovog proizvoda, bez obzira na uzrok. Ovime se izričito odričemo i odavde isključujemo odgovornost za svu posebnu, posljedičnu ili slučajnu štetu (uključujući, ali bez ograničenja na gubitak prihoda ili profita, troškove prekida rada, gubitak mogućnosti upotrebe opreme, troškove zamjenske opreme, objekata ili usluga ili zahtjeve kupaca za nadoknadom takve štete koja proizlazi iz kupnje, upotrebe ili kvara proizvoda), bez obzira na uzrok ili za povredu svih pisanih ili impliciranih jamstava.

## Vaša prava

Neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete, pa se gore navedeno ograničenje i isključenje možda ne odnosi na vas. Neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje trajanja implicitnog jamstva, pa se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na vas.


Ovo jamstvo vam pruža određena prava te možda imate druga prava koje se razlikuju od države do države i po jurisdikcijama.

## Izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade

Uvjjeti i odredbe ovog jamstva se mogu razlikovati u zemljama izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ukoliko kupcu nije pruženo pismeno jamstvo tvrtke Kodak, ne postoji jamstvo ili odgovornost koja nadilazi minimalne zakonske zahtjeve iako nedostatak, šteta ili gubitak mogu biti posljedica nemarnosti ili drugih postupaka.

## Sukladnost s propisima

### Sukladnost s FCC standardima



Ova oprema testirana je i sukladna unutar ograničenja Klase B digitalnih uređaja prema Dijelu 15 FCC propisa. Namjena je ovih ograničenja osiguravanje razumne zaštite od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima.

Ova oprema stvara, koristi i može emitirati RF zračenje te može izazvati štetne smetnje na radio-komunikacijama ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenih instalacija.

Ako ova oprema izazove štetne smetnje na prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem, korisnik može pokušati smanjiti smetnje na jedan ili više sljedećih načina: 1) okretanjem ili premještanjem prijemne antene; 2) povećanjem razmaka između opreme i prijemnika; 3) priključivanjem opreme na izlaz ili na krug različit od onoga na koji je priključen prijemnik; 4) kontaktiranjem zastupnika ili iskusnog radio/TV tehničara u vezi s dalnjim preporukama.

Sve izmjene i modifikacije koje nisu izričito dopuštene od strane odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo pravo na korištenje ove opreme. Ako su uz proizvod isporučeni oklopljeni kabeli ili su specificirane dodatne komponente ili pribor i određene za uporabu s instaliranim proizvodom, oni se moraju koristiti kako bi se osigurala sukladnost s FCC propisima.

## Canadian DOC statement

**DOC Class B Compliance** – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Class B** – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## VCCI Klasa B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Prijevod:

Ovo je proizvod Klase B na osnovi standarda Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Ako se koristi u blizini radio ili televizijskog prijemnika u domaćem okruženju, može izazvati radijsku interferenciju. Opremu instalirajte i koristite prema uputama za korištenje.

---

# Indeks

## A

- A/V izlaz, 20
- AA baterija, umetanje, 1
- About (O), 26
- AC adapter za napajanje, 52
- albumi, označavanje fotografija, 27, 28
- alkalne baterije, upozorenje, 1
- auto (automatsko)
  - bljeskalica, 7
  - isključivanje, 49
- automatski timer
  - s fotografijama, 18

## B

- baterija
  - sigurnost, 50
- baterija CRV3
  - punjjenje, 1
- baterije
  - očekivano trajanje, 51
  - produljenje trajanja baterije, 52
  - umetanje, 1
  - vrste, 51
- Baterije za Kodak digitalni fotoaparat, 1
- bljeskalica, i
  - domet, 46
  - podešavanje, 7
- brisanje
  - mjere sigurnosti pri formatiranju, 26
  - s unutarnje memorije, 12
  - sa SD/MMC kartice, 12
  - tijekom brzog pregleda, 5
  - zaštita fotografija i videozapisa, 11

## C

- Color Mode (Način rada boja), 24

## D

- Date and Time (Datum i vrijeme), 25
- Date Stamp (Oznaka datuma), 26
- datoteka ReadMe, 34
- datum
  - podešavanje, 25
  - prikaz na fotografijama, 26
  - prikaz na videozapisu, 26
- digitalni zoom, 7
- dodaci
  - SD/MMC kartica, 3
  - dodatni pribor, 15
- AC adapter za napajanje, 52
- baterija, 52
- kupnja, 44
- stanica za fotoaparat, 52
- stanica za ispis, 16, 52
- držač, i, ii

## E

- Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije), 23

## F

- favorites (omiljeni zapisi), označavanje, 33
- filmovi. *Vidi* videozapisi
- Format (Formatiranje), 26
- formatiranje unutarnje memorije/kartice, 26

### fotografije

- brisanje, 12
- ispis, 16
- ispis označenih, 31
- kapacitet memorije, 48
- kopiranje, 21
- označavanje, 27, 28
- pregled, 8
- prijenos putem USB kabela, 13
- provjera postavki, 9
- slanje označenih e-poštom, 32
- zaštita, 11

### G

#### gumb

- bljeskalica/status, 7
  - Delete (Izbriši), ii
  - delete (izbriši), 5
  - Menu (Izbornik), ii
  - okidač, i
  - Review (Pregled), ii
  - review (pregled), 8
  - Share (Zajedničko korištenje), ii
  - upravljač, ii
  - zum, 7
- gumb Delete (Izbriši), ii  
gumb okidača, i  
gumb Review (Pregled), ii  
gumb review (pregled), 8  
gumbi upravljača, ii

### I

- Image Storage (Spremanje fotografija), 24
  - podešavanje lokacije spremanja, 24
- informacije
  - o fotoaparatu, 26
- informacije o zakonskim propisima, 55
- instaliranje
  - softver, 14
- isključivanje, auto (automatsko), 49
- ispis
  - online naručivanje, 16
  - optimiziranje pisača, 44
  - označene fotografije, 16
  - pomoću EasyShare stanice za ispis, 16
  - s kartice, 16
  - s računala, 16
- izbornik načina rada, i

### J

- jamstvo, 53

### K

- kabel
  - audio/video, 20
  - USB, 15
- kapacitet memorije, 48
- kopiranje fotografija
  - na računalo putem USB kabela, 13
  - s kartice na memoriju, 21
  - s memorije na karticu, 21
- korisnička podrška, 44
- korisničko podešavanje postavki
  - fotoaparata, 25
- koš, brisanje, 5

**L**

- lampica
  - Self Timer (Automatski timer), i
  - spremnost, ii, 43
  - videozapis, i
- lampica za spremnost, ii, 43
- Language (Jezik), 26
- LCD, ii
- Liveview (Prikaz uživo), 25
  - uključivanje/isključivanje kao zadano, 25

**M**

- memorija
  - kapacitet, 48
  - podešavanje lokacije za spremanje
    - fotografija, 24
  - prijenosna kartica, 24
  - umetanje kartice, 3
  - unutarnja, 24
- Menu (Izbornik)
  - gumb, ii
  - mjesto za pričvršćivanje trake za nošenje
    - oko ručnog zgloba, i
- MMC kartica
  - formatiranje, 26
  - podešavanje lokacije za spremanje
    - fotografija, 24

**N**

- način rada setup (postavljanje),
  - korištenje, 25
- nadogradnja softvera, programskih datoteka, 52

**napajanje**

- automatsko isključivanje, 49
- fotoaparat, 2
- prekidač, i
- NTSC, postavke videoizlaza, 25

**O**

- objektiv, i
  - čišćenje objektiva, 53
- очекivano trajanje, 51
- odlaganje, recikliranje, 53
- održavanje fotoaparata, 53
- održavanje, fotoaparat, 53
- okidač
  - kašnjenje automatskog timera, 18
  - okidač, poteškoće, 35
- online ispis, naručivanje, 16
- označavanje
  - favorites (omiljeni zapisi), 33
  - za ispis, 31
  - za slanje e-poštom, 32
- označavanje fotografija
  - za albume, 27, 28

**P**

- PAL, postavke videoizlaza, 25
- Picture Quality (Kvaliteta fotografije), 23
- podešavanje
  - album, 24
  - automatski timer, 18
  - bljeskalica, 7
  - datum i vrijeme, 2, 3
  - datum/vrijeme, 25
  - duljina videozapisa, 24

exposure compensation (kompenzacija ekspozicije), 23  
kvaliteta fotografije, 23  
language (jezik), 26  
Liveview (Prikaz uživo), 25  
lokacija za spremanje fotografija, 24  
način rada boja, 24  
oznaka datuma, 26  
videoizlaz, 25  
podešavanje datuma, 2, 3  
podrška, tehnička, 44  
pomoć  
fotoaparat, 34  
podrška, 44  
softver EasyShare, 44  
web linkovi, 44  
poruke o pogrešci, 39  
Povratak, 25  
pregled  
informacije o fotoaparatu, 26  
pregled fotografija  
brisanje, 12  
prilikom snimanja, 5  
slide show (prikaz slajdova), 19  
zaslon fotoaparata, 8  
zaštita, 11  
pregled fotografije  
nakon snimanja, 5, 8  
pregled videozapisa  
brisanje, 12  
slide show (prikaz slajdova), 19  
zaslon fotoaparata, 8  
zaštita, 11  
preuzimanje fotografija, 13

prijenos, putem USB kabela, 13  
prikaz slajdova, 19  
programske datoteke  
traženje verzije na fotoaparatu, 26  
programske datoteke, nadogradnja, 52

## Q

quickview (brzi pregled)  
korištenje, 5

## R

računala Macintosh, instaliranje softvera, 14  
računala s operativnim sustavom Windows  
instaliranje softvera, 14  
računalo  
prijenos na, 13  
priključivanje fotoaparata, 13  
recikliranje, odlaganje, 53  
reprodukacija prikaza slajdova, 19  
rješavanje poteškoća  
fotoaparat, 34  
poruke o pogrešci, 39  
povezivanje fotoaparata i računala, 38  
status lampice za spremnost, 43

## S

sat, podešavanje, 2, 3, 25  
savjeti  
briga i održavanje, 53  
datoteka ReadMe, 34  
smjernice za korištenje baterije, 52  
SD/MMC kartica, ii  
formatiranje, 26  
ispis, 16  
kapaciteti memorije, 48

- podešavanje lokacije za spremanje  
fotografija, 24  
umetanje, 3  
Self Timer (Automatski timer), 23  
lampica, i  
Set Album (Postavljanje albuma), 24  
Share (Zajedničko korištenje)  
gumb, ii  
sigurnost  
baterija, 50  
slanje fotografija, videozapisa e-poštom, 32  
Slide Show (Prikaz slajdova)  
poteškoće, 35  
slide show (prikaz slajdova)  
reprodukcijska, 19  
stalna petlja, 20  
smjernice, baterija, 52  
softver  
instaliranje, 14  
kako potražiti pomoć, 44  
nadogradnja, 52  
softver EasyShare, 13  
softver Kodak EasyShare  
instaliranje, 14  
kako potražiti pomoć, 44  
nadogradnja, 52  
specifikacije, fotoaparat, 46  
stanica  
za fotoaparat, 52  
za ispis, 16, 52  
stanica za fotoaparat, 52  
stanica za ispis, 16, 52  
stanje mirovanja, 49
- status  
lampica za spremnost, 43  
sukladnost s FCC propisima, 55  
sukladnost s kanadskim propisima, 56  
sukladnost s VCCI odredbama, 56
- T**  
televizor, slide show (prikaz slajdova), 20  
timer, kašnjenje okidača, 18  
tražilo, ii  
objektiv, i
- U**  
učitavanje  
softver, 14  
udaljenost fokusa, 47  
uklanjanje efekta crvenih očiju,  
bljeskalica, 7  
uključivanje i isključivanje fotoaparata, 2  
umetanje  
baterije, 1  
SD/MMC kartica, 3  
unutarnja memorija  
formatiranje, 26  
kapacitet memorije, 48  
podešavanje lokacije za spremanje  
fotografija, 24  
URL-ovi, web stranice tvrtke Kodak, 44  
USB (univerzalna serijska sabirnica)  
prijenos fotografija, 13  
USB kabel  
ulaz na fotoaparatu, ii  
usluga i podrška, brojevi telefona, 44  
Utičnica za stalak, ii  
utor, ii

**V**

vanjski video uređaj  
podešavanje videoizlaza, 25  
pregled fotografija i videozapisa, 20  
Video Date Display (Prikaz datuma na videozapisu), 26  
Video Length (Duljina videozapisa), 24  
Video Out (Videoizlaz), 25  
videozapisi  
brisanje, 12  
kapaciteti memorije, 48  
kopiranje, 21  
lampica indikator snimanja, i  
podešavanje vremena snimanja, 24  
pregled, 8  
prijenos na računalo, 13  
prikaz datuma na, 26  
provjera postavki, 9  
slanje označenih e-poštom, 32  
zaštita, 11  
vrijeme, podešavanje, 2, 3, 25

**W**

web stranice tvrtke Kodak, 44

**Z**

zaslon fotoaparata, ii  
poruke o pogrešci, 39  
pregled fotografija, 8  
pregled videozapisa, 8  
uključivanje/isključivanje postavke  
Liveview (Prikaz uživo) kao zadane, 25  
zaštita fotografija, videozapisa, 11  
zum  
digitalni, 7