

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C330 sa zumom

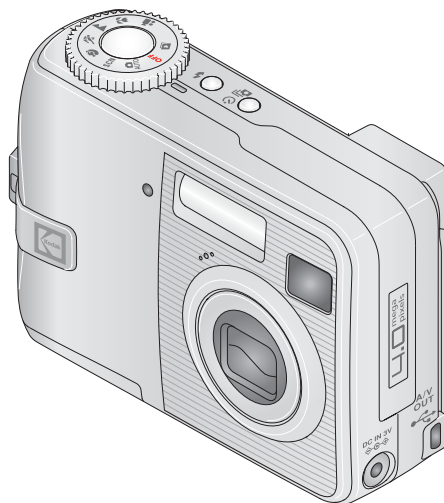

Korisnički priručnik

www.kodak.com

Interaktivni tečaj možete pogledati na www.kodak.com/go/howto

Pomoć u vezi s fotoaparatom naći ćete na stranicama www.kodak.com/go/c330support



Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2005

Sve slike zaslona su simulacije.

Kodak, EasyShare i Retinar su trgovačke marke tvrtke Eastman Kodak Company.


P/N 4J3175_hr

Pogled sprijeda

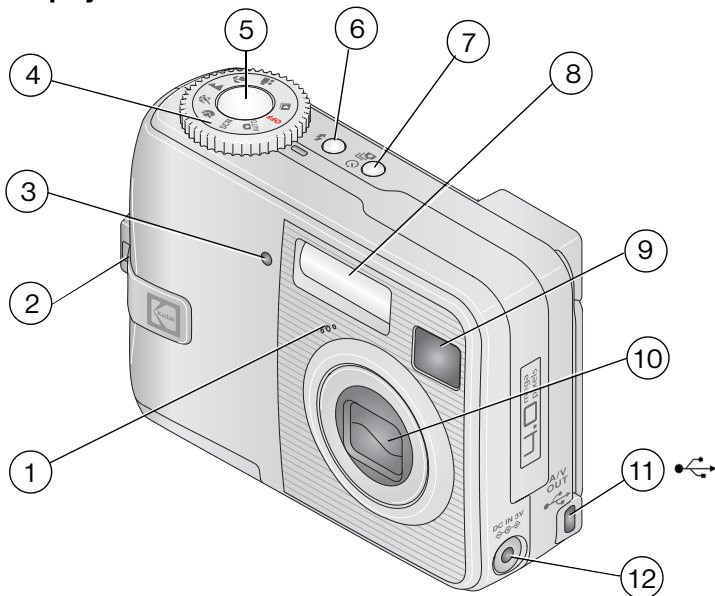

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Mikrofon | 7 | Gumb Automatski timer/Uzastopno snimanje |
| 2 | Vrpca za nošenje oko ruke | 8 | Bljeskalica |
| 3 | Lampica za automatski timer/videozapis | 9 | Tražilo |
| 4 | Izbornik načina rada: načini rada fotoaparata/postavke napajanja | 10 | Objektiv |
| 5 | Gumb okidača | 11 | USB, A/V izlaz  |
| 6 | Gumb bljeskalice | 12 | Ulaz istosmjerne struje (3 V)  , za dodatni AC adapter za napajanje |

Pogled sa strane

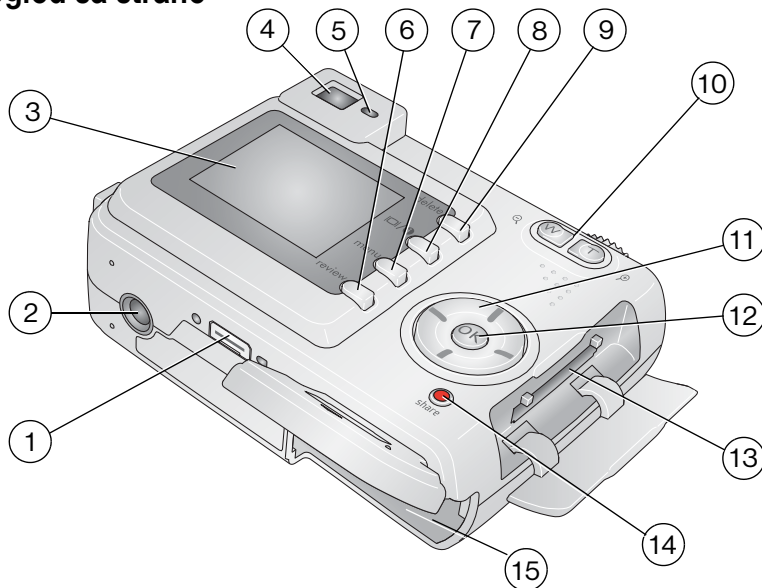

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Konektor za stanicu | 9 | Gumb Delete (Izbrisi) |
| 2 | Utičnica za stalak | 10 | Zum (Širokokutni/Telefoto) |
| 3 | LCD zaslon | 11 | 4-smjerni kontroler  |
| 4 | Tražilo | 12 | Gumb OK |
| 5 | Lampica za spremnost | 13 | Utor za dodatnu SD ili MMC karticu |
| 6 | Gumb Review (Pregled) | 14 | Gumb Share (Zajedničko korištenje) |
| 7 | Gumb Menu (Izbornik) | 15 | Odjeljak za baterije |
| 8 | Gumb za On/Off/Status (Uključeno/
Isključeno/Status)  LCD zaslona | | |

Sadržaj


1 Podešavanje fotoaparata	1
Stavljanje trake za nošenje oko ručnog zgloba	1
Umetanje baterija	1
Uključivanje fotoaparata	2
Prvo podešavanje datuma i vremena	2
Ostala podešavanja jezika i datuma i vremena	3
Spremanje fotografija na SD ili MMC karticu	3
2 Snimanje fotografija i videozapisa	4
Fotografiranje	4
Korištenje optičkog zuma	8
Korištenje bljeskalice	9
Pregled fotografija i videozapisa	9
Zaštita fotografija i videozapisa od brisanja	12
3 Prijenos i ispis fotografija	14
Minimalni sistemski zahtjevi	14
Instaliranje softvera	15
Prijenos fotografija pomoću USB kabela	16
Ispis fotografija	17
Kompatibilnost stanica s vašim fotoaparatom	20
4 Dodatne mogućnosti vašeg fotoaparata	21
Upotreba automatskog timera	21
Korištenje uzastopnog snimanja fotografija	22
Reprodukcija prikaza slajdova	23
Kopiranje fotografija i videozapisa	25
Promjena postavki bljeskalice	26
Načini fotografiranja	27
Promjena postavki snimanja fotografija	29

Korisnička prilagodba fotoaparata	32
Pregled informacija o fotografijama/videozapisima.....	34
Prethodno označavanje za nazive albuma.....	35
Zajedničko korištenje fotografija	37
5 Rješavanje problema	43
Poteškoće s fotoaparatom.....	43
Problemi s računalom/priključivanjem na računalo.....	45
Poteškoće s kvalitetom fotografija	45
Status lampice za spremnost.....	46
Problemi s izravnim (PictBridge) ispisom	47
6 Kako potražiti pomoć	48
Korisni linkovi.....	48
Telefonska podrška korisnicima	49
7 Dodatak	51
Specifikacije fotoaparata	51
Kapaciteti memorije	55
Mogućnosti za uštedu energije	56
Važne sigurnosne upute.....	56
Podaci o bateriji.....	58
Nadogradnja softvera i programskih datoteka.....	59
Dodatna briga i održavanje.....	59
Jamstvo	60
Sukladnost s propisima.....	62


1

Podešavanje fotoaparata


Stavljanje trake za nošenje oko ručnog zgloba

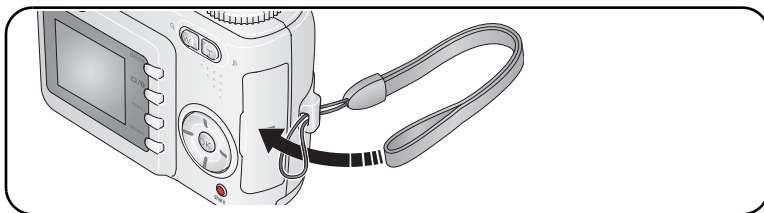

Umetanje baterija



- 1 Otvorite poklopac baterije.
- 2 Umetnite baterije, a zatim zatvorite poklopac baterije.

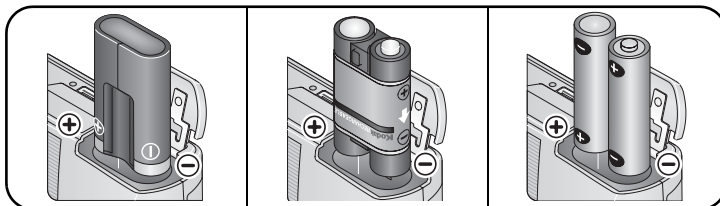


CRV3 litijska baterija
(bez mogućnosti punjenja)

Pakiranje nikal-metal-hidridnih
baterija s mogućnošću punjenja


2-AA litijske, nikal-metal-hidridne
ili oksid-alkalne

Za informacije o zamjeni baterija i produljenju trajanja pogledajte [stranica 58](#).


Uključivanje fotoaparata

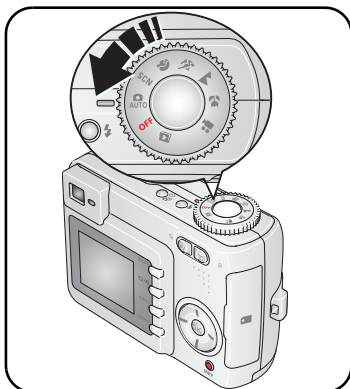

Prvo podešavanje datuma i vremena

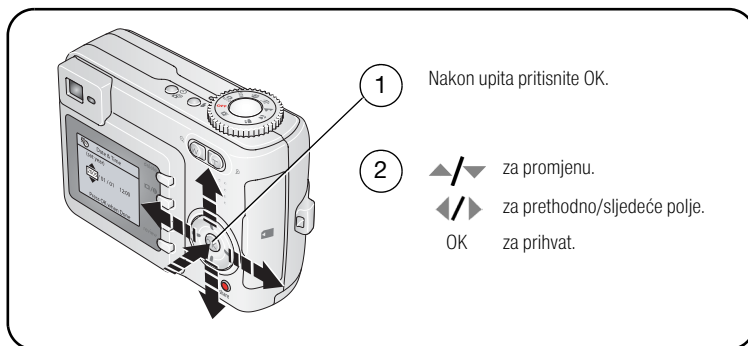

Ostala podešavanja jezika i datuma i vremena

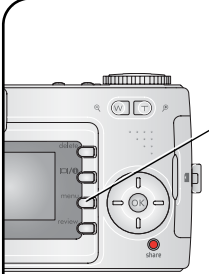

- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 ▲/▼ za označavanje Setup Menu (Izbornika za podešavanje) i zatim pritisnite OK.
- 3 ▲/▼ za označavanje Language (Jezik) ABC ili Date/Time (Datum i vrijeme) 28, a zatim pritisnite OK.


Pri postavljanju datuma i vremena:

- ▲/▼ za promjenu.
- ◀/▶ za prethodno/sljedeće polje.
- OK za prihvata.

Spremanje fotografija na SD ili MMC karticu

Vaš fotoaparat ima unutarnju memoriju od 16 MB. Za spremanje više fotografija i videozapisa možete kupiti SD ili MMC karticu.

NAPOMENA: Preporučujemo Kodak SD i MMC kartice. Prilikom prvog korištenja kartice preporučujemo vam da je formatirate prije no što počnete snimati (pogledajte [stranica 34](#)).

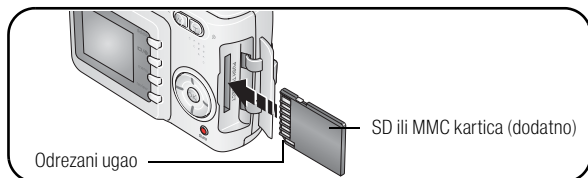

OPREZ:


Kartica se može umetnuti samo na jedan način; prisilno guranje može prouzročiti oštećenja. Umetanje ili uklanjanje kartice dok treperi lampica za spremnost može oštetiti fotografije, karticu ili fotoaparat.

Za informacije o kapacitetu spremanja pogledajte [stranica 55](#). SD ili MMC kartice možete nabaviti kod zastupnika Kodak proizvoda ili na www.kodak.com/go/c330accessories.


2

Snimanje fotografija i videozapisa

Fotografiranje

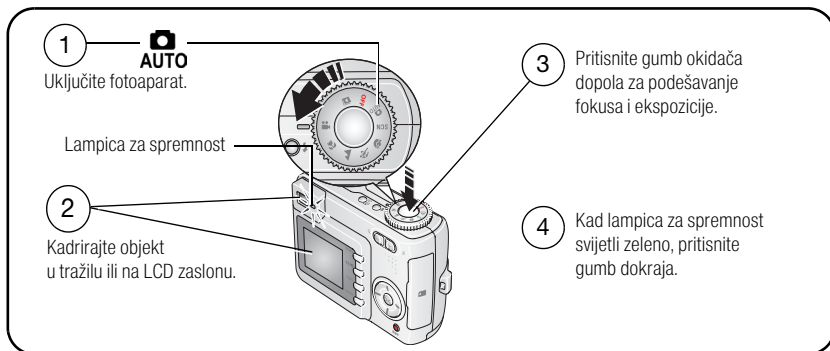


Snimanje videozapisa

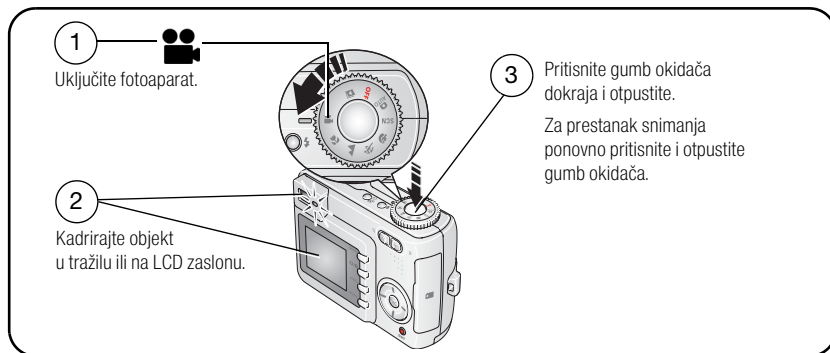

Pregled fotografija ili videozapisa koje ste upravo snimili

Nakon što snimate fotografiju ili videozapis, LCD zaslon oko pet sekundi prikazuje Quickview (Brzi pregled).


Dok su prikazani fotografija ili videozapis i :

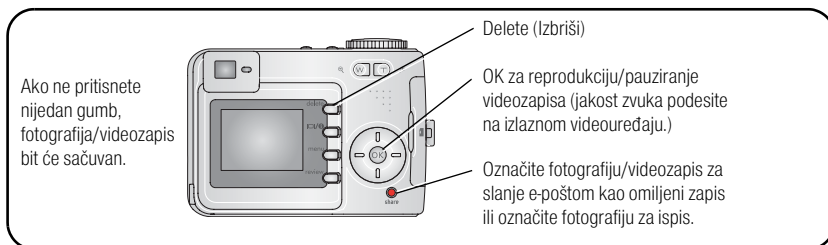

Za pregled fotografija i videozapisa u bilo kojem trenutku pogledajte [stranica 9](#).

Provjera statusa fotoaparata i fotografije

Pritisnite gumb LCD On/Off/Status (Uključeno/Isključeno/Status LCD zaslona)  za pregled aktivnih postavki fotoaparata i fotografije.

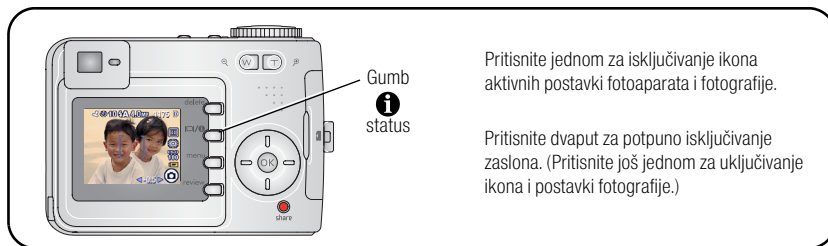







Korištenje oznaka za automatsko fokusiranje (fotografije)

Kada koristite LCD zaslon kao tražilo, oznake za kadar prikazuju točku fokusa. Za dobivanje najboljih fotografija fotoaparata se pokušava fokusirati na predmete u prednjem planu, čak i ako nisu centrirani.

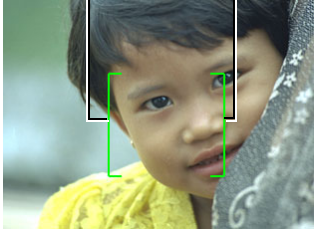1 Pritisnite gumb okidača **dopola**.

Kada oznake za fokusiranje postanu zelene, postignut je fokus.


Uz dopola pritisnut gumb okidača:	
	 Središnji fokus
	 Središnji široki fokus
	 Bočni fokus
	 Središnji i bočni fokus
	 Lijevi i desni fokus

2 Ako se fotoaparata ne fokusira na željenom objektu (ili ako oznake za fokusiranje nestanu), otpustite gumb okidača i ponovo kadrirajte.

3 Pritisnite gumb okidača **dokraja** i snimite fotografiju.


NAPOMENA: Oznake za kadar ne pojavljuju se u načinu rada Landscape (Krajolik), Fireworks (Vatromet) ili Video. Kad koristite Focus Zone (Zona fokusiranja) ([stranica 31](#)) i postavite središnju zonu, oznake za kadar se fiksiraju na središnjem širokom fokusu.

Način snimanja

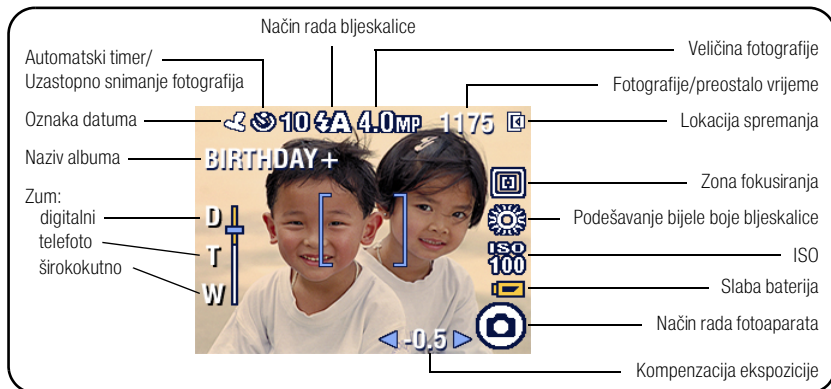

Korištenje optičkog zuma

Koristite optički zum za približavanje predmetu do 3X. Optički zum nije djelotvoran kada je objektiv udaljen od objekta manje od 0,6 m ili 13 cm u načinu rada Close-up (Snimanje iz blizine). Optički zum možete promijeniti prije (ne i tijekom) snimanja videozapisa.

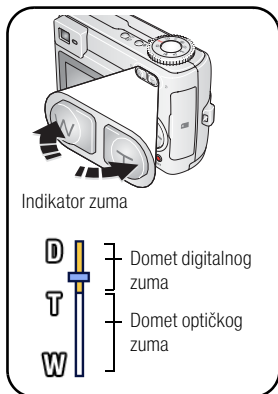

- 1 Za kadriranje objekta koristite tražilo ili LCD zaslon.
- 2 Za približavanje pritisnite Telefoto (T). Za udaljšavanje pritisnite širokokutni objektiv (W).
Indikator zuma pokazuje status zuma.
- 3 Pritisnite gumb okidača **dobola** za podešavanje ekspozicije i fokusa, zatim ga, za snimanje fotografije, pritisnite **dokraja**. (Kada snimate videozapise, pritisnite i otpustite gumb okidača.)

Korištenje digitalnog zuma


Digitalni zum koristite u bilo kojem načinu rada za fotografiranje kako biste dobili dodatno uvećanje 5X iznad optičkog zuma. Kombinirane postavke zuma su od 3X do 15X.


- 1 Pritisnite gumb Telefoto (T) do granice optičkog zuma (3X). Otpustite gumb, a zatim ga ponovo pritisnite.
Indikator zuma pokazuje status zuma.
- 2 Snimite fotografiju.

NAPOMENA: Za snimanje videozapisa ne možete koristiti digitalni zum. Možda ćete primijetiti smanjenu kvalitetu fotografije kada koristite digitalni zum. Plavi klizač na indikatoru zuma se privremeno zaustavlja i postaje crven kada kvaliteta fotografije dosegne granicu od prihvatljivih 10 x 15 cm za ispis.

Korištenje bljeskalice

Koristite bljeskalicu kada snimate fotografije noću, u zatvorenom prostoru ili na otvorenom s jakim sjenama.



Za kretanje kroz načine rada bljeskalice (vidi tablicu načina rada bljeskalice) više puta pritisnite gumb .


Ikona uključene bljeskalice prikazana je na LCD zaslonu.

Za promjenu postavki bljeskalice pogledajte [stranica 26](#).


Udaljenost bljeskalice od objekta	
Položaj zuma	Udaljenost bljeskalice
Širokokutno (W)	0,6–3,6 m kod ISO 140
Telefoto (T)	0,6–2,1 m kod ISO 140

Pregled fotografija i videozapisa

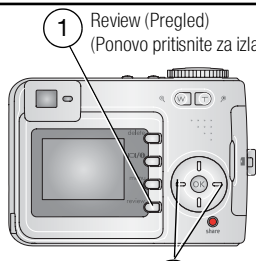


Pritisnite gumb Review (Pregled) za pregled i rad s fotografijama i videozapisima.



1 Review (Pregled)
(Ponovo pritisnite za izlaz)

2  (prethodno/sljedeće)



Videozapisi:

- OK za reprodukciju/pauziranje
-  Podešavanje jakosti zvuka
-  Premotavanje na početak (tijekom reprodukcije)
-  Sljedeća fotografija/videozapis (tijekom reprodukcije)


Za štednju baterije koristite dodatnu Kodak EasyShare stanicu za fotoaparat ili ispis ili Kodak AC adapter za napajanje od 3 V. (Pogledajte www.kodak.com/go/c330accessories.)

NAPOMENA: Fotografije koje ste snimili s postavkom kvalitete 3,5 MP (3:2) prikazuju se u omjeru 3:2 s crnom trakom na vrhu zaslona.


Što znače ikone pregleda

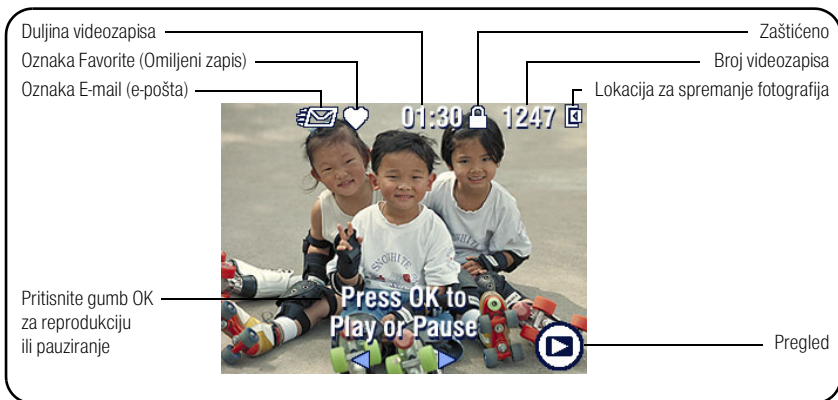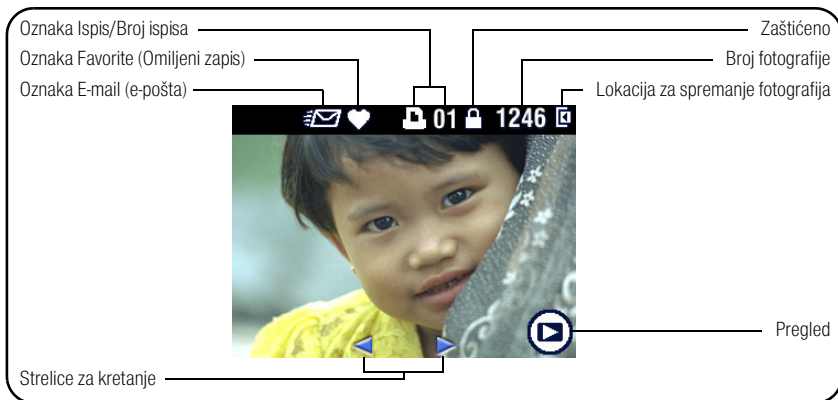


Povećavanje fotografija tijekom pregleda

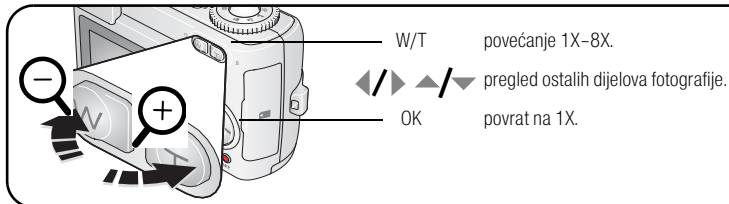

Pregled multi-up (prikaz više sličica) tijekom pregleda

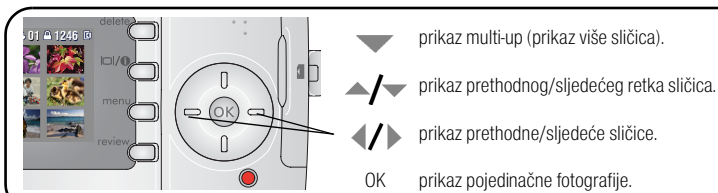


Sužavanje fotografije tijekom pregleda

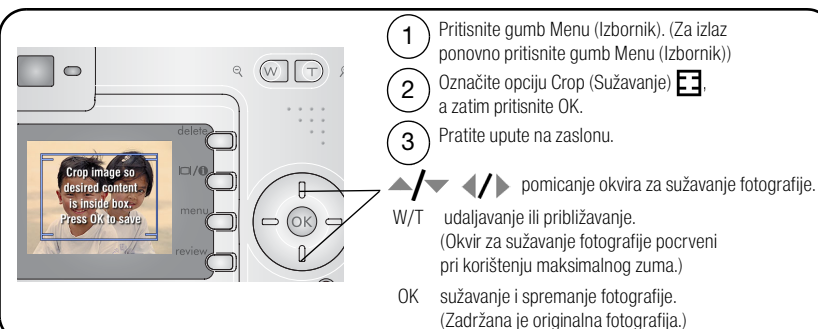


NAPOMENA: Opcija sužavanja ne mora postojati za fotografije snimljene nekim drugim digitalnim fotoaparatom.


Fotografije ispod 2,1 MP ne mogu se suziti.

Zaštita fotografija i videozapisa od brisanja

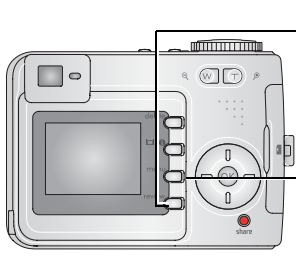

- 1 Pritisnite Review (Pregled).
(Za izlaz ponovno pritisnite gumb Review (Pregled))
- 2 ◀▶ za prethodno/sljedeće.
- 3 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 4 Pritisnite ▲/▼ za označavanje
opcije Protect (Zaštita) , a zatim pritisnite OK.

NAPOMENA: Za uklanjanje zaštite ponovno pritisnite gumb OK.

Fotografija ili videozapis su zaštićeni i ne mogu se izbrisati. Ikona zaštite  pojavljuje se uz zaštićenu fotografiju ili videozapis.


Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb Menu (Izbornik).



OPREZ:

Formatiranje unutarnje memorije ili SD ili MMC kartice briše sve fotografije i videozapise (uključujući i zaštićene). (Formatiranjem unutarnje memorije također brišete adrese e-pošte, nazive albuma i omiljene zapise. Za informacije o obnavljanju pogledajte datoteku Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.)

Brisanje fotografija i videozapisa

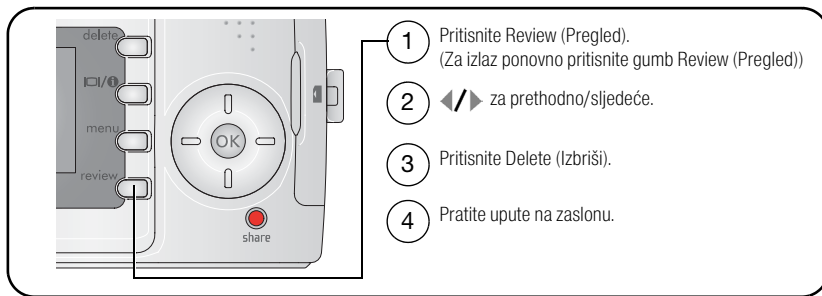

PICTURE (FOTOGRAFIJA) ili VIDEO (VIDEOZAPIS) – briše prikazanu fotografiju ili videozapis.

EXIT (IZLAZ) – izlaz iz zaslona Delete (Izbriši).

ALL (SVE) – briše sve fotografije i videozapise iz trenutne lokacije za spremanje.

NAPOMENA: Za brisanje više fotografija i videozapisa prije brisanja uklonite zaštitu.

**OPREZ:**

Instalirajte softver Kodak EasyShare *prije* priključivanja fotoaparata ili dodatne stanice na računalo. U protivnom može doći do nepravilnog učitavanja softvera.

Minimalni sistemski zahtjevi

Računala s operativnim sustavom Windows

- Operativni sustavi Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 ili XP
- Internet Explorer 5.01 ili noviji
- Procesor 233 MHz ili brži
- 64 MB RAM memorije (128 MB RAM memorije za operativni sustav Windows XP)
- 200 MB raspoloživog prostora na tvrdom disku
- CD-ROM pogon
- Raspoloživi USB ulaz
- Monitor u boji, 800 x 600 piksela (preporuča se 16-bitni ili 24-bitni)

Računala s operativnim sustavom Macintosh

- Računala Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac; PowerBook G3, G4 ili iBook
- Operativni sustav Mac X verzija 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 ili noviji
- 128 MB RAM memorije
- 200 MB raspoloživog prostora na tvrdom disku
- CD-ROM pogon
- Raspoloživi USB ulaz
- Monitor u boji, 1024 x 768 piksela (preporuča se u tisućama ili milijunima boja)

NAPOMENA: Za preuzimanje softvera EasyShare posjetite www.kodak.com/go/c330downloads.

Instaliranje softvera



OPREZ:

Instalirajte softver Kodak EasyShare *prije* priključivanja fotoaparata ili dodatne stanice na računalo. U protivnom može doći do nepravilnog učitavanja softvera.

- 1 Zatvorite sve otvorene softverske aplikacije na računalu (uključujući i antivirusni softver).
- 2 Umetnite CD sa softverom Kodak EasyShare u CD-ROM pogon.
- 3 Učitajte softver:

Računala s operativnim sustavom Windows – ako se prozor za instalaciju ne pojavi, odaberite Run (Pokreni) iz izbornika Start i upišite **d:\setup.exe**, gdje je **d** oznaka pogona u kojemu se nalazi CD.

Računala s operativnim sustavom Mac X – dvaput pritisnite ikonu za CD na radnoj površini, a zatim ikonu za instalaciju.

- 4 Pratite upute za instalaciju softvera na zaslonu.

Računala s operativnim sustavom Windows – odaberite Typical (Tipična) za automatsku instalaciju aplikacija koje se najčešće koriste. Odaberite Custom (Korisnički podešeno) za odabir aplikacija koje želite instalirati.


Računala s operativnim sustavom Mac X – pratite upute na zaslonu.


NAPOMENA: Kada se pojavi upit, u roku od nekoliko minuta obavite elektroničku registraciju svog fotoaparata i softvera. Ovo vam omogućuje primanje informacija o nadogradnji softvera i registraciji nekih proizvoda koji se nalaze u kompletu s fotoaparatom. Za elektroničku registraciju morate biti povezani preko davatelja internetskih usluga. Podatke o kasnijoj registraciji potražite na www.kodak.com/go/register.

- 5 Ako se pojavi upit, ponovno pokrenite računalo. Ako ste isključili antivirusni softver, ponovno ga uključite. Detalje o antivirusnom softveru potražite u uputama.

Za informacije o softverskim aplikacijama koje se nalaze na CD-u sa softverom Kodak EasyShare, pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Prijenos fotografija pomoću USB kabela



- 1 Isključite fotoaparát.
- 2 Uključite kraj USB kabela s oznakom  u označeni USB ulaz na računalu. Pojediniosti potražite u uputama za korištenje računala.
- 3 Uključite drugi kraj USB kabela u označeni USB ulaz na fotoaparatu.
- 4 Uključite fotoaparát.

Na računalu se otvara softver Kodak EasyShare. Softver vas vodi kroz postupak prijenoša.

NAPOMENA: Online tečaj o priključivanju možete pogledati na www.kodak.com/go/howto.

Sadržaji koji su također dostupni za prijenos

Za prijenos svojih fotografija i videozapisa također možete koristiti sljedeće proizvode tvrtke Kodak:

- Kodak EasyShare stanica za fotoaparát, Kodak EasyShare stanica za ispis (vidi [stranica 20](#))
- Kodak višekartični čitač, Kodak SD multimedijski kartični čitač/pisač

Ove proizvode i ostali dodatni pribor možete nabaviti kod distributera Kodak proizvoda ili na adresi www.kodak.com/go/c330accessories.

Ispis fotografija

Ispis pomoću Kodak EasyShare stanice za ispis

Priključite fotoaparata na Kodak EasyShare stanicu za ispis i ispisujte direktno – sa ili bez računala. Možda će vam za stanicu za ispis biti potreban D-22 adapter za napajanje (vidi [stranica 20](#)). Ove proizvode i ostali dodatni pribor možete nabaviti kod distributera Kodak proizvoda ili na stranicama www.kodak.com/go/c330accessories.

Izravan ispis s pisača s PictBridge standardom

Vaš fotoaparata je u skladu s PictBridge tehnologijom, tako da možete ispisivati izravno na pisačima koji su u skladu s PictBridge standardom. Morate imati:

- Fotoaparata s potpuno napunjenim baterijama
- Pisač s PictBridge standardom ili s dodatnim Kodak AC adapterom za napajanje od 3 V
- USB kabel (možda se prodaje zasebno)

Priključivanje fotoaparata na pisač s PictBridge standardom

- 1 Isključite fotoaparata i pisač.
- 2 Dodatno: ako imate Kodak AC adapter za napajanje od 3 V (dodatni pribor), uključite ga u fotoaparata i u mrežnu utičnicu.
- 3 Spojite odgovarajući USB kabel iz fotoaparata u pisač. (Za pojedinosti pogledajte upute za korištenje pisača ili www.kodak.com/go/c330accessories.)

Ispis s pisača s PictBridge standardom

- 1 Uključite pisač. Uključite fotoaparatus.

Pojavljuje se logotip PictBridge tehnologije, a zatim slijede trenutna fotografija i izbornik. (Ako nema fotografija, pojavljuje se poruka.) Ako se sučelje izbornika isključiti, pritisnite bilo koji gumb za ponovni prikaz.

- 2 Pritisnite ▲/▼ za odabir opcije ispisa, a zatim pritisnite gumb OK.

Current Picture (Trenutna fotografija)	Za odabir fotografije pritisnite ◀/▶. Odaberite broj primjeraka.
Tagged Pictures (Označene fotografije)	Ako vaš pisač ima tu mogućnost, ispišite fotografije koje ste označili za ispis i odaberite veličinu.
Index Print (Ispis indeksa)	Ispis sličica svih fotografija. To zahtijeva jedan ili više listova papira. Ako pisač ima tu mogućnost, odaberite veličinu ispisa.
All Pictures (Sve fotografije)	Ispišite sve fotografije iz unutarnje memorije, s kartice ili iz mape Favorites (Omiljeni zapisi). Odaberite broj primjeraka.
Image Storage (Spremanje fotografija)	Pristupite unutarnjoj memoriji, kartici ili mapi Favorites (Omiljeni zapisi).

NAPOMENA: Tijekom izravnog ispisa fotografije se ne prenose trajno, niti se spremaju na računalo ili pisač.

Za prijenos fotografija na računalo vidi [stranica 14](#). U načinu rada Favorites (Omiljeni zapisi) prikazuje se trenutna omiljena fotografija.

Isključivanje fotoaparata iz pisača s PictBridge standardom

- 1 Isključite fotoaparatus i pisač.
- 2 Isključite USB kabel iz fotoaparata i pisača.

Online naručivanje ispisa

Usluga ispisa Kodak EasyShare (koju omogućava Kodak EasyShare Gallery, www.kodakgallery.com) jedna je od mnogih online usluga ispisa koje pruža softver Kodak EasyShare. Na jednostavan način možete:

- Poslati svoje fotografije.
- Urediti, poboljšati i dodati okvire na svoje fotografije.
- Spremati fotografije i podijeliti ih s obitelji i prijateljima.
- Naručivati ispile visoke kvalitete, fotočestitke, okvire i albume – i naručiti dostavu u kuću.



Ispis fotografija s računala

Za detalje o ispisu fotografija s računala pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Ispis s dodatne SD ili MMC kartice

- Automatski ispisujete označene fotografije umetanjem kartice u pisač s utorom za SD ili MMC kartice. Pojednosti potražite u uputama za korištenje pisača.
- Ispisujete uz pomoć Kodak izrađivača fotografija koji podržava SD ili MMC kartice. (Prije posjeta kontaktirajte određena mjesta. Vidi www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Odnosite karticu svom lokalnom fotografu na profesionalni ispis.

Kompatibilnost stanica s vašim fotoaparatom

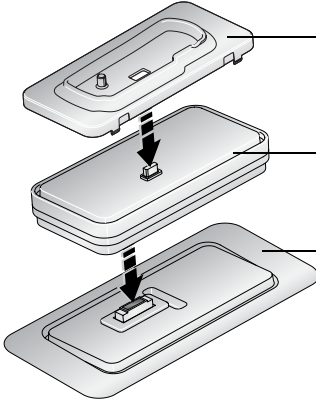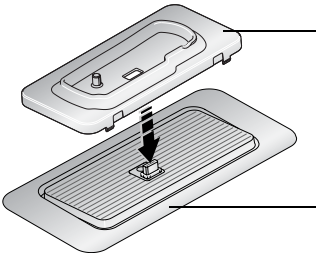
Kodak EasyShare stanica	Konfiguracija priključivanja
<ul style="list-style-type: none"> ■ stanica za ispis 4000 ■ stanica za fotoaparati II ■ LS420, LS443 stanica za fotoaparati 	<p>Nije kompatibilno</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ stanica za ispis ■ stanica za ispis plus ■ stanica za ispis 6000 ■ stanica za fotoaparati 6000 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ostale, uključujući seriju 3 stanice za ispis i stanice za fotoaparati 	


Stanice za fotoaparate, stanice za ispis i ostali dodatni pribor nabavite kod distributera Kodak proizvoda ili na adresi www.kodak.com/go/c330accessories.


4

Dodatne mogućnosti vašeg fotoaparata

Upotreba automatskog timera

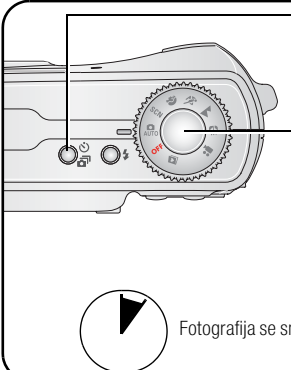

- 1 Postavite fotoaparat na ravnu površinu ili stalak.
- 2 U načinu fotografiranja pritisnite  Jednom za odgodu od 10 sekundi (tako da imate vremena za ulazak u kadar)
Još jednom za odgodu od 2 sekunde (za stalno, automatsko otpuštanje okidača na stalku)
- 3 Organizirajte prizor.
- 4 Pritisnite gumb okidača dopola, a zatim dokraja.


 Fotografija se snima za 10 ili 2 sekunde.

Za poništavanje opcije automatskog timera prije fotografiranja pritisnite gumb Self-timer (automatski timer).

Automatski timer se poništava nakon što snimite fotografiju.



Korištenje automatskog timera za videozapis

Koristite istu proceduru poput gore navedene, ali:

- Izbornik načina rada okrenite na video .
- Pritisnite gumb okidača dokraja.

NAPOMENA: Video prestaje sa snimanjem kada pritisnete okidač ili kada nestane prostora za spremanje.

Korištenje uzastopnog snimanja fotografija

Opcija	Opis	Svrha
 Uzastopno snimanje fotografija	Fotoaparata snima do 3 fotografije (2 u sekundi) dok je gumb okidača pritisnut.  Spremaju se prve 3 fotografije.	Snimanje očekivanog događaja. Primjer: Osoba zamahuje palicom za golf.

- 1 Za odabir opcije Burst (Uzastopno snimanje fotografija) u većini načina fotografiranja nekoliko puta pritisnite gumb Self Timer/Burst (Automatski timer/Uzastopno snimanje fotografija).
- 2 Pritisnite gumb okidača **dopola** za podešavanje automatskog fokusiranja i ekspozicije.
- 3 Za snimanje fotografija gumb okidača pritisnite **dokraja i držite**.




Fotoaparata prestaje snimati fotografije kad otpustite gumb okidača, kad su fotografije snimljene ili kad nestane prostora za spremanje.

NAPOMENA: Tijekom korištenja opcije Quickview (Brzi pregled) možete izbrisati sve fotografije iz serije uzastopnih snimaka. Želite li selektivno brisanje, učinite to u načinu Review (Pregled) (vidi [stranica 13](#)).

Reprodukcija prikaza slajdova

Koristite Slide Show (Prikaz slajdova) za prikaz fotografija i videozapisa na LCD zaslonu. Za informacije o prikazu slajdova na TV prijemniku ili nekom drugom vanjskom uređaju pogledajte [stranica 24](#). Za uštedu energije koristite dodatni Kodak AC adapter za napajanje od 3 V. (Posjetite www.kodak.com/go/c330accessories.)

Početak prikaza slajdova



- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled), a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 Pritisnite  za osvjetljivanje opcije Slide Show (Prikaz slajdova) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Pritisnite  za osvjetljivanje opcije Begin Show (Početak prikaza slajdova), a zatim pritisnite gumb OK.

Svaka fotografija i videozapis prikazuju se jednom.

Za privremeni prekid prikaza slajdova pritisnite gumb OK.

Promjena intervala prikaza slajdova

Prema zadanim postavkama intervala prikaza svaka fotografija prikazuje se 5 sekundi. Interval prikaza možete postaviti na 3 do 60 sekundi.

- 1 U izborniku Slide Show (Prikaz slajdova) pritisnite  za osvjetljivanje opcije Interval, a zatim pritisnite gumb OK.
- 2 Odaberite interval prikaza.
Za brzo kretanje kroz sekunde pritisnite i zadržite .
- 3 Pritisnite gumb OK.

Postavke intervala ostaju iste dok ih ne promijenite.

Prikaz kontinuirane petlje slajdova

Kada uključite opciju Loop (Petlja), prikaz slajdova kontinuirano se ponavlja.

- 1 Na izborniku Slide Show (Prikaz slajdova) pritisnite ▲/▼ za osvjetljivanje opcije Loop (Petlja), a zatim pritisnite gumb OK.
- 2 Pritisnite ▲/▼ za osvjetljivanje opcije On (Uključeno), a zatim pritisnite gumb OK.

Prikaz slajdova će se ponavljati dok ponovno ne pritisnete gumb OK ili dok se baterija ne isprazni. Opcija Loop (Petlja) ostaje uključena dok je ne promijenite.

Prikaz fotografija i videozapisa na televizoru

Fotografije i videozapise možete prikazivati na TV prijemniku, monitoru računala ili nekom drugom uređaju koji je opremljen videoulazom. (Kvaliteta fotografije na zaslonu televizora možda neće biti tako dobra kao na monitoru računala ili kao na ispisu.)

NAPOMENA: Provjerite ispravnost postavke Video Out (Videoizlaz) (NTSC ili PAL) (vidi [stranica 33](#)). Prikaz slajdova prestaje ako uključite ili isključite kabel tijekom reprodukcije.

- 1 Priključite audio/videokabel s USB, A/V izlaza fotoaparata na videoulaz televizora (žuto) i audioulaz (bijelo). Detalje potražite u korisničkom priručniku za televizor.
- 2 Pregled fotografija i videozapisa na TV prijemniku.

Kopiranje fotografija i videozapisa




Fotografije ili videozapise možete kopirati s kartice na unutarnju memoriju ili s unutarnje memorije na karticu.

Prije no što napravite kopiju, provjerite sljedeće:

- Kartica mora biti umetnuta u fotoaparata.
- Lokacija spremanja fotografija u aparatu mora biti podešena na lokaciju **iz** koje kopirate. Vidi [Image Storage \(Spremanje fotografija\)](#), stranica 31.

NAPOMENA: Ako je lokacija spremanja fotografija podešena na Auto (Automatski), možete kopirati samo one fotografije i videozapise koji se nalaze na memorijskoj kartici.

Kopiranje fotografija ili videozapisa:

- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled), a zatim pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 2 Pritisnite  za označavanje opcije Copy (Kopiranje) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Za osvjetljavanje opcije pritisnite :
 - PICTURE (FOTOGRAFIJA) ili VIDEO (VIDEOZAPIS)** – kopira trenutačne fotografije ili videozapise.
 - EXIT (IZLAZ)** – povratak u izbornik Review (Pregled).
 - ALL (SVE)** – kopira sve fotografije i videozapise iz odabrane lokacije spremanja na neku drugu lokaciju.
- 4 Pritisnite gumb OK.





NAPOMENA: Fotografije i videozapisi se kopiraju, a ne premještaju. Za uklanjanje fotografija i videozapisa s originalne lokacije nakon kopiranja, obrišite ih (vidi [stranica 13](#)).

Oznake koje ste primijenili za ispis, e-poštu i omiljene zapise ne kopiraju se. Postavke zaštite se ne kopiraju. Upute o primjeni zaštite na fotografiju ili videozapis potražite na [stranica 12](#).


Promjena postavki bljeskalice




NAPOMENA: Postavke bljeskalice su prethodno odabrane za svaki način fotografiranja. Neke od postavki bljeskalice možda nisu dostupne u svim načinima rada Capture (Snimanje) i Scene (Okruženje). Kada u nekim od ovih načina rada promijenite postavke na Auto (Automatski) ili uklanjanje efekta crvenih očiju, postavka postaje zadana dok je ne promijenite.

Načini rada bljeskalice	Okidanje bljeskalice
 Auto Flash (Automatska bljeskalica)	Kada to zahtijevaju uvjeti osvjetljenja.
 Fill (Slabo osvjetljenje)	Svaki put kada fotografirate, bez obzira na uvjete osvjetljenja. Koristite ovu opciju kad je objekt u sjeni ili kad je "pozadinski osvijetljen" (kad je svjetlo iza objekta). Pri slabom osvjetljenju čvrsto držite fotoaparata ili koristite stalak.
 Red-eye (Uklanjanje efekta crvenih očiju)	Jednom, tako da se oči osobe priviknu na bljeskalicu, a zatim okida ponovo, kada se fotografija snima. (Ako uvjeti osvjetljenja zahtijevaju bljeskalicu, ali ne zahtijevaju uklanjanje efekta crvenih očiju, bljeskalica može okinuti samo jednom.)
 Off (Isključeno)	Nikad

Načini fotografiranja

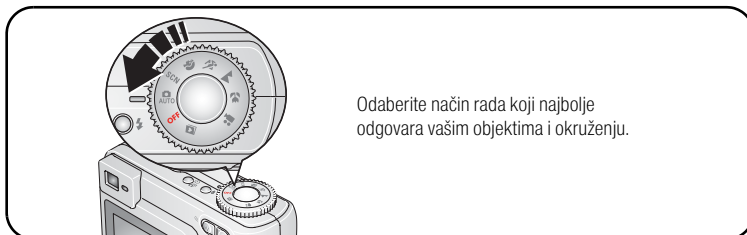

Koristite ovaj način rada	Za
 Auto (Automatski)	Uobičajeno fotografiranje – nudi odličnu ravnotežu kvalitete fotografije i jednostavnosti korištenja.
SCN Scene (Okruženje)	Jednostavnost usmjeravanja i snimanja pri fotografiranju uz 11 posebnih uvjeta uključujući Color (Boja), Black & White (Crno-bijelo) i Sepia. (Za načine rada SCN (Okruženje) pogledajte stranica 28 .)
 Portrait (Autoportret)	Puni portreti osoba. Pomoću telefoto objektivna naglasite nejasnu pozadinu.
 Sport	Objekti u pokretu. Brzina okidača je visoka.
 Landscape (Krajolik)	Subjeki u daljini. Bljeskalica ne okida dok je ne uključite. Oznake za automatsko fokusiranje (stranica 6) nisu dostupne u načinu rada Landscape (Krajolik).
 Close-up (Snimanje izbliza)	Predmeti udaljeni 13–70 cm od objektivu u širokokutnom načinu snimanja; 22–70 cm u telefoto načinu snimanja. Ako je moguće, koristite dostupno svjetlo umjesto bljeskalice. Za postavljanje objekta u kadar koristite LCD zaslon.
 Video	Snimanje videozapisa sa zvukom (pogledajte stranica 4).






Načini snimanja scena

1 Okrenite rotacijski izbornik na Scene (Okruženje) **SCN**.

2 Pritisnite ◀/▶ za prikaz opisa načina rada Scene (Okruženje).

NAPOMENA: Ako se prikaz opisa načina Scene (Okruženje) isključí, pritisnite gumb OK.



3 Za odabir načina rada okruženja pritisnite gumb OK.


Upotrijebite ovaj način rada SCN (Okruženje)		Za
	Children (Djeca)	Fotografiranje dječjih aktivnosti pri jakoj svjetlosti.
	Party (Zabava)	Snimanje ljudi u zatvorenom prostoru. Reducira efekt crvenih očiju.
	Night Portrait (Noćno snimanje portreta)	Smanjuje efekt crvenih očiju u noćnim scenama ili pri slabom osvjetljenju. Postavite fotoaparata na ravnu, stabilnu površinu ili koristite stalak.
	Beach (Plaža)	Svijetle scene na plaži.
	Snow (Snijeg)	Svijetle scene na snijegu.
	Fireworks (Vatromet)	Bljeskalica se ne aktivira. Postavite fotoaparata na ravnu, stabilnu površinu ili koristite stalak.
	Self-Portrait (Autoportret)	Fotografiranje autoportreta izbliza. Osigurava ispravno fokusiranje i reducira efekt crvenih očiju.
	Backlight (Pozadinsko svjetlo)	Objekti koji su u sjeni ili "pozadinski osvjetljeni" (kada je svjetlo iza objekta).





Promjena postavki snimanja fotografija




Radi postizanja optimalnih rezultata možete promijeniti postavke fotoaparata:

- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik). (Neke postavke nisu dostupne u nekim načinima rada.)
- 2 Pritisnite ▲/▼ za isticanje postavke koju želite promijeniti, a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Odaberite opciju, a zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).

Postavka	Ikona	Opcije
<p>Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije) (fotografiranje)</p> <p>Odaberite količinu svjetla koja ulazi u fotoaparat.</p> <p><i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada.</i></p>		<p>Ako su fotografije presvijetle, smanjite vrijednost. Ako su fotografije pretamne, povećajte vrijednost.</p> <p>NAPOMENA: Kada je zaslon uključen u bilo kojem načinu fotografiranja, pritisnite ◀/▶ za podešavanje kompenzacije ekspozicije.</p> <p>Kompenzacija ekspozicije vraća se na nulu ako je ekspozicija podešena na Long Time Exposure (Duga ekspozicija).</p> <p>Nije dostupno u načinu rada Video.</p>
<p>Picture Size (Veličina fotografije)</p> <p>Odaberite rezoluciju fotografije.</p> <p><i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i></p>		<p>4,0 MP (zadano) — za ispis do 50 x 75 cm; fotografije najveće rezolucije i najveće veličine datoteke.</p> <p>3,5 MP (3:2 Best (Najbolje)) — idealno za ispis fotografija veličine 10 x 15 cm bez gubitka na rubovima. Također za ispis fotografija veličine do 50 x 75 cm; može doći do neznatnog gubitka na rubovima zbog omjera 3:2.</p> <p>3,1 MP — za ispis fotografija veličine do 28 x 36 cm; fotografije srednje rezolucije i manje veličine datoteke.</p> <p>2,1 MP — za ispis do 20 x 25 cm; fotografije srednje rezolucije i manje veličine datoteke.</p> <p>1,1 MP — za ispis do 13 x 18 cm; za slanje e-poštom, Internet ili prikaz na zaslonu; fotografije su najniže rezolucije i najmanje veličine datoteke.</p>


Postavka	Ikona	Opcije
<p>Video Size (Veličina videozapisa)</p> <p>Odaberite rezoluciju videozapisa.</p> <p><i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i></p>		<p>320 x 240 — manja rezolucija i veličina datoteke. Za videoreprodukciju u prozoru s 320 x 240 piksela (QVGA).</p>
<p>White Balance (Podešavanje bijele boje bljeskalice)</p> <p>Odaberite uvjete osvjetljenja.</p> <p><i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada.</i></p>		<p>Auto (Automatski) (zadano) — automatski korigira vrijednost bijele boje bljeskalice. Idealno za uobičajeno snimanje fotografija.</p> <p>Daylight (Dnevno svjetlo) — za fotografije s prirodnim osvjetljenjem.</p> <p>Tungsten — korigira narančasto svjetlo običnih žarulja. Idealno za fotografiranje u zatvorenom prostoru pod tungsten ili halogenom rasvjetom bez bljeskalice.</p> <p>Fluorescent (Fluorescentno) — ispravlja zeleno svjetlo fluorescentne rasvjete. Idealno za fotografiranje u zatvorenom prostoru pod fluorescentnom rasvjetom bez bljeskalice.</p> <p>Nije dostupno u načinu rada Video.</p>
<p>ISO Speed (ISO brzina)</p> <p>Kontrolira osjetljivost fotoaparata na svjetlo.</p> <p><i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada.</i></p>	<p>ISO</p>	<p>Za svijetlo osvijetljene kadrove odaberite niže ISO postavke; za tamnije odaberite više ISO vrijednosti. Odaberite Auto (zadano), 80, 100, 200, 400.</p> <p>NAPOMENA: Promjena ISO brzine ovisi o tome je li bljeskalica uključena ili isključena.</p> <p>ISO se vraća na Auto (Automatski) kada se fotoaparat postavlja na Sport, Portrait (Portret), Scene (Okruženje) ili tijekom duge ekspozicije.</p> <p>Nije dostupno u načinu rada Video.</p>










Postavka	Ikona	Opcije
<p>Focus Zone (Zona fokusiranja)</p> <p>Odaberite veliko ili koncentrirano područje fokusiranja.</p> <p><i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada.</i></p>		<p>Multi-zone (Više zona) (zadano) – procjenjuje 2 zone kako bi se postiglo jednoliko fokusiranje. Idealno za uobičajeno snimanje fotografija.</p> <p>Center-zone (Centrirano u zoni) – procjenjuje malo područje centrirano u tražilu. Idealno kada je potrebno precizno fokusiranje specifičnog područja fotografije.</p> <p>NAPOMENA: Za dobivanje najboljih fotografija fotoaparata je u načinu rada Landscape (Krajoblik) podešen na Multi-zone (Više zona).</p> <p>Nije dostupno u načinu rada Video.</p>
<p>Color Mode (Način rada u boji)</p> <p>Odaberite tonove boja.</p> <p><i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada ili dok ne isključite fotoaparata.</i></p>		<p>Color (Boja) (zadano)</p> <p>Black & White (Crno-bijelo)</p> <p>Sepia – za fotografije s crvenkasto-smeđim, starinskim izgledom.</p> <p>NAPOMENA: Softver EasyShare također vam omogućava promjenu boje na crno-bijelo ili sepia.</p> <p>Nije dostupno u načinu rada Video.</p>
<p>Long Time Exposure (Duga ekspozicija)</p> <p>Odaberite koliko dugo će okidač ostati otvoren.</p> <p><i>Ova postavka ostaje ista dok ne okrenete izbornik načina rada.</i></p>		<p>Do 4 sekunde.</p> <p>NAPOMENA: Kada je postavljena Long Time Exposure (Duga ekspozicija), kompenzacija ekspozicije je postavljena na nula i ISO je postavljen na Auto (Automatski).</p>
<p>Image Storage (Spremanje fotografija)</p> <p>Odaberite lokaciju za spremanje fotografija i videozapisa.</p> <p><i>Postavka ostaje dok je ne promijenite.</i></p>		<p>Auto (Automatski) (zadano) – fotoaparata koristi karticu ako je ona umetnuta. Ako nije, fotoaparata koristi unutarnju memoriju.</p> <p>Internal Memory (Unutarnja memorija) – fotoaparata uvijek koristi unutarnju memoriju čak i ako je kartica umetnuta.</p>




Postavka	Ikona	Opcije
Set Album (Postavljanje albuma) (Fotografije) Odaberite nazive albuma. <i>Postavka ostaje dok je ne promijenite. Možete primijeniti različite odabire Set Album (Postavljanje albuma).</i>		On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Odaberite nazive albuma prije snimanja fotografija ili videozapisa. Fotografije ili videozapisi su, zatim, označeni tim nazivima. Vidi stranica 35 .
Video Length (Duljina videozapisa) Odaberite trajanje videozapisa.		Continuous (Kontinuirano) (zadano) – sve dok ima mjesta na kartici ili unutarnjoj memoriji, ili dok ne pritisnete gumb okidača. 5, 15 ili 30 – sekundi
Setup Menu (Izbornik za postavljanje) Odaberite dodatne postavke.		Vidi Korisnička prilagodba fotoaparata .

Korisnička prilagodba fotoaparata

Za korisničko podešavanje postavki fotoaparata koristite Setup (Postavljanje).


- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) (u bilo kojem načinu rada).
- 2 Pritisnite ▲/▼ za osvijetljavanje opcije Setup (Postavljanje) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Pritisnite ▲/▼ za isticanje postavke koju želite promijeniti, a zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Odaberite opciju, a zatim pritisnite gumb OK.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb Menu (Izbornik).

Postavka	Ikona	Opcije
Return (Povratak) na prethodni izbornik.		
Liveview (Prikaz uživo) Uključite ili isključite zadane postavke opcije Liveview (Prikaz uživo).		On (Uključeno) Off (Isključeno) (zadano) Dostupno samo u načinu rada Auto (Automatski) i Landscape (Krajolik).
Auto Power Off (Automatsko isključivanje) Odaberite kada želite da se fotoaparat sam isključi.		3 minute (zadano) 1, 3, 5 ili 10 minuta
Date & Time (Datum i vrijeme)		Vidi stranica 2.
Video Out (Videoizlaz) Odabir lokalne postavke za spajanje fotoaparata na TV prijemnik ili neki drugi vanjski uređaj.		NTSC (zadano) – koristi se u Sjevernoj Americi i Japanu; uobičajen format. PAL – koristi se u Europi i Kini.
Orientation Sensor (Senzor za usmjeravanje) Orijentacija slika tako da su prikazane s ispravnom stranom prema gore.		On (Uključeno) (zadano) Off (Isključeno)
Date Stamp (Oznaka datuma) Prikaz datuma na fotografijama.		Odaberite datum ili isključite ovu opciju. (Opcija Default (Zadano) je isključena.)
Video Date Display (Prikaz datuma na videozapisu) Prikazuje datum/vrijeme na početku reprodukcije videozapisa.		On (Uključeno) (default) – odaberite između 3 formata datuma. Off (Isključeno)
Language (Jezik) Odaberite jezik.		Vidi stranica 3.

Postavka	Ikona	Opcije
Format (Formatiranje)  OPREZ: Formatiranjem se brišu sve fotografije i videozapisi, uključujući i zaštićene. Uklanjanje kartice tijekom formatiranja može oštetiti karticu.		Memory Card (Memorijska kartica) – briše sve na kartici, formatira karticu. Cancel (Odustani) – izlazi bez promjene. Internal Memory (Unutarnja memorija) – briše sve s unutarnje memorije, uključujući adrese e-pošte, nazive albuma i omiljene zapise; formatira unutarnju memoriju.
About (O) Pregled informacija o fotoaparatu.		Informacije o modelu fotoaparata i programskim datotekama.

Pregled informacija o fotografijama/videozapisima

U načinu rada Review (Pregled) pritisnite gumb Menu (Izbornik) za pristup dodatnim postavkama.

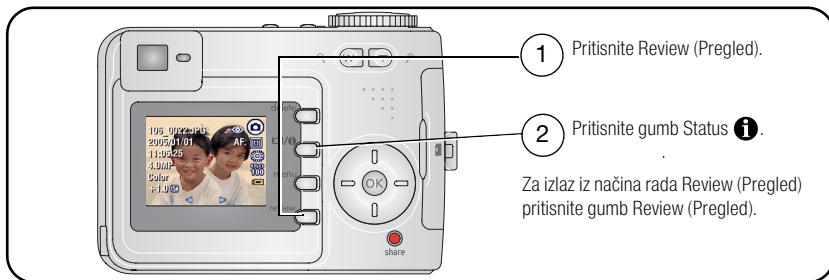

Promjena ostalih postavki

	Album (stranica 35)		Copy (Kopiranje) (stranica 25)
	Crop (Rezanje) (stranica 11)		Protect (Zaštita) (stranica 12)
	Slide Show (Prikaz slajdova) (stranica 23)		Image Storage (Spremanje fotografija) (stranica 31)
	Multi-up (Prikaz u više zapisa) (stranica 11)		Setup Menu (Izbornik za postavljanje) (stranica 32)




Prethodno označavanje za nazive albuma

Za prethodno označavanje naziva (prije snimanja) koristite Set Album (Postavljanje albuma) (fotografija ili videozapisa). Fotografije ili videozapisi su, zatim, označeni tim nazivima.

Najprije – na računalu

Za stvaranje naziva albuma na računalu koristite softver Kodak EasyShare koji ste dobili u kompletu s fotoaparatom. Zatim sljedeći put kad priključite fotoaparat na računalo kopirajte do 32 naziva albuma na popis naziva albuma na fotoaparatu. Pojediniosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Drugo – na fotoaparatu

- 1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik) (u bilo kojem načinu rada).
- 2 Pritisnite  za osvjetljavanje opcije Set Album (Postavljanje albuma) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Pritisnite  za osvjetljavanje naziva albuma, a zatim pritisnite gumb OK. Ponovite za označavanje fotografija ili videozapisa za albume.

Odabrani albumi označavaju se kvačicom.

- 4 Označite Exit (Izlaz), a zatim pritisnite gumb OK.

Vaši su odabiri spremljeni. Ako uključite LCD zaslon, odabir albuma prikazuje se na zaslonu. Oznaka + nakon naziva albuma znači da je odabrano više od jednog albuma.

5 Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb Menu (Izbornik).

Za poništavanje odabira označite naziv albuma i pritisnite gumb OK. Za poništavanje svih odabira albuma odaberite Clear All (Briši sve).

Treće – prijenos na računalo

Kada prenosite označene fotografije i videozapise na računalo, softver Kodak EasyShare otvara i kategorizira fotografije i videozapise u odgovarajuće albume. Pojediniosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.


Označavanje fotografija/videozapisa za albume

Za imenovanje fotografija ili videozapisa i uvrštavanje u album koristite značajku Album u načinu rada Review (Pregled).

Najprije – na računalu

Za stvaranje naziva albuma na računalu koristite softver Kodak EasyShare koji se isporučuje s fotoaparatom, zatim kopirajte do 32 naziva albuma u internu memoriju fotoaparata. Pojediniosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Drugo – na fotoaparatu

- 1 Pritisnite gumb Review (Pregled), a zatim locirajte fotografiju ili videozapis.
- 2 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 3 Pritisnite ▲/▼ za osvjetljavanje opcije Album , zatim pritisnite gumb OK.
- 4 Pritisnite ▲/▼ za osvjetljavanje mape albuma, a zatim pritisnite gumb OK.

Za dodavanje drugih fotografija u isti album i njihov odabir pritisnite ◀/▶. Kada se pojavi željena fotografija, pritisnite gumb OK.

Za dodavanje fotografija u više od jednog albuma ponovite korak 4 za svaki album.

Naziv albuma pojavljuje se uz fotografiju. Oznaka + nakon naziva albuma znači da je fotografija dodana u više albuma.


Za poništavanje odabira označite naziv albuma i pritisnite gumb OK. Za poništavanje svih odabira albuma odaberite Clear All (Briši sve).

Treće – prijenos na računalo

Kada prenosite označene fotografije i videozapise na računalo, softver Kodak EasyShare otvara i kategorizira fotografije i videozapise u odgovarajuće albume. Pojednosti potražite u datoteci Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Zajedničko korištenje fotografija

Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje) za "označavanje" fotografija i videozapisa.



Gumb Share
(Zajedničko korištenje)

Kad ih prenesete na računalo, možete ih dijeliti pomoću oznaka:



- Print (Ispis) ([stranica 38](#)).
- E-mail (E-pošta) ([stranica 39](#)).
- Favorites (Omiljeni zapisi) ([stranica 40](#)).

Kada mogu označavati svoje fotografije i videozapise?

Za označavanje fotografija/videozapisa pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje):

- Bilo kada. (Tada se pojavljuje najnovija fotografija/videozapis.)
- Odmah nakon snimanja fotografije/videozapisa u načinu Quickview (Brzi pregled) (vidi [stranica 5](#)).
- Nakon pritiska na gumb Review (Pregled) (vidi [stranica 9](#)).

Označavanje fotografija za ispis

- 1 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje). Za lociranje fotografije pritisnite ◀/▶.
- 2 Pritisnite ▲/▼ za osvijetljavanje opcije Print (Ispis) , a zatim pritisnite gumb OK.
- 3 Za odabir broja kopija (0–99) pritisnite ▲/▼. Nula uklanja naziv s fotografije.
Ikona za ispis  pojavljuje se na području statusa. Zadana količina je jedan.
- 4 **Dodatno:** Količinu ispisa možete primijeniti na druge fotografije. Za lociranje fotografije pritisnite ◀/▶. Zadržite količinu ispisa ili pritisnite ▲/▼ za promjenu. Ponavljajte ovaj korak dok se željena kvaliteta ispisa ne primijeni na fotografije.
- 5 Pritisnite gumb OK. Zatim pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje) za izlaz iz izbornika.

NAPOMENA: Za označavanje svih fotografija na lokaciji za spremanje osvijetlite opciju Print All (Ispis svih), pritisnite gumb OK, a zatim navedite broj kopija. Za poništavanje oznaka za ispis za sve fotografije na lokaciji spremanja osvijetlite opciju Cancel Prints (Poništavanje ispisa), a zatim pritisnite gumb OK. Print All (Ispis svih) i Cancel Prints (Poništavanje ispisa) nisu dostupni kod opcije Quickview (Brzi pregled).

Ispis označenih fotografija

Kada prenosite označene fotografije na računalo, otvara se prozor za ispis softvera Kodak EasyShare. Pojedinosi o ispisu potražite pritiskom na gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Više informacija o ispisu s računala, stanice za ispis, pisača s PictBridge standardom ili kartice potražite u [stranica 17](#).









NAPOMENA: Za najbolji ispis fotografija veličine 10 x 15 cm podesite aparat na postavke 3,5 MP (3:2) kvalitete ispisa. Vidi [stranica 29](#).



Označavanje fotografija i videozapisa za slanje e-poštom

Najprije – na računalu

Za stvaranje adresara e-pošte na računalu koristite softver Kodak EasyShare. Zatim kopirajte do 32 adrese e-pošte u unutarnju memoriju fotoaparata. Detalje o ispisu potražite pritiskom na gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.

Drugo – označite fotografije/videozapise na fotoaparatu

- 1 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje). Za lociranje fotografije/videozapisa pritisnite  .
- 2 Pritisnite   za osvjetljavanje opcije E-mail (E-pošta) , a zatim pritisnite gumb OK. *Ikona za e-poštu  pojavljuje se na području statusa.*
- 3 Pritisnite   za osvjetljavanje adrese e-pošte, a zatim pritisnite gumb OK.

Za označavanje drugih fotografija/videozapisa za istu adresu i kretanje po njima pritisnite  . Kada je prikazana željena fotografija, pritisnite OK.

Za slanje fotografija/videozapisa na više od jedne adrese, ponovite korak 3 za svaku adresu.

Odabrane adrese su označene.


- 4 Pritisnite   za osvjetljavanje opcije Exit (Izlaz), a zatim pritisnite gumb OK.
- 5 Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).

Za poništavanje odabira osvijetlite označenu adresu, a zatim pritisnite gumb OK. Za poništavanje svih odabira adresa e-pošte označite Clear All (Očisti sve).

Treće – prijenos i slanje e-pošte










Kada prenesete označene fotografije/videozapise na računalo, otvara se prozor e-pošte koji vam dopušta da ih pošaljete na adrese koje ste naveli. Detalje o ispisu potražite pritiskom na gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.





Označavanje fotografija kao omiljenih


Svoje omiljene fotografije možete sačuvati u odjeljku Favorites (Omiljeni zapisi)  na unutarnjoj memoriji fotoaparata, a zatim ih podijeliti s prijateljima i obitelji.

NAPOMENA: Kada fotografije prenesete s fotoaparata na računalo, sve se (uključujući i omiljene) memoriraju na računalo u punoj veličini. Omiljene fotografije – manje kopije originala – učitavaju se natrag u fotoaparata, tako da još više možete uživati u njima.

Podijelite svoje omiljene fotografije u 4 jednostavna koraka:






1. Snimanje fotografija 	
2. Označavanje fotografija kao omiljenih 	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje). Za lociranje fotografije pritisnite / .2 Pritisnite /  za osvjetljavanje opcije Favorite (Omiljeni zapisi) , a zatim pritisnite gumb OK. <i>Ikona za omiljene zapise  pojavljuje se na području statusa. Za poništavanje oznake ponovno pritisnite gumb OK.</i> Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).
3. Prijenos fotografija na računalo 	<ol style="list-style-type: none">1 Za uživanje u punoj funkcionalnosti instalirajte i koristite softver EasyShare koji se nalazi u kompletu s fotoaparatom. (Vidi stranica 15.)2 Priključite fotoaparata na računalo pomoću USB kabela (vidi stranica 16) ili stanice EasyShare. <i>Prvi put kada prenosite fotografije, softver vam pomaže pri odabiru omiljenih fotografija. Fotografije se zatim prenose na računalo. Omiljene fotografije (manje verzije originala) učitavaju se u odjeljak Favorites (Omiljeni zapisi) u unutarnjoj memoriji fotoaparata.</i>

<p>4. Pregled omiljenih zapisa na fotoaparatu</p> 	<p>1 Okrenite izbornik načina rada na Favorites (Omiljeni zapisi) .</p> <p>2 Za kretanje po omiljenim zapisima pritisnite  .</p> <p>Za izlaz iz načina rada Favorites (Omiljeni zapisi) okrenite izbornik načina rada na neki drugi položaj.</p>
--	---

NAPOMENA: Fotoaparati mogu sadržavati samo ograničen broj omiljenih zapisa. Koristite odjeljak Favorites (Omiljeni zapisi) u softveru Kodak EasyShare za korisničko prilagođavanje veličine odjeljka Favorites (Omiljeni zapisi)  na fotoaparatu. Videozapisi koji su označeni kao omiljeni ostaju u mapi Favorites (Omiljeni zapisi) u softveru EasyShare. Više informacija potražite pritiskom na gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.



Dodatne postavke

Za pristup dodatnim postavkama u načinu rada Favorites (Omiljeni zapisi) pritisnite gumb Menu (Izbornik).

	Slide Show (Prikaz slajdova) (stranica 23)		Informacije o fotografijama (stranica 34)
	Multi-up (Prikaz u više zapisa) (stranica 11)		Remove all favorites (Uklanjanje svih omiljenih zapisa) (stranica 42)
			Setup Menu (Izbornik za postavljanje) (stranica 32)

NAPOMENA: Fotografije koje ste snimili s postavkom kvalitete 3,5 MP (3:2) prikazuju se u omjeru 3:2 s crnom trakom na vrhu zaslona. (Vidi [Picture Size \(Veličina fotografije\)](#), [stranica 29](#).)

Uklanjanje svih omiljenih zapisa iz fotoaparata

- 1 Okrenite izbornik načina rada na Favorites (Omiljeni zapisi) .
- 2 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).
- 3 Označite , a zatim pritisnite gumb OK.

Uklanjaju se sve fotografije koje su spremljene u odjeljku Favorites (Omiljeni zapisi) u unutarnjoj memoriji. Omiljeni zapisi se obnavljaju u aparatu sljedeći put kada budete prenosili fotografije na računalo.





- 4 Za izlaz iz izbornika pritisnite gumb Menu (Izbornik).

Sprečavanje prijenosa omiljenih zapisa na fotoaparat

- 1 Pokrenite softver Kodak EasyShare. Pritisnite karticu My Collection (Moja kolekcija).
- 2 Idite na pregled albuma.
- 3 Pritisnite opciju Camera Favorites Album (Album omiljenih zapisa na fotoaparatu) za fotoaparat.
- 4 Pritisnite Remove Album (Uklanjanje albuma).

Sljedeći put kada budete prenosili fotografije s fotoaparata na računalo koristite Camera Favorites Wizard/Assistant (Čarobnjak za omiljene zapise) u softveru EasyShare za ponovno stvaranje svog Camera Favorites Album (Albuma omiljenih zapisa na fotoaparatu) ili isključite značajku Camera Favorites (Omiljeni zapisi u fotoaparatu).

Ispis i slanje omiljenih zapisa e-poštom

- 1 Okrenite izbornik načina rada na Favorites (Omiljeni zapisi) . Za lociranje fotografije pritisnite .
- 2 Pritisnite gumb Share (Zajedničko korištenje).
- 3 Označite Print (Ispis)  ili E-mail (E-pošta) , a zatim pritisnite gumb OK.

NAPOMENA: Omiljeni zapisi koji su snimljeni ovim fotoaparatom (a ne uvezeni iz nekog drugog izvora) dobri su za ispis do 10 x 15 cm.

5

Rješavanje problema

Za podršku korak-po-korak za proizvod posjetite www.kodak.com/go/easyshare-onesupport i odaberite Interactive Troubleshooting & Repairs (Interaktivno rješavanje problema i popravci).

Poteškoće s fotoaparatom

Ako...	Pokušajte sljedeće
Fotoaparatus se ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite bateriju i provjerite je li ispravnog tipa. Ako jest, ponovno je umetnite. ■ Umetnite novu ili napunjenu bateriju. ■ Priključite fotoaparatus na Kodak AC adapter za napajanje (prodaje se zasebno), a zatim pokušajte ponovno. Za dodatne informacije pogledajte stranica 58.
Fotoaparatus se ne isključuje, a objektiv se ne uvlači	
Gumbi na fotoaparatusu i kontrole ne funkcioniraju	
Objektiv se ne izvlači kada uključite fotoaparatus ili se ne uvlači	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite je li baterija napunjena. ■ Isključite fotoaparatus, a zatim ga ponovno uključite. (Objektiv se ne izvlači u načinu rada Favorites (Omiljeni zapisi)) ■ Ako problem nije uspješno riješen, potražite pomoć (stranica 48).
U načinu rada Review (Pregled) umjesto fotografije se pojavljuje plavi ili crni zaslon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prenesite fotografiju na računalo. ■ Prenesite sve fotografije na računalo (stranica 16). ■ Snimite još jednu fotografiju. Ako problem ni tada nije uspješno riješen, pokušajte s unutarnjom memorijom i/ili drugom memorijskom karticom.
Nakon snimanja fotografije preostali broj fotografija se ne smanjuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavite snimati fotografije. Fotoaparatus radi normalno. (Nakon snimanja svake fotografije fotoaparatus procjenjuje broj preostalih fotografija na temelju veličine fotografije i sadržaja.)
Bljeskalica se ne aktivira	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite postavke bljeskalice i po potrebi ih promijenite (stranica 26). <p>NAPOMENA: Bljeskalica se ne aktivira u svim načinima rada.</p>

Ako...	Pokušajte sljedeće
Lokacija spremanja je gotovo ili potpuno puna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prenesite fotografije na računalo (stranica 16). ■ Izbrišite fotografije s kartice ili umetnite novu (stranica 13). ■ Postavite lokaciju za spremanje na unutarnju memoriju (stranica 31).
Trajanje baterije je kratko	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite je li umetnuta ispravna vrsta baterije (stranica 1). ■ Prije stavljanja baterija u fotoaparatar obrišite kontakte čistom i suhom krpom (stranica 58). ■ Umetnite novu ili napunjenu bateriju (stranica 1).
Ne možete snimiti fotografiju	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite fotoaparatar, a zatim ga ponovno uključite. Fotoaparatar ne smije biti u načinu rada Favorites (Omiljeni zapisi). ■ Pritisnite gumb okidača dokraja (stranica 4). ■ Umetnite novu ili napunjenu bateriju (stranica 1). ■ Pričekajte dok lampica za spremnost ne postane zelena prije nego pokušate snimiti novu fotografiju. ■ Memorija je puna. Fotografije prenesite na računalo (stranica 16), izbrišite ih iz fotoaparata (stranica 13), promijenite lokaciju za spremanje ili umetnite novu karticu.
Na LCD zaslonu se pojavljuje poruka o pogrešci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite fotoaparatar. ■ Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. ■ Uklonite bateriju i obrišite kontakte čistom i suhom krpom (stranica 58). ■ Umetnite novu ili napunjenu bateriju (stranica 1). ■ Uključite fotoaparatar. ■ Ako ništa drugo ne uspije, potražite pomoć službe za podršku korisnicima (stranica 49).
Fotoaparatar ne prepoznaje memorijsku karticu ili se blokira	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kartica možda nije ispravna. Formatirajte karticu u fotoaparatu (stranica 34). ■ Upotrijebite drugu memorijsku karticu.

Problemi s računalom/priključivanjem na računalo

Ako...	Pokušajte sljedeće
Računalo ne uspostavlja komunikaciju s fotoaparatom	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umetnite napunjenu bateriju (stranica 1). ■ Uključite fotoaparata. ■ Provjerite je li USB kabel ispravno priključen na ulaze na računalo i na fotoaparatu (stranica 16). (Ako koristite stanicu EasyShare, provjerite sve kabelaške priključke. Provjerite je li fotoaparata postavljen na stanicu.) ■ Provjerite je li instaliran softver EasyShare (stranica 15).
Fotografije se ne prenose na računalo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare.
Prikaz slajdova ne radi na vanjskom videouređaju	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podesite postavku Video Out (videoizlaz) (NTSC ili PAL, stranica 33). ■ Provjerite jesu li postavke vanjskog uređaja ispravne (vidi korisnički priručnik za vanjski uređaj).

Poteškoće s kvalitetom fotografija

Ako...	Pokušajte sljedeće
Fotografija je pretamna ili je ekspozicija nedovoljna.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fotoaparata ponovo namjestite kako biste postigli više svjetla. ■ Koristite slabiju bljeskalicu (stranica 26) ili promijenite položaj tako da svjetlo ne bude iza objekta snimanja. ■ Pomaknite se tako da razmak između vas i objekta snimanja bude unutar efektivnog dometa bljeskalice (stranica 9). ■ Za automatsko podešavanje ekspozicije i fokusa pritisnite gumb okidača dopola. Kada svjetlo za spremnost postane zeleno, pritisnite gumb okidača dokraja kako biste snimili fotografiju. ■ Podesite kompenzaciju ekspozicije (stranica 29).

Ako...	Pokušajte sljedeće
Fotografija je presvijetla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fotoaparat ponovo namjestite na smanjeni iznos dostupnog svjetla. ■ Isključite bljeskalicu (stranica 26). ■ Pomaknite se tako da razmak između vas i objekta snimanja bude unutar efektivnog dometa bljeskalice (stranica 9). ■ Za automatsko podešavanje ekspozicije i fokusa pritisnite gumb okidača dopola. Kada svjetlo za spremnost postane zeleno, pritisnite gumb okidača dokraja kako biste snimili fotografiju. ■ Koristite načine rada Auto (Automatski), Landscape (Krajoblik) ili Close-up (Snimanje izbliza) za prilagodavanje kompenzacije ekspozicije.
Fotografija nije jasna.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za automatsko podešavanje ekspozicije i fokusa pritisnite gumb okidača dopola. Kada svjetlo za spremnost postane zeleno, pritisnite gumb okidača dokraja kako biste snimili fotografiju. ■ Očistite objektiv (stranica 59). ■ Provjerite je li fotoaparat u Close-up (Snimanje iz blizine) načinu rada ili jeste li od objekta snimanja udaljeni više od 70 cm. ■ Fotoaparat postavite na ravnu, stabilnu podlogu ili na stalak, posebno u postavkama s jakim zumom ili pri slabom osvjetljenju.

Status lampice za spremnost

Ako...	Pokušajte sljedeće
Lampica za spremnost se ne uključuje i fotoaparat ne radi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite fotoaparat (stranica 2). ■ Ponovno napunite bateriju ili stavite novu (stranica 1). ■ Izbornik načina rada je bio uključen kad je baterija ponovno umetnuta. Isključite izbornik načina rada, a zatim ga ponovo uključite.
Lampica za spremnost treperi zeleno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fotografija se obrađuje i sprema na fotoaparat. Fotoaparat radi normalno. ■ Fotoaparat je priključen. Fotoaparat radi normalno.
Lampica za spremnost treperi crveno i fotoaparat se isključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno napunite bateriju ili stavite novu (stranica 1).

Lampica za spremnost je stalno zelena	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gumb okidača je pritisnut dopola. Podešeni su fokus i ekspozicija. Fotoapararat radi normalno.
Lampica za spremnost je stalno narančasta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izbornik načina rada postavljen je na Favorites (Omiljeni zapisi). Fotoapararat radi normalno.
Lampica za spremnost treperi narančasto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bljeskalica nije napunjena. Pričekajte. Nastavite sa snimanjem fotografija kada lampica prestane treperiti i isključite se. ■ Automatska ekspozicija ili automatski fokus nisu postavljeni. Otpustite gumb okidača i ponovo snimate fotografiju.
Lampica za spremnost je stalno crvena	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kartica unutarnje memorije fotoaparata je puna. Prenesite fotografije na računalo (stranica 16), izbrišite ih iz fotoaparata (stranica 13), promijenite lokacije spremanja (stranica 31) ili umetnite karticu s dovoljno memorije (stranica 3). ■ Memorija fotoaparata za obradu fotografija je puna. Pričekajte. Nastavite sa snimanjem fotografija kada lampica postane zelena. ■ Kartica je samo za čitanje. Postavite lokaciju za spremanje na unutarnju memoriju (stranica 31) ili upotrijebite neku drugu karticu.

Problemi s izravnim (PictBridge) ispisom

Status	Rješenje
Željena fotografija nije pronađena.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okrenite izbornik načina rada na Auto (Automatski). Fotoapararat ne smije biti u načinu rada Favorites (Omiljeni zapisi). ■ Za promjenu lokacije za spremanje fotografija koristite izbornik Direct print (Izravan ispis).
Isključuje se sučelje izbornika Direct print (Izravan ispis).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za ponovni prikaz pritisnite bilo koji gumb.
Ispis fotografija nije moguć.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite je li fotoapararat spojen s pisačem (stranica 17). ■ Provjerite napajanje pisača i fotoaparata (stranica 18).
Na fotoaparatu ili pisaču pojavljuje se poruka o pogrešci.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otklonite poteškoće prema uputama u odzivnicima na zaslonu.

6

Kako potražiti pomoć

Korisni linkovi

Fotoaparat	Podrška za vaš fotoaparat (FAQs (Često postavljana pitanja), informacije o rješavanju problema itd.)	www.kodak.com/go/c330support
	Nabava dodatnog pribora za fotoaparat (stanice za fotoaparat, stanice za ispis, objektivni, kartice itd.)	www.kodak.com/go/c330accessories
	Preuzimanje najnovijih programskih datoteka i softvera za fotoaparat	www.kodak.com/go/c330downloads
	Online prikazi rada fotoaparata	www.kodak.com/go/howto
Softver	Informacije o softveru EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (ili pritisnite gumb Help (Pomoć) u softveru Kodak EasyShare)
	Pomoć za operativni sustav Windows i obradu digitalnih fotografija	www.kodak.com/go/pcbasics
Ostalo	Potražite podršku za ostale fotoaparate, softver, dodatni pribor	www.kodak.com/go/support
	Informacije o Kodak EasyShare stanicama za ispis	www.kodak.com/go/printerdocks
	Informacije o Kodak tintnim proizvodima	www.kodak.com/go/inkjet
	Optimiziranje pisača za sjajnije i življe boje	www.kodak.com/go/onetouch
	Registriranje fotoaparata	www.kodak.com/go/register

Telefonska podrška korisnicima

Ako imate pitanja u vezi s radom softvera ili fotoaparata, možete se obratiti predstavniku za korisničku podršku. Prije nego nazovete, spojite fotoaparat ili stanicu na računalo. Budite uz računalo i unesite sljedeće informacije:

- Model računala, operativni sustav
- Vrstu i brzinu procesora (MHz)
- Količinu memorije (MB) i slobodni prostor na tvrdom disku
- Serijski broj fotoaparata
- Verziju softvera Kodak EasyShare
- Točnu poruku o pogrešci koja se pojavila

Kako potražiti pomoć

Australija	1800 147 701	Nizozemska	020 346 9372
Austrija	0179 567 357	Njemačka	069 5007 0035
Belgija	02 713 14 45	Norveška	23 16 21 33
Brazil	0800 150000	Novi Zeland	0800 440 786
Danska	3 848 71 30	Poljska	00800 4411625
Filipini/ Metro Manila	1 800 1 888 9600/ 632 6369600	Portugal	021 415 4125
Finska	0800 1 17056	Singapur	800 6363 036
Francuska	01 55 1740 77	Španjolska	91 749 76 53
Grčka	00800 441 40775	Švedska	08 587 704 21
Hong Kong	800 901 514	Švicarska	01 838 53 51
Indija	91 22 617 5823	Tajland	001 800 631 0017
Indonezija	001 803 631 0010	Tajvan	0800 096 868
Irska	01 407 3054	Turska	00800 448827073
Italija	02 696 33452	Ujedinjeno Kraljevstvo	0870 243 0270
Japan	03 5540 9002	Sjedinjene Američke Države	1 800 235 6325
Kanada	1 800 465 6325	Izvan SAD-a	585 726 7260
Kina	800 820 6027	Međunarodna linija s plaćanjem	+44 131 458 6714
Koreja	00798 631 0024	Međunarodni faks s plaćanjem	+44 131 458 6962

Posjetite: <http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>.

Specifikacije fotoaparata

Više specifikacija potražite na www.kodak.com/go/c330support.

Digitalni fotoaparat Kodak EasyShare C330 sa zumom	
CCD (charge-coupled device)	
CCD	1/2,5 inča CCD, omjer fotografije 4:3
Veličina fotografije	4,0 MP (Best (Najbolje)): 2304 x 1728 piksela 3,5 MP (Best 3:2 (Najbolje 3:2)): 2304 x 1536 piksela 3,1 MP (Better (Bolje)): 2048 x 1536 piksela 2,1 MP (Good (Dobro)): 1664 x 1248 piksela 1,1 MP (E-mail (E-pošta)): 1216 x 912 piksela
Zasloni	
Tražilo	Optička stvarna slika Polje pregleda: 86% kod širokokutnog i tele načina rada Povećanje: 0,34 (širokokutno) – 0,93 X (tele) Diopter: $-1.0 \pm 1.0 \text{ [m}^{-1}\text{]}$
Zaslon u boji	Hibridni LCD zaslon u boji veličine 4 cm, 280 x 220 (61 K) piksela
Pregled	Broj kadrova: 30 fps; Polje pregleda: 100%.
Objektiv	
Leće	Objektiv s optičkim zumiranjem 3 X, asferične staklene leće Retinar tvrtke Kodak, f/2.7–4.6 (ekvivalentno 35 mm: 34–102 mm)

Digitalni fotoaparati Kodak EasyShare C330 sa zumom	
Sustav fokusiranja*	TTL-AF; auto (automatski), Multi-zone AF (Automatsko fokusiranje u više zona), Center-zone AF (Automatsko fokusiranje centrirano u zoni); Normal (Normalno), Landscape (Krajolik) i Macro (Makro) načini rada (mogu se odabrati) Radni opseg: 0,6 m – (neograničeno) u načinu rada Normal (Normalno) 10 m – (neograničeno) u načinu rada Landscape (Krajolik) 0,13 m–0,7 m u načinu rada macro (makro), širokokutno 0,22 m–0,7 m u načinu rada macro (makro), tele
Digitalni zum	1.2X–5X Nije podržano kod snimanja filmova
Granica objektiv	Ugrađeno u objektiv
Ekspozicija	
Mjerenje ekspozicije	TTL-AE, Centralno
Kompenzacija ekspozicije*	+/-2,0 EV s korakom od 0,5 EV
Brzina okidača	Mehanički s električnim CCD-om Auto (Automatski): 4–1/1400 s.
Long Time Exposure (Duga ekspozicija)*	0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 s.
ISO brzina*	Auto (Automatski): 80 do 160 Može se odabrati: 80, 100, 200, 400
Bljeskalica	
Elektronska bljeskalica	Radni opseg: kod ISO 140: 0,6–3,6 m kod širokokutnog načina rada; kod ISO 140: 0,6–2,1 m kod tele načina rada
Načini rada bljeskalice	Auto (Automatski), Fill (Slabo osvjetljenje), Red-eye (Uklanjanje efekta crvenih očiju), Off (Isključeno)

Digitalni fotoaparati Kodak EasyShare C330 sa zumom	
Snimanje fotografija	
Načini snimanja	Auto (Automatski), SCN (Okruženje) (Children (Djeca), Party (Zabava), Night Portrait (Noćno snimanje portreta), Beach (Plaža), Snow (Snijeg), Fireworks (Vatromet), Self-Portrait (Autoportret) i Backlight (Pozadinsko svijetlo)), Portrait (Portret), Sport (Sport), Landscape (Krajoblik), Close-up (Snimanje izbliza), Video (Video)
Način uzastopnog snimanja fotografija	Maks. 3 fotografije, 1,8 fps
Snimanje videozapisa	QVGA (320 x 240 piksela) kod 20 fps
Format slikovne datoteke	Fotografija: EXIF 2.2 (JPEG kompresija); organizacija datoteka DCF Video: QuickTime(CODEC: pomični JPEG)
Spremanje fotografije	Dodatna MMC ili SD kartica  . (SD logotip je trgovačka marka tvrtke SD Card Association.)
Kapacitet unutarnje memorije	16 MB unutarnje memorije
Review (Pregled)	
Quickview (Brzi pregled)	Da
Videouzlaz	NTSC ili PAL
Napajanje	
2 AA oksidne baterije za digitalne fotoaparate tvrtke Kodak (KAADC); 2-AA litijske baterije; 2 AA nikal-metal-hidridne baterije s mogućnošću ponovnog punjenja tvrtke Kodak; CRV3 litijske baterije tvrtke Kodak; pakiranje nikal-metal-hidridnih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja tvrtke Kodak (KAA2HR); AC adapter za napajanje od 3 volta	
Komunikacija s računalom	
USB 2.0 (PIMA 15740 protokol), putem USB kabela, EasyShare stanica za fotoaparati ili za ispis	
Jezici	
Kineski/Češki/Danski/Engleski/Finski/Francuski/Njemački/Grčki/Hebrejski/Talijanski/Japanski/Korejski/Poljski/Portugalski/Ruski/Srpski/Španjolski/Švedski/Turski	

Digitalni fotoaparati Kodak EasyShare C330 sa zumom	
Ostale značajke	
Podrška za pisače kompatibilne s PictBridge standardom	Da
Automatski timer	10 sekundi, moguć odabir 2 sekunde
Podešavanje bijele boje bljeskalice*	Auto (Automatsko), Daylight (Dnevno svjetlo), Tungsten, Fluorescent (Fluorescentno)
Automatsko isključivanje	Mogućnost odabira 1, 3, 5 ili 10 minuta.
Načini rada u boji	Color (U boji), Black & White (Crno-bijelo), Sepia
Oznaka datuma	Nema datuma, YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Stalak	1/4 inča
Veličina	91,5 mm x 65 mm x 35 mm kod isključenog fotoaparata
Težina	160 g bez baterija ili kartice

*Dostupno samo u načinu rada Auto (Automatski), Landscape (Krajolik) i Close-up (Snimanje izbliza).

Kapaciteti memorije

Veličine datoteka mogu biti različite. Možda ćete moći spremiti više ili manje fotografija i videozapisa. Favorites (Omiljeni zapisi) zauzimaju dodatni prostor na unutarnjoj memoriji.

Kapacitet spremanja fotografija

	Broj fotografija				
	4,0 MP	3,5 MP	3,1 MP	2,1 MP	1,1 MP
16 MB unutarnje memorije	16	18	20	29	48
16 MB SD ili MMC	19	21	24	34	56
32 MB SD ili MMC	38	43	47	68	112
64 MB SD ili MMC	77	85	95	136	223
128 MB SD ili MMC	153	171	190	272	447
256 MB SD ili MMC	307	341	379	543	893

Kapacitet spremanja videozapisa

	Minuta/sekundi videozapisa
	QVGA (320 x 240)
16 MB unutarnje memorije	35 s
16 MB SD ili MMC	40 s
32 MB SD ili MMC	1 min 21 s
64 MB SD ili MMC	2 min 42 s
128 MB SD ili MMC	5 min 25 s
256 MB SD ili MMC	10 min 50 s

Mogućnosti za uštedu energije

Ako se ne koristi	Fotoaparat	Za ponovno uključivanje
1 minutu	Zaslon se isključuje.	Pritisnite bilo koji gumb.
3 minute ili odabir između 1, 5 ili 10 minuta	Prelazi u automatsko isključivanje.	Isključite izbornik načina rada, a zatim ga ponovo uključite.

Važne sigurnosne upute

Korištenje ovog proizvoda

- Prije korištenja proizvoda tvrtke Kodak pročitajte i koristite ove upute. Uvijek poštujte osnovne mjere sigurnosti.
- Upotreba dodatka koji nije preporučila tvrtka Kodak, kao što je AC adapter za napajanje, može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljedu.
- Ako ovaj proizvod koristite u zrakoplovu, poštujte sve upute zračne kompanije.



OPREZ:

Nemojte rastavljati ovaj proizvod, unutrašnjost aparata ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Servis obavljajte kod kvalificiranog servisnog osoblja. Proizvod nemojte izlagati tekućini, vlazi ili ekstremnim temperaturama. Kodak AC adapteri za napajanje i punjači baterija su namijenjeni samo upotrebi u zatvorenim prostorima. Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka koji nisu ovdje navedeni može uzrokovati strujni udar i/ili električku ili mehaničku opasnost.

Zaštita i korištenje baterija



OPREZ:

Pri vađenju baterija prvo ih pustite da se ohlade; baterije mogu biti vruće.

- Pročitajte i poštujujte sva upozorenja i upute proizvođača baterija.
- Koristite samo baterije koje su odobrene za ovaj proizvod.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Baterije ne smiju doći u doticaj s metalnim predmetima, uključujući novčiće. U tom slučaju, baterija može prouzrokovati kratki spoj, isprazniti se, ugrijati ili iscuriti.
- Baterije nemojte rastavljati, umetati naopačke ili izlagati tekućini, vlazi, vatri ili ekstremnim temperaturama.
- Istovremeno zamijenite sve baterije u kompletu. Nove baterije nemojte miješati sa starima. Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja nemojte miješati s jednokratnima. Litijske, nikal-metal-hidridne i nikal-kadmijske baterije nemojte miješati zajedno. Baterije različitog kemijskog sastava, razreda ili proizvođača nemojte miješati zajedno. Ako se ne držite ovih mjera sigurnosti, moglo bi doći do curenja baterija.
- Baterije izvadite kad spremate proizvod na duže vrijeme. Ako dođe do curenja baterija unutar proizvoda, obratite se predstavniku korisničke službe tvrtke Kodak.
- Ako baterijska tekućina dođe u kontakt s vašom kožom, odmah isperite vodom i obratite se liječniku. Za dodatne zdravstvene informacije obratite se lokalnom predstavniku korisničke službe tvrtke Kodak.
- Baterije odlazite u skladu s lokalnim i državnim propisima o odlaganju.
- Jednokratne baterije nemojte puniti.


Za dodatne informacije o baterijama pogledajte

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Podaci o bateriji

Trajanje baterije kod digitalnih fotoaparata serije C tvrtke Kodak

Koristite sljedeće baterije. Stvarno trajanje baterije ovisi o tome koliko se često koristi.

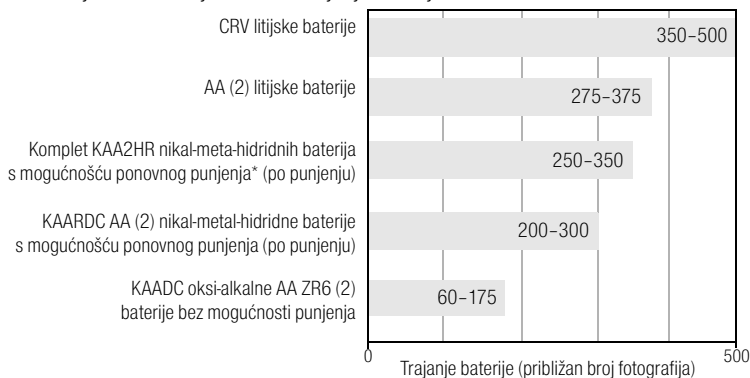

CIPA metoda testiranja trajanja baterije (Camera and Imaging Products Association)

Memorijska kartica korištena prilikom testiranja: memorijska kartica SD 128 MB tvrtke Kodak

* Isporučuje se s Kodak EasyShare stanicom za fotoaparat i stanicom za ispis

Ne preporučujemo, niti podržavamo alkalne baterije. Za dovoljno dugo trajanje baterija i pouzdan rad fotoaparata koristite gore navedene zamjenske baterije.

Produživanje vijeka trajanja baterija

- Ograničite sljedeće aktivnosti koje brzo crpe energiju iz baterija:
 - Pregled fotografija na zaslonu fotoaparata (vidi [stranica 9](#))
 - Korištenje LCD zaslona fotoaparata kao tražila (vidi [stranica 8](#))
 - Prekomjerno korištenje bljeskalice (vidi [stranica 26](#))
- Prljavština na kontaktima baterije može utjecati na njeno trajanje. Prije stavljanja baterija u fotoaparat, obrišite kontakte čistom i suhom krpom.

- Performanse baterije smanjuju se na temperaturi ispod 5 °C. Ako fotoapararat koristite po hladnom vremenu, ponesite rezervne baterije i držite ih na toplom. Nemojte bacati hladne baterije koje ne rade; možda ćete ih moći iskoristiti kada ih vratite na sobnu temperaturu.
- Posjetite www.kodak.com/go/c330accessories za:

Kodak EasyShare stanica za fotoapararat – napaja vaš fotoapararat, prenosi fotografije na računalo i puni Kodak EasyShare nikal-metala-hidridne baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.

Kodak EasyShare stanica za ispis – napaja vaš fotoapararat, stvara ispise 10 x 15 cm sa ili bez računala, prenosi fotografije i puni Kodak EasyShare nikal-metala-hidridne baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.

Kodak AC adapter za napajanje od 3 V – napaja vaš fotoapararat.

VAŽNO: Za napajanje fotoapararata nemojte koristiti AC adapter za napajanje koji se isporučuje s Kodak EasyShare stanicom za fotoapararat i stanicom za ispis.

Nadogradnja softvera i programskih datoteka

Preuzmite najnoviju verziju softvera koji se nalazi na CD-u sa softverom Kodak EasyShare i programske datoteke (softver koji se nalazi u fotoaparatu).

Vidi www.kodak.com/go/c330downloads.

Dodatna briga i održavanje

- Ako je fotoapararat bio izložen lošem vremenu ili sumnjate da je u njega ušla voda, isključite ga i izvadite bateriju i karticu. Sušite sve komponente na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog korištenja.
- S objektivom ili fotoapararata nježno otpuhnite prašinu ili nečistoću. Objektiv nježno obrišite mekom krpom koja ne ostavlja tragove ili krpom za čišćenje leća. Nemojte koristiti otopine za čišćenje ako nisu specijalno namijenjene za objektiv fotoapararata. Nemojte dopustiti da kemikalije poput losiona za sunčanje dospiju na obojene površine.
- U nekim državama dostupni su servisni ugovori. Više informacija potražite kod zastupnika za Kodak proizvode.
- Za informacije o odlaganju ili recikliranju digitalnih fotoapararata obratite se lokalnim vlastima. U SAD-u posjetite web-stranicu Electronics Industry Alliance na www.eiae.org ili tvrtke Kodak na www.kodak.com/go/c330support.

Jamstvo

Ograničeno jamstvo

Kodak jamči da digitalni fotoaparati Kodak EasyShare i dodatni pribor (baterija nisu uključene) neće imati kvarova i nedostataka u materijalu i izradi jednu godinu od datuma kupnje.

Zadržite originalni račun s datumom. Za svaki zahtjev za popravak u okviru jamstva bit će potreban dokaz o datumu kupnje.

Opseg ograničenog jamstva

Ovo ograničeno jamstvo će se poštovati samo u zemljopisnom području gdje su kupljeni digitalni fotoaparati i dodatni pribor tvrtke Kodak.

Kodak će POPRAVITI ili ZAMIJENITI digitalne fotoaparate Kodak EasyShare ako oni tijekom jamstvenog razdoblja ne rade ispravno, što je podložno svim ovdje navedenim uvjetima i/ili ograničenjima. Takva usluga popravka uključuje sav rad kao i potrebna podešavanja i/ili zamjenske dijelove. Takav popravak ili zamjena su jedine moguće opcije pokrivenne ovim jamstvom.

Ako se pri popravku koriste zamjenski dijelovi, oni mogu biti prerađeni ili mogu sadržavati prerađene materijale. Ako je nužno zamijeniti cijeli proizvod, on može biti zamijenjen prerađenim proizvodom.

Ograničenja

Zahtjev za uslugom u sklopu jamstva neće biti prihvaćen bez dokaza o datumu kupnje kao što je kopija originalnog računa za digitalni fotoaparat Kodak EasyShare ili dodatni pribor. (Uvijek sačuvajte original za svoju arhivu.)

Ovo jamstvo nije primjenjivo na baterije koje se koriste za digitalne fotoaparate ili dodatni pribor. Ovo jamstvo ne pokriva okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke Kodak niti poteškoće uzrokovane nepoštivanjem uputa o upotrebi u Korisničkim priručnicima za digitalne fotoaparate Kodak EasyShare i dodatni pribor.

Ovo jamstvo nije primjenjivo ako je kvar uzrokovan oštećenjem za vrijeme otpreme, nesretnim slučajem, izmjenama, modifikacijama, neovlaštenim servisiranjem, pogrešnom primjenom, zlouporabom, uporabom s nekompatibilnim dodatnim priborom ili dodacima, nepoštivanjem uputa o upotrebi tvrtke Kodak, održavanju ili ponovnom pakiranju, korištenjem artikala koje nije proizvela tvrtka Kodak (kao što su adapteri i kabeli) ili na zahtjeve nakon isteka jamstva.

Tvrtka Kodak ne pruža nikakva dodatna eksplicitna ili implicitna jamstva. Ukoliko isključivanje implicitnog jamstva nije zakonski primjenjivo, implicitno jamstvo će trajati jednu godinu od datuma kupnje.

Mogućnost zamjene je jedina obaveza tvrtke Kodak. Kodak nije odgovoran za posebnu, posljedičnu ili slučajnu štetu koja proizlazi iz prodaje ili upotrebe ovog proizvoda, bez obzira na uzrok. Ovime se izričito odričemo i odavde isključujemo odgovornost za svu posebnu, posljedičnu ili slučajnu štetu (uključujući, ali bez ograničenja na gubitak prihoda ili profita, troškove prekida rada, gubitak mogućnosti upotrebe opreme, troškove zamjenske opreme, objekata ili usluga ili zahtjeve kupaca za nadoknadom takve štete koja proizlazi iz kupnje, upotrebe ili kvara proizvoda), bez obzira na uzrok ili za povredu svih pisanih ili impliciranih jamstava.

Vaša prava

Neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete, pa se gore navedeno ograničenje i isključenje možda ne odnosi na vas. Neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje trajanja implicitnog jamstva, pa se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na vas.


Ovo jamstvo vam pruža određena prava te možda imate druga prava koja se razlikuju od države do države i po jurisdikcijama.

Izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade

Uvjeti i odredbe ovog jamstva se mogu razlikovati u zemljama izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ukoliko kupcu nije pruženo pismeno jamstvo tvrtke Kodak, ne postoji jamstvo ili odgovornost koja nadilazi minimalne zakonske zahtjeve, iako nedostatak, šteta ili gubitak mogu biti posljedica nemarnosti ili drugih postupaka.

Sukladnost s propisima

Sukladnost s FCC standardima



Ova oprema testirana je i sukladna unutar ograničenja Klase B digitalnih uređaja prema Dijelu 15 FCC propisa. Namjena je ovih ograničenja osiguravanje razumne zaštite od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima.

Ova oprema stvara, koristi i može emitirati RF zračenje te može izazvati štetne smetnje na radiokomunikacijama ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenih instalacija.

Ako ova oprema izazove štetne smetnje na prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem, korisnik može pokušati smanjiti smetnje na jedan ili više sljedećih načina: 1) okretanjem ili premještanjem prijemne antene; 2) povećanjem razmaka između opreme i prijemnika; 3) priključivanjem opreme na izlaz ili na krug različit od onoga na koji je priključen prijemnik; 4) kontaktiranjem zastupnika ili iskusnog radio/TV tehničara u vezi s daljnjim preporukama.

Sve izmjene i modifikacije koje nisu izričito dopuštene od strane odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo pravo na korištenje ove opreme. Ako su uz proizvod isporučeni oklopljeni kabeli ili su specificirane dodatne komponente ili pribor i određene za uporabu s instaliranim proizvodom, oni se moraju koristiti kako bi se osigurala sukladnost s FCC propisima.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Označavanje električnog i elektroničkog otpada



U Europskoj Uniji proizvod ne odlažite kao komunalni otpad. Obratite se lokalnim nadležnim organima ili posjetite www.kodak.com za informacije o programu recikliranja.

VCCI Klasa B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Prijevod:

Ovo je proizvod Klase B na osnovi standarda Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Ako se koristi u blizini radio ili televizijskog prijemnika u domaćem okruženju, može izazvati radijsku interferenciju. Opremu instalirajte i koristite prema uputama za korištenje.

Sadržaj

A

- A/V izlaz, 24
- AA baterija, umetanje, 1
- AC adapter za napajanje, 59
- album, 32
- albumi, označavanje fotografija za, 35, 36
- alkalne baterije, upozorenje, 1
- auto (automatski)
 - bljeskalica, 9
- auto (automatsko)
 - isključivanje, 56
 - oznake za fokusiranje kadra, 6

B

- backlight (pozadinsko svjetlo), 28
- baterija
 - sigurnost, 57
- baterija CRV3
 - punjenje, 1
- baterije
 - očekivano trajanje, 58
 - produljenje trajanja baterije, 58
 - punjenje, 1
 - vrste, 58
- Baterije za Kodak digitalni fotoaparati, 1
- beach (plaža), 28
- bljeskalica
 - podešavanje, 9
- brisanje
 - s unutarnje memorije, 13
 - sa SD/MMC kartice, 13
 - tijekom brzog pregleda, 5
 - zaštita fotografija i videozapisa, 12

C

- Canadian compliance, 62
- children (djeca), 28
- color mode (način rada u boji), 31

D

- date & time (datum i vrijeme), 33
- date stamp (oznaka datuma), 33
- digitalni zum, korištenje, 8
- dodaci
 - SD/MMC kartica, 3
- dodatni pribor, 16
 - AC adapter za napajanje, 59
 - baterija, 58
 - kupnja, 48
 - stanica za fotoaparati, 59
 - stanica za ispis, 17, 59

F

- favorites (omiljeni zapisi)
 - označavanje, 40
 - postavke, 41
 - uklanjanje, 42
- fireworks (vatromet), 28
- focus zone (zona fokusa), 31
- fokus – oznake za kadar, 6
- formatiranje, 34
- fotografije
 - brisanje, 13
 - ispis, 19
 - ispis označenih, 38
 - kapacitet memorije, 55
 - kopiranje, 25

označavanje, 35, 36
pregled, 9
prijenos putem USB kabela, 14
provjera postavki, 10
slanje označenih e-poštom, 39
snimanje, načini rada, 27
zaštita, 12

G

gumb
bljeskalica/status, 9
delete (izbriši), 5
review (pregled), 9
uzastopno snimanje fotografija, 22
zum, 8
gumb review (pregled), 9

I

ikone, izbornik načina rada, 27
image storage (spremanje fotografije), 31
informacije
o fotografijama, videozapisima, 34
informacije o zakonskim propisima, 62
instaliranje
softver, 15
isključivanje, auto (automatsko), 56
ispis
online naručivanje, 19
optimiziranje pisača, 48
označene fotografije, 19
PictBridge, 17
pomoću EasyShare stanice za ispis, 17
s kartice, 19
s računala, 19
izbornik načina rada, 27

J

jamstvo, 60

K

kabel
audio/video, 24
USB, 16
kapacitet memorije, 55
kompenzacija ekspozicije, 29
konektor stanice za fotoaparatus, ii
konektor za stanicu za fotoaparatus, ii
kopiranje fotografija
na računalo putem USB kabela, 14
s kartice na memoriju, 25
s memorije na karticu, 25
korisnička podrška, 49
korisničko podešavanje postavki
fotoaparatusa, 32
koš, brisanje, 5
kvaliteta fotografije, 29
kvaliteta videozapisa, 30

L

language (jezik), 33

M

Macintosh, instaliranje softvera, 15
memorija
kapacitet, 55
umetanje kartice, 3

N

- način rada setup (postavljanje), korištenje, 32
- načini rada
 - backlight (pozadinsko svjetlo), 28
 - beach (plaža), 28
 - children (djeca), 28
 - fireworks (vatromet), 28
 - night portrait (noćno snimanje portreta), 28
 - party (zabava), 28
 - SCN (Okruženje), 27
 - self-portrait (autoportret), 28
 - snow (snijeg), 28
- nadogradnja softvera, programskih datoteka, 59
- napajanje
 - automatsko isključivanje, 56
 - fotoapar, 2
- night portrait (noćno snimanje portreta), 28

O

- o fotografijama, videozapisima, 34
- o ovom fotoaparatu, 34
- objektiv, i
 - čišćenje objektiv, 59
- očekivano trajanje, 58
- odlaganje, recikliranje, 59
- održavanje fotoaparata, 59
- održavanje, fotoapar, 59
- okidač
 - kašnjenje automatskog timera, 21
- okidač, problemi, 44

- online ispis, naručivanje, 19
- optički zum, 8
- označavanje
 - favorites (omiljeni zapisi), 40
 - za ispis, 38
 - za slanje e-poštom, 39
- označavanje fotografija
 - za albume, 35, 36

P

- party (zabava), 28
- PictBridge pisač, 17
- podešavanje
 - bljeskalica, 9
 - datum i vrijeme, 2, 3
 - snimanje fotografija, 27
- podešavanje datuma, 2, 3
- podrška, tehnička, 49
- pokretanje prikaza slajdova, 23
- pomoć
 - web-linkovi, 48
- postavka
 - album, 32
 - color mode (način rada u boji), 31
 - date & time (datum i vrijeme), 33
 - date stamp (oznaka datuma), 33
 - focus zone (zona fokusa), 31
 - image storage (spremanje fotografije), 31
 - kvaliteta fotografije, 29
 - kvaliteta videozapisa, 30
 - language (jezik), 33
 - prikaz uživo, 33

self timer (automatski timer), 21
video date display (prikaz datuma
videozapisa), 33
video out (videoizlaz), 33
white balance (podešavanje bijele boje
bljeskalice), 30
postavljanje albuma, 32
pregled fotografija
brisanje, 13
prilikom snimanja, 5
slide show (prikaz slajdova), 23
zaslon fotoaparata, 9
zaštita, 12
pregled fotografije
nakon snimanja, 5, 9
pregled informacija o fotografijama,
videozapisima, 34
pregled videozapisa
brisanje, 13
slide show (prikaz slajdova), 23
zaslon fotoaparata, 9
zaštita, 12
preuzimanje fotografija, 14
prijenos, putem USB kabela, 14
prikaz datuma videozapisa, 33
prikaz slajdova, 23
prikaz uživo, 33
programske datoteke, nadogradnja, 59
punjenje
baterije, 1

Q

quickview (brzi pregled)
korištenje, 5

R

računala s operativnim sustavom Windows
instaliranje softvera, 15
računalo
prijenos na, 14
priključivanje fotoaparata, 14
recikliranje, odlaganje, 59

S

sat, podešavanje, 2, 3
savjeti
briga i održavanje, 59
smjernice za korištenje baterije, 58
SCN (Okruženje), 27
SD/MMC kartica
ispis, 19
kapaciteti memorije, 55
umetanje, 3
self timer (automatski timer)
s fotografijama, 21
s videozapisima, 21
self-portrait (autoportret), 28
Setup Menu (Izbornik za postavljanje), 32
sigurnost
baterija, 57
slanje fotografija, videozapisa e-poštom, 39
slide show (prikaz slajdova)
pokretanje, 23
problemi, 45
stalna petlja, 24
smjernice, baterija, 58
snow (snijeg), 28
softver
instaliranje, 15
nadogradnja, 59

softver EasyShare, 14
softver Kodak EasyShare
 instaliranje, 15
 nadogradnja, 59
specifikacije, fotoaparata, 51
stanica
 za fotoaparata, 59
 za ispis, 17, 59
stanica za fotoaparata, 59
stanica za ispis, 17, 59
stanje mirovanja, 56
sukladnost s FCC propisima, 62
sukladnost s VCCI odredbama, 63

T
telefonska podrška korisnicima, 49
televizor, slide show (prikaz slajdova), 24
timer, kašnjenje okidača, 21

U
učitavanje
 softver, 15
uklanjanje efekta crvenih očiju,
 bljeskalica, 9
uklanjanje omiljenih zapisa, 42
uključivanje i isključivanje fotoaparata, 2
ulaz za istosmjernu struju, i
umetanje
 baterije, 1
 SD/MMC kartica, 3
unutarnja memorija
 kapacitet memorije, 55
URL-ovi, web-stranice tvrtke Kodak, 48
USB (univerzalna serijska sabirnica)
 prijenos fotografija, 14

usluge i podrška
 telefonski brojevi, 49
uzastopno snimanje fotografija,
 korištenje, 22

V
vanjski videouređaj
 pregled fotografija i videozapisa, 24
video length (duljina videozapisa), 32
video out (videoizlaz), 33
videozapisi
 brisanje, 13
 kapaciteti memorije, 55
 kopiranje, 25
 pregled, 9
 prijenos na računalo, 14
 provjera postavki, 10
 slanje označenog e-poštom, 39
 zaštita, 12
vrijeme, podešavanje, 2, 3

W
web-stranice tvrtke Kodak, 48
white balance (podešavanje bijele boje
 bljeskalice), 30

Z
zaslon fotoaparata
 pregled fotografija, 9
 pregled videozapisa, 9
zaštita fotografija, videozapisa, 12
zum
 digitalni, 8
 optički, 8