



# Macintosh PowerBook G3-serien

Slank. Spektakulær. Superhurtig. Med PowerPC G3-processorer op til 400 MHz og Macintosh PowerBook G3-seriens nye slanke og lette design får du den perfekte kombination af ydeevne og mobilitet. Og med to batterier kan du arbejde længere end nogensinde før – helt op til 10 timer.





# Macintosh PowerBook G3-serien



## Funktioner

### Fantastisk ydeevne

- PowerPC G3-processorerne gør Macintosh PowerBook G3 til den hidtil hurtigste PowerBook
- Backside level 2-bufferhukommelse med stor kapacitet
- Op til 384 Mbyte SDRAM
- Op til 10 timers driftstid med to lithium-ionbatterier
- Den nyeste teknologi til tilslutning af udstyr, f.eks. via de to USB-porte

### Spektakulært design

- Slankere og lettere end nogensinde – PowerBook G3-seriens letteste model vejer kun 2,7 kg
- Udvidelsesrum ("hot swappable") til CD-ROM- og DVD-ROM-drev eller lagringsmedier fra tredieparter, f.eks. harddiske eller Zip- og SuperDisk-diske
- Praktisk vægtbesparende modul, der kan sidde i udvidelsesrummet i stedet for CD-ROM- eller DVD-ROM-drevet
- Hukommelsen kan nemt udvides, og harddisken kan nemt fjernes, når tastaturet bliver slået op

### Avancerede multimediefunktioner

- 14,1" (diagonal) aktiv matriksskærm (TFT) med knivskarp gengivelse af tekst og farver
- 8 Mbyte skærmhukommelse sikrer gengivelse af millioner af farver på eksterne skærme
- Mulighed for tilslutning af to skærme og skærm-dublering via det integrerede ATI RAGE LT Pro-skærmkort
- Nem tilslutning af en ekstern skærm, videoprojektor eller et TV via VGA- og S-videoudgangen

### Integreret kommunikation

- Det indbyggede 56K-modem understøtter V.90
- 10/100BASE-T Ethernet giver nem adgang til hurtige netværk
- 4 Mbps IrDA-teknologien sikrer hurtig trådløs netværkstilslutning og arkivudveksling

Den nye PowerBook G3 – den hidtil hurtigste PowerBook – er næsten 20% tyndere og 1 kg lettere end sin forgængere, selvom den er udstyret med en processor på op til 400 MHz, en harddisk på op til 6 Gbyte og et CD-ROM- eller DVD-ROM-drev.

Med disse imponerende funktioner og en 14,1" farveskærm med en fantastisk opløsning er den nye PowerBook G3 den ideelle mobilløsning, hvad enten du arbejder kreativt, administrativt eller med uddannelse. Og med to batterier kan du arbejde længere end nogensinde før. Med et enkelt batteri kan du arbejde helt op til 5 timer, og med to batterier helt op til 10 timer (afhænger af konfiguration og brug).

Den nye PowerBook G3 er udstyret med den nyeste teknologi til tilslutning af udstyr, der arbejder med hurtig dataoverførsel. Den har to USB-porte (Universal Serial Bus), og du kan installere et tredieparts FireWire CardBus-kort, så du f.eks. kan tilslutte et digitalt videokamera og eksterne harddiske.

Ethernet-forbindelsen er altafgørende i erhvervs- og uddannelsesmiljøer. Derfor understøtter PowerBook G3 både 10BASE-T og 100BASE-T Ethernet-protokollen til hurtig overførsel af data. Og uanset hvor du befinder dig, kan du oprette forbindelse til firmaets netværk og Internet via det interne 56K-modem.\*

Med den indbyggede VGA- og S-videoudgang har du mange valgmuligheder med hensyn til skærme. Du kan f.eks. tilslutte en ekstern skærm og udvide skrivebordet. Og du opnår fantastiske resultater i forbindelse med præsentationer, hvis du tilslutter et TV eller en projektor.

Vil du nyde dine yndlingsfilm, når du er på farten? PowerBook G3 leveres med indbygget DVD-ROM-drev, som kan afspille DVD-film og CD'er. Du kan også bruge et 24x CD-ROM-drev, som sikrer hurtig og fejlfri afspilning af multimedietitler og perfekt afvikling af spil. I udvidelsesrummet kan du installere en harddisk, Zip- eller SuperDisk-disk, og modulerne kan udskiftes, uden at computeren lukkes ned.

Macintosh PowerBook G3-serien: En bærbar computer med en stationær computers ydeevne.

\* Overførselshastighed ved data op til 56 Kbps, ved fax op til 14,4 Kbps. Den faktiske overførselshastighed afhænger af telefonforbindelsens kvalitet og Internetudbydere's udstyr.



### Tekniske specifikationer

#### Processor og hukommelse

- 333 eller 400 MHz PowerPC G3-processor
- 512K eller 1 Mbyte backside level 2-bufferhukommelse, 133 eller 160 MHz 64 bit backside-bus
- 66 MHz systembus
- Integreret matematisk hjælpeprocessor og 64K level 1-bufferhukommelse (32K til data og 32K til instruktioner)
- 64 Mbyte RAM (3,3 V, uden buffer, lav spænding, 64 bit bred, 144 ben, 100 MHz, 10 ns svartid), to SO-DIMM-pladser med plads til 384 Mbyte

#### Diskdrev

- Intern 4 eller 6 Gbyte harddisk
- Udvidelsesrum ("hot swappable") til CD-ROM- og DVD-ROM-drev eller lagringsmedier fra tredjeparter, f.eks. harddiske eller Zip- og SuperDisk-diske
- 24x (maks.) CD-ROM-drev til udvidelsesrummet\*
- 2x (maks.) DVD-ROM-drev til udvidelsesrummet, kan afspille CD-ROM'er med op til 20x\*

#### Grænseflader

- Tilslutningsmuligheder
  - To 12 Mbps USB-porte (Universal Serial Bus)
  - SCSI-port med tilslutning af op til syv eksterne enheder
  - Port til strømforsyning
- Kommunikation
  - Indbygget 10/100BASE-T Ethernet-stik (10/100 Mbps)
  - RJ-11-stik til det indbyggede 56K V.90-modem
  - Infrarød port (4 Mbps IrDA)
- PC Card- og CardBus-udvidelse
  - Plads til et Type I- eller Type II-kort
  - Plads til et Zoomed video PC Card
- Video
  - S-videoudgang
  - 24 bit videoudgang (ligner VGA-stik)
- Lyd
  - 16 bit stereo ind og ud

#### Lyd

- To indbyggede højttalere
- Intern mikrofon

#### Skærm- og grafikfunktioner

- 8 Mbyte SDRAM skærmhukommelse sikrer gengivelse af millioner af farver på eksterne skærme på op til 21"
- Indbygget 2D-/3D-grafikaccelerator via integreret ATI RAGE LT Pro-skærmkort
- Kan afspille DVD-video via DVD-ROM-drevet\*

#### Skærm

- Indbygget 14,1" aktiv matrixskærm (TFT XGA), der kan vise millioner af farver ved en opløsning på 1.024 x 768 punkter. Opløsningen kan justeres til 640 x 480 punkter eller 800 x 600 punkter

#### Batteri

- 50 Wh lithium-ion
- Op til 5 timers drift med et batteri og op til 10 timers drift med to batterier (afhænger af konfiguration og brug)

#### Sikkerhed

- Port til sikkerhedskabel
- Lås til tastatur

#### Tastatur

- Indbygget tastatur i fuld størrelse med 77 taster (ISO), herunder 12 funktionstaster, 4 piletaster og integreret pegefelt

#### Pegefelt

- Indbygget pegefelt til præcisionsstyring af markøren. Understøtter klik, dobbeltklik og træk.

#### Elektriske specifikationer

- Spænding: 100 til 240 V AC
- Frekvens: 50 til 60 Hz

#### Krav til omgivelser

- Temperatur ved drift: 0° til 35° C
- Temperatur ved opbevaring: -25° til 60° C
- Luftfugtighed: 20% til 80% (ikke kondenserende)
- Højde (drift): Maks. 3.048 m
- Højde (opbevaring): Maks. 4.572 m


#### Størrelse og vægt

- Bredde: 26,4 cm
- Højde: 32,3 cm
- Dybde: 4,3 cm
- Vægt: 2,68 kg inkl. CD-ROM-drev og batteri (afhænger af konfiguration)

\*Ikke alle konfigurationer. Se listen over konfigurationer.

### Sammenligning af ydeevne

#### MacBench 5.0-sammenligning

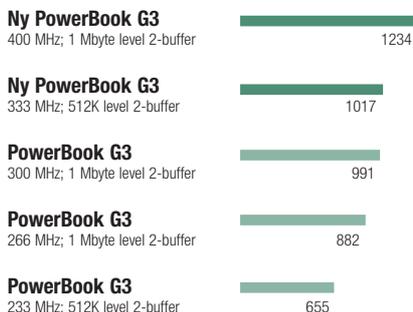

Sammenligningen er baseret på den relative værdi af processorens ydeevne og er udført internt af Apple med MacBench 5.0. Den faktiske ydeevne varierer afhængigt af det anvendte program. MacBench er en testmetode til sammenligning af ydeevne i forskellige Mac OS-systemer.



## Specifikationer

### Macintosh PowerBook G3-serien

## Konfigurationer

### Macintosh PowerBook G3



Bestillingsnr.	M7304DK/A	M7308DK/A
Skærm	14,1" TFT	14,1" TFT
Processorhastighed	333 MHz	400 MHz
Backside level 2-bufferhukommelse	512K	1 Mbyte
Backside bus-hastighed	133 MHz	160 MHz
Hukommelse (SDRAM)	64 Mbyte	64 Mbyte
Skærmhukommelse (SDRAM)	8 Mbyte	8 Mbyte
Skærmkort	ATI RAGE LT Pro	ATI RAGE LT Pro
Harddisk	4 Gbyte IDE-harddisk	6 Gbyte IDE-harddisk
CD-ROM-drev	Ja	—
DVD-ROM-drev med afspilning af DVD-video	—	Ja
Ethernet	Indbygget 10/100BASE-T	Indbygget 10/100BASE-T
56K-modem (understøtter V.90)	Ja	Ja
S-videoudgang	Ja	Ja

Alle modeller leveres desuden med indbygget tastatur og pegefelt, modemkabel, strømforsyning, mellemledning (S-video til composite video), mellemstik (VGA til Macintosh), Mac OS 8.6, Apple Arkivopdatering, Apple Lokaltetsvalg, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Netscape Communicator, FAXstf, komplet dokumentation på dansk og begrænset garanti.

## Øvrige produkter

Produkt	Bestillingsnr.
Genopladeligt lithium-ionbatteri til PowerBook G3-serien	M7385G/A
Strømforsyning til PowerBook G3-serien (Europa og Storbritannien)	M6548Z/A
Apple HDI-30 SCSI-sammenkoblingskabel	M2539LL/A
Apple SCSI-tilslutningskabel	M0207
Apple HDI-30 SCSI-systemkabel	M2538LL/A

## Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om disse produkter og finde ud af, hvor du kan købe Apples produkter, på adressen [www.apple.dk](http://www.apple.dk).

Besøg Macintosh Products Guide på [www.apple.com/guide](http://www.apple.com/guide), og se de nyeste oplysninger om mere end 12.000 hardware- og software-produkter til Macintosh.

Apple Computer

Sortemosevej 2  
3450 Allerød  
[www.apple.dk](http://www.apple.dk)

© 1999 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, FireWire, Mac, Macintosh og PowerBook er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. PowerPC er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation og benyttes i henhold til en licensaftale. Andre produkt- og firmanavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Omtale af tredieparters produkter har kun oplysende karakter, og Apple påtager sig intet ansvar for disse produkters funktionsdygtighed. Alle aftaler og garantier eksisterer kun direkte mellem forhandleren og den kommende bruger. Produktspecifikationer kan ændres uden varsel.

Maj 1999

L03816A