


# S3 Trio64/Trio64V+

## Installationsanleitung

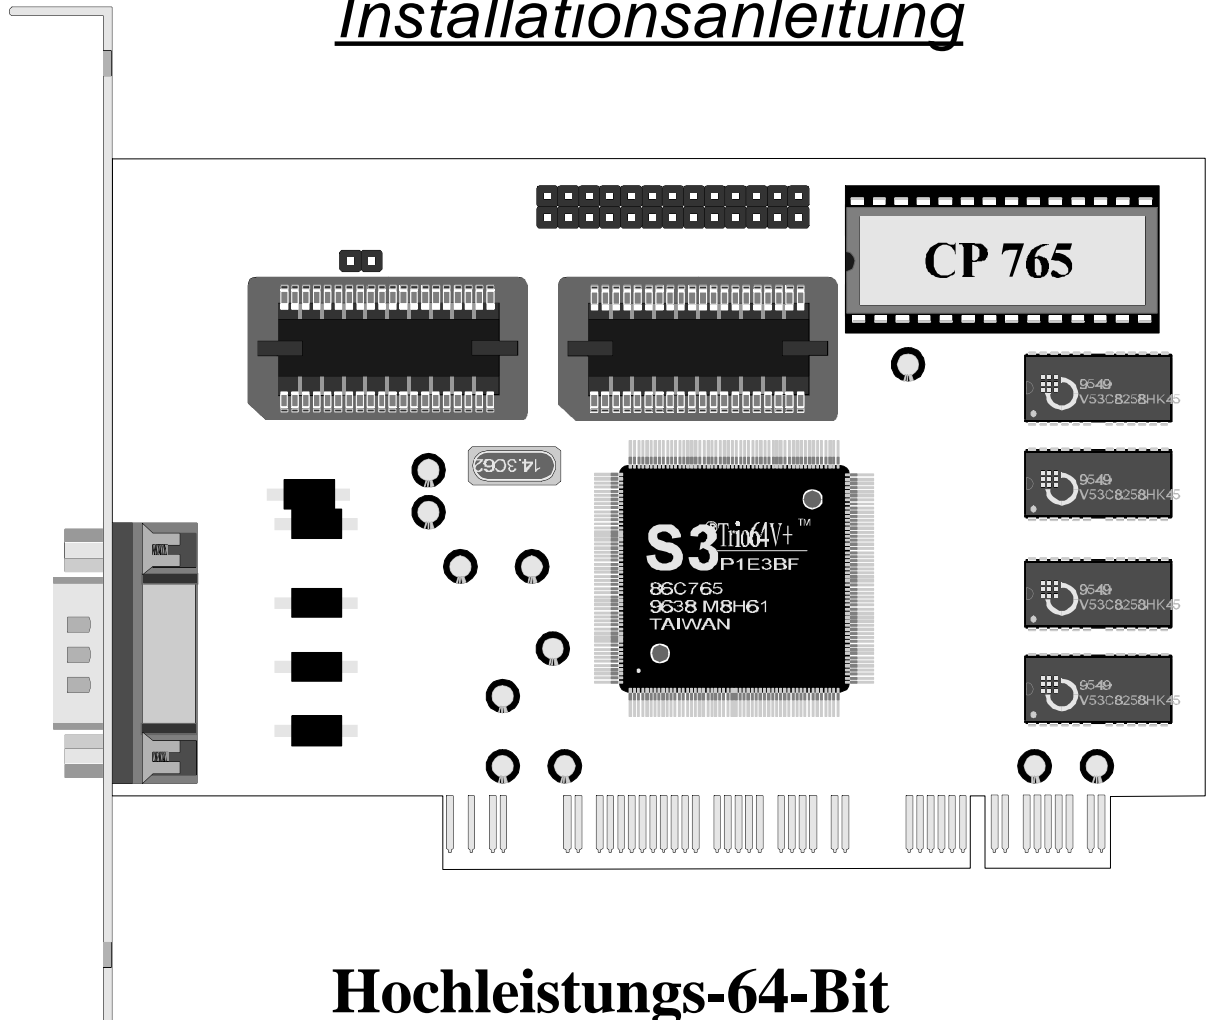

## **Hochleistungs-64-Bit Video Grafikkarte für den PCI Bus**

### **Hinweise zu geschützten Markennamen**


Microsoft ist ein geschützter Markenname von Microsoft Corporation. AutoCAD, AutoShade sind geschützte Markennamen von AutoDesk Inc. XING und XingMPEG Player sind geschützte Markennamen von Xing Technology corporation. S3 und Trio sind geschützte Markennamen von S3 Incorporation. Sämtliche Rechte von geschützten Artikel- und Markennamen liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

## Eigenschaften

- Hochleistungs-64-Bit-Grafikprozessor
- Integrierter 24-Bit RAMDAC mit 135 MHz Pixelfrequenz
- Der S3 Trio64V+ Grafikprozessor unterstützt die Software-Wiedergabe von MPEG-Video-Dateien.

## INSTALLATION Windows 3.x/Windows 95

Zur Installation der Windows-Treiber ist das Programm "SETUP.EXE" von der Diskette mittels Windows Programm Manager (Windows 3.x) oder Startmenü (Windows 95) zu starten. Das Setup-Programm erkennt automatisch die benutzte Windows-Version und kopiert die VGA-Tools, die entsprechenden Windows-Treiber und zusätzliche Dateien auf die Festplatte. Das Setup-Programm platziert in der Programmgruppe auch ein "Uninstaller"-Icon, mit dem die Installation wieder rückgängig gemacht werden kann.

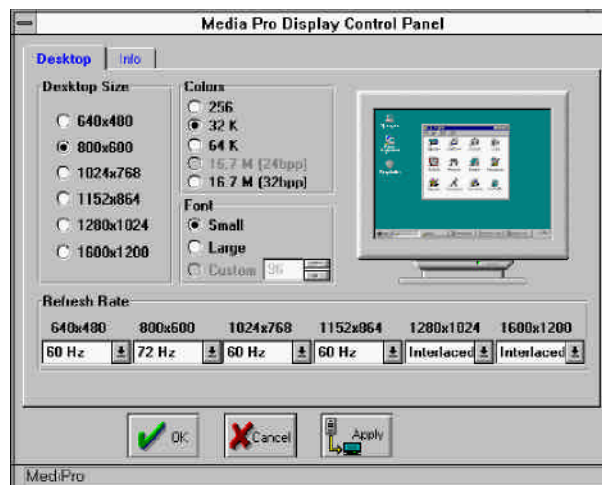

## Desktop

Der Desktop-Dialog ermöglicht die Konfiguration von: Bildschirm Auflösung, Farbtiefe, Schriftgröße und Bildwiederholfrequenz.

## Info

Zeigt Desktop-Treiber, Chipsatz Information.

# **S3®XING™-MPEG™ Driver Installation**

## **(S3 Trio64V+ only)**

### **Installation von einer Diskette**

1. Installieren des S3 Windows Treibers (DCI 1.6 kompatibel)
2. Windows 3.x bzw. Windows 95 neustarten.
3. S3/Xing Native-MPEG Treiber Diskette in das Floppy-Laufwerk einlegen.
4. SETUP-Programm unter Windows starten. Nach erfolgreicher Installation leitet das SETUP-Programm automatisch einen Windows-Neustart ein.

### **Tabelle: Bildschirm-Auflösungen**

<i>Grafik-Auflösung</i>	<i>Farbtiefe</i>	<i>notwendiger Grafikspeicher</i>
640 X 480	256	1 MB
640 X 480	32K/64K	1 MB
800 X 600	256	1 MB
800 X 600	32K/64K	1 MB
1064 X 768	256	1 MB
640 X 480	16.7M	2 MB
800 X 600	16.7M	2 MB
1064 X 768	32K/64K	2 MB
1280 X 1024	256	2 MB
1600 X 1200	256	2 MB

### **Aufrüstung des Grafikspeichers**

Um die S3 Trio64/Trio64V+VGA Grafikkarte von der Standardbestückung mit 1 MB Speicher auf 2 MB aufzurüsten, sind folgende Schritte auszuführen:

1. Schalten Sie Ihren Rechner aus, bevor die S3 Trio64/Trio64V+ Grafikkarte aus dem Slot entfernt wird. Legen Sie die Grafikkarte auf eine saubere, ebene Unterlage, bei der keine statische Aufladung entstehen kann.
2. Setzen Sie die 256Kx16 DRAM-Chips in die beiden 40 pin SOJ-Sockel, die auf der Grafikkarte noch unbestückt sind. Versichern Sie sich, daß die mit einem Punkt markierte Ecke des Speicherchips zu der schrägen Ecke der Steckfassung auf der Grafikkarte zeigt.
3. Stecken Sie die Grafikkarte wieder in den Rechner und starten Sie das System.

## **Windows NT 3.51**

Um den Grafiktreiber für Windows NT 3.51 zu installieren, ist Windows NT zu starten und der im Windows-NT-Benutzerhandbuch beschriebenen Installationsprozedur für Standard-Grafikkartentreiber Folge zu leisten. Wählen Sie aus der "Hauptgruppe" in der "Systemsteuerung" das Icon "Anzeige". Män wähle dann "Konfiguration ändern...", "Ändern", "Andere". Anschließend sind den Anweisungen Folge zu leisten, um von der mitgelieferten Diskette den passenden Windows NT-Treiber zu installieren. Die passenden Treiber könnten sich z.B. in dem Verzeichnis "A:\WINNT351" befinden. Ausführliche Hinweise zur Installation entnehmen Sie dem Handbuch zu Windows NT.