
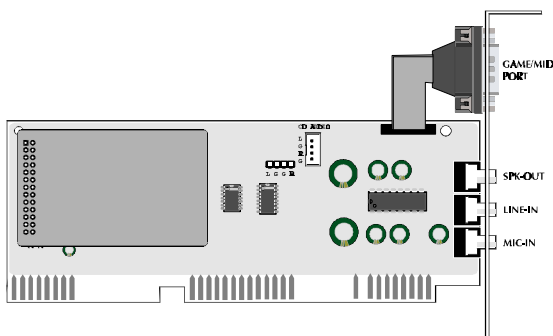
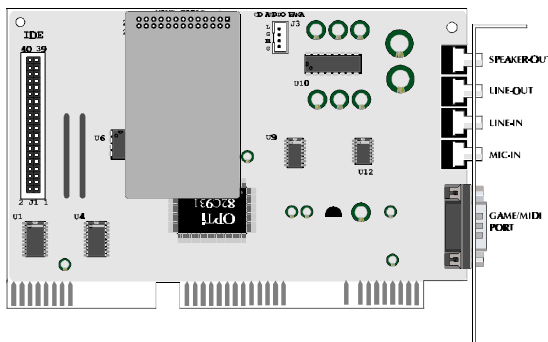
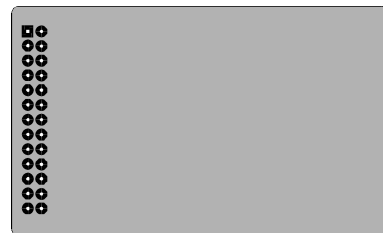


HOT-243Y (Wave Table Aufsteckadapter)

Leitfaden für den Anwender

Spezifikation :

- Erfüllt den GM Systemstandard Level 1.
- Kompatibel zu MPU-401.
- Mit 1 MByte Wavetable-ROM-Speicher
- Wavetable-Synthese generiert bis zu 24 Stimmen gleichzeitig.
- Geeignet für die Soundkarten HOT-241 und HOT-245
- Kompakte Größe: 62.2 mm X 38.0 mm

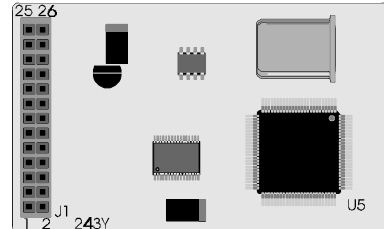

Anwendung mit HOT-241

- 1 Finden Sie den 26-Pin-Anschluß "J2" für den Wavetable-Adapter auf Ihrer HOT-241 PnP Soundkarte.
- 2 Finden Sie den 26-Pin-Anschluß "J1" auf HOT-243Y.
- 3 Stecken Sie den Adapter HOT-243Y so auf die Soundkarte HOT-241, daß "J1" mit "J2" verbunden ist.
- 4 Jumper müssen nicht gesetzt werden.
- 5 Um die Wavetable-Funktion zu aktivieren, stellen Sie den Midi-Mapper Ihres Windows-Systems auf "MPU-401".

Anwendung mit HOT-245A

- 1 Finden Sie den 26-Pin-Anschluß "J2" für den Wavetable-Adapter auf Ihrer HOT-245A PnP Soundkarte.
- 2 Finden Sie den 26-Pin-Anschluß "J1" auf HOT-243Y.
- 3 Stecken Sie den Adapter HOT-243Y so auf die Soundkarte HOT-241, daß "J1" mit "J2" verbunden ist.
- 4 Jumper müssen nicht gesetzt werden.
- 5 Um die Wavetable-Funktion zu aktivieren, stellen Sie den Midi-Mapper Ihres Windows-Systems auf "MPU-401".