

**HOT-555**  
**PŁYTA GŁÓWNA**  
**Pentium™ PCI**  
*Instrukcja obsługi*

## Uwaga:

Urządzenie zostało sprawdzone i stwierdzono zgodność z wartościami granicznymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wartości te zapewniają wystarczające zabezpieczenie przed zakłóceniami w instalacjach budynków. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwościach radiowych, w sytuacjach gdy jest nieprawidłowo zainstalowane i wykorzystywane. Nawet w przypadku ścisłego przestrzegania zaleceń producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma też gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w konkretnej sytuacji. Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można określić przez właściwe urządzenie i wyłączenie urządzenia, można ograniczyć zakłócenia jedną z podanych niżej metod:

Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.

Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączyć urządzenie zasilające do innych obwodów zasilających niż te do których podłączony jest odbiornik zasilający.

Skonsultować się ze sprzedawcą lub dołączonym specjalistą od spraw techniki radiowo - telewizyjnej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

## Ostrzeżenie

Zwraca się uwagę użytkownika, że zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie uzyskały akceptacji wytwórcy lub sprzedawcy, mogą spowodować odmowę naprawy urządzenia i utratę uprawnień gwarancyjnych.

*Uwaga : W celu utrzymania instalacji naszego produktu w ramach określonych dla urządzeń klasy B, należy tam, gdzie to możliwe, stosować przewody ekranowane oraz przewód sieciowy z przewodem uziemiającym.*

## UWAGA

Copyright 1996.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi wersja 1.1

Wszelkie informacje, dokumentacje i dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub przeoczenia które mogłyby wystąpić w niniejszej instrukcji oraz nie zobowiązują się do uaktualniania informacji w niej zawartych.

## ZNAKI HANDLOWE

Intel jest zarejestrowanym znakiem handlowym Intel Corporation

Pentium™ Processor jest zarejestrowanym znakiem handlowym Intel Corporation

PC/AT jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machine Corporation.

PS/2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym IBM Corporation.

Wszystkie inne firmy i nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi i są własnością ich właścicieli.

## SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP .....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdział 1 WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
Dane techniczne .....	5
<b>Rozdział 2 INSTALACJA SPRZĘTOWA.....</b>	<b>7</b>
Jumpery .....	8
Wybór częstotliwości zegara CPU .....	8
Wybór napięcia zasilającego - JP4, 10, 13, 36 .....	9
Jumper ustawiania napięcia Flash EPROM - JP18 .....	10
Kasowanie CMOS - JP21 .....	10
Kasowanie hasła - JP9 .....	10
Złącza i gniazda .....	11
<b>Rozdział 3 KONFIGURACJA PAMIĘCI.....</b>	<b>12</b>
<b>Rozdział 4 AWARD BIOS SETUP .....</b>	<b>15</b>
Menu główne .....	16
Ustawienia standardowe CMOS .....	18
Ustawienia właściwości BIOS .....	20
Ustawienia Chipset .....	22
Ustawienie zarządzania poboru energii .....	25
Konfiguracja szyny PCI .....	27
Urządzenia peryferyjne .....	29
Ustawienie hasła .....	31

## Wstêp

Płyta główna HOT-555 jest płytą systemową, kompatybilną z IBM PC/AT, o najwyższej skali integracji. Konstrukcja płyty umożliwia stosowanie procesorów Intel Pentium, Cyrix 6x86 i AMD5k86. Nasza płyta pozwala na wykorzystanie pamięci zewnętrznej cache 256 KB o najwyższej wydajności działającej w trybie potokowym (pipeline burst). Obsługa pamięci w systemie zorganizowana jest w taki sposób, że umożliwia obsługę do 128 MB pamięci EDO RAM lub pamięci DRAM i SDRAM w standardowych modułach SIMM o 72 końcówkach i w modułach DIMM o 168 końcówkach. Podstawka ZIF typ 7 dla procesora Pentium umożliwia stosowanie najnowszych modeli procesorów.

Płyta HOT-555 zapewnia nowy poziom integracji obsługi urządzeń I/O. Zestaw chipów 82430VX PCI ma większy stopień integracji i wydajność niż układy innych producentów. Chipset 82430VX PCI ma zintegrowany wysokowydajny sterownik Bus Mastering IDE z dwoma kanałami IDE, co pozwala na obsługę maksymalnie czterech urządzeń IDE.

Sterownik Super I/O zapewnia działanie standardowych funkcji PC I/O: interfejs do napędu FDD, dwa porty szeregowy FIFO, port dla urządzenia działającego w standardzie IrDA i port równoległy pracujący w jednym ze standardów SPP/EPP/ECP.

Trzy sloty do kart rozszerzeń PCI umożliwiają szybki transfer danych, jest to szczególnie istotne w programach graficznych, natomiast trzy sloty ISA pozwalają na uzupełnienie działania I/O.

Płyta HOT-555 tworzy doskonałą platformę dla systemu efektywnego pod względem kosztów, o wysokiej wydajności, łatwo rozszerzalnego i wykorzystującego najnowsze procesory Pentium i standardy I/O.

# Rozdział 1 Wprowadzenie

## Dane techniczne

### Dzia³anie CPU

- ☐ Zegar procesora Pentium: 75~200MHz
- ☐ Zegar procesora Cyrix 6x86: 100~133MHz
- ☐ Zegar procesora AMD5k86: 66~100MHz

### Uk³ady steruj¹ce (Chipset)

- ☐ Intel PCISet 82437VX, 82438VX and 82371SB

### Pamiêæ

- ☐ Obs³uga dwóch banków EDO RAM, Fast Page i Sync. DRAM w zakresie od 8MB do 128MB
- ☐ Obs³uga modu³ów SIMM 4MB, 8MB, 16MB, 32MB o 72 koñcówkach i modu³ów DIMM 8MB, 16MB, 32MB o 168 koñcówkach

### Pamiêæ podrêczna (Cache Memory)

- ☐ Zintegrowany sterownik pamiêci cache L2 dzia³a w trybie write-back
  - Bezpo³ednie mapowanie 256KB w trybie Pipeline Burst

### Funkcje zarz¹dzania poborem energii

- ☐ Cztery tryby zarz¹dzania poborem energii w tym: Full on, Doze, Standby i Suspend
- ☐ Obs³uga Microsoft APM
- ☐ Z³¹cze EPMI (External Power Management Interrupt)

## Rozszerzenia


- ☐ Trzy sloty 32-bitowe PCI
- ☐ Trzy sloty 16-bitowe ISA
- ☐ 2 kanałowy port PCI IDE
  - Obsługa do czterech urządzeń IDE
  - Transfer w trybie PIO 4 do 16 MB/s
  - Zintegrowany bufor 8 x 32-bit dla transferu PCI IDE w trybie burst
- ☐ Jeden port obsługi napędów FDD
- ☐ Jeden port równoległy
  - Obsługa **SPP** (kompatybilny z PS/2 dwukierunkowy port równoległy), **EPP** (port równoległy poszerzony) i **ECP** (port o poszerzonych możliwościach) jest to port o najwyższej wydajności.
- ☐ Dwa porty szeregowo
  - Kompatybilne z 16C550 UARTS .
  - Obsługa protokołu IrDA (podczerwień).
- ☐ Jeden port myszy PS/2
- ☐ Port USB (Uniwersalna Szyna Szeregowa)

## Konstrukcja płyty

- ☐ Wymiary 220mm x 230mm

# Rozdział<sup>3</sup> 2 Instalacja sprzętowa

## Jumpery

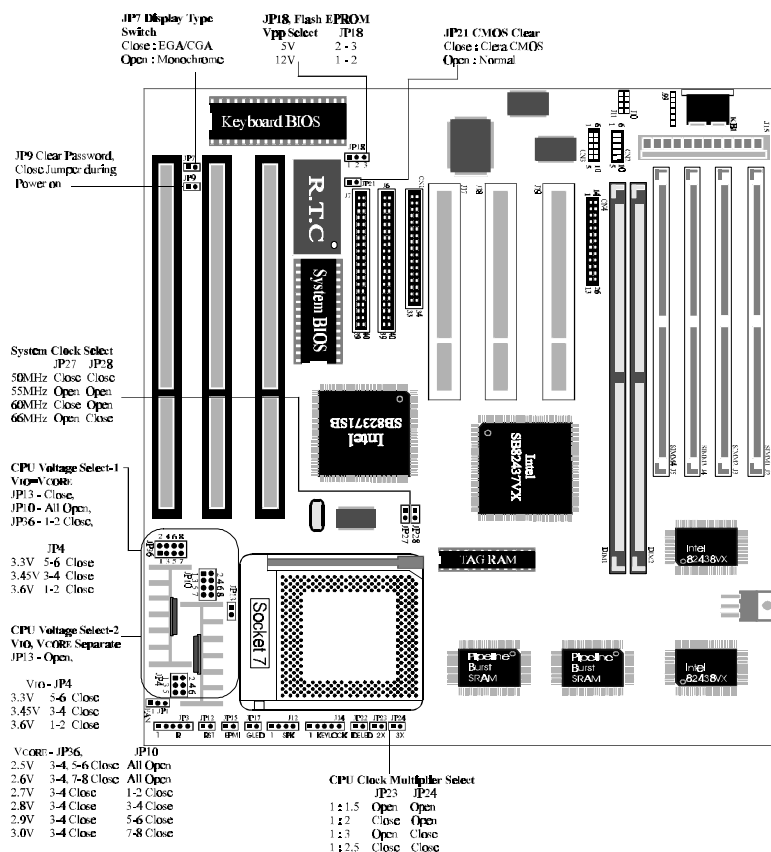

## Wybór częstotliwości zegara CPU

Na płycie HOT-555 możemy, przy pomocy jumperów JP27 i JP28, ustawić częstotliwość zegara systemowego. Dostępne częstotliwości to 50MHz i 66MHz.

Przy pomocy jumperów JP23 i JP24 możemy ustawić wielokrotność mnożenia częstotliwości dla zegara CPU. Przez założenie lub zdjęcie zworek na JP23 i JP24, możemy zmieniać mnożnik **Host Bus Clock/ CPU Core Clock** od 1 : 1.5 do 1 : 3.

Przedkość zegara CPU	JP27	JP28	Zegar systemu	JP23	JP24	Współcz. CPU Bus /Core
75 MHz Pentium Processor	ZWARTY	ZWARTY	50 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 1.5
90 MHz Pentium Processor	ZWARTY	OTWARTY	60 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 1.5
100 MHz Pentium Processor	OTWARTY	ZWARTY	66 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 1.5
120 MHz Pentium Processor	ZWARTY	OTWARTY	60 MHz	ZWARTY	OTWARTY	1 : 2
133 MHz Pentium Processor	OTWARTY	ZWARTY	66 MHz	ZWARTY	OTWARTY	1 : 2
150 MHz Pentium Processor	ZWARTY	ZWARTY	50 MHz	OTWARTY	ZWARTY	1 : 3
180 MHz Pentium Processor	ZWARTY	OTWARTY	60 MHz	OTWARTY	ZWARTY	1 : 3
200 MHz Pentium Processor	OTWARTY	ZWARTY	66 MHz	OTWARTY	ZWARTY	1 : 3
125 MHz Pentium Processor	ZWARTY	ZWARTY	50 MHz	ZWARTY	ZWARTY	1 : 2.5
150 MHz Pentium Processor	ZWARTY	OTWARTY	60 MHz	ZWARTY	ZWARTY	1 : 2.5
166 MHz Pentium Processor	OTWARTY	ZWARTY	66 MHz	ZWARTY	ZWARTY	1 : 2.5
66 MHz AMD5k86 - P75	OTWARTY	ZWARTY	66 MHz	ZWARTY	OTWARTY	1 : 1
75 MHz AMD5k86 - P75	ZWARTY	ZWARTY	50 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 1.5
90 MHz AMD5K86 - P90	CLOSE	OTWARTY	60 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 1.5
100 MHz AMD5k86 - P100	OTWARTY	CLOSE	66 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 1.5
100 MHz Cyrix 6x86 - P120+	ZWARTY	ZWARTY	50 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 2
110 MHz Cyrix 6x86 - P133+	OTWARTY	OTWARTY	55 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 2
120 MHz Cyrix 6x86 - P150+	ZWARTY	OTWARTY	60 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 2
133 MHz Cyrix 6x86 - P166+	OTWARTY	ZWARTY	66 MHz	OTWARTY	OTWARTY	1 : 2



## Wybór napięcia zasilaj<sup>1</sup>cego - JP4, 10, 13, 36

Płyta HOT-555 wyposażona jest w regulator napięcia, regulator ten podaje jedno napięcie 3.3V ( $V_{IO}=V_{CORE}$ ) dla Intel Pentium P54C, Cyrix 6x86 i AMD5k86, lub napięcie podwójne 3.3/2.5V ( $V_{IO}$ ,  $V_{CORE}$  oddzielone) dla przyszłych procesorów Intel P55C i Cyrix/AMD.

### Pojedyncze napięcie wyjściowe ( $V_{IO}=V_{CORE}$ )

Napięcie wyjściowe	JP4	JP10, JP13, JP36
3.3 V	5 - 6 Zwarte	JP10 : Otwarte, JP13 : Zwarte, JP36 : 1 - 2 Zwarte
3.45 V	3 - 4 Zwarte	
3.6 V	1 - 2 Zwarte	

### Podwójne napięcie wyjściowe ( $V_{IO}$ , $V_{CORE}$ oddzielone)

Napięcie wyjśc.- $V_{IO}$	JP4	JP13
3.3 V	5 - 6 ZWARTE	OTWARTE
3.45 V	3 - 4 ZWARTE	
3.6 V	1 - 2 ZWARTE	

Napięcie wyjśc.- $V_{core}$	JP10	JP36
2.5 V	OTWARTE	3 - 4, 5 - 6 ZWARTE
2.6 V	OTWARTE	3 - 4, 7 - 8 ZWARTE
2.7 V	1 - 2 ZWARTE	3 - 4 ZWARTE
2.8 V	3 - 4 ZWARTE	3 - 4 ZWARTE
2.9 V	5 - 6 ZWARTE	3 - 4 ZWARTE
3.0 V	7 - 8 ZWARTE	3 - 4 ZWARTE

**Uwaga :**

1. **Zaleca się bezwzględnie stosowanie wentylatora chłodz<sup>1</sup>cego CPU.**
2. **Montaż wentylatora chłodz<sup>1</sup>cego CPU wykonać tak by nie gromadzi<sup>3</sup> ciep<sup>3</sup>a nad regulatorem gdyż grozi to uszkodzeniem systemu.**

## Ustawienie napięcia Flash EPROM - JP18

Plata HOT-555 działa z dwoma rodzajami pamięci flash EPROM, 5 i 12 voltów. Ustawiając odpowiednio JP18, możemy uaktywnić oba typy pamięci.

JP18; 2-3 zwarte dla 5V, 1-2 zwarte dla 12V.

## UAKTUALNIENIE BIOSU

Pamięć typu flash ułatwia uaktualnienie BIOS'u. Nową wersję możemy zainstalować z dyskietki.

Korzystając z programu **Awdflash.exe** należy uwzględnić poniższe uwagi:

Program nie działa w trybie chronionym lub wirtualnym.  
Nie należy ładować programów typu **QEMM.386, EMM386**.  
(lub ominąć pliki **config.sys** i **autoexec.bat**)

Program działa z pamięciami Flash EEPROM 5V i 12V.

## Kasowanie CMOS - JP21

Na płycie HOT-555 znajduje się jumper **JP21**, umożliwia on skasowanie pamięci CMOS. Pamięć CMOS przechowuje informacje o konfiguracji systemu.

Jeżeli chcemy skasować zawartość pamięci CMOS zwieramy na chwilę ten jumper, po czym zdejmujemy go, by umożliwić normalne podtrzymanie danych dotyczących systemu.

**Uwaga: Kasowanie CMOS i działania R.T.C dostępne jest tylko wtedy, gdy wykorzystywane są "DS12887A" lub "DS12B887".**

W zależności od stosowanego układu wykorzystujemy jedną z podanych niżej metod.

**DS12887A** - Wyłączymy zasilanie, zewrżemy jumper JP21 na 2 do 3 sekund, zdjijemy jumper, pamięć CMOS zostaje wyczyszczona.


**DS12B887** - Zewrżemy JP21, włączymy zasilanie na 2 do 3 sekund, zdjijemy JP21 i wyłączymy zasilanie, pamięć CMOS zostaje wyczyszczona.

## Kasowanie hasła - JP9

Przez zwarcie jumpera JP9 i wyłączenie zasilania systemu możliwe jest skasowanie hasła dostępu, powoduje to wyświetlenie komunikatu **"Password is cleared by jumper, (JCP) !**. Po wyłączeniu systemu należy zdjąć JP9, powoduje to przywrócenie normalnego działania. Takie postępowanie należy stosować wyłącznie w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika. (Funkcja ta może nie być dostępna gdy stosujemy procesory Cyrix 6x86)

## Złącza i gniazda

Złącza i gniazda	
Element	Działanie
J2, J3, J4, J5	Gniazda pamięci SIMM
DIM1, DIM2	Gniazda pamięci DIMM
J17, J18, J19	Sloty szyny PCI
J20, J21, J22	Sloty szyny ISA
J6	Złącze pierwszego sterownika PCI IDE
J7	Złącze drugiego sterownika PCI IDE
CN1	Złącze sterownika FDD
CN4	Złącze portu równoległego
CN2	Złącze portu szeregowego COM1
CN3	Złącze portu szeregowego COM2
J99	Złącze portu myszy PS/2
J14	Złącze sygnalizacji zasilania i blokady klawiatury
J12	Złącze głośnika
JP12	Złącze przycisku Reset
JP17	Złącze sygnalizacji funkcji GREEN
JP15	Złącze EPMI
JP22	Złącze diody sygnalizującej działanie HDD
J10, J11	Złącza uniwersalnej szyny szeregowej (USB)
JP3	Złącze protu komunikacyjnego IrDA
JP1	Złącze wentylatora
JP7	Przełącznik rodzaju monitora Otwarte dla Mono Zamknięte dla EGA/CGA Dla VGA ustawienie nie jest istotne



## Rozdział 3 Konfiguracja pamięci

Na płycie HOT-555 znajdują się cztery gniazda SIMM o 72 końcówkach i dwa gniazda DIMM o 168 końcówkach, umożliwia to założenie pamięci o rozmiarze do 128 MB. Gniazda SIMM działają z jedno i dwustronnymi modułami DRAM (szybkie stronicowanie lub EDO) o rozmiarze 4MB, 8MB, 16MB i 32MB. Można wykorzystać moduły o czasie dostępu 70 ns (szybkie stronicowanie), 60 ns EDO DRAM lub 70 ns synchroniczny DRAM. Działają moduły z parzystości i bez.

Cztery gniazda SIMM zorganizowane są w dwa banki, natomiast dwa gniazda DIMM zorganizowane są w dwa banki po jednym gnieździe w każdym. Każdy z banków zapewnia 64/72-bitową obsługę danych.

Oba moduły SIMM w banku muszą mieć ten sam rozmiar pamięci i typ, można stosować różne pamięci w poszczególnych bankach. Istnieje na przykład możliwość włożenia do jednego banku modułów 70 ns fast page DRAM a do drugiego 60 ns EDO DRAM.

Gniazdo DIMM jest obsługiwane pod tymi samymi adresami co gniazda SIMM, stąd biorąc pewne ograniczenia co do typu i rozmiarów stosowanych pamięci, patrz Tablice 3-1, 3-2 i 3-3.

**Tablica 3-1. Ograniczenia konfiguracji pamięci**

SIMM 1, 2 ( J2, J3 )	SIMM 3, 4 ( J4, J5 )	DIMM 1 ( DIM1 )	DIMM 2 ( DIM 2 )	OPIS
Single-bank	Single-bank	Single-bank	Single-bank	Single-bank SIMM zawiera 4 MB i 16 MB. Double-bank SIMM zawiera 8 MB i 32 MB.
Single-bank	Double-bank	Single-bank	Niedostępne	
Double-bank	Single-bank	Niedostępne	Single-bank	Single-bank DIMM zawiera 8 MB i 32 MB Double-bank DIMM zawiera 16 MB.
Pusty	Pusty	Double-bank	Double-bank	
Double-bank	Double-bank	Niedostępne	Niedostępne	
Single-bank	Pusty	Single-bank	Double-bank	
Pusty	Single-bank	Double-bank	Single-bank	

**Tablica 3-2. Tablica konfiguracji pamięci**

SIMM 1, 2	SIMM 3, 4	DIMM 1	DIMM 2	SUMA
4 MB	Pusty	Pusty	Pusty	8 MB
8 MB	Pusty	Pusty	Pusty	16 MB
16 MB	Pusty	Pusty	Pusty	32 MB
32 MB	Pusty	Pusty	Pusty	64 MB
Pusty	4 MB	Pusty	Pusty	8 MB
Pusty	8 MB	Pusty	Pusty	16 MB
Pusty	16 MB	Pusty	Pusty	32 MB
Pusty	32 MB	Pusty	Pusty	64 MB
Pusty	Pusty	8 MB	Pusty	8 MB
Pusty	Pusty	16 MB	Pusty	16 MB
Pusty	Pusty	32 MB	Pusty	32 MB
Pusty	Pusty	Pusty	8 MB	8 MB
Pusty	Pusty	Pusty	16 MB	16 MB
Pusty	Pusty	Pusty	32 MB	32 MB
Pusty	Pusty	8 MB	8 MB	16 MB
Pusty	Pusty	16 MB	16 MB	32 MB
Pusty	Pusty	32 MB	32 MB	64 MB
4 MB	4 MB	Pusty	Pusty	16 MB
4 MB	4 MB	8 MB	Pusty	24 MB
4 MB	4 MB	8 MB	8 MB	32 MB
4 MB	4 MB	32 MB	Pusty	48 MB
4 MB	4 MB	32 MB	32 MB	80 MB
4 MB	8 MB	Pusty	Niedostępne	24 MB
4 MB	8 MB	8 MB	Niedostępne	32 MB
4 MB	8 MB	32 MB	Niedostępne	56 MB
4 MB	16 MB	Pusty	Pusty	40 MB
4 MB	16 MB	8 MB	Pusty	48 MB
4 MB	16 MB	8 MB	8 MB	56 MB
4 MB	16 MB	32 MB	Pusty	72 MB
4 MB	16 MB	32 MB	32 MB	104 MB
4 MB	32 MB	Pusty	Niedostępne	72 MB
4 MB	32 MB	8 MB	Niedostępne	80 MB
4 MB	32 MB	32 MB	Niedostępne	104 MB

**Tablica 3-3. Tablica konfiguracji pamięci (dokończenie)**

SIMM 1, 2	SIMM 3, 4	DIMM 1	DIMM 2	SUMA
8 MB	8 MB	Niedostępne	Niedostępne	32 MB
8 MB	16 MB	Niedostępne	Pusty	48 MB
8 MB	16 MB	Niedostępne	8 MB	56 MB
8 MB	16 MB	Niedostępne	32 MB	80 MB
8 MB	32 MB	Niedostępne	Niedostępne	80 MB
8 MB	Empty	Niedostępne	8 MB	24 MB
8 MB	Empty	Niedostępne	16 MB	32 MB
8 MB	Empty	Niedostępne	32 MB	48 MB
16 MB	16 MB	Pusty	Pusty	64 MB
16 MB	16 MB	8 MB	Pusty	72 MB
16 MB	16 MB	8 MB	8 MB	80 MB
16 MB	16 MB	32 MB	Pusty	96 MB
16 MB	16 MB	8 MB	32 MB	104 MB
16 MB	16 MB	32 MB	32 MB	128 MB
16 MB	Pusty	Pusty	8 MB	40 MB
16 MB	Pusty	Pusty	16 MB	48 MB
16 MB	Pusty	Pusty	32 MB	64 MB
16 MB	Pusty	8 MB	8 MB	48 MB
16 MB	Pusty	8 MB	16 MB	56 MB
16 MB	Pusty	8 MB	32 MB	72 MB
16 MB	Pusty	32 MB	8 MB	72 MB
16 MB	Pusty	32 MB	16 MB	80 MB
16 MB	Pusty	32 MB	32 MB	96 MB
32 MB	32 MB	Niedostępne	Niedostępne	128 MB
32 MB	Pusty	Niedostępne	8 MB	72 MB
32 MB	Pusty	Niedostępne	16 MB	80 MB
32 MB	Pusty	Niedostępne	32 MB	96 MB

## Rozdział 4 Award BIOS Setup

BIOS płyty HOT-555 ma wbudowany program Setup. Umożliwia on zmiany konfiguracji systemu. Informacje te są zapamiętane w podtrzymywanej bateryjnie pamięci RAM, dzięki temu informacje te nie są tracone po wyłączeniu zasilania.

### Wejście do programu SETUP

Włączając komputer i naciskając klawisz <Del> co umożliwi wejście do programu Setup. Innym sposobem wejścia do programu jest włączenie komputera i gdy w dolnej części ekranu pojawi się pokazany niżej komunikat naciskając klawisz <Del> lub równocześnie naciskając klawisze <Ctrl>, <Alt> i <Esc>.

#### TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS CTRL-ALT-ESC OR DEL KEY

Jeśli komunikat zniknie zanim zdążymy nacisnąć klawisz, a nadal chcemy wejść do programu Setup, musimy ponownie uruchomić komputer. Możemy to zrobić wyłączając i po chwili ponownie włączając zasilanie lub przez naciśnięcie przycisku RESET. Możemy też ponownie uruchomić komputer przez równoczesne naciśnięcie klawiszy <Ctrl>, <Alt> i <Delete>. Jeśli nie naciśniemy w porę klawisza <Del> i system operacyjny nie wystartuje, na ekranie pojawi się, pokazany niżej, komunikat o błędzie.

#### PRESS F1 TO CONTINUE, CTRL-ALT-ESC OR DEL TO ENTER SETUP

## Menu g³ówne

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.	
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
CHIPSET FEATURES SETUP	USER PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HDD AUTO DETECTION
PNP/PCI CONFIGURATION	SAVE & EXIT SETUP
LOAD BIOS DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING
LOAD SETUP DEFAULTS	
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	↑ ↓ + - : Select Item (Shift)F2 : Change Color
Time, Date, Hard Disk Type...	

### Standard CMOS setup

Na tej stronie znajduj¹ siê wszystkie elementy zawarte w standardowym programie BIOS setup.

### BIOS features setup

Ta strona zawiera wszystkie elementy specjalnych funkcji BIOS'u AWARD.

### Chipset features setup

Ta strona zawiera elementy konfiguracji chipset.

### Power Management Setup

Ta strona zawiera elementy zarz¹dzania poborem energii.

### PCI Configuration setup

Ta kategoria okreœla wartoœci (w jednostkach bloków szyny PCI) w zale¿noœci od czasu oczekiwania dla szyny g³ównej PCI i poziom IRQ dla urz¹dzeñ PCI.

### Load BIOS Defaults

Domyœlne wartoœci wprowadzone przez BIOS zapewniaj¹ maksymaln¹ wydajnoœæ systemu. Mo¿emy jednak zmieniaæ parametry za poœrednictwem Option Setup Menu.



### **Load Setup Defaults**

Wprowadzone s¹ wartoœci umoŹliwiaj¹ce obniŹenie wydajnoœci systemu do minimum. MoŹemy jednak zmieniaæ te wartoœci za poœrednictwem Setup Menu.

### **Integrated Peripherals**

Na tej stronie znajduj¹ siê elementy zwi¹zane ze wszystkimi urz¹dzeniami peryferyjnymi.

### **IDE HDD auto detection**

Automatyczna konfiguracja parametrów dysków twardych IDE.

### **Supervisor Password**

Zmiana, ustawienie lub wy³¹czenie has³a administratora. UmoŹliwia ograniczenie dostêpu do systemu i programu Setup lub tylko do programu Setup.

### **User Password**

Zmiana, ustawienie lub wy³¹czenie has³a uŹytkownika. UmoŹliwia ograniczenie dostêpu do systemu i programu Setup lub tylko do programu Setup.

### **Save & Exit setup**

Zapamiêtanie zmienionych wartoœci w pamieci CMOS i opuszczenie programu Setup.

### **Exit without saving**

Porzucenie wszystkich wprowadzonych zmian i wyjœcie z programu.

## Standard CMOS Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC.							
Date (mm:dd:yy) : Tue, May 7 1996 Time (hh:mm:ss) : 15 : 12 : 9							
HARD DISKS	TYPE	SIZE	CYLS	HEAD	PRECOMP	LANDZ	SECTOR MODE
Primary Master	: Auto	0	0	0	0	0	0 AUTO
Primary Slave	: Auto	0	0	0	0	0	0 AUTO
Secondary Master	: Auto	0	0	0	0	0	0 AUTO
Secondary Slave	: Auto	0	0	0	0	0	0 AUTO
Drive A : 1.44M, 3.5 in. Drive B : None			Base Memory: 640K Extended Memory: 48128K Other Memory: 384K Total Memory: 49152K				
Video : EGA/UGA Halt On : All Errors							
ESC : Quit F1 : Help		↑ ↓ → ← : Select Item (Shift)F2 : Change Color		PU/PD/+/- : Modify			

### Date

Format zapisu daty jest następujący <dzień>, <data> <miesiąc> <rok>. Naciśnięcie <F3> spowoduje pokazanie kalendarza.

### Time

Format zapisu czasu jest następujący <godzina> <minuta> <sekunda>. Czas jest obliczany na podstawie zegara 24-godzinnego. Na przykład 5 p.m. oznacza 17:00:00.

### Drive C type/Drive D type

Ta kategoria określa rodzaj napędów twardych dysków C i D zainstalowanych w systemie. W programie mamy do wyboru 46 wstępnie zdefiniowanych rodzajów dysków i jeden zdefiniowany przez użytkownika.

Typ dysku wybieramy naciskając PgUp lub PgDn lub wpisujemy określony numer i naciskamy <Enter>. Dane techniczne dysku muszą być zgodne z danymi zawartymi w tabeli. Jeżeli dysk używany w naszym systemie nie jest zgodny z żadnym z podanych w tabeli, wykorzystujemy możliwość wpisania danych dysku ręcznie, wybierając dysk zdefiniowany przez użytkownika (Type User).

Jeżeli wybierzemy Type User, w kolejnych punktach musimy być wpisane odpowiednie informacje. Dane te wpisujemy bezpośrednio z klawiatury i potwierdzamy je klawiszem <Enter>. Odpowiednie

dane znajdziemy w dokumentacji dostarczonej razem z dyskiem.

Możemy też ustawić ten element na AUTO by automatycznie konfigurować parametry dysku po włączeniu zasilania.

Jeżeli w naszym systemie nie ma twardego dysku, wybieramy NONE i naciskamy <Enter>.

### **Drive A type/Drive B type**

W tym polu określamy rodzaje napędów FDD zamontowanych w komputerze.

### **Video**

Wybieramy rodzaj karty graficznej która jest zgodna z rodzajem karty zainstalowanej w naszym systemie i z posiadanym monitorem. Choć istnieje możliwość podłączenia drugiego monitora, nie musimy wybierać go w programie Setup.

### **Error halt**

Określamy czy komputer ma się zatrzymać w przypadku wykrycia błędu przy starcie systemu.

### **Memory**

W polu tym wyświetlane są wyłącznie informacje określone w czasie testu POST (Power On Self Test) sterowanego przez BIOS.

#### **Base Memory**

Test POST określa ilość pamięci podstawowej (konwencjonalnej) zainstalowanej w systemie. Wartość ta wynosi zwykle 640K dla systemów z pamięcią 640K lub większą.

#### **Extended Memory**

Program BIOS określa ile pamięci rozszerzonej (extended) znajduje się na dysku w czasie testu POST. Jest to pamięć powyżej 1 MB w obszarze adresowym CPU.

## **BIOS Features Setup**

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) BIOS FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.			
CPU Internal Cache	: Enabled	Video BIOS Shadow	: Enabled
External Cache	: Enabled	C8000-CBFFF Shadow	: Disabled
Quick Power On Self Test	: Disabled	CC000-CFFFF Shadow	: Disabled
Boot Sequence	: A,C	D0000-D3FFF Shadow	: Disabled
Swap Floppy Drive	: Disabled	D4000-D7FFF Shadow	: Disabled
Boot Up Floppy Seek	: Enabled	D8000-DBFFF Shadow	: Disabled
Boot Up NumLock Status	: On	DC000-DFFFF Shadow	: Disabled
Boot Up System Speed	: High		
Gate A20 Option	: Fast		
Memory Parity Check	: Disabled		
Security Option	: Setup		
PS/2 mouse function control	: Enabled		
PCI/UGA Palette Snoop	: Disabled		
OS Select For DRAM > 64MB	: Non-OS2		
		ESC : Quit	↑↓+/- : Select Item
		F1 : Help	PU/PD/+/- : Modify
		F5 : Old Values	(Shift)F2 : Color
		F6 : Load BIOS Defaults	
		F7 : Load Setup Defaults	

### **CPU Internal Cache**

W polu tym w³¹czamy pamieœ wewnêtrzn¹ cache procesora, przyspiesza to dostêp do pamieci. Domyœlna wartoœæ to enabled..

### **External Cache**

W tym polu w³¹czamy pamieœ zewnêtrzn¹ cache.

### **Quick Power On Self Test**

W tej kategorii mo¿emy przyspieszyæ wykonanie testu POST po w³¹czeniu komputera. Jeœli jest on w³¹czony, BIOS skróci lub pominie niektóre z elementów POST.

### **Boot Sequence**

W polu tym okreœlamy kolejnoœæ przeszukiwania napêdów w poszukiwaniu systemu operacyjnego. Domyœlne ustawienie to A, C.

### **Swap Floppy Drive**

W³¹czenie tego pola powoduje prze³¹czenie przez BIOS przypisania napêdów FDD, napêd A: bêdzie dzia³a³ jako napêd B:, a napêd B: jako napêd A:.

### **Boot Up Floppy Seek**

BIOS okreœla rodzaj pod³¹czonego napêdu FDD. (40 lub 80 œcie¿ek).

### **Boot Up NumLock Status**

W³¹czenie tej opcji powoduje, æe BIOS wy³¹cza lub w³¹cza **Num Lock** po uruchomieniu systemu, mo¿na wykorzystywaæ klawisze numeryczne jako klawisze kursora.

### **Boot Up System Speed**

Opcja ta ustala pr¹dkoœæ procesora po w³¹czeniu systemu. Dost¹pne ustawienia to **High** lub **Low**.

### **Gate A20 Option**

Gdy to pole jest ustawione na Normal, sygna³ A20 jest sterowany przez sterownik klawiatury. Gdy pole to ustawimy na Fast, sygna³ A20 jest sterowany przez port 92 lub metod¹ zale¿n¹ od wykorzystywanych uk³adów chipset.

### **Security Option**

Kategoria ta umo¿liwia ograniczenie dost¹pu do systemu i programu Setup lub tylko do programu Setup.  
Gdy wybierzemy **System**, to uruchomienie systemu i dost¹p do programu Setup mo¿liwe b¹d¹ wy³¹cznie po podaniu has³a.  
Gdy wybierzemy **Setup**, dost¹p do programu Setup b¹dzie mo¿liwy wy³¹cznie po podaniu has³a.

### **PS/2 Mouse Control Function**

Pole to s³u¿y do okreœlenia czy b¹dzie u¿ywana mysz PS/2. Jeœli mamy pod³¹czon¹ do systemu mysz PS/2, pole to musi byæ w³¹czone, jeœli nie to nale¿y je wy³¹czyæ zwalniaj¹c IRQ12 dla urz¹dzeñ PCI.

### **PCI VGA Palette Snoop**

Pole to musi byæ ustawione na enabled, jeœli w systemie mamy zainstalowan¹ kart¹ ISA VGA, jeœli w systemie mamy zamontowan¹ dowoln¹ kart¹ PCI VGA opcja ta musi byæ ustawiona na disabled.

### **OS Select For DRAM > 64MB**

Jeœli mamy w systemie ponad 64MB pamiêci, prosz¹ przeczyæ to pole na **OS2** by system operacyjny OS/2 wykrywa³ ca³¹ pamiêæ operacyjn¹, w innym przypadku ustawiamy to pole na wartoœæ **Non-OS2**.

### **Video BIOS Shadow/XXXXX-XXXXX Shadow**

Pole to okreœla czy Video BIOS lub opcjonalny ROM b¹dzie kopiowany do pamiêci RAM.

## Chipset Features Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) CHIPSET FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.	
Auto Configuration : Enabled	
DRAM Timing : 60 ns	
DRAM RAS# Precharge Time : 3	
DRAM R/W Leadoff Timing : 6	
Fast RAS To CAS Delay : 3	
DRAM Read Burst (EDO/FP) : x222/x333	
DRAM Write Burst Timing : x222	
Fast MA to RAS# Delay CLK: 1	
Fast EDO Path Select : Disabled	
Refresh RAS# Assertion : 4 Clks	
ISA Bus Clock : PCICLK/3	
System BIOS Cacheable : Disabled	
Video BIOS Cacheable : Disabled	
8 Bit I/O Recovery Time : 3	
16 Bit I/O Recovery Time : 2	
Memory Hole At 15M-16M : Disabled	
Peer Concurrency : Disabled	
ESC : Quit	↑↓+/- : Select Item
F1 : Help	PG/PG+/- : Modify
F5 : Old Values (Shift)	F2 : Color
F6 : Load BIOS Defaults	
F7 : Load Setup Defaults	

### Auto Configuration

Wybranie tej opcji automatycznie konfiguruje czêœciê podanych ni¿ej zale¿noœci czasowych zwi¹zanych z obs³ug¹ pamieci, dla r³õnych czêœotliwoœci zegara systemowego.

### DRAM Timing

Pole to ustawia czasy odczytu i zapisu pamieci DRAM. W przypadku gdy pole "Auto Configuration" ustawione jest na wartoœci disabled, pole to nie jest dostêpne.

### DRAM RAS# Precharge Time

W polu tym ustawiamy czasy odœwie¿ania pamieci DRAM RAS. Mamy do wyboru **4** i **3** CLKs.

### DRAM R/W Leadoff Timing

Ustawiamy zale¿noœci czasowe przy odczycie/zapisie RAS DRAM dla cykli opuszczania stron i wierszy (page/row miss cycles). Dostêpne opcje to **7/6** i **6/5** CLKs.

### Fast RAS To CAS Delay

Ustawiamy op³õnienie DRAM RAS do CAS przy sterowaniu cyklami opuszczania stron i wierszy DRAM. Dostêpne opcje to **3** i **2** CLKs.

#### **DRAM Read Burst (EDO/FP)**

Kategoria ta ustawia zależności czasowe przy odczycie potokowym EDO/FP DRAM. Ustawienia zależą<sup>1</sup> od rodzaju pamięci DRAM stosowanych w systemie. Dostępne opcje to **x222/x333**, **x333/x444** i **x444/x444**.

#### **DRAM Write Burst Timing**

Kategoria ta ustawia zależności czasowe przy zapisie potokowym EDO/FP DRAM. Ustawienia zależą<sup>1</sup> od rodzaju pamięci DRAM stosowanych w systemie. Dostępne opcje to **x4444**, **x3333** i **x2222**.

#### **Fast MA to RAS# Delay CLK**

Pole to jest wykorzystywane do ustawienia opóźnienia szybkiego adresowania pamięci (Memory Address) do RAS# które steruje zależnościami czasowymi przy opuszczaniu wierszy DRAM.

#### **Fast EDO Path Select**

Pole to określa czy wybieramy szybki transfer dla cykli odczytu przez CPU z pamięci DRAM, dostępne opcje to " **Enable**" lub " **Disable**".

#### **Refresh RAS# Assertion**

Pole to wykorzystujemy do określenia ilości cykli zegara RAS# wykorzystanych do cykli odświeżania.

#### **SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS)**

Ustawiamy tu czas oczekiwania CAS# i RAS# do zegara CAS# dla pamięci SDRAM. Jeżeli nie wykorzystujemy pamięci SDRAM, pole to nie jest aktywne.

#### **ISA Clock**

Pole to umożliwia ustawienie zegara ISA przez podział<sup>3</sup> zegara PCI przez 3 lub przez 4. Na przykład, gdy stosujemy procesor Pentium 166 MHz, zegar PCI ma wartość 33MHz, zegar ISA ma częstotliwość 8.25MHz przy podziale przez 4 i 11MHz przy podziale przez 3.

#### **System BIOS Cacheable**

Pole to umożliwia przepisywanie do pamięci RAM obszaru adresowego BIOS F000–FFFF.

#### **Video BIOS Cacheable**

Pole to umożliwia przepisywanie do pamięci RAM obszaru adresowego video BIOS C000~C7FF.

#### **8 Bit I/O Recovery Time**

Pole to jest wykorzystywane do dodania dodatkowego opóźnienia pomiędzy CPU a szyną główną PCI w oparciu o cykl I/O 8 bitowej szyny ISA.

#### **16-Bit I/O Recovery Time**

Pole to jest wykorzystywane do dodania dodatkowego opóźnienia pomiędzy CPU a szyną główną PCI w oparciu o cykl I/O 16 bitowej szyny ISA.

#### **Memory Hole At 15M-16M**

Dzięki temu polu możemy wydzielić pewien obszar w obszarze pamięci DRAM. Cykle CPU odpowiadające temu obszarowi są przekazywane na szynę PCI. Należy zwrócić uwagę, że wybrany obszar nie jest ponownie mapowany.

#### **Peer Concurrency**

Kategorię tę wykorzystujemy do określenia czy współbieżność PCI ma być włączona lub wyłączona (" **Enable**" lub "**Disable**").



## Power Management Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) POWER MANAGEMENT SETUP AWARD SOFTWARE, INC.		
Power Management	: Disable	** Power Down & Resume Events **
PM Control by APM	: Yes	IRQ3 (COM 3) : OFF
Video Off Method	: U/H SYNC+Blank	IRQ4 (COM 1) : ON
Doze Mode	: Disable	IRQ5 (LPT 2) : OFF
Standby Mode	: Disable	IRQ6 (Floppy Disk) : OFF
Suspend Mode	: Disable	IRQ7 (LPT 1) : OFF
HDD Power Down	: Disable	IRQ8 (RTC Alarm) : OFF
** Wake Up Events In Doze & Standby **		IRQ9 (IRQ2 Redir) : OFF
IRQ3 (Wake-Up Event):	ON	IRQ10 (Reserved) : OFF
IRQ4 (Wake-Up Event):	ON	IRQ11 (Reserved) : OFF
IRQ8 (Wake-Up Event):	ON	IRQ12 (PS/2 Mouse) : ON
IRQ12 (Wake-Up Event):	ON	IRQ13 (Coprocessor) : OFF
		IRQ14 (Hard Disk) : OFF
		IRQ15 (Reserved) : OFF
		ESC : Quit      ↑↓ : Select Item
		F1 : Help      PgUp/PgDn : Modify
		F5 : Old Values (Shift) F2 : Color
		F6 : Load BIOS Defaults
		F7 : Load Setup Defaults

### Power Management

Kategoria ta określa opcje funkcji zarządzania energią. Domyślna wartość to Disable czyli wyłączone. Na następnych stronach opiszemy możliwości poszczególnych opcji.

**Disabled** Wyłączenie systemu zarządzania poborem energii.

**User Define** Możliwość zdefiniowania funkcji zarządzania poborem energii.

**Min Saving** Wstępnie zdefiniowane wartości czasowe są wykorzystane w taki sposób, że wszystkie przyjmują wartości maksymalne.

**Max Saving** Wstępnie zdefiniowane wartości czasowe są wykorzystane w taki sposób, że wszystkie czasy przyjmują wartości minimalne.

### PM Control by APM

Jeżeli pole to ustawimy na wartość No, BIOS systemu zignoruje APM przy zarządzaniu poborem energii.

Jeżeli pole to ustawimy na wartość Yes, BIOS systemu będzie czekał na zgłoszenie APM przed wejściem w tryb zarządzania poborem energii **DOZE**, **STANDBY** lub **SUSPEND**.

### Video Off Method

**Blank Screen** BIOS ściemni ekran przy wyłączeniu video.  
**V/H SYN** Poza Blank Screen, BIOS wyłączy również sygnały V-SYNC i H-SYNC podawane z karty na monitor.  
**+Blank**

**DPMS** Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku kart VGA działających w trybie DPM.

#### **Doze Mode**

**1 Min~1 Hr** Określa nieprzerwany czas bezczynności przed przejściem systemu w tryb DOZE.

**Disable** System nigdy nie wejdzie w tryb DOZE.

#### **Standby Mode**

**1 Min~1 Hr** Określa nieprzerwany czas bezczynności przed przejściem systemu w tryb STANDBY.

**Disable** System nigdy nie wejdzie w tryb STANDBY.

#### **Suspend Mode**

**1 Min~1 Hr** Określa nieprzerwany czas bezczynności przed przejściem systemu w tryb SUSPEND.

**Disable** System nigdy nie wejdzie w tryb SUSPEND.

#### **HDD Power Down**

**1~15Min** Określa nieprzerwany czas bezczynności dla napędu IDE przed przejściem w tryb oszczędzania energii.

**Suspend** BIOS wyłączy silnik napędu HDD gdy system przejdzie w tryb SUSPEND.

**Disable** Silnik napędu HDD nie będzie wyłączany.

#### **IRQ3, 5, 8, 12 \*\*Wake-Up Events In Doze & Standby\*\***

Jeżeli pole to ustawimy na Off, uaktywnienie IRQ3, 5, 8 lub 12 nie pobudzi systemu do wyjścia z trybów Doze i Standby.

Jeżeli pole to ustawimy na On, uaktywnienie IRQ3, 5, 8 lub 12 pobudzi system do wyjścia z trybu oszczędzania energii.

#### **\*Power Down & Resume Events \*\***

Jeżeli ustawimy te pola na Off, aktywność nie będzie monitorowana i system nie zostanie wprowadzony w tryb oszczędzania energii.

Jeżeli ustawimy te pola na On, aktywność będzie monitorowana i system będzie wprowadzany w tryb oszczędzania energii.

COM Port Accessed	LPT Ports Accessed	Drive Ports Accessed	IRQ 3 (COM 2)
IRQ 4 (COM1)	IRQ 5 (LPT 2)	IRQ 6 (Floppy Disk)	IRQ 7 (LPT 1)
IRQ 8 (RTC Alarm)	IRQ 9 (IRQ 2 Redir)	IRQ 10 (Reserved)	IRQ 11 (Reserved)
IRQ 12 (PS/2 Mouse)	IRQ 13(Copro-)	IRQ 14 (Hard Disk)	IRQ 15 (Reserved)

## PCI Configuration Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) PNP/PCI CONFIGURATION AWARD SOFTWARE, INC.	
Resources Controlled By : <b>Manual</b>	PCI IRQ Activated By : Level PCI IDE IRQ Map To : PCI-AUTO Primary IDE INT# : A Secondary IDE INT# : B
IRQ-3 assigned to : Legacy ISA	
IRQ-4 assigned to : Legacy ISA	
IRQ-5 assigned to : PCI/ISA PnP	
IRQ-7 assigned to : Legacy ISA	
IRQ-9 assigned to : PCI/ISA PnP	
IRQ-10 assigned to : PCI/ISA PnP	
IRQ-11 assigned to : PCI/ISA PnP	
IRQ-12 assigned to : PCI/ISA PnP	
IRQ-14 assigned to : Legacy ISA	
IRQ-15 assigned to : Legacy ISA	
DMA-0 assigned to : PCI/ISA PnP	
DMA-1 assigned to : PCI/ISA PnP	
DMA-3 assigned to : PCI/ISA PnP	
DMA-5 assigned to : PCI/ISA PnP	
DMA-6 assigned to : PCI/ISA PnP	
DMA-7 assigned to : PCI/ISA PnP	
	ESC : Quit            ↑↓+* : Select Item F1 : Help            PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values      (Shift)F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults

### Resources Controlled By

W polu tym dostępne s<sup>1</sup> opcje Auto, Manual.

Auto : BIOS automatycznie skonfiguruje zasoby IRQ i DMA.

Manual : IRQ i DMA s<sup>1</sup> ustawiane przez użytkownika.

### IRQ 3 assigned to

BIOS przypisuje IRQ 3 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

IRQ3 jest domyślnie przypisane dla szyny ISA dla COM2.

### IRQ 4 assigned to

BIOS przypisuje IRQ 4 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

IRQ4 jest domyślnie przypisane dla szyny ISA dla COM1.

### IRQ 5 assigned to

BIOS przypisuje IRQ 5 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ5 to PCI/ISA PnP dla kart PCI lub ISA PnP.

#### **IRQ 7 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 7 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

IRQ7 jest domyślnie przypisane dla szyny ISA dla LPT1.

#### **IRQ 9 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 9 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ9 to PCI/ISA PnP dla PCI lub ISA PnP.

#### **IRQ 10 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 10 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ10 to PCI/ISA PnP dla PCI lub ISA PnP.

#### **IRQ 11 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 11 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ11 to PCI/ISA PnP dla PCI lub ISA PnP.

#### **IRQ 12 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 12 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ12 to PCI/ISA PnP dla PCI lub ISA PnP.  
Ponieważ mysz PS/2 wykorzystuje również IRQ12, w sytuacji gdy wykorzystujemy mysz PS/2 należy przypisać IRQ12 do legacy ISA, pozwoli to na uniknięcie konfliktów w systemie.

#### **IRQ 14 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 14 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ14 przypisane jest dla głównego sterownika dysków IDE.

#### **IRQ 15 assigned to**

BIOS przypisuje IRQ 15 dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Ustawienie domyślne IRQ15 przypisane jest dla drugiego sterownika dysków IDE.

#### **DMA-0, 1, 3, 5, 6, 7 assigned to**

BIOS przypisuje DMA dla **legacy ISA** lub **PCI/ISA PnP**.

Kanały DMA 0, 1, 3, 5, 6 i 7 są domyślnie przypisane do PCI/ISA PnP.

## Integrated Peripherals

ROM PCI/ISA BIOS (2A596H29) INTEGRATED PERIPHERALS AWARD SOFTWARE, INC.	
IDE HDD Block Mode : Enabled	
IDE Primary Master PIO : Auto	
IDE Primary Slave PIO : Auto	
IDE Secondary Master PIO : Auto	
IDE Secondary Slave PIO : Auto	
On-Chip Primary PCI IDE : Enabled	
On-Chip Secondary PCI IDE : Enabled	
PCI Slot IDE 2nd Channel : Enabled	
Onboard FDD Controller : Enabled	
Onboard Serial Port 1 : COM1/3F8	
Onboard Serial Port 2 : COM2/2F8	
Infra Red (IR) Function : Disabled	
IR Transfer Mode : Half-Dup	
Onboard Parallel Port : 378H/IRQ7	
Onboard Parallel Mode : ECP	
ECP Mode Use DMA : 3	
ESC : Quit	↑↓+/- : Select Item
F1 : Help	PU/PD/+/- : Modify
F5 : Old Values	(Shift)F2 : Color
F6 : Load BIOS Defaults	
F7 : Load Setup Defaults	

### IDE HDD Block Mode

W polu tym możemy ustawić napęd dysku twardego w tryb blokowy. Jeżeli nasz dysk obsługuje tryb blokowy, możemy w³¹czyæ ten tryb, zmniejszy to czas dostêpu do danych. Jeœli dysk nie dzia³a w trybie blokowym, wy³¹czamy ten tryb by unikn¹æ b³edów w obs³udze dysku.

### IDE Primary/Secondary Master PIO

W tym polu mamy do dyspozycji piêæ trybów definiowanych rêcznie i jeden automatycznie. S¹ to **0, 1, 2, 3, 4** i **AUTO**. Domyœlnie ustawienie to Auto.

### IDE Primary/Secondary Slave PIO

W tym polu mamy do dyspozycji piêæ trybów definiowanych rêcznie i jeden automatycznie. S¹ to **0, 1, 2, 3, 4** i **AUTO**. Domyœlnie ustawienie to Auto.

### On-Chip Primary PCI IDE

W tym polu możemy w³¹czyæ lub wy³¹czyæ pierwszy sterownik PCI IDE. Mamy do wyboru ustawienia "**Enable**" lub "**Disable**".

### On-Chip Secondary PCI IDE

W tym polu możemy w³¹czyæ lub wy³¹czyæ drugi sterownik PCI IDE. Mamy do wyboru ustawienia "**Enable**" lub "**Disable**".

#### **PCI Slot IDE 2nd channel**

Pole to wykorzystujemy do określenia czy drugi kanał sterownika PCI IDE jest włączony lub wyłączony (" **Enable**" lub " **Disable**").

#### **Onboard FDC Control**

Pole to określa stan sterownika napędu FDD na płycie. Ustawienie umożliwia podłączenie napędów FDD do złącza na płycie. Jeżeli mamy oddzielny sterownik ustawiamy to pole na "Disabled".

#### **Onboard Serial Port 1/Port 2**

W polu tym określamy porty szeregowo COM1/COM2; **COM1/3F8H**, **COM2/2F8H**, **COM3/3E8H**, **COM4/2E8H** lub **Disabled**.

#### **Infra Red (IR) Function**

Płyta HOT-555 obsługuje IrDA(HPSIR) i IR(ASKIR) przez port COM 2. W polu tym możemy określić tryb działania portu Infra Red na płycie, mamy do wyboru opcje **HPSIR**, **ASKIR** lub **Disabled**.

#### **IR Transfer Mode**

Kategoria ta określa tryb przenoszenia danych przez port IR **full-duplicate** lub **half-duplicate**.

#### **Onboard Parallel Port**

Określamy tu adres portu równoległego na płycie na **378H**, **278H**, **3BCH** lub **Disabled**.

#### **Onboard Printer Mode**

W polu tym określamy tryb działania portu równoległego. Dostępne opcje to **SPP** (Standard Parallel Port), **EPP**(Enhanced Parallel Port), **ECP** (Extended Capabilities Port) i **EPP+ECP**.

#### **ECP Mode Use DMA**

W tym polu określamy kanał DMA (Direct Memory Access) gdy wykorzystywane jest urządzenie ECP. Dostępne opcje to DMA **1** i DMA **3**.

Pole to nie jest aktywne gdy dla portu równoległego wybierzemy tryb SPP lub EPP.

## Password Setting

Możemy ustawić dwa tryby dostępu, występuj<sup>1</sup> one w opcjach Supervisor Password i User Password.

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GH29) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.	
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	<u>SUPERVISOR PASSWORD</u>
CHIPSET FEATURES SETUP	USER PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HDD AUTO DETECTION
PNP/PCI CONFIGURATION	SAVE & EXIT SETUP
LOAD BIOS DEFAULTS	Enter Password: <input type="password"/> UT SAVING
LOAD SETUP DEFAULTS	
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	
↑ ↓ → ← : Select Item (Shift)F2 : Change Color	
Change/Set/Disable Password	

## Has³o administratora i has³o u¿ytkownika

Opcje te umożliwiają<sup>1</sup> ograniczenie dostępu do programu Setup poprzez dwa różne tryby: Supervisor i User.

Ogólnie mówi<sup>1c</sup>, tryb Supervisor umożliwia uzyskanie pełnego dostępu do opcji programu Setup, w trybie User mamy ograniczony dostęp do niektórych opcji. Poprzez oddzielne ustawienie hasła dla administratora i użytkownika, administrator systemu może ograniczyć dostęp do krytycznych wartości w programie Setup.

**Enter Password (Wprowadzenie has³a)**

Wpisaa has³o, o d³ugoœci do œœmiu znaków i nacisn¹æ <Enter>. Wpisane teraz has³o skasuje z pamiœci CMOS poprzednio wpisane has³a. Pojawi siê zg³oszenie o ponowne wpisanie has³a. Wpisaa has³o ponownie i nacisn¹æ <Enter>. Możemy te¿ nacisn¹æ <Esc> by przerwaæ dzia³anie i zrezygnowaa z wprowadzenia has³a.

By wy<sup>3</sup>czyæ has<sup>3</sup>o, nacisn<sup>1</sup>æ <Enter> gdy jesteśmy proszeni o podanie has<sup>3</sup>a. Komunikat potwierdzi wy<sup>3</sup>czenie has<sup>3</sup>a. Po wy<sup>3</sup>czeniu has<sup>3</sup>a, system wystartuje i uzyskujemy pełen dostęp do programu Setup.

### **Password Disable**

Gdy wybierzemy System w opcji Security, zgłoszenie o podanie hasła pojawi się przy każdym uruchomieniu systemu i zawsze przy próbie wejścia do programu Setup. Jeżeli wybierzemy Setup w opcji Security, zgłoszenie o podanie hasła pojawi się przy każdej próbie wejścia do programu Setup.

**Ostrzeżenie** : Zapisać wprowadzone hasło. Jeżeli je zapomnimy, jedyn<sup>1</sup> metod<sup>1</sup> wejścia do systemu jest skasowanie pamięci CMOS, patrz rozdziały "Kasowanie CMOS" lub "Kasowanie hasła".