


S3 Trio64/Trio64V+

Instalacja karty

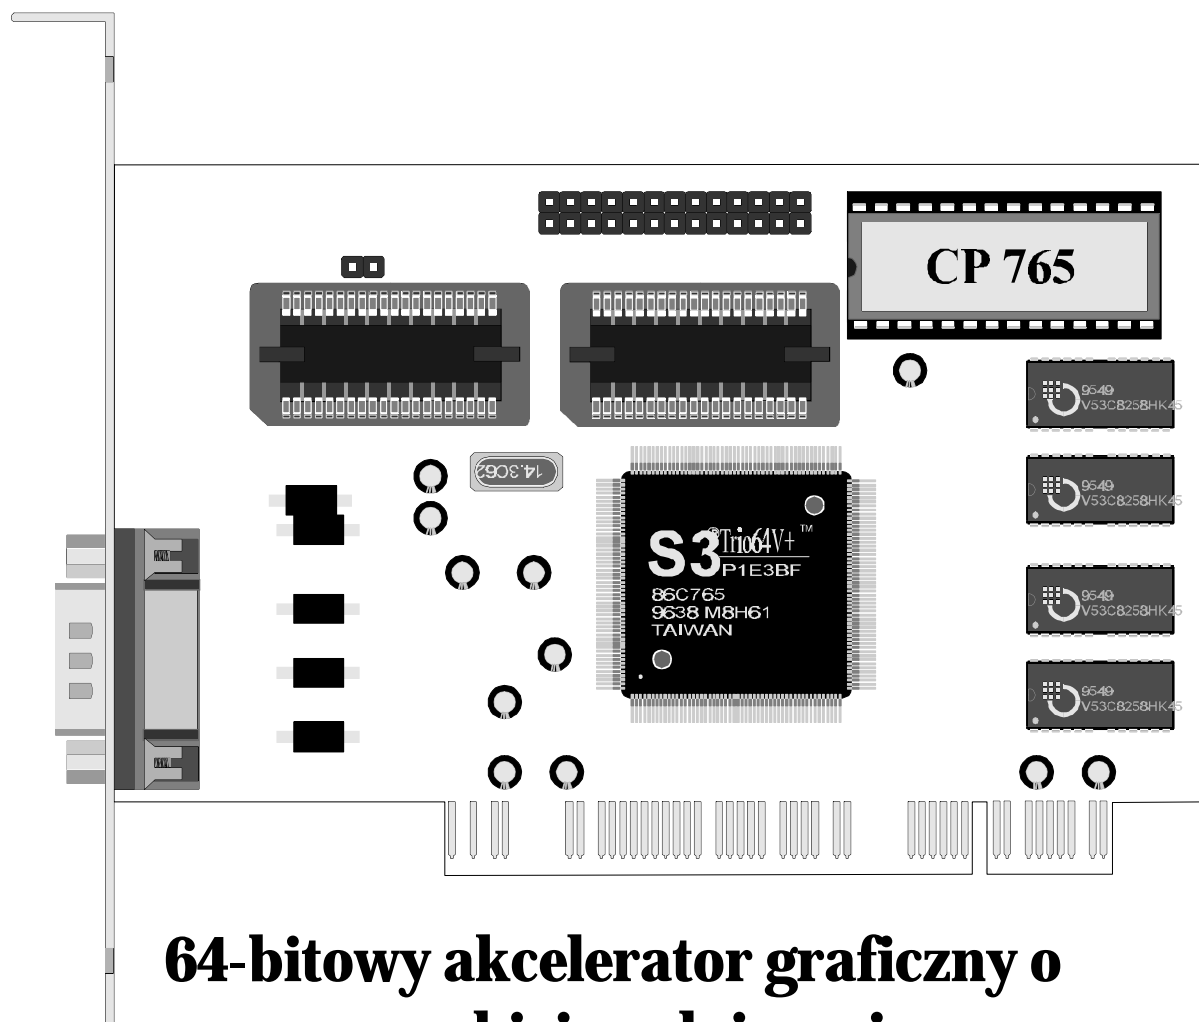

ZNAKI HANDLOWE


Microsoft jest zastrzeżonym znakiem handlowym Microsoft Corporation. AutoCAD, AutoShade s¹ zastrzeżonymi znakami handlowymi Autodesk Inc. XING i XingMPEG Player s¹ zastrzeżonymi znakami handlowymi Xing Technology Corporation. S3 i Trio s¹ zastrzeżonymi znakami handlowymi S3 Incorporation. Wszystkie inne nazwy i znaki handlowe s¹ własnością ich właścicieli.

Właściwości

- Wysoka wydajność z pamięci¹ DRAM w oparciu o 64 bitów¹ szynę danych.
 - Zintegrowany 24-bitowy RAMDAC z wyjściem o częstotliwości taktowania 135 MHz.
 - Procesor S3 usprawnia sprzętowo przetwarzanie danych.
- Odtwarzanie video. (Tylko dla karty S3 Trio64V +)

Instalacja w Windows 3.x/Windows 95

W celu zainstalowania programów obsługi dla Windows, uruchamiamy z dostarczonej wraz z kartą¹ dyskietki, program **“SETUP.EXE”**. Program ten automatycznie wykryje jak¹ wersję Windows mamy zainstalowaną¹ w komputerze i skopiuje odpowiednie dla niej programy narzędziowe, programy obsługi i programy pomocnicze. Program instalacyjny umieści ikonę programu **“Uninstaller”** w grupie programów, uruchomienie tego programu umożliwia proste usunięcie programów obsługi z systemu.

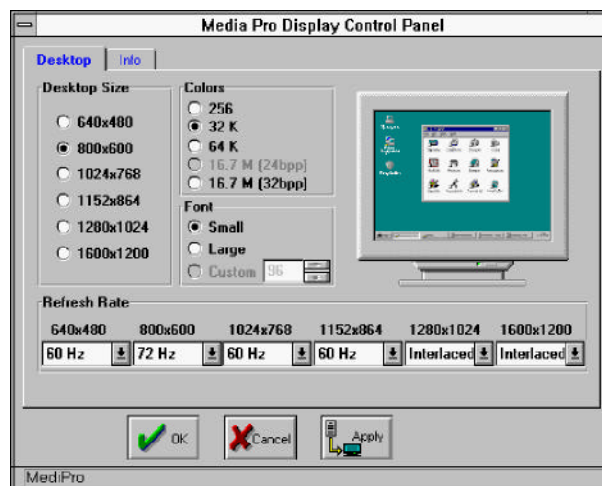

Pulpit (Desktop)

Okno dialogowe pulpitu umożliwia skonfigurowanie rozmiaru pulpitu, nasycenia kolorów, rozmiaru czcionek ekranowych i częstotliwości odświeżania.

Info

Przegląd programów obsługi, informacje o stosowanych na karcie układach chipset.

Instalacja programów S3®XING™-MPEG™ (tylko dla karty S3 Trio64V+)

Instalacja z napędu dyskó  elastycznych

1. Zainstalowa  program obs ugi karty S3 dla systemu Windows, kompatybilny z DCI 1.6.
2. Uruchomi  Windows 3.x lub Windows 95.
3. W o y  dyskietk  z programem S3/Xing Native-MPEG Driver do odpowiedniego nap du A: lub B:.
4. Z dyskietki, w  rodowisku Windows, uruchomi  program SETUP. Po pomy lnie wykonanej instalacji program SETUP automatycznie ponownie uruchomi Windows.

Tablica dost pnych rozdzielczo ci

GRAPHICS RESOLUTION	COLOR DEPTH	FRAME BUFFER SIZE(MB)
640 X 480	256	1 MB
640 X 480	32K/64K	1 MB
800 X 600	256	1 MB
800 X 600	32K/64K	1 MB
1064 X 768	256	1 MB
640 X 480	16.7M	2 MB
800 X 600	16.7M	2 MB
1064 X 768	32K/64K	2 MB
1280 X 1024	256	2 MB
1600 X 1200	256	2 MB

Post powanie przy rozbudowie pami ci

Rozbudowuj c pami   na posiadanej karcie S3 Trio64/Trio64V+VGA z montowanego domy lnie 1MB pami ci na 2MB, nale y post powa  wed ug podanych ni ej krok w:

1. Przed wyj ciem karty S3 Trio64/Trio64V+ wy ci  system . Umie ci  kart  na p askim pod o u wolnym od  adunk w elektrostatycznych.
2. W o y  pami ci DRAM 256Kx16 DRAMs do dw ch podstawek SOJS, sprawdzaj c czy oznaczona kraw d  pami ci znaduje si  przy oznaczonej kraw dzi podstawki.
3. Ponownie zamontowa  kart  i w ci  zasilanie systemu.

Windows NT 3.51

Podczas instalacji programów obsługi dla Windows NT 3.51, należy uruchomić Windows i postępować zgodnie z opisem dotyczącym instalacji standardowych programów obsługi zamieszczonym w instrukcji obsługi Windows NT. Z Menedżera Programów NT należy podwójnie kliknąć na Panel Sterujący w folderze Grupa Główna. W panelu sterowania wybieramy element dotyczący ekranu, pozwoli to na zmianę programu obsługi. Wybieramy odpowiedni tryb ekranu z katalogu zawierającego programy obsługi dla NT na przykład A:\Winnt351. Jeśli na dyskiecie znajdują się programy dla różnych wersji NT, musimy wybrać katalog w którym znajdują się programy dla posiadanej przez nas wersji NT. Więcej informacji na temat instalacji znajdziemy w instrukcji dostarczanej z systemem Windows NT.