


AOL DSL mit ISDN und FRITZ!Card DSL SL

Wichtige Hinweise:

1. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitungen der einzelnen Geräte
2. Vor der Installation bitte Stromversorgung und alle Geräte ausschalten.
3. Die einzelnen Geräte miteinander verbinden.
4. Dann den Splitter an die Telefondose anschließen.
5. Zuletzt die Geräte an die Stromversorgung anschließen.

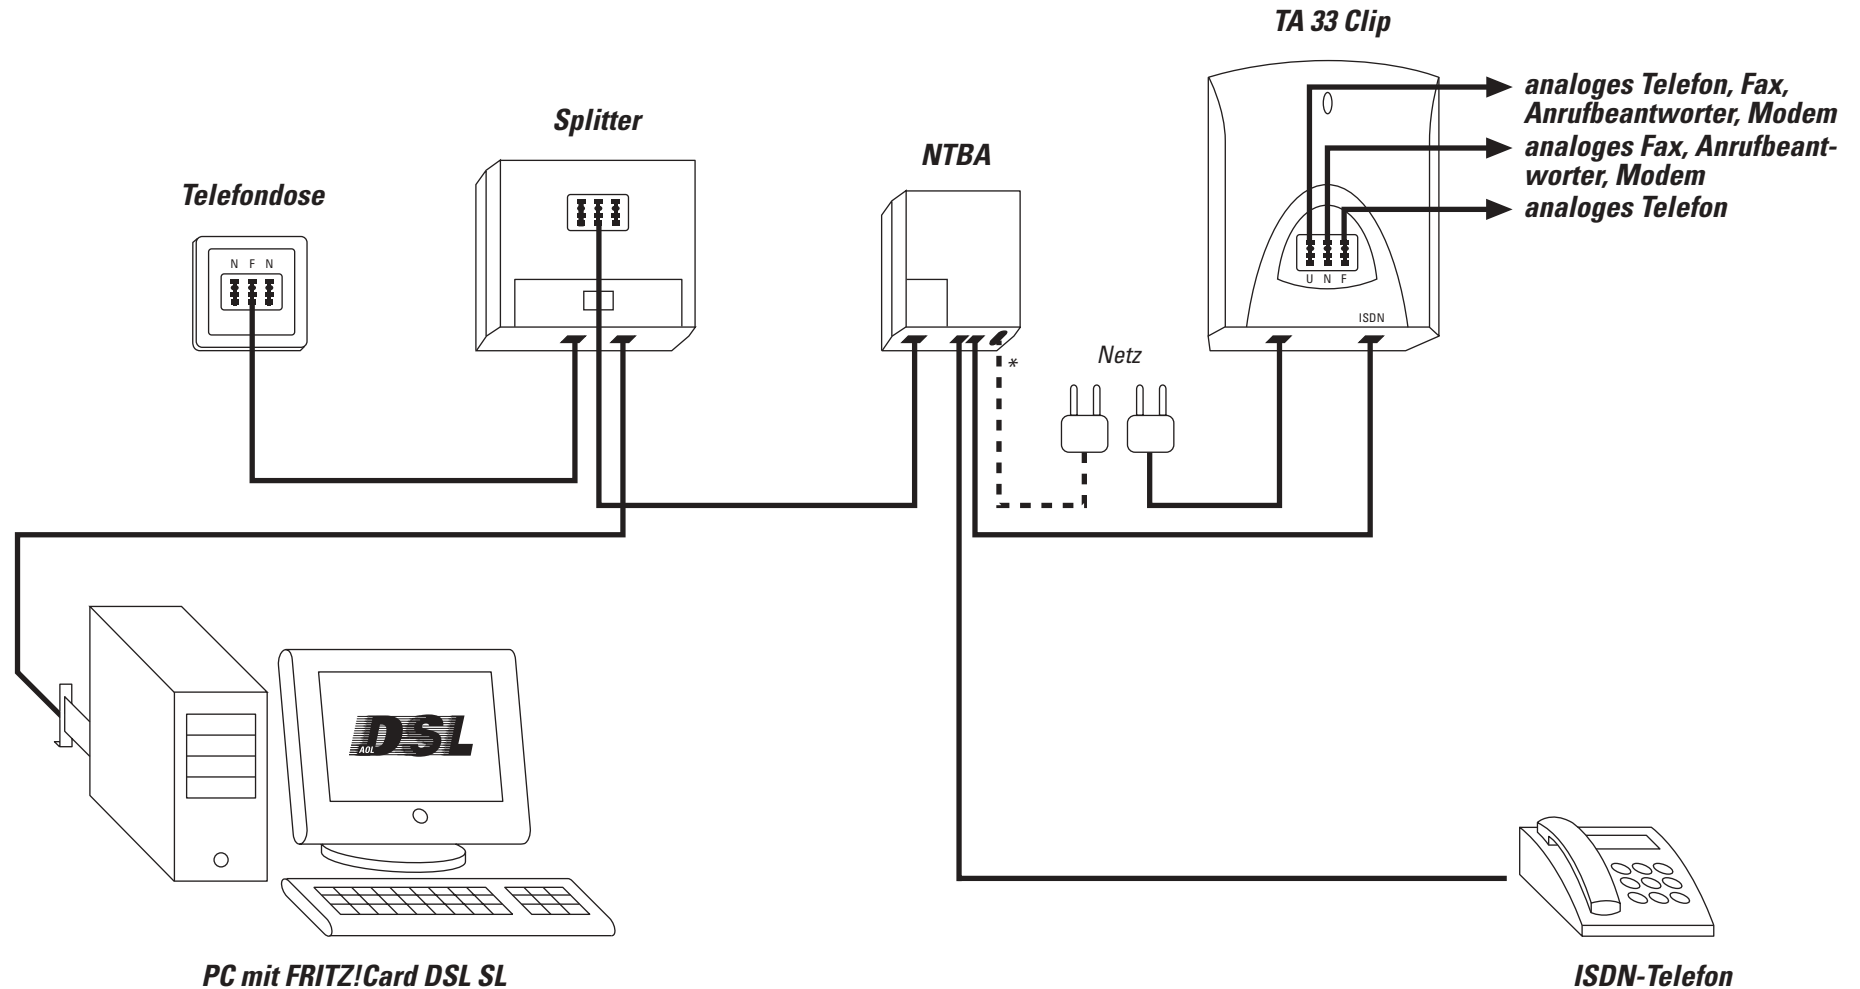

*Stromversorgung nur notwendig, wenn die Stromversorgung der TA 33 Clip nicht für alle angeschlossenen Endgeräte ausreichend ist.