



Z13 Color Jetprinter™

Z23 Color Jetprinter

Z33 Color Jetprinter

Od instalacji do drukowania

**dla systemów Windows 98, Windows Me oraz
Windows 2000, a także systemów Mac OS 8.6 do 9.1**

Styczeń 2001

Wydanie: Styczeń 2001

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne normy są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ "W PRZEDSTAWIONEJ POSTACI", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRANYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. W niektórych krajach zrzeczenie się wyraźnych lub dorozumianych gwarancji w pewnych przypadkach nie jest dozwolone, dlatego niniejsza klauzula nie będzie obowiązywać we wszystkich przypadkach.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych edycjach. Zmiany lub udoskonalenia opisanych produktów lub programów mogą być wprowadzone w dowolnym czasie.

Uwagi dotyczące tej publikacji można kierować do firmy Lexmark International, Inc. pod adres: Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Polsce komentarze prosimy przysyłać do firmy Lexmark pod adres: Marketing, ul. J. Conrada 51, Kraków 31-357 Firma Lexmark może wykorzystać lub rozpowszechniać każdą informację dostarczoną przez użytkownika w dowolny sposób uznany przez nią za właściwy, nie zaciągając żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Dodatkowo egzemplarze publikacji związanych z tym produktem można nabyć, dzwoniąc pod numer telefonu 1-800-553-9727. W Polsce należy zadzwonić pod numer (012) 2901400. W innych krajach należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Odniesienia w niniejszej publikacji do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że producent zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Jakkolwiek odniesienie do produktu, programu lub usługi nie stanowi twierdzenia ani sugestii, że można korzystać tylko z danego produktu, programu lub usługi. Zamienienie można używać dowolnego funkcjonalnego odpowiednika produktu, programu lub usługi, o ile nie narusza to żadnych praw własności intelektualnej. Ocena i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza jawnie wymienionymi przez wytwórcę, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Lexmark oraz Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w USA i/lub innych krajach. Color Jetprinter znakiem towarowym firmy Lexmark International, Inc.

Mac OS i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONE PRAWA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ USA

To oprogramowanie i dokumentacja są dostarczane z OGRANICZONYMI PRAWAMI. Używanie, kopiowanie lub ujawnianie przez organy administracji rządowej podlega ograniczeniom przedstawionym w punkcie (c)(1)(ii) klauzuli przepisów o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym (Rights in Technical Data and Computer Software) w DFARS 252.227-7013 i w mających zastosowanie postanowieniach FAR. Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

Informacje dotyczące emisji FCC


Drukarki Drukarka Lexmark Z13 Color Jetprinter, Typ 4104; Drukarka Lexmark Z23 Color Jetprinter, Typ 4105; and Drukarka Lexmark Z33 Color Jetprinter, Typ 4105, zostały poddane testom i uznane za spełniające ograniczenia dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Działające urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymywane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane funkcjonowanie.

Wszelkie zapytania dotyczące tego oświadczenia informującego o zgodności prosimy kierować do:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, USA
(859) 232-3000

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych.

Przepisy bezpieczeństwa

- Jeżeli produkt NIE jest oznaczony symbolem , może być podłączony TYLKO do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
- Kabel zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, znajdującego się w pobliżu urządzenia.
- Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów firmy Lexmark i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Cechy bezpieczeństwa niektórych części nie zawsze są oczywiste. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z innych części zamiennych..

Informacje dotyczące zasilania

W wypadku awarii zasilacza należy wymienić go na równoważny pochodzący z firmy Lexmark.

Energy Star

Program EPA ENERGY STAR Computers jest wspólną inicjatywą producentów komputerów i ma na celu promowanie produktów energooszczędnych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związanego z produkcją energii elektrycznej.

Firmy biorące udział w tym programie wprowadzają na rynek komputery, drukarki, monitory i faksy, w których pobór energii elektrycznej znacząco się obniża, kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane. Funkcja ta pozwala obniżyć pobór energii nawet o 50 procent. Firma Lexmark jest dumna z uczestnictwa w tym programie.

Zgodnie z decyzją firmy Lexmark International, Inc., jako partnera programu Energy Star, niniejszy produkt spełnia założenia programu Energy Star dotyczące oszczędzania energii

Uwaga o VCCI dla Japonii

この装置は、情報処理装置等電磁障害防止規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に正しい取り扱い方を示しています。



Od instalacji do drukowania

W tej broszurze opisano krok po kroku, w jaki sposób zainstalować drukarkę, a następnie wydrukować pierwszy dokument, korzystając z systemów Windows 98, Windows Me, Windows 2000 lub Mac OS 8.6 do 9.1.

Oprogramowanie drukarki i dokumentacja dla innych systemów operacyjnych (takich jak Linux) mogą być dostępne na stronie WWW firmy Lexmark. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz str. 16). Jeśli w skład dokumentacji wchodzi *Podręcznik użytkownika*, niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader 4.0x.

Zobacz str. 16, aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktowania się z firmą Lexmark i odnajdywania informacji na temat gwarancji drukarki.

Instalacja

Do instalacji potrzebny jest:

- komputer ze stacją dysków CD-ROM i portem USB,
- kabel USB (np. Lexmark P/N 12A2405), który należy zakupić osobno,
- papier o rozmiarze Letter lub A4.

Aby zainstalować drukarkę należy wykonać czynności opisane na str. 1.

Aby uzyskać dodatkową pomoc podczas instalacji drukarki, zobacz:

- Str. 11 dla systemów Windows 98, Windows Me lub Windows 2000
- Str. 15 dla systemów Mac OS 8.6 do 9.1

Etap 1: Upewnij się, czy komputer jest włączony




Windows 98
Windows Me
Windows 2000



Mac OS 8.6 do 9.1

Etap 2: Sprawdź drukarkę części

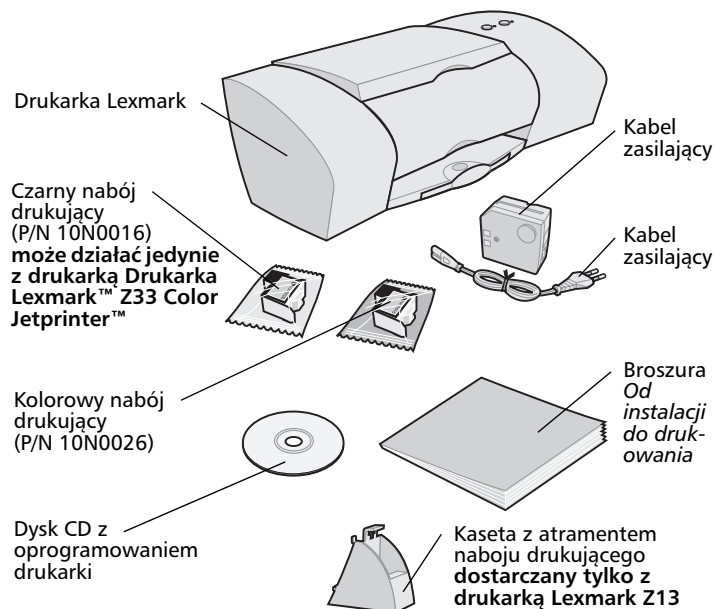


Aby zainstalować pojemnik do przechowywania naboju drukującego, należy skorzystać z:

- Windows: Pomoc oprogramowania drukarki (zobacz str. 9)
- Mac OS 8.6 do 9.1: Podręcznik użytkownika (zobacz str. 14)

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się z firmą Lexmark (zobacz str. 16).


Od instalacji do drukowania

Etap 3: Podłącz zasilacz

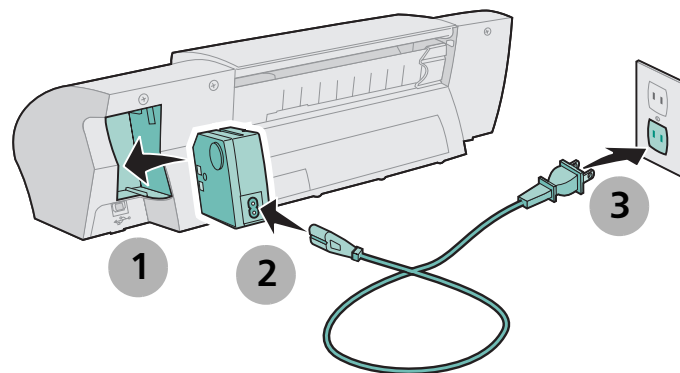



Jeśli lampka zasilania nie świeci:

- 1 Sprawdź podłączenie zasilacza.
- 2 Naciśnij przycisk zasilania.

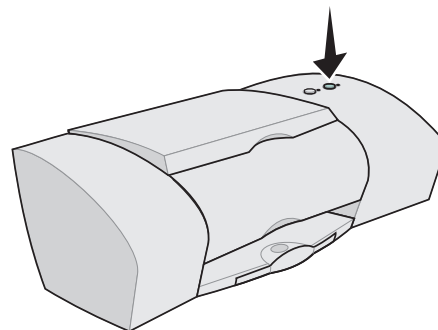


Etap 4: Zainstaluj naboje drukujące

Jeśli posiadasz drukarkę:	Z drukarką został dostarczony nabój:	Do drukowania możesz używać następujących naboїв:
Lexmark Z13	Kolorowy nabój drukujący (P/N 10N0026)	<ul style="list-style-type: none"> Tylko kolorowy nabój drukujący Tylko czarny nabój drukujący*
Lexmark Z23	Kolorowy nabój drukujący (P/N 10N0026)	<ul style="list-style-type: none"> Zarówno kolorowy jak i czarny nabój drukujący* Tylko kolorowy nabój drukujący w lewym zasobniku Tylko czarny nabój drukujący* w prawym zasobniku
Lexmark Z33	Kolorowy nabój drukujący (P/N 10N0026) Czarny nabój drukujący (P/N 10N0016)	<ul style="list-style-type: none"> Zarówno kolorowy jak i czarny nabój drukujący Tylko kolorowy nabój drukujący w lewym zasobniku Tylko czarny nabój drukujący w prawym zasobniku
* Czarny nabój z atramentem (P/N 10N0016) można nabyć osobno.		




Uwaga: Po otwarciu przedniej pokrywy zasobnik kaset przesunie się w położenie do ładowania.

Lexmark Z13



4

Lexmark Z23




4


Lexmark Z33




5




5




5




6




6



7




Etap 5: Podłącz kabel USB

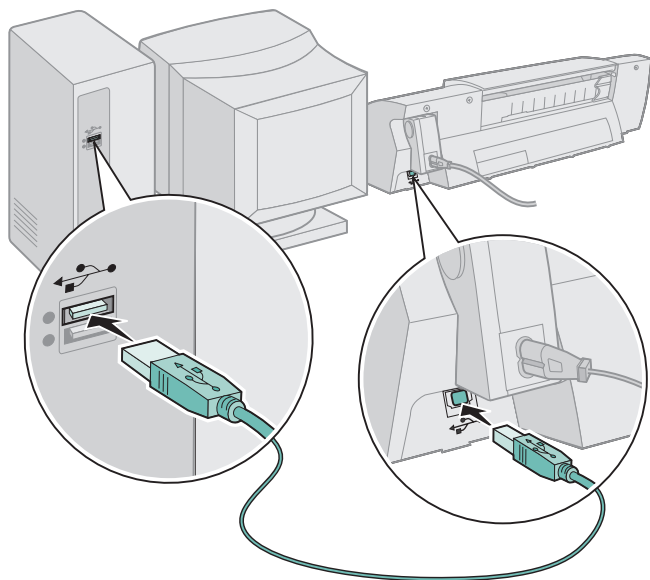

Uwaga: Położenie i orientacja portu USB w komputerze mogą się różnić od przedstawionych poniżej.

Etap 6: Załaduj nie więcej niż 100 arkuszy zwykłego papieru

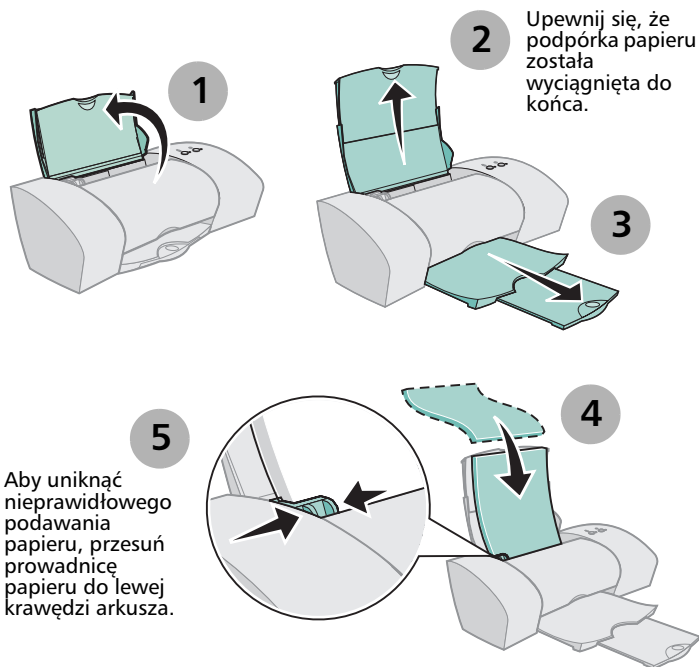

Uwaga: Papier o rozmiarze A4 powinien lekko wystawać ponad górną część podpórki. Papier o rozmiarze Letter powinien być wyrównany do górnej krawędzi podpórki.

Etap 7: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Po zainstalowaniu drukarki można przystąpić do instalowania oprogramowania drukarki.

Należy wykonać wszystkie czynności dla danego systemu operacyjnego.

System operacyjny:	Strona:
Windows 98, Windows Me i Windows 2000	6
Mac OS 8.6 do 9.1	13

Oprogramowanie drukarki dla innych systemów operacyjnych (takich jak Linux) może być dostępne na stronie WWW firmy Lexmark. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz str. 16). Po pobraniu oprogramowania informacje dotyczące instalacji można znaleźć w pliku Readme.

Windows

Uwaga: Aby zainstalować oprogramowanie dla systemów Mac OS 8.6 do 9.1, zobacz zobacz str. 13.


Wygląd wyświetlanych ekranów może się nieco różnić od ilustracji pokazanych w tej broszurze, w zależności od modelu drukarki i systemu operacyjnego. Strzałki wskazują miejsca, które należy kliknąć.

1



Kliknij przycisk **Anuluj** we wszystkich oknach podobnych do poniższego.

2



3

Zaczekaj na wyświetlenie okna instalacji oprogramowania drukarki Lexmark pokazanego w p. 4. Jeśli nie zostanie otwarte, zobacz str. 11.


4



5



6



Jeśli nie została wydrukowana strona wyrównywania:

- Upewnij się, że kasety drukujące są prawidłowo zainstalowane (zobacz str. 3).
- Wykonuj polecenia ze wszystkich komunikatów o błędach wyświetlanych na ekranie. Kliknij symbol ? w oknie komunikatu o błędzie, aby uzyskać pomoc.

7




a


Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby wpisać wartości wyrównania, wykorzystując stronę wydrukowaną w p. 6.

b

8

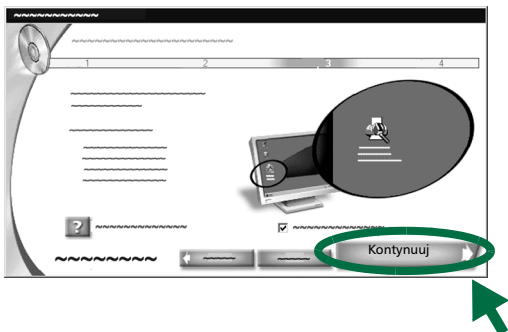

9

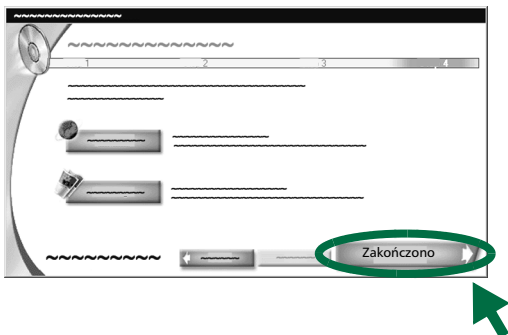

Drukowanie w systemie Windows

Teraz, po zainstalowaniu drukarki i oprogramowania, można już przystąpić do wydrukowania pierwszego dokumentu.

Podstawowe operacje drukowania nie są skomplikowane:

- 1 Załaduj papier.
- 2 Otwórz plik, który chcesz wydrukować.
- 3 Dostosuj ustawienia drukarki. (Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w następnej sekcji "Korzystanie z oprogramowania drukarki.")
- 4 Wydrukuj dokument.

Korzystanie z oprogramowania drukarki

Aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb, skorzystaj z okna **Właściwości drukarki** (lub **Preferencje drukowania**). Okno Właściwości drukarki można otworzyć w oknie aplikacji.

Na przykład, aby wydrukować pierwszą stronę pliku Czytaj To:

- 1 Załaduj zwykły papier Aby uzyskać dalsze informacje na ten temat, zobacz str. 5.
- 2 W menu Start wybierz kolejno opcje **Programy** ▶ *nazwa drukarki* ▶ **Czytaj To**.


3 Dostosuj ustawienia drukarki:

- a **Windows 98 i Windows Me:** W oknie pliku Czytaj To (lub innego dokumentu) kliknij kolejno **Plik ▶ Drukuj ▶ Właściwości**.

Windows 2000: W oknie pliku Czytaj To kliknij kolejno **Plik ▶ Drukuj**. Na karcie Ustawienia drukarki kliknij przycisk **Zmień**.

Uwaga: W przypadku niektórych aplikacji systemu Windows 2000 należy wykonać polecenia dla systemu Windows 98 i Windows Me, aby otworzyć okno Preferencje drukowania.

Właściwości drukarki

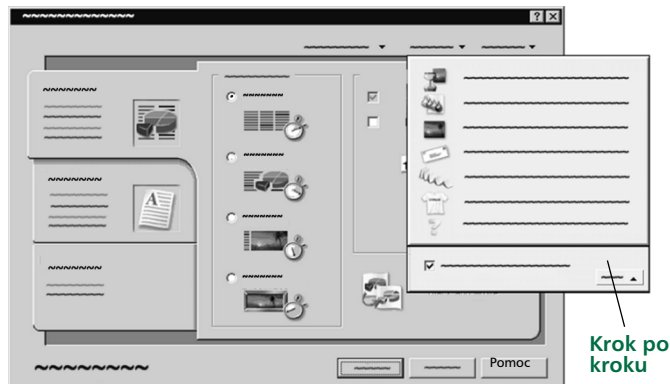

- b Na karcie Jakość/Liczba kopii wybierz opcję **Szybki wydruk**, aby *szybko* wydrukować plik Czytaj To.

Uwaga: Wybór wyższych ustawień opcji Jakość/Szybkość spowoduje poprawę jakości wydruku, ale drukowanie może potrwać dłużej.

- c Aby dowiedzieć się więcej:
- Poznaj inne karty w oknie Właściwości drukarki.
 - Poznaj polecenia menu. Użyj **menu Chcę** jako podręcznika na temat drukowania fotografii, drukowania na kopertach, papierze do naprasowywania itd.
 - Kliknij przycisk **Pomoc**, aby przeglądać **Pomoc oprogramowania drukarki**. Po zakończeniu pracy wybierz polecenie **Zakończ** w menu Plik.
- d Kliknij przycisk **OK**, aby zastosować zmiany i zamknąć okno Właściwości drukarki.
- 4 **Windows 98 i Windows Me:** W sekcji Strony okna dialogowego Drukuj wpisz cyfrę 1 w polach tekstowych Od: i Do:.
- Windows 2000:** Na karcie Ogólne wpisz cyfrę 1 w polu tekstowym Strony.
- 5 Kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować pierwszą stronę pliku Czytaj To.
- 6 W menu Plik wybierz polecenie **Zakończ**, aby zamknąć plik Czytaj To.

Można zrobić więcej niż dostosowanie ustawień drukarki w oprogramowaniu drukarki. Można również skorzystać z programu Centrum obsługi drukarki Lexmark jako kompletnego podręcznika dotyczącego:


- funkcji drukarki, takich jak drukowanie fotografii, kopert i transparentów,
- rozwiązywania problemów z drukowaniem,
- zamawiania, instalowania i obsługi materiałów eksploatacyjnych,
- kontaktów z firmą Lexmark.

Na przykład, aby zobaczyć ile atramentu zostało w naboju:

- 1 Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę programu Centrum obsługi drukarki Lexmark.

Uwaga: Wygląd ekranu może się różnić, w zależności od modelu drukarki i rodzaju zainstalowanych kaset.

Program Centrum obsługi drukarki Lexmark

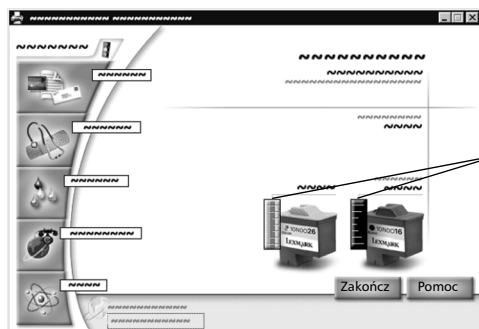

Poziomy atramentu są pokazane na dole z prawej strony.

- 2 Aby dowiedzieć się więcej:

- Poznaj karty programu Centrum obsługi drukarki Lexmark.
- Kliknij przycisk **Pomoc**, aby przeglądać **Pomoc oprogramowania drukarki**. Po zakończeniu pracy wybierz polecenie **Zakończ** w menu Plik.

- 3 Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć program Centrum obsługi drukarki Lexmark.

Gratulacje!

Konfigurowanie drukarki do pracy w systemie Windows zostało zakończone.

Czy potrzebna jest pomoc podczas konfigurowania?

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dla komputerów Macintosh, zobacz str. 15.

Ekran instalacyjny nie został wyświetlony.

- 1 Upewnij się, że został kliknięty przycisk **Anuluj** we wszystkich oknach podobnych do okna pokazanego w p. 1 na str. 6.
- 2 Upewnij się, że dysk CD z oprogramowaniem drukarki Lexmark znajduje się w stacji dysków CD-ROM.
- 3 Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę **Mój komputer**.
- 4 Kliknij dwukrotnie ikonę stacji dysków CD-ROM.
- 5 Jeśli to konieczne, kliknij dwukrotnie plik **setup.exe**.
- 6 Wykonaj dalsze czynności, jak opisano w sekcji p. 4 na stronie str. 7.

Lampka podawania papieru miga.

Jeśli na ekranie został wyświetlony komunikat o błędzie, należy wykonać znajdujące się w nim polecenia. Kliknij symbol ? w oknie komunikatu o błędzie, aby uzyskać pomoc.

Drukarka nie działa.

Skorzystaj z podanych niżej sugestii.

- Sprawdź stan drukarki:
 - a W menu Start kliknij opcję **Ustawienia** ▶ **Drukarki**.
 - b W folderze Drukarki kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
 - c W menu Drukarka upewnij się, czy:
 - zaznaczona jest opcja **Ustaw jako drukarkę domyślną**.
 - nie jest zaznaczone polecenie **Wstrzymaj drukowanie**.
- Jeśli posiadasz urządzenie, takie jak skaner albo faks, odłącz drukarkę od tego urządzenia i podłącz ją bezpośrednio do komputera.
- Sprawdź port drukarki:
 - a Z menu Plik w używanej aplikacji wybierz polecenie **Drukuj** lub **Ustawienia drukarki**.
 - b Upewnij się, że port drukarki w sekcji Gdzie jest ustawiony na **USB**.

- Upewnij się, że nie zainstalowano kilku kopii oprogramowania drukarki:
 - a W menu Start kliknij kolejno **Panel sterowania ▶ Drukarki**.
 - b W folderze Drukarki upewnij się, że istnieje tylko jedna ikona danej drukarki.

Jeśli problem nie został rozwiązany, odinstaluj a następnie zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki:

- 1 W menu Start kliknij kolejno **Programy ▶ nazwa drukarki ▶ Odinstaluj**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- 3 Aby ponownie zainstalować oprogramowanie drukarki, zobacz str. 6.


Mac OS 8.6 do 9.1

Uwaga: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki dla systemu Windows, zobacz str. 6.

1

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

2



3

Zaczekaj na otwarcie okna dialogowego Instalacja drukarki Lexmark pokazanego w p. 4. Jeśli nie zostanie otwarte, zobacz str. 15.

Wyświetlane ekrany mogą się nieco różnić od tych pokazanych w broszurze. Strzałki wskazują miejsca, które należy klikać.

4



5

W oknie dialogowym Wybór kraju wybierz swój kraj lub region, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.

6

W oknie dialogowym Zmiana kasety kliknij przycisk **Tak**.

Drukowana jest strona wyrównywania.

Uwaga: Jeśli strona wyrównania nie zostanie wydrukowana poprawnie, odwołaj się do rozdziału **Rozwiązywanie problemów** w *Podręczniku użytkownika dla systemów Mac OS 8.6 do 9.1*. Aby utworzyć *Podręcznik użytkownika*, zobacz str. 14.

7

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wpisać wartości wyrównania, wykorzystując stronę wydrukowaną w p. 6, a następnie kliknij przycisk **OK**.

8

W oknie dialogowym Konfiguracja zakończona kliknij przycisk **Zakończono**.

Drukowanie w systemach Mac OS 8.6 do 9.1

Teraz, po zainstalowaniu drukarki i oprogramowania, można już przystąpić do wydrukowania pierwszego dokumentu.

Podstawowe operacje drukowania nie są skomplikowane:

- 1 Załaduj papier.
- 2 Otwórz plik, który chcesz wydrukować.
- 3 Dostosuj ustawienia drukarki.
- 4 Wydrukuj dokument.


Podręcznik użytkownika dla systemów Mac OS 8.6 do 9.1

zawiera instrukcje o drukowaniu, wskazówki dotyczące zabezpieczania oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Aby utworzyć *Podręcznik użytkownika*:

- 1 Na pulpicie kliknij dwukrotnie folder drukarki.

- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę pliku **Lexmark Users Guide.pdf**.

Podręcznik użytkownika dla systemów Mac OS 8.6 do 9.1

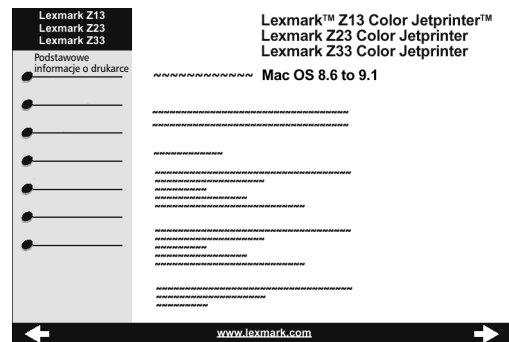

- 3 Kliknij opcję **Podstawowe informacje o drukarce**, aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania ustawień drukarki za pomocą oprogramowania drukarki.
- 4 Po zakończeniu, wybierz polecenie **Plik ▶ Wyjdź**.

Gratulacje!

Konfiguracja drukarki dla systemów Mac OS 8.6 do 9.1 została zakończona.

Czy potrzebna jest pomoc podczas konfigurowania?

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dla systemu Windows, zobacz stronę zobacz str. 11.

Ekran instalacyjny nie został wyświetlony.

- 1 Upewnij się, że dysk CD z oprogramowaniem drukarki Lexmark znajduje się w stacji dysków CD-ROM.
- 2 Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD Lexmark danej drukarki.
- 3 W folderze dysku CD kliknij dwukrotnie ikonę Instaluj.
- 4 Wykonaj dalsze czynności, jak opisano w sekcji p. 4 na stronie str. 13.

Lampka podawania papieru miga.

Jeśli na ekranie został wyświetlony komunikat o błędzie, należy wykonać znajdujące się w nim polecenia. Kliknij symbol ? w oknie komunikatu o błędzie, aby uzyskać pomoc.

Drukarka nie działa.

- Upewnij się, że drukarka została dodana do systemu:
 - a W menu Apple wybierz program **Chooser**.
 - b Wybierz daną drukarkę w lewym oknie programu Chooser.

Jeśli drukarki nie ma w lewym oknie programu Chooser, należy ponownie zainstalować oprogramowanie drukarki (zobacz str. 13).

- c Upewnij się, że ikona drukarki znajduje się w polu Połącz z: okna programu Chooser.

Jeśli nie jest, sprawdź połączenie kablem USB i ponów etap p. b oraz etap p. c.

- Upewnij się, że drukarka jest ustawiona jako drukarka domyślna:
 - a Na pulpicie wybierz ikonę danej drukarki.
 - b Na pasku menu wybierz **Printing (Drukowanie)**.
 - c Upewnij się, że obie opcje: **Set Default Printer (Ustaw drukarkę domyślną)** i **Start Print Queue (Rozpocznij kolejkę drukowania)** są zaznaczone.

Kontaktowanie się z firmą Lexmark

Odwiedź naszą stronę WWW pod adresem www.lexmark.com (lub www.lexmark.com.pl), aby:

- otrzymać wsparcie techniczne,
- zarejestrować drukarkę,
- uzyskać dostęp do publikacji na temat drukarki.
- sprawdzać darmowe oferty.

Aby odnaleźć informacje na temat kontaktowania się z działem Obsługi klienta:

- **Windows**
 - a Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dysków CD-ROM.
 - b Kliknij kolejno **Kontaktuj się z firmą Lexmark ▶ Pomoc techniczna**.


Informacje dotyczące obsługi klienta można także przeglądać w programie Centrum obsługi drukarki Lexmark, klikając ikonę **Informacje kontaktowe ▶ Obsługa klienta**.

- **Mac OS 8.6 do 9.1**
 - a Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dysków CD-ROM.
 - b Kliknij polecenie **Kontaktuj się z firmą Lexmark**.
Informacje dotyczące obsługi klienta można także przeglądać w folderze drukarki, klikając dwukrotnie ikonę **Pomoc techniczna**.

Odnajdywanie informacji na temat gwarancji

- Gwarancja dla USA i Kanady znajduje się w tej broszurze.
- Poza USA i Kanadą arkusz z informacjami dotyczącymi gwarancji jest dostarczany razem z drukarką.

Przepisy bezpieczeństwa

- Jeżeli produkt NIE jest oznaczony symbolem , może być podłączony TYLKO do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
- Kabel zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, znajdującego się w pobliżu urządzenia.
- Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów firmy Lexmark i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Cechy bezpieczeństwa niektórych części nie zawsze są oczywiste. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z innych części zamiennych.

Informacje dotyczące zasilania

W wypadku awarii zasilacza należy wymienić go na równoważny pochodzący z firmy Lexmark.



Lexmark oraz Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w USA i/lub innych krajach.
Color Jetprinter znakiem towarowym firmy Lexmark International, Inc.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550