

pracuj wydajniej

hp deskjet 980cxi
professional series



super szybkość i druk dwustronny

Drukarka HP Deskjet 980cxi professional series oferuje Ci wydajność i wygodę – automatyczny druk dwustronny, inteligentny czujnik rozpoznający typ papieru i pojemny podajnik na 150 arkuszy. Jest to znakomity wybór dla profesjonalnych użytkowników w domu i w biurze, którzy wymagają jakości, wydajności i doskonałych rezultatów.



super szybkość

Szybki druk –
do 15 stron na minutę w czerni i 12 stron na minutę w kolorze.

inteligentne rozwiązania dla wydajności i wygody

- **czujnik optyczny rozpoznający typ nośnika** – automatyczny wybór optymalnego trybu druku dla większości popularnych papierów i folii do przeźroczy
- **przycisk do natychmiastowego anulowania wydruku** – oszczędność atramentu i papieru
- **wskaźnik niskiego poziomu** – atramentu pozwala uniknąć nagłego wyczerpania się atramentu w trakcie wydruku
- **rozwiązanie do intensywnego druku** – podajnik papieru o pojemności 150 arkuszy, normatywny cykl pracy 5000 stron miesięcznie
- **wysoko wydajna architektura HPA™ (hp high performance architecture, HPA™)** – procesor RISC ASIC 96 MHz do formatowania danych i przetwarzania obrazu
- **wiodąca technologia termiczna hp inkjet** – optymalne wykorzystanie atramentów, wydajne wkłady drukujące hp
- **przyłączanie do sieci komputerowych** – przez opcjonalne serwery druku HP Jetdirect
- **niewielkie wymiary** – drukarka mieści się łatwo na półce lub pod biurkiem
- **cicha praca** – niski poziom hałasu, silnik krokowy o niskiej emisji akustycznej
- **colorsmart** – optymalizacja druku w kolorze, ostrzejsze fotografie cyfrowe i obrazy z Internetu



druk dwustronny

Wydajność – wbudowany moduł druku dwustronnego pozwala zmniejszyć zużycie papieru i oszczędzić pieniądze. Po wydrukowaniu pierwszej strony sterownik drukarki odwraca kartkę w module druku dwustronnego, po czym drukuje drugą stronę.



fotograficzna jakość

Piękne wydruki o fotograficznej jakości – realistyczne zdjęcia dzięki precyzyjnej technologii HP Photorel III – rozdzielczość 2400 x 1200 dpi na papierze fotograficznym – znakomita światłoodporność wydruków na papierach fotograficznych HP.



hp deskjet 980cxi professional series

dane techniczne

technologia druku	termiczny druk atramentowy drop-on-demand 300 dysz do druku w czerni, maksymalna częstotliwość wyrzucania kropelek 12 kHz 408 dysz do druku w kolorze, maksymalna częstotliwość wyrzucania kropelek 18 kHz		
szybkość druku*	zależna od typu dokumentu i trybu drukowania		
typ dokumentu	tryb draft	tryb normal	tryb best
czarny tekst	15 str./min	5,7 str./min	1,3 str./min
tekst łączony z kolorową grafiką	12 str./min	4,7 str./min	1,2 str./min
kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm (na zwykłym papierze)	7,8 str./min	2,3 str./min	0,8 str./min
kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm (na papierze fotograficznym)	2,3 str./min	0,5 str./min	0,5 str./min
pełna strona w kolorze, zwykły papier	3,1 str./min	0,9 str./min	0,3 str./min
jakość druku	w czerni: do 600 dpi w jednym przebiegu, czarny atrament pigmentowy; w kolorze: wydruki fotograficzne o najwyższej jakości w technologii hp photorel III, alternatywny tryb 2400 x 1200 dpi na papierze fotograficznym		
obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000 Professional, Me); MS-DOS; Mac OS od wersji 7.6.1 przez sieć, od wersji 8.5.1 przez USB (Macintosh USB-Connect), od wersji 8.6 przez USB (Macintosh z obsługą kart USB). Informacje o obsłudze systemu Mac OS X można uzyskać pod adresem www.hp.com/go/macconnect		
minimum systemowe	wymagany napęd CD-ROM Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0: Pentium® 66 MHz, 32 MB RAM Mac OS X: informacje dostępne pod adresem www.hp.com/go/macconnect Mac OS od wersji 8.6 (Macintosh® z obsługą kart USB): 32 MB RAM Mac OS od wersji 8.5.1 (Macintosh® USB-Connect): 32 MB RAM Mac OS od wersji 7.6.1 (przez sieć): 32 MB RAM, Microsoft® Windows® 2000 Professional: Pentium 133 MHz, 64 MB RAM, Microsoft® Windows® Me: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM, MS-DOS od wersji 3.3: 486, 4 MB RAM**		
pamięć/procesor	8 MB RAM/procesor RISC 96 MHz		
język drukowania	rozszerzony hp pcl 3		
wbudowane czcionki	4 rodziny czcionek rastrowych: CG Times, Univers, Courier, Letter Gothic		
ustawianie wkładów	automatyczne zrównywanie, wbudowany czujnik optyczny		
normatywny cykl pracy	5.000 stron/miesiąc		
zalecana gramatura papieru/nośników	druk jednostronny i dwustronny ręczny papier: od 60 do 200 g/m ² papier ciągły: od 60 do 90 g/m ² koperty: od 75 do 90 g/m ² karty: do 200 g/m ² papier fotograficzny: wszystkie	automatyczny druk dwustronny papier: od 60 do 160 g/m ² - - karty: do 160 g/m ² -	
typy i formaty nośników	papier (zwykły, inkjet, fotograficzny, błyszczący): A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5-JIS (182 x 257 mm) papier ciągły: A4 210 x 297 mm koperty: DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm) folie do przeźroczystości: A4 (210 x 297 mm) naklejki: w arkuszach A4 (210 x 297 mm) karty katalogowe: 76 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm, A6 (105 x 148,5 mm) formaty nietypowe: szerokość od 77 do 216 mm, długość od 77 do 356 mm		
podawanie papieru	arkusze: do 150, papier ciągły: do 20 segmentów, koperty: do 15, karty: do 30, folie do przeźroczystości: do 25 arkuszy, naklejki: do 20 arkuszy z naklejkami (należy korzystać tylko z arkuszy A4), pojemność odbiornika papieru: do 50 arkuszy w trybach normal i best, do 35 arkuszy w trybie draft		
interfejsy	port równoległy Centronics zgodny z IEEE 1284; port USB (Microsoft® Windows® 98 i Macintosh® z obsługą USB)		
wymiary (szer. x głęb. x wys.)	z modułem druku dwustronnego: 440 x 435 x 196 mm bez modułu druku dwustronnego: 440 x 375 x 196 mm		
masa (bez wkładów drukujących)	z modułem druku dwustronnego: 6,65 kg bez modułu druku dwustronnego: 5,85 kg		
zasilanie	moduły zasilacza: napięcie wejściowe 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz)		
pobór mocy	drukarka uśpiona – do 2 W, oczekiwanie – od 4 W, druk – do 40 W		
środowisko	temperatura eksploatacji: od 5°C do 40°C wilgotność względna: wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji) zalecane warunki eksploatacji (dla osiągnięcia najlepszej jakości wydruków): od 15°C do 35°C, wilgotność względna 20-80% (bez kondensacji) temperatura składowania: od -40°C do 60°C poziomy hałas wg ISO 9296: moc dźwięku L _{WA,d} = 6,0 B(A), ciśnienie akustyczne L _{pA,dm} = 47 dB(A)		
gwarancja	1 rok		
wydajność wkładów (tryb normal)	czarny atramentowy wkład drukujący hp 51645A – 833 stron A4 przy 5% pokryciu ¹ duży trójkolorowy atramentowy wkład drukujący hp C6578A – 970 stron A4 przy 15% pokryciu ² trójkolorowy atramentowy wkład drukujący hp C6578D – 450 stron A4 przy 15% pokryciu ²		

* Dane orientacyjne; szybkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności drukowanych prac.

** Ograniczona funkcjonalność w systemie MS-DOS (od wersji 3.3).

numery katalogowe hp

numer	opis
jednostka standardowa:	
C6500A	drukarka atramentowa hp deskjet 980cxi (w zestawie automatyczny moduł druku dwustronnego, przewód zasilający, czarny atramentowy wkład drukujący, kolorowy atramentowy wkład drukujący, zestaw nośników, oprogramowanie dla komputerów PC i Macintosh, podręczny przewodnik i plakat instalacyjny)

wkłady drukujące:	
51645ae/ge	czarny atramentowy wkład drukujący hp nr 45
c6578ae/de	trójkolorowy atramentowy wkład drukujący hp nr 78


materiały eksploatacyjne:	
C5977B/C1825A	papier hp bright white inkjet A4 (250/500 arkuszy)
51634Z	papier hp premium inkjet coated A4 (200 arkuszy)
C1853A	papier hp premium inkjet heavyweight A4 (100 arkuszy)
C6818A	papier hp professional brochure & flyer A4 (50 arkuszy)
C3832A/C3835A	folia hp premium transparency film A4 (20/50 arkuszy)
C1847A	papier hp photo A4 (20 arkuszy)
C6040A	papier hp premium photo A4 (15 arkuszy)
C6832A	papier hp premium plus photo A4, błyszczący (20 arkuszy)
C6951A	papier hp premium plus photo A4, matowy (20 arkuszy)
C6945A	papier hp premium plus photo 10 x 15 cm, błyszczący (20 arkuszy)
C6984A	papier hp photo-quality inkjet A4 (25 arkuszy)
C6042A	papier hp matte greeting cards, składany na cztery (20 kart z kopertami)
C6045A	papier hp glossy greeting cards, składany na pół (10 kart z kopertami)
C7014A	papier hp colorfast photo A4 (25 arkuszy)
C6829A	papier hp textured greeting cards, kremowy, składany na pół (20 kart z kopertami)
C6050A	nośniki hp iron-on t-shirt transfers (10 arkuszy)
C1821A	papier hp banner A4 (5 wstęg)

akcesoria:	
C2950A/51A	kabel równoległy A-B zgodny z normą IEEE 1284, 2 m/3 m
C6518A	kabel hp USB, 2 m
J3258B	hp jetdirect 170x
J3263A	hp jetdirect 300x
J3265A	hp jetdirect 500x

Drukarka atramentowa HP Deskjet 980cxi professional series i przeznaczone do niej materiały eksploatacyjne HP składają się na system precyzyjnego tworzenia obrazu, wspólnie zapewniając optymalną jakość wydruków.

Przykłady

- ❶ Czarny tekst
- ❷ Tekst łączony z kolorową grafiką
- ❸ Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm
- ❹ Pełna strona w kolorze

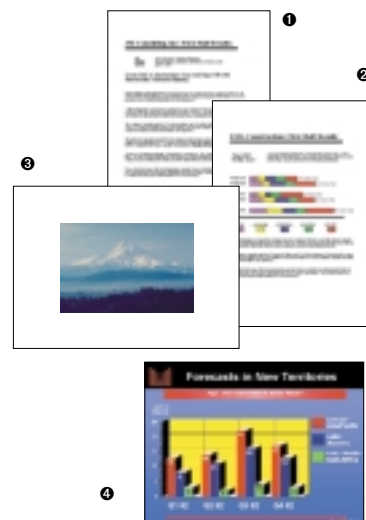

Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corp. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

Emblemat ENERGY STAR nie oznacza wyróżniania przez EPA żadnej konkretnej firmy ani produktu.

© Hewlett-Packard Company
Wydrukowano w Holandii 12/00

5980-3451 PLE

Hewlett-Packard Polska
Ochota Office Park
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

tel. (22) 865 98 00
fax (22) 608 76 00

