



# Configuration OS2/Warp v3 pour les DOM

## Configuration OS2/Warp v3 pour les DOM

Dans le dossier « *INTERNET* » du CD-ROM « *BonusPak* », lancez l'icône « *INSTALL.EXE* ». Sur le bureau, ouvrez le dossier « *IBM Internet Connection for OS/2* ».



Dans le dossier « *Internet Utilities* », lancez l'icône « *Dial Other Internet Providers* »



Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez « *Add Entry* » si vous n'avez jamais effectué de connexion ;



ou « *Modify Entry* » si vous en avez déjà une.



## Configuration de votre connexion :

Dans l'élément « *Name* » écrivez votre nom. Dans l'élément « *Description* », écrivez kiosque. Dans l'élément du « *Login ID* », écrivez votre login en minuscules (exemple : jdupont si votre login est jdupont).

Le numéro de téléphone pour les DOM est le 0836011313, si vous passez par un standard, n'oubliez pas de spécifier le numéro de sortie (ex : 0,0836011313)

Dans « *Login Séquence* », écrivez la séquence suivante :

```
\r
er ?
clubint
ogin :
[LOGINID]
word :
[PASSWORD]
```

La « *Connection Type* » est de type PPP.

Allez ensuite sur l'onglet « *Connect Info* ».

Dans l'élément « *MRU Size* », laissez 1500.

La compression « *VJ* » doit être cochée.

Dans « *Domain Name Server* », écrivez 194.117.200.10.


Dans « *Your Domain Name* », écrivez club-internet.fr.

Allez ensuite dans l'onglet « *Server Info* » :





# Configuration OS2/Warp v3 pour les DOM

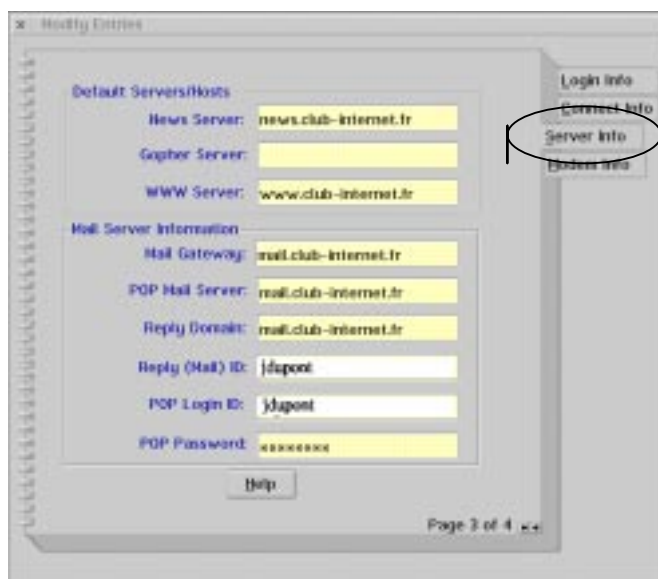

Dans l'élément « *News Server* », écrivez *news.club-internet.fr*.


Dans l'élément « *WWW Server* », écrivez *www.club-internet.fr*.

Dans l'élément « *POP Mail Server* » ainsi que dans l'élément « *Reply Domain* », placez *mail.club-internet.fr*.

Dans l'élément « *Reply (Mail) ID* » ainsi que l'élément « *POP Login ID* » écrivez votre login en minuscules (ex : *jdupont* si votre login est *jdupont*).

Et dans l'élément « *POP Password* », écrivez votre mot de passe en minuscules.

Allez ensuite sur l'onglet « *Modem Info* » :

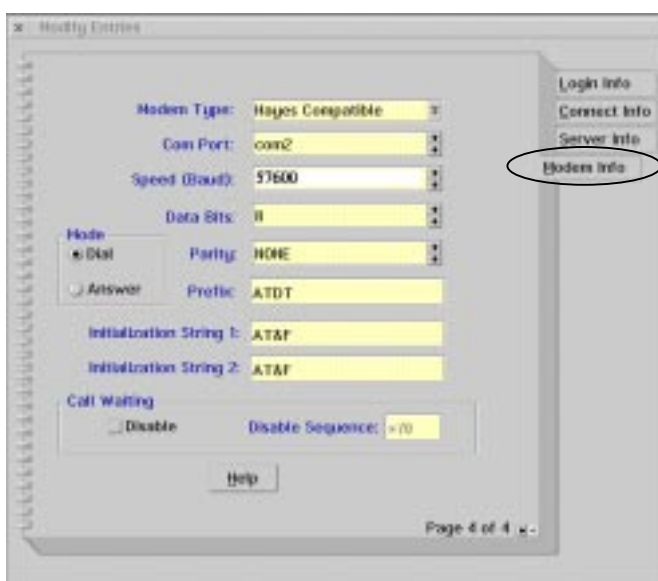

Dans l'élément « *Modem Type* », spécifiez le type de modem que vous utilisez. Si ce modem ne figure pas dans la liste proposée, placez *Hayes Compatible*.

Dans l'élément « *Com Port* », spécifiez le port de communication sur lequel votre modem est branché à l'ordinateur.

Dans l'élément « *Speed (Baud)* », sélectionnez 57600.

Dans l'élément « *Data Bits* » placez 8. Dans l'élément « *Parity* », laissez *None*.


Dans la fenêtre « *Mode* », cochez « *Dial* ».

Dans l'élément « *Prefix* », écrivez *ATDT*.

Dans l'élément « *Initialization String 1* » et dans l'élément « *Initialization String 2* », écrivez *AT&F*.

Dans la fenêtre « *Call Waiting* », ne cochez pas « *Disable* ».

Fermez maintenant cette fenêtre. Un avertissement de ce type apparaît :

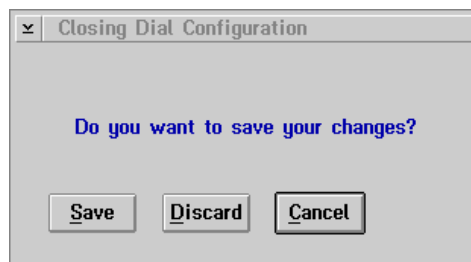

Cliquez alors sur « *Save* ».

La modification est maintenant terminée.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex : *jdupont*) avec votre adresse e mail (ex : *jdupont@club-internet.fr*).
- Que vous avez saisi votre login et votre mot de passe intégralement en minuscules.
- Que vous n'avez pas confondu / et \ (Touche Alt Gr +8)

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion.