

ソフトウェアアップデート インストール

ここでは、内蔵ソフトウェアのアップデート/追加ソフトウェアのインストール（アップデート）方法について説明します。

アップデート/インストールは「ターミナルのプロパティ」でおこないます。

（内蔵ソフトウェア）


- OS : Microsoft Windows CE .NET
- アプリケーション
 - : Microsoft Terminal Server Client (Microsoft RDP Client)
 - : Citrix ICA Client

注意点

- アップデート/インストール作業をする前に以下のことをおこなってください。
 - FTP サーバー上の任意の場所にアップデート/インストールするファイルをコピーする（必ず同じモデル/言語のものであることを確認した上で、コピーしてください。）
 - WTS に接続している場合は、すべての接続を終了する
 - 電話回線を経由する場合は、ダイヤルアップ接続をおこなう（電話回線を経由する場合はダイヤルアップ接続設定時のみおこなうことができます。ダイヤルイン接続ではできません。）
- 同じネットワーク上に 630L-N/630LT-GR-N が複数存在する場合、任意の 630L-N/630LT-GR-N を FTP サーバーとして、内蔵ソフトウェア（OS のみ）をアップデートすることができます。詳細は p.4 を参照ください。

1. [システム]タブ内の[更新...]をクリックします。

警告メッセージが表示されますので、内容を確認し[はい]をクリックします。

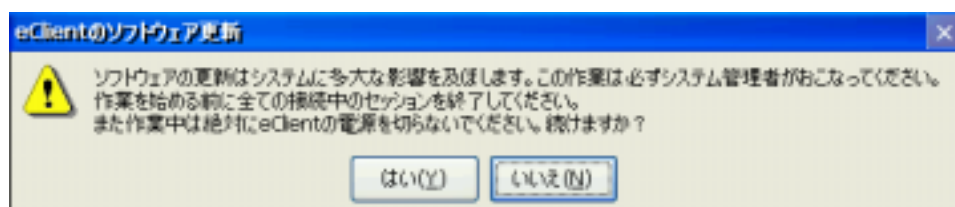

2. ソフトウェアの変更をおこないます。

ソフトウェアの更新

更新設定

FTPサーバー(S):

ユーザー名(U):

パスワード(P):

ファイル名(F):

☐ ソフトウェアの自動更新を実行する(E)

設定の保存(A)

状況:

ネットワークテスト(N) 実行(O) キャンセル(C)

[FTP サーバー] アップデート/インストールファイルをコピーした FTP サーバーの IP アドレスまたはフルドメイン名を入力します。

[ユーザー名]/[パスワード]
..... アップデート/インストールファイルが参照できるユーザー名およびパスワードを入力します。

[ファイル名] アップデート/インストールファイルが存在するフォルダとファイル名を入力します。

【例】


「soft」 - 「update」フォルダ内にコピーした場合は、次のように入力します。「¥soft¥update¥xx.bin」

注意点

- [ソフトウェアの自動更新を実行する]をチェックすると、次回から本製品の電源を入れると自動的に FTP サーバー上のファイルが参照されるようになります。その際、参照したファイルの方が新しい場合には、ソフトウェアが自動的に更新されます。(ただし、電話回線を経由する場合は本機能を使用することはできません。)
なお、この設定をおこなう場合は必ず以下の操作が必要となります。
 - ・ キーボード・マウスを接続する (更新に失敗した場合の対処時に必要です。)
 - ・ [設定の保存]をクリックし、設定を保存する
- [設定の保存]は自動更新設定時以外に、次回アップデート/インストールをおこなうときも同じ設定を使用する場合にクリックします。

3. 本製品の誤作動を引き起こさないために、ネットワーク環境が整っているかどうかテストをおこないます。
[ネットワークテスト]をクリックします。

正常にソフトウェアがダウンロードできるようであれば、以下のようなメッセージが表示されます。

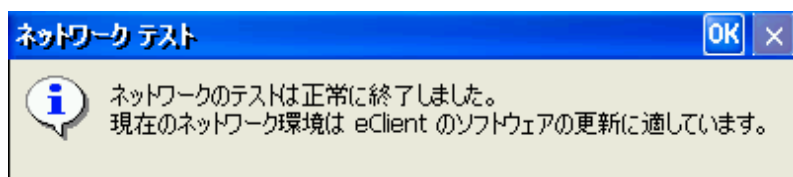


[OK]をクリックします。

4. [実行]をクリックします。

- 内蔵ソフトウェアのアップデートの場合

正常にソフトウェアがダウンロードされた場合は、以下のようなメッセージが表示されます。

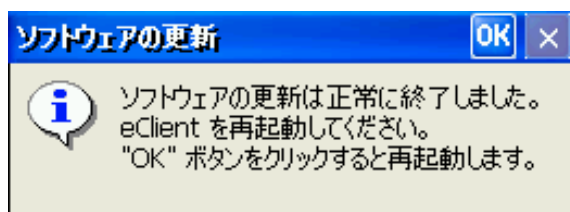


[OK]をクリックし、再起動して設定を有効にします。

- 追加ソフトウェアのインストール（アップデート）の場合

正常にソフトウェアがダウンロードされた場合は、自動的に 630L-N/630LT-GR-N が再起動され、設定が有効になります。

注意

- ダウンロードに失敗した場合は、「ソフトウェアの更新」ダイアログボックスに戻るか、以下のような再試行メッセージが表示されます。

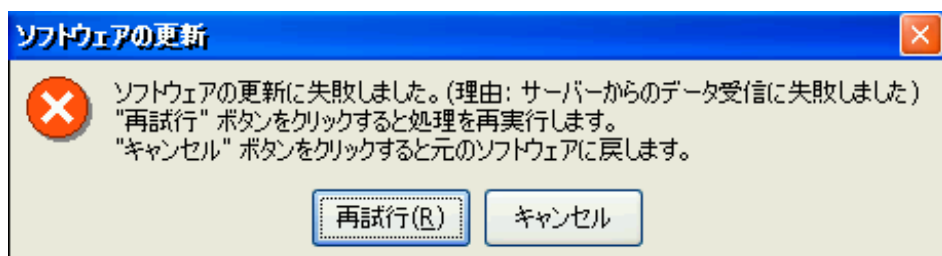

- 「ソフトウェアの更新」ダイアログボックスに戻った場合は、ネットワーク環境などを確認し、再度設定をおこなってダウンロードしてみてください。

再試行メッセージが表示された場合は、接続やネットワーク環境、モデム設定などを確認して[再試行]をクリックしてください。


それでも失敗する場合には[キャンセル]をクリックして、ソフトウェアを元の状態に戻します。その後、本製品は自動的に再起動されますので、再度設定をおこなってダウンロードしてみてください。なお、このメッセージが表示されたときは、すべての作業が終了するまで電源を切らないでください。630L-N/630LT-GR-N が起動できなくなります。

任意の 630L-N/630LT-GR-N を FTP サーバーとして活用する方法

同じネットワーク上に存在する任意の 630L-N/630LT-GR-N を FTP サーバーとして、内蔵ソフトウェアをアップデートすることができます。

注意点

- この方法でアップデートできるソフトウェアは、OS (NK.bin) のみです。

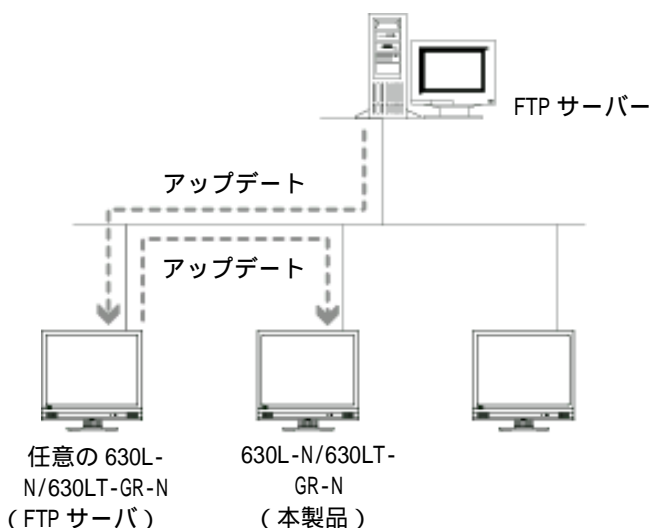

1. はじめに、任意の 630L-N/630LT-GR-N のソフトウェアをアップデートします。
アップデート方法については前述を参照してください。
2. ソフトウェアをアップデートした 630L-N/630LT-GR-N で FTP サービスの設定をおこないます。
3. 本製品をアップデートします。
このとき更新設定で指定する FTP サーバーを、ソフトウェアをアップデートした 630L-N/630LT-GR-N とします（以下参考ください）。
[FTP サーバー] 630L-N/630LT-GR-N の IP アドレスまたはターミナル名を入力します。
[ユーザー名] FTP サービスの設定で登録したユーザー名を入力します。
[パスワード] 「コントロールパネル」タブ内の[パスワード]で設定したパスワードを入力します。
[ファイル名] 「NK.bin」と入力します。