

この README ファイルは次のセクションからなります。

※EPSON MJ シリーズ Windows™3.1用プリンタドライバについての追加情報

- A. 重要な法律的な情報
- B. Windows ドライバに関する最新のニュース
 - I. ユーザへのヒント
 - II. 既知の不具合
 - III. アプリケーションノート

EPSON MJ シリーズ Windows™3.1用プリンタドライバについての追加情報

(Driver version 2.02/2.03)

A. 重要な法律的な情報

=====

この文書と EPSON MJ シリーズ Windows(TM) 3.1 用プリンタドライバ (以下ソフトウェア) によって供給される情報は、納入した時点でディスクに材料および出来映えの面で欠陥が無いこと、かつソフトウェアがエプソンの設定した仕様に実質的に合致していることを保証します。エプソンはソフトウェアにバグ、エラーおよび脱落が無いことを保証しません。また、それらによって発生した被害および使用する目的に適するかどうかについては一切責任を負いません。

このソフトウェアはエプソン製品とひとしよに使用する場合のみに限って、コピーおよび頒布を許可します。その場合、ディスクの内容のすべてを変更することを禁じます。また、このソフトウェアを利益を得るために頒布することを禁じます。

Copyright (c) 1994, 1995 Seiko Epson Corporation
Copyright (c) 1994, 1995 Software 2000 Ltd.

B. Windows ドライバに関する最新のニュース

=====

I. ユーザへのヒント

印刷が非常に遅い

用紙種類/印刷品質の印刷品質を確認してください。

もし、「マイクロフィード」が選択されていれば、白黒印刷の場合は通常より遅くなります(カラー印刷の場合は影響を受けません)。白黒印刷の場合は、特に印刷品質を求める場合のみマイクロフィードを選択してください。

印刷を速くする他の方法は、双方向印刷(高速)を選択する、ハーフトーン(中間調)を「なし」にする、カラーの代わりに白黒で印刷する、より低い解像度で印刷するなどです。

Windows 3.0

このドライバは Windows 3.0 をサポートしません。Windows 3.1 以上にアップグレードしてください。

EGA および CGA ディスプレイ

本ドライバは、EGAおよびCGAディスプレイを使用したシステムでは正常に動作いたしません。Windowsに添付の標準ドライバを使用するか、ディスプレイをVGAにしてください。

メモリの開放

印刷を行っていない時にメモリの開放をする必要がでたら、エプソンスプーラを閉じてください。Alt-Tabを使って選択し、通常通りに閉じてください。

イメージ設定の参考画像の画質がよくない

標準の参考画像は256色以上のディスプレイで最良になるように設定されています。コントロールパネルでディスプレイを256色以上に変更してください。もし、16色のみでしか動作しないディスプレイを使用している場合、ドライバはそれ以上には表示および印刷できません。参考画像をダブルクリックして、別の画像を使用してください（1-bit、4-bit、または8-bitのBMPファイルが使用できます。24 bitのBMPファイルはサポートしていません）。もし、BMPファイルを変えても画質がよくなり、元に戻したい場合は、Windowsの\SYSTEMディレクトリの中のEPSON.BMPを選択してください。

ディザリング、用紙種類などが選択できない

ドライバは選択できる範囲を自動的に制限します。例えば、スーパーファイン印刷（720dpi）のときには、スーパーファイン印刷に適した用紙選択のみになります。

色付き文字が正しく印刷できない

誤差拡散を選択してください。

II. 既知の不具合

現時点で次のような問題が報告されております。ドライバのバージョンアップが必要な方はエプソン販売（株）までお問い合わせください。

印刷結果の最初に"☒"マークが印字される

IBM製PC DOS J6.1/V、及びJ6.3/VとIBM製MS-Windows 3.1とを組み合わせたシステムにおいて、このドライバを用いて印刷をおこなうと、印刷始めに"☒"マークが印字される場合があります。

この問題を解決するためには、EPSON Remote!、あるいはプリンタの操作パネル上のスイッチによって、プリンタのインターフェイス選択を"パラレル I/F"に設定する必要があります。（デフォルトのインターフェイス選択は"オート I/F モード"に設定されています。）

設定方法の詳細については、MJシリーズプリンタ"リファレンスガイド"の"機能の使い方"を参照して下さい。

ハードコピー・ユーティリティ

このプリンタドライバは、標準のPostScriptプリンタドライバと同様に、日本語版Windows 3.1に添付されているハードコピー・ユーティリティ"WINHCOPY.EXE"を用いて印刷することができません。ディスプレイ画面のハードコピーを印刷する場合には、キーボードの"COPY"（または"ページ印刷"、"Print Screen"）キーで一度クリップボードに画面のイメージデータを取り込んだ後、ペイントブラシ等の他のアプリケーションのファイルに貼り付けてから印刷をおこなって下さい。

"ドライバが使用中のため、更新できません"というエラー

ドライバを再インストールするときに出るエラーです。エプソン・スプーラマネージャを閉じて、インストールしなおしてください。

SETUP.EXEでドライバが組み込めない

コントロールパネルを開いたまま、SETUP.EXEを実行すると、コントロールパネルがWIN.INIを上書きするため、ドライバが組み込まれません。コントロールパネルを閉じてからSETUP.EXEを実行してください。

III. アプリケーションノート

Micrografx Designer 4.0

インポートされた中間調イメージが真っ黒になることがあります。
正しく印刷するためには、次のどれかを行ってください。

- a) 色設定をカラー印刷にしてください。
- b) 誤差拡散以外のハーフトーンを選んでください
- c) ディスプレイの設定を 256 色にしてください

Adobe Photoshop 2.5

印刷中に一般保護違反エラーが起こることがあります。
この問題を解決するためには、アプリケーションソフトをバージョンアップしてください。

S3 video drivers

ご使用になっているビデオボードが S3 チップを搭載している場合、ドライバの一部が正しく画面に表示されないことがあります。印刷には支障ありません。ビデオボードのメーカーにドライバのバージョンアップについてお問い合わせください。

Lotus IMPROV R2J


解像度をスーパーファイン印刷 (720dpi) に設定すると、アプリケーションのプレビュー画面上でグラフ等の図形の位置が変更され、正しく印刷されない場合があります。

Adobe Illustrator 4.0J

解像度をスーパーファイン印刷 (720dpi) に設定すると、図形の一部が欠けて、正しく印刷されない場合があります。

Lotus Ami Pro R3J

図形が縦方向に縮小して、画面とは異なる位置に印刷される場合があります。

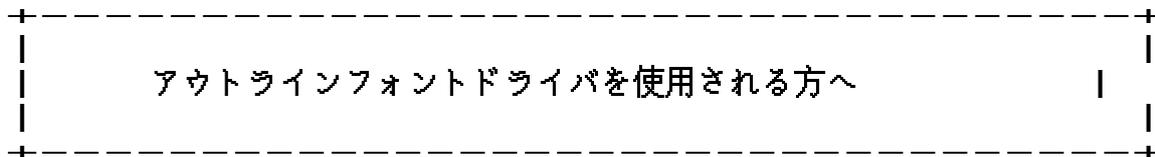

<<対応プリンタ>>

EPSON MJ-500V2
EPSON MJ-1000V2
EPSON AP-1000V2
EPSON MJ-1050V2
EPSON AP-400V2

<<ドライババージョン、ドライバファイル名、タイムスタンプ>>

本フロッピーディスクに含まれるアウトラインフォントドライバは以下の通りです。

| 対応プリンタ | バージョン | ドライバファイル名 | タイムスタンプ |
|--------------------------------|----------|--------------|---------------|
| EPSON MJ-500V2 (Outline Font) | Ver.1.50 | E_ESCP03.DRV | 95-05-09 3:10 |
| EPSON MJ-1000V2 (Outline Font) | Ver.1.50 | E_ESCP03.DRV | 95-05-09 3:10 |
| EPSON AP-1000V2 (Outline Font) | Ver.1.50 | E_ESCP03.DRV | 95-05-09 3:10 |
| EPSON AP-400V2 (Outline Font) | Ver.1.50 | E_ESCP03.DRV | 95-05-09 3:10 |
| EPSON MJ-1050V2 (Outline Font) | Ver.1.50 | E_ESCP03.DRV | 95-05-09 3:10 |

<<注意事項>>

1. アウトラインフォントドライバはプリンタのアウトラインフォントを印字する必要がある場合にのみ使用して下さい。アウトラインフォントをサポートしていないプリンタに対しては使用できません。印刷に不具合が発生した場合は、MJシリーズ専用ドライバを使用してください。
2. AP-1000V2 (Outline Font)ドライバを使用して MJ-700V2C で印刷する場合は、以下の点に注意してご使用ください。
 - (1) アウトラインフォントとグラフィックイメージデータを同一行に混在させな

いでください。

- (2)システム外字をアウトラインフォントに割り当てないでください。
- (3)アウトラインフォントは縦書きでは印字できません。
- (4)グラフィックイメージ印刷時は、専用ドライバの印刷結果と比較して、色合いやグラフィックパターンが異なってきます。
- (5)サポートしている解像度、給紙装置、用紙サイズが異なっています。専用ドライバでサポートされていない用紙サイズは使用しないでください。
- (6)印字領域が専用ドライバと異なっていますので、専用ドライバで編集した文書を AP-1000V2 (Outline Font) ドライバで印刷するとページずれを起こすことがあります。

3. 既にシステムにインストールされているプリンタとこれからインストールしようとしているプリンタのドライバファイル名が同一の場合、または既にインストールされているドライバを更新する場合、以下の点に注意してください。

- (1)システムに組み込まれているドライバよりも古いバージョンのドライバをインストールしようとした場合、以下のメッセージが出されます。
"すでに組み込まれている xxxxxx.DRV は、これから組み込むファイルと種類やバージョンが異なります。このファイルを組み込みますか？"
このメッセージが出されたときに"はい"を選択すると、既に組み込まれているドライバに古いバージョンのドライバが上書きされてしまい、動作が正常に行われなくなります。この場合は"いいえ"を選択してください。既に組み込まれているドライバでインストールが正常に行われます。
- (2)ドライバの更新を行った場合、既に組み込まれているドライバファイル名が同一のドライバも同時に更新されますが、動作には問題がありませんのでそのままドライバを使用してください。

4. 用紙変換のある設定(例: B4 250x364mm->A4 など)で印刷した後で、ウィンドウズアプリケーション以外から印刷する場合には、プリンタの縮小/拡大モードの状態を確認してからご使用ください。

5. AP-400V2 を使用される場合は以下の点に注意してください。

- (1)リフィル紙を使用する場合、表面裏面を確認してマージン設定を行ない印刷を行なってください。
- (2)アリオゴッコ CD マスター-B6 を使用する場合、プリンタを鏡像印刷モードに設定してから印刷を行なってください。

<<制限事項>>

1. プリンタの初期設定モードについて

初期設定モードは以下に従ってください。初期設定値の変更方法については各プリンタの取扱説明書を参照して下さい。

| | |
|------------------|-------|
| MJ-500V2 | |
| 自動改行 | オフ |
| MJ-1000V2 | |
| 連続紙ページ長の設定 | 11インチ |
| 1インチミシン目スキップ | オフ |
| 自動改行 | オフ |
| MJ-1050V2 | |
| 1インチミシン目スキップ | オフ |
| 自動改行 | オフ |

以下の機種についてはパネル設定または DIP SWITCH により設定してください。設定方法の詳細は各プリンタの取扱説明書を参照して下さい。

AP-1000V2

| DIP SWITCH による設定 | | 設定 |
|------------------|-----------|----------|
| SW NO. | 機能 | |
| 2 | CRによる自動改行 | OFF (無効) |

この度は、エプソンの製品をご利用頂きありがとうございました。