



Windows2000 をお使いの方へ

本製品をWindows2000でお使いになる場合は、本書に記載されている情報を参考にして、セットアップしてください。

弊社では、Windows2000の操作や仕様に関するご質問にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

目次

用意するもの	2
注意事項	2
ドライバのインストール	2

用意するもの

セットアップには製品付属のWindows2000用ドライバディスクを使用しますので、事前に用意してください。

注意事項

本製品を使って、パソコンにWindows2000をインストールすることはできません。本製品は、すでにWindows2000がインストールされているパソコンで使用してください。

パソコンの機種によっては、ACPI()などのWindows2000の新機能に対応していないことがあります。


OSによって直接電源を管理する機能です。Windows2000/98に搭載されています。

ドライバのインストール

次の手順でドライバをインストールします。

- △注意** ・事前にWindows2000をインストールしてください。【Windows2000のマニュアルを参照】
・CDNにPCカードを事前に接続してください。【付属ユーザーズマニュアル「2 セットアップ」】

- 1 周辺機器(本製品を含む) パソコンの順に電源スイッチをONにし、Windows2000を起動します。**
- 2 本製品を接続したPCカードを、ラベル面を上にしてパソコンのPCカードスロットに挿入します。**
PCカードが自動的に認識され、[新しいハードウェアの検索ウィザード]が起動します。

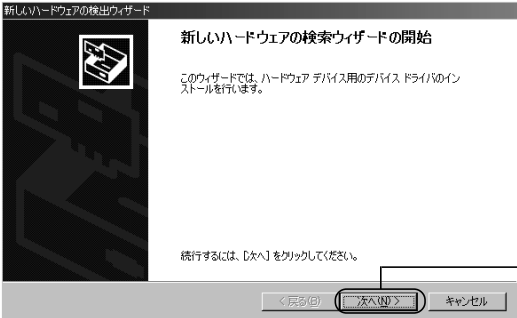- 3**


新しいハードウェアの検出ウィザード


新しいハードウェアの検索ウィザードの開始

このウィザードでは、ハードウェア デバイス用のデバイス ドライバのインストールを行います。

続行するには、[次へ(N) >] をクリックしてください。

[次へ(N) >] ボタンをクリックします。


4

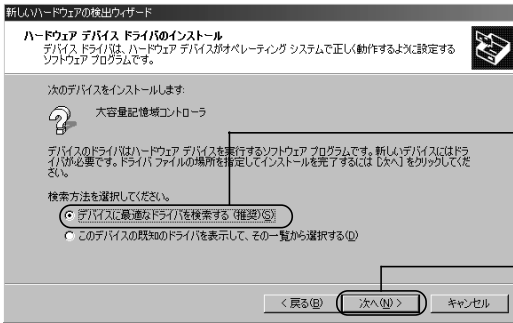

[デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) (S)]をクリックします。

[次へ(N) >] ボタンをクリックします。

5

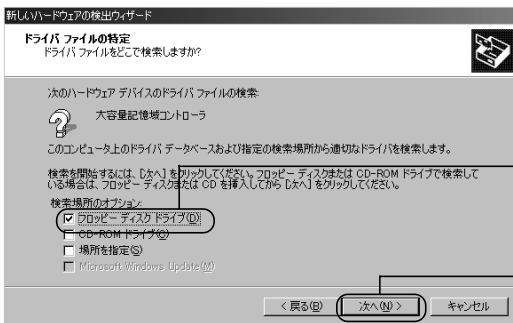


付属の Windows2000 用ドライバディスクを、フロッピー ディスクドライブにセットします。

[フロッピー ディスクドライブ(D)] にチェックマーク(✓)を付けます。

[次へ(N) >] ボタンをクリックします。

6

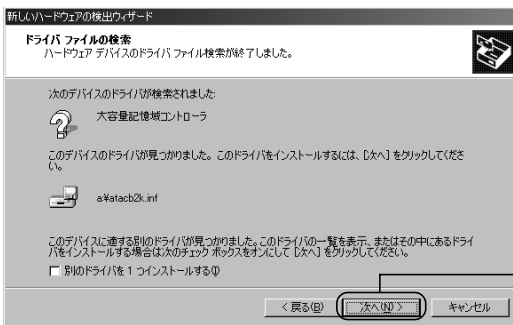

[次へ(N) >] ボタンをクリックします。

7




マイクロソフト社がWindows上での動作を確認したソフトウェアに、デジタル署名がつけられています。2000年1月現在、このドライバにはデジタル署名がありませんが、製品は正しく動作します。

[はい(Y)] ボタンをクリックします。


次のページへ続く

8

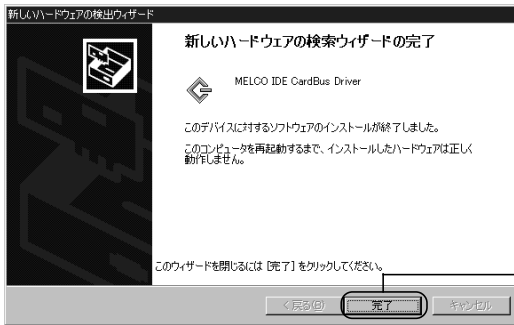

[完了] ボタンをクリックし
ます。

9



[はい(Y)] ボタンをクリック
します。
パソコンが再起動します。

以上で、ドライバのインストールは完了です。

▼次へ【ユーザズマニュアル「3 取り扱いかた」】

セットアップ完了後の確認

セットアップが完了すると、次の2つのデバイスが新しく登録されたことをデバイス マネージャ()で確認できます。

CD-ROMドライブのデバイス: [ATAPI CDROM SCSI CdRom Device]
(デバイスは、[DVD/CD-ROM ドライブ]の中に登録されます)

IDEカードのデバイス: [MELCO IDE CardBus Driver]
(デバイスは、[SCSIとRAID コントローラ]の中に登録されます)

デバイス マネージャの表示方法は次のとおりです。

[マイ コンピュータ]アイコンを右クリック [管理(G)]を選択 [ツリー]の中の[デバイス
マネージャ]をクリック