

corega Wireless LAN PCCB-11 の 802.1X 対応化手順(WINDOWS XP/2000 編)

まず始めに

corega Wireless LAN PCCB-11 をご購入のお客様に 802.1X 対応化を行うには下記の手順でのカードの更新が、必用になります。本手順書は Microsoft Windows XP Home Edition にて操作の説明を行っておりますが、複数のユーザ様にてご使用環境を設定されている方には管理者権限のあるユーザでログインし、カードの更新を実行いただけますようお願い申し上げます。

導入手順

- corega Wireless LAN PCCB-11 を付属のディスクにてインストールを行い、カードが動作するまでの確認を行ってください。
- corega1034.zip を解凍し、winupdate.exe を実行し、カードのファームウェアを更新します。
- デバイスマネージャより、インストールされた PCCB-11 のドライバーを削除します。
- インストールされた PCCB-11 のアンインストーラで、ユーティリティの削除を行います。
- Mフレッツ用アンインストーラ(MFUINSPB.exe)をインストールし、残りのアンインストール作業を行います。
- PC を再起動し、カードを再認識させて pccb1729.zip を解凍したドライバーセットで再インストールします。
- PC を再起動し、カードが正常に動作していれば完了です。

カードファームウェア更新手順


corega Wireless LAN PCCB-11 が正常にインストールされている状態では図のように Wireless LAN のアイコンが起動している状態です(リンクしている状態)。この状態を確認されてから下記の手順に進んでください。




コレガのホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックしてファイルを展開してください。




展開すると図のようなファイルが現れます。

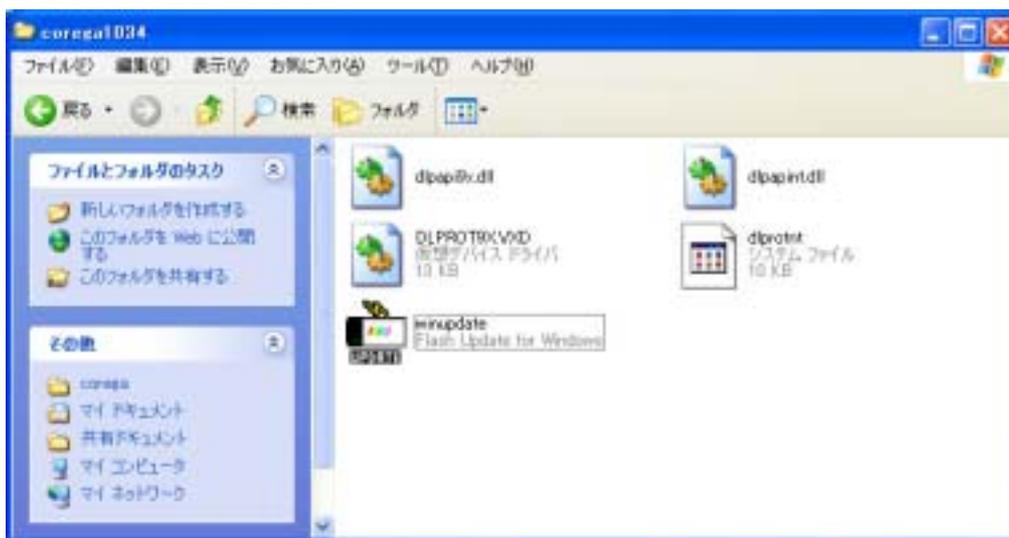

winupdate.exe をダブルクリックして実行すると図のような表示がされますので「Update!」ボタンをクリックします。

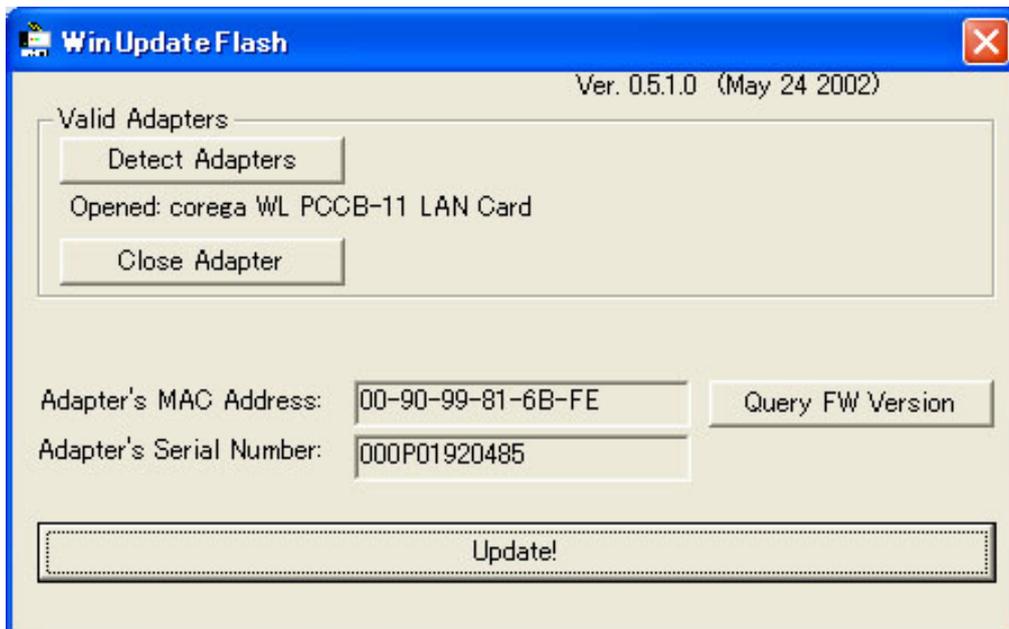

アップデート情報の表示がされますので「Update」ボタンをクリックします。

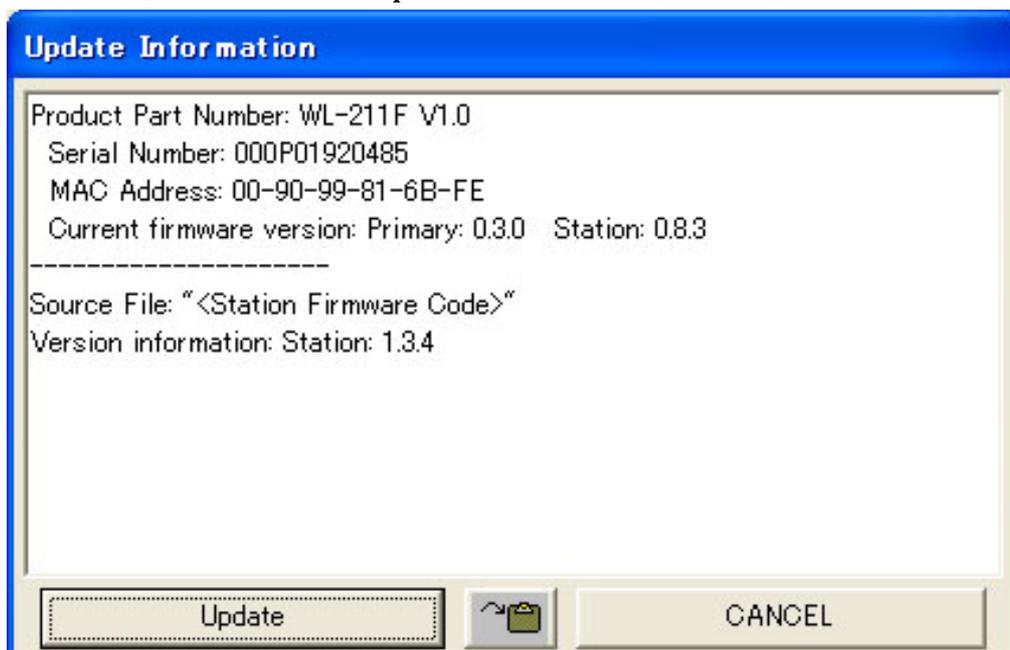

カードのファームウェアの書き換え状況が表示されます。終了するまでお待ちください。


この時に絶対に他の作業を行わないでください。

ファームのアップデートが成功すると「Update Successful!」のメッセージが出ますので「OK」をクリックしてください。



既存ドライバのアンインストール


デバイスマネージャより、インストールされた PCCB-11 のドライバーを削除します。

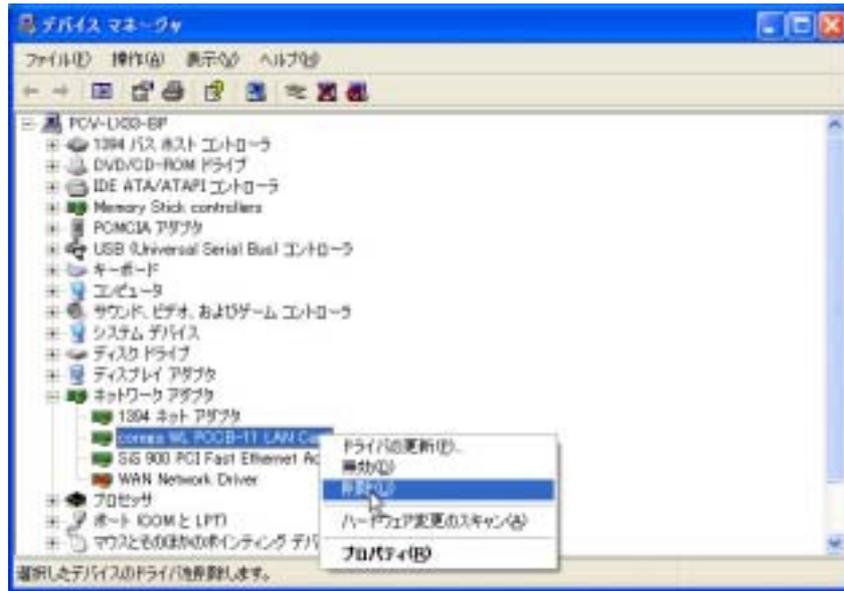


削除の確認画面が表示されます。確認をして「OK」をクリックします。



「スタート」 「すべてのプログラム」 「corega WL PCCB-11」 「Uninstaller」を選択、クリックして下さい。

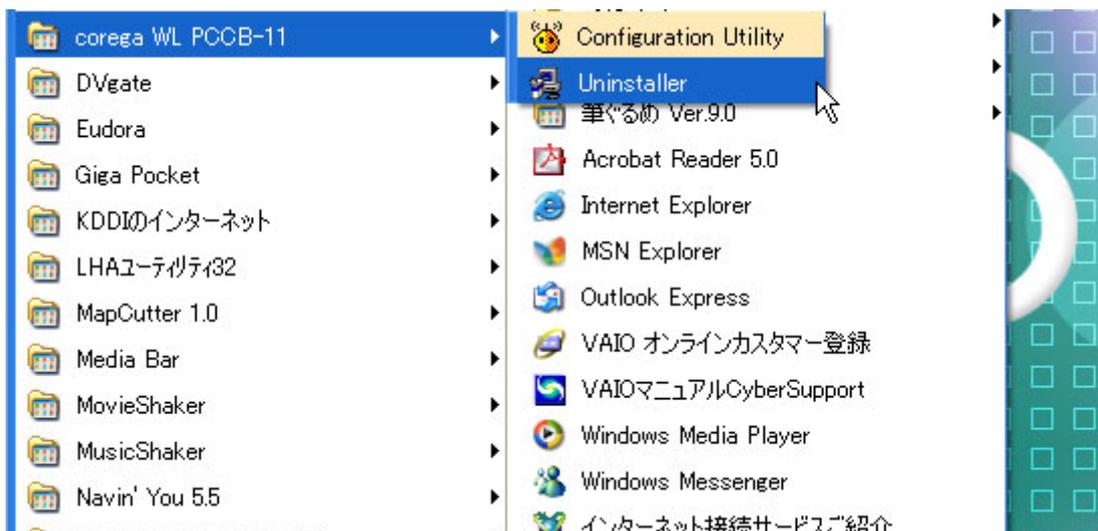

警告が現れますので「はい」をクリックします。

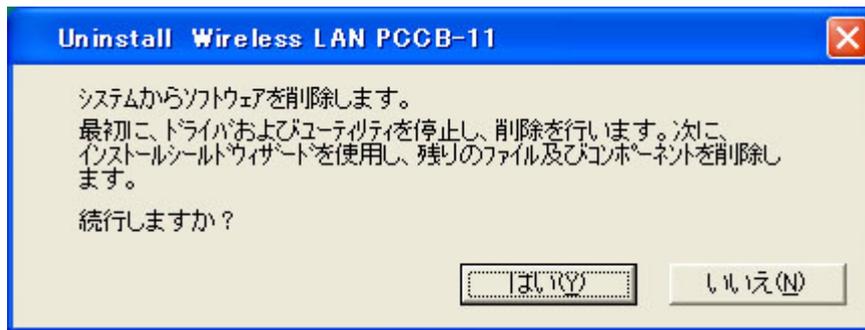

インストールシールドがアンインストールを開始します



corega Wireless LAN PCCB-11 をカードスロットより抜きます。


コレガのホームページより、Mフレッツ用アンインストーラ (MFUINSPB.ZIP) をダウンロードしファイルをダブルクリックしてファイルを展開してください。




展開すると図のようなファイルが現れます。




mfuinspb.exe をダブルクリックして実行すると図のような表示がされますので、「次へ」をクリックして下さい。

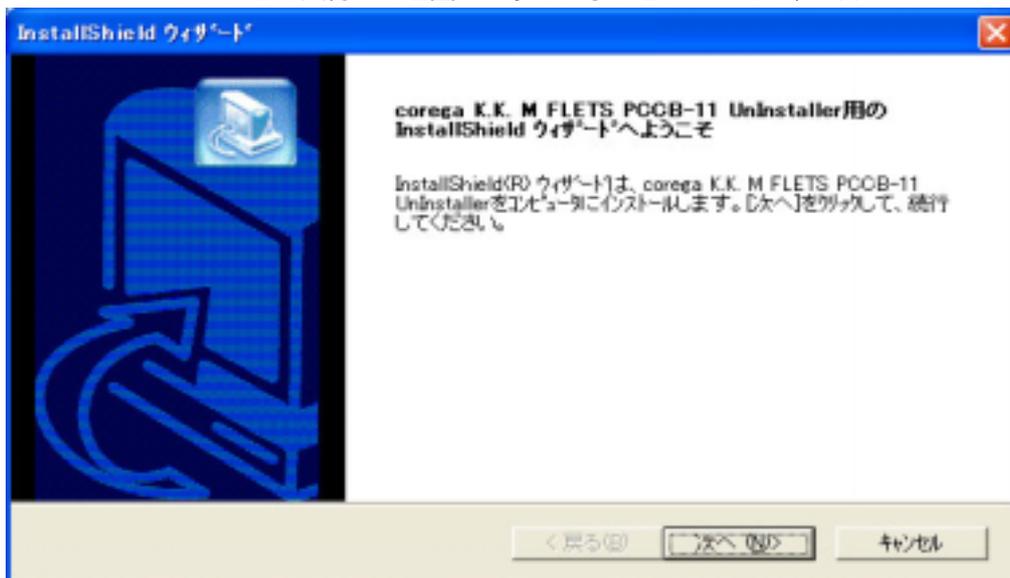


インストール先の選択画面が表示されます。「次へ」をクリックして下さい。

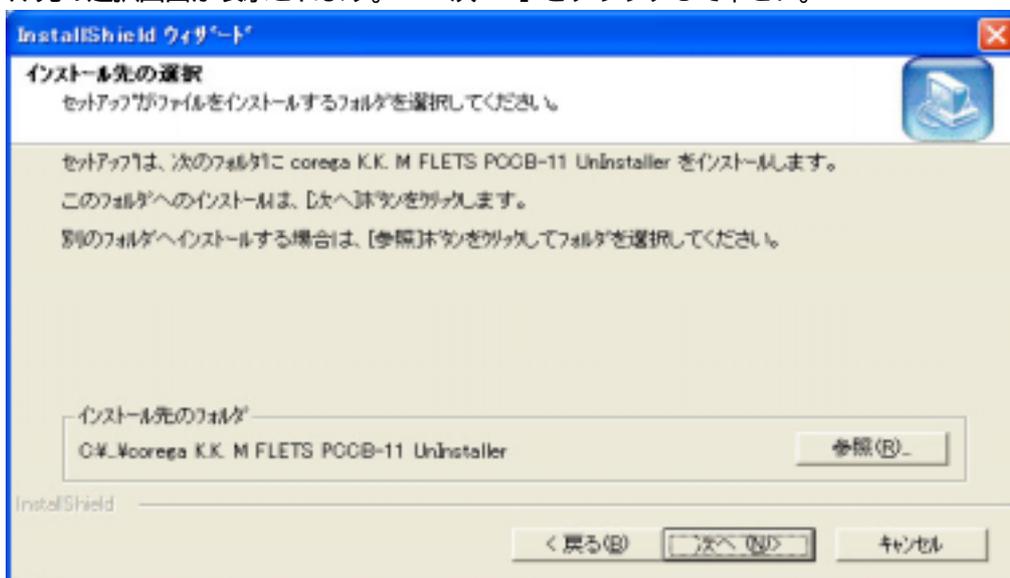

アンインストーラのセットアップを行います。

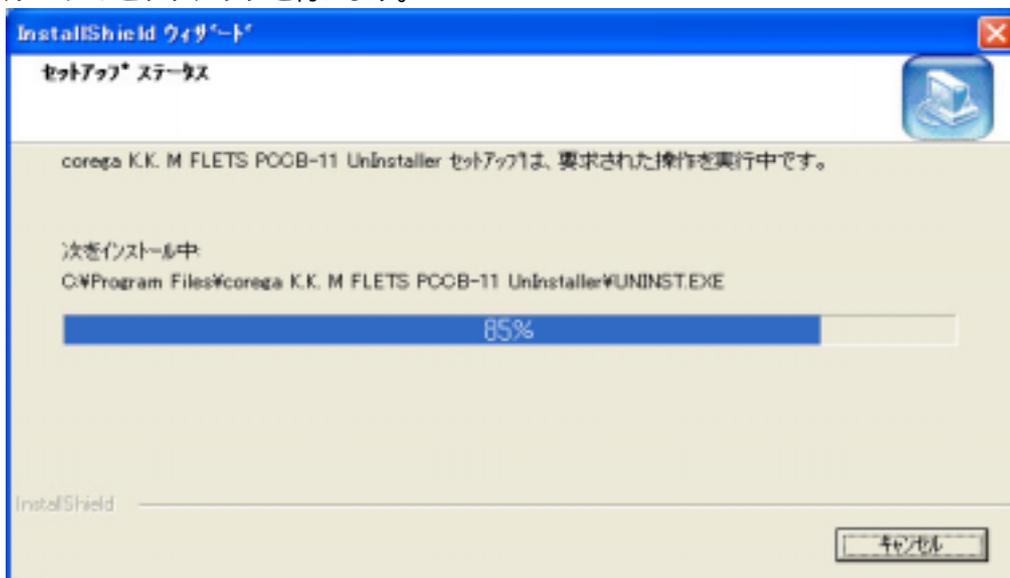


セットアップが完了しました。「完了」を押してください。

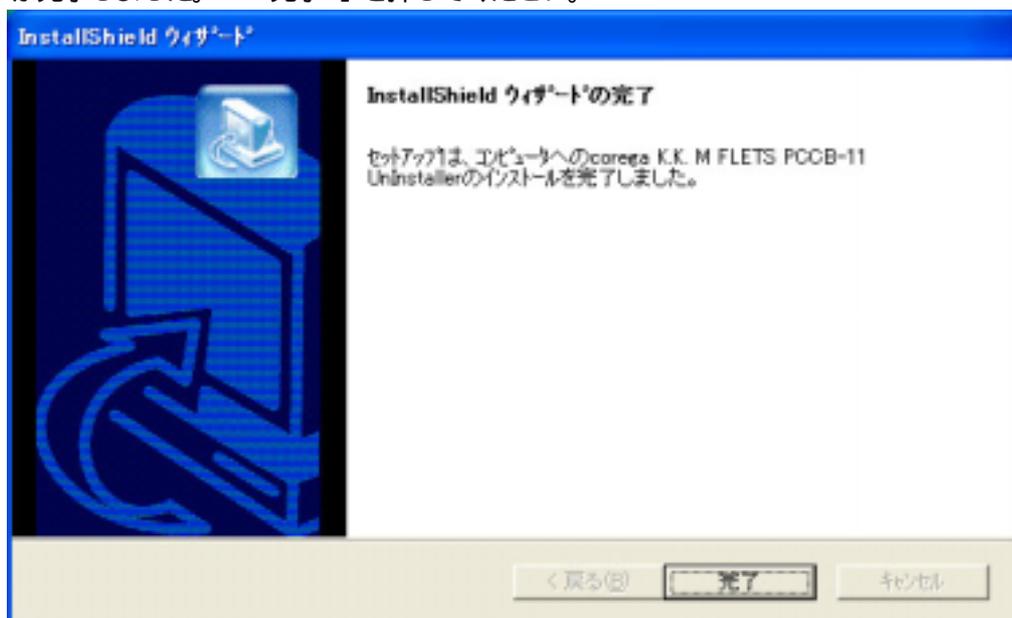

デスクトップ上に「corega M FLETS PCCB-11 UnInstaller」というアイコンが表示されます。ダブルクリックして、実行して下さい。



メッセージを確認の上、「OK」を押してください。アンインストール作業が開始されます。

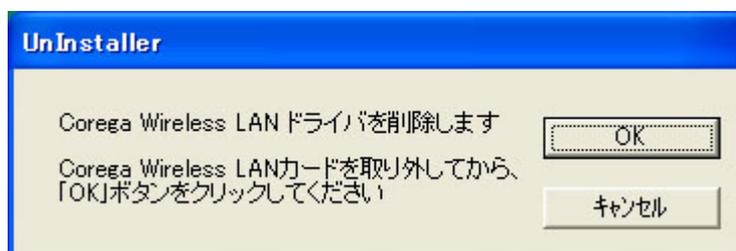

アンインストール完了です。メッセージに従って、コンピュータを再起動してください。



8 0 2 . 1 X 対応ドライバのインストール

コレガのホームページよりダウンロードした「pccb1729.zip」を解凍します



解凍すると下図のファイルが現れますので、適当なディレクトリに配置してください。




Microsoft Windows 2000 をお使いの方は、P 13 < Windows 2000 をご使用の場合 > へお進みください。


Microsoft Windows XP をお使いの方は、P 9 < Windows XP をご使用の場合 > へお進みください。

< Windows XP をご使用の場合 >


corega Wireless LAN PCCB-11 を PC カードに挿入すると自動でカードを認識し、下図のダイアログボックスが現れます。「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」のボタンをクリックして下さい。

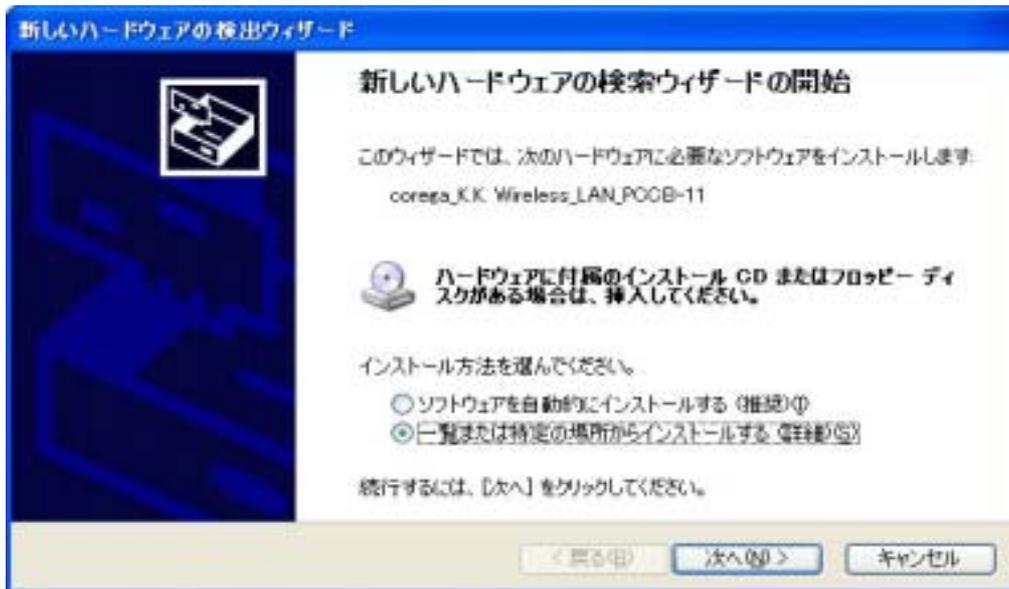

「検索しないで、インストールするドライブを選択する」を選択し、「次へ」のボタンをクリックしてください。

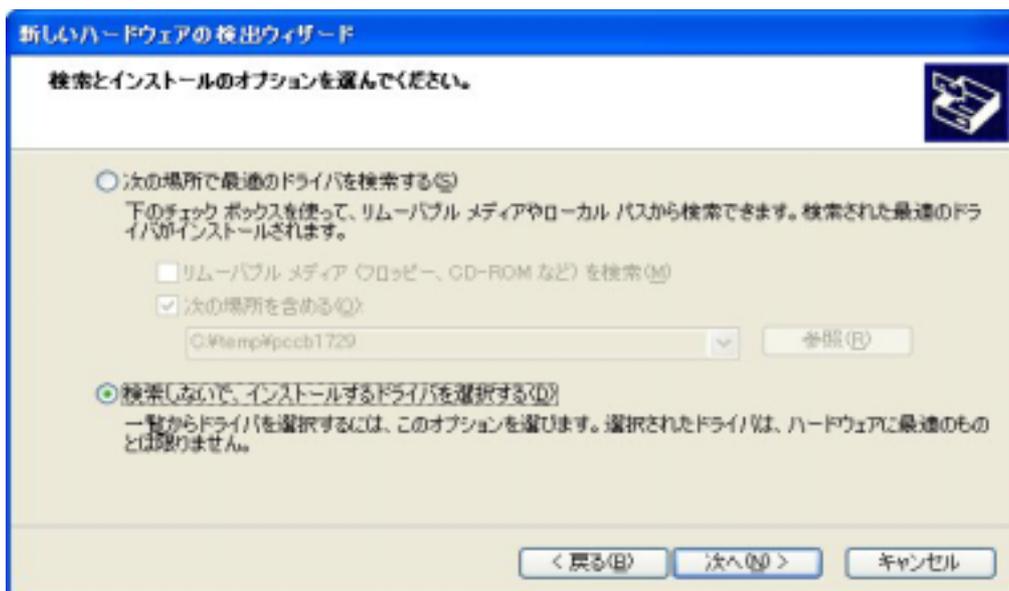

「ネットワークアダプタ」を選択して、「次へ」のボタンをクリックしてください。

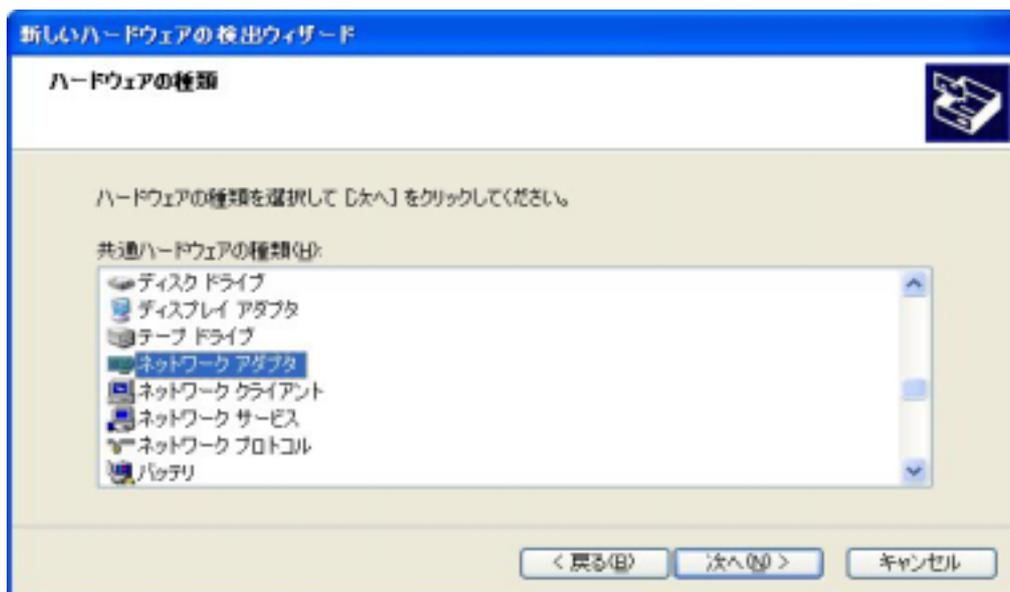

「ディスク使用」のボタンをクリックします。




「pcb1729.zip」を解凍したディレクトリを指定して、「開く」ボタンをクリックします。




ネットワークアダプタを検出しますので、「次へ」のボタンをクリックします。



更新警告が出ますが「はい」をクリックして進めてください。

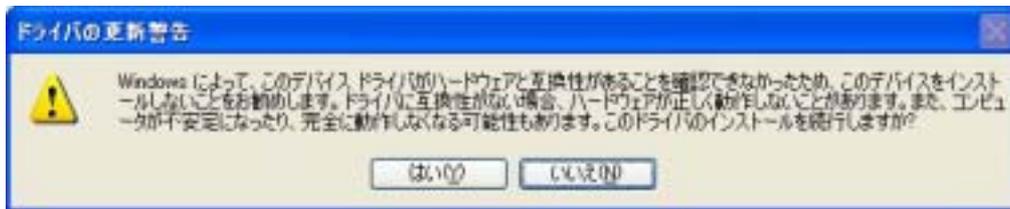


WindowsXP のロゴテストの警告が出ますが、「続行」ボタンを押して進めてください。

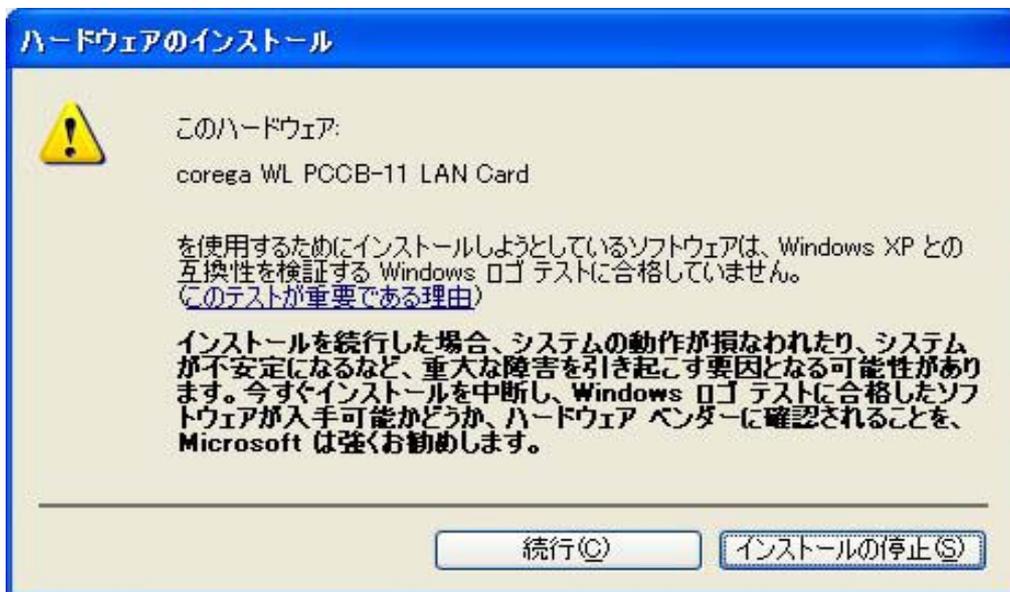

ソフトウェアをインストールします。



コントロールパネルのセットアップアイコン他、タスクトレイのプログラムも自動でインストールされます。

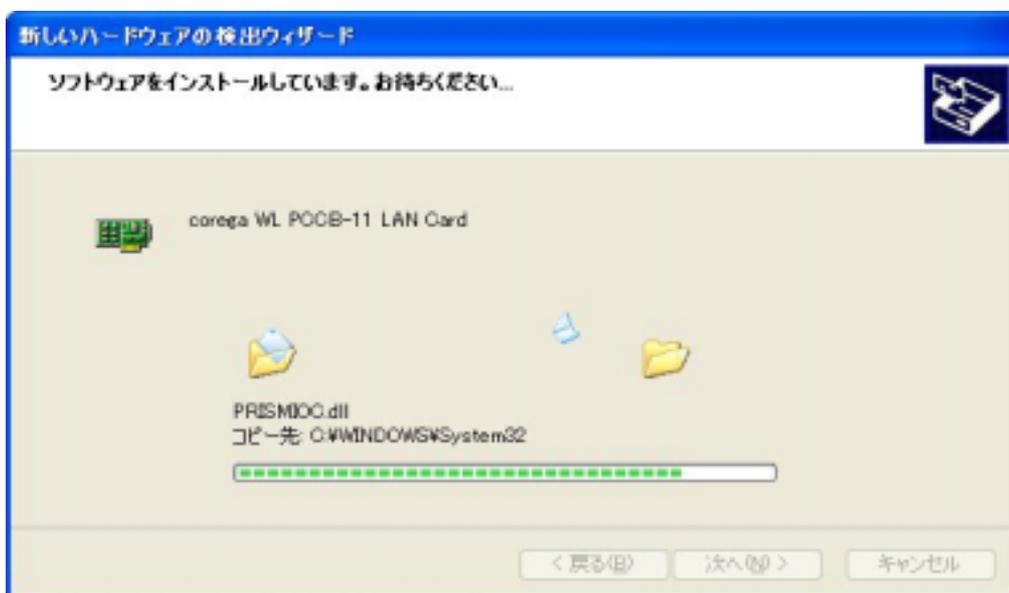


「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」の表示が出ましたら、正常にインストールされました。PCを再起動してカードが正常に動作することを確認してください。




< Windows 2000 をご使用の場合 >


corega Wireless LAN PCCB-11 を PC カードに挿入すると自動でカードを認識し、下図のダイアログボックスが現れます。「次へ」のボタンをクリックしてください。

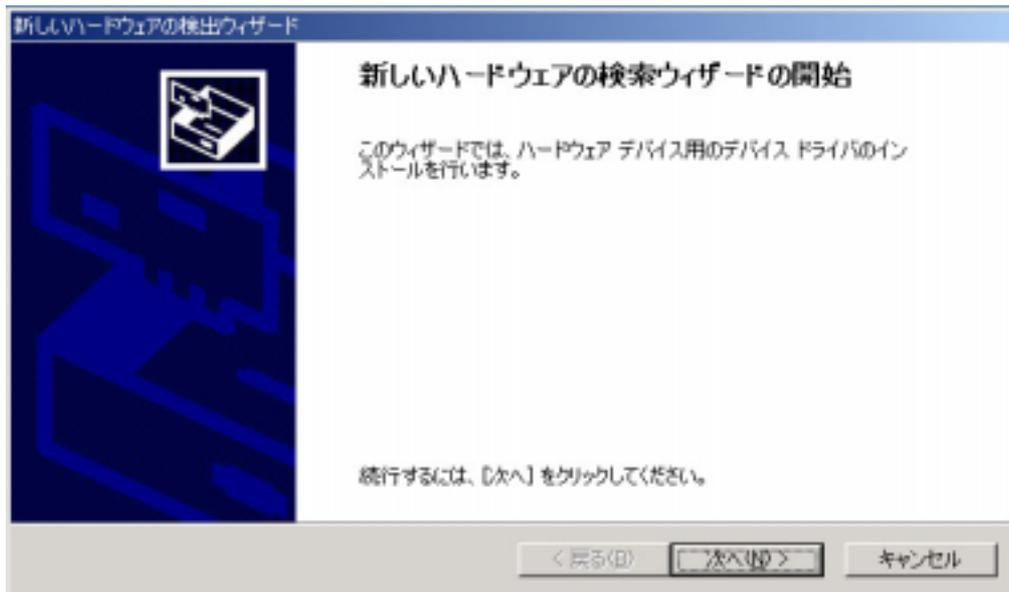


「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」 を選択し、「次へ」のボタンをクリックしてください。

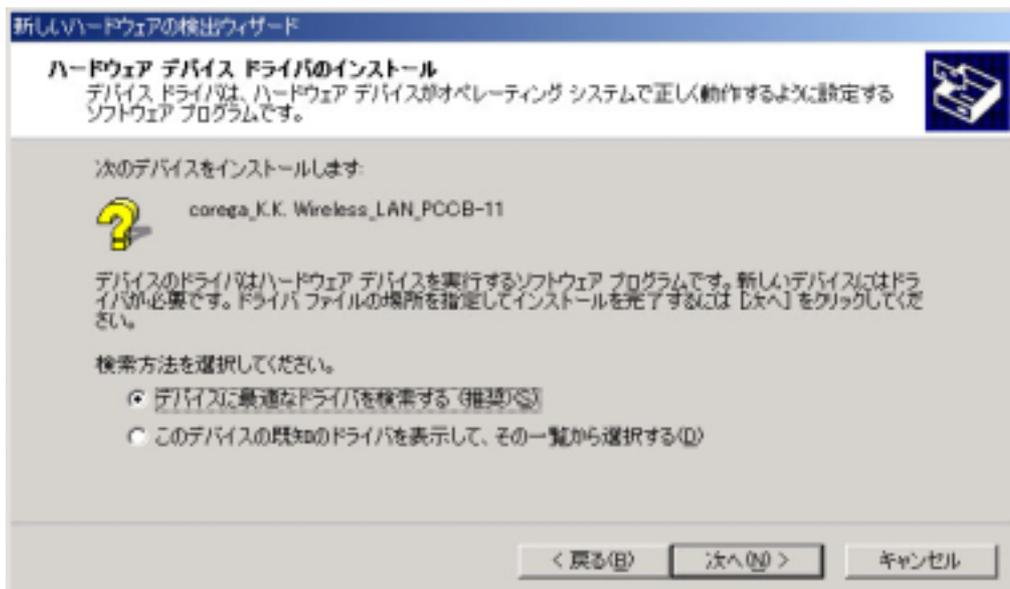


「場所を指定」を選択し、「次へ」のボタンをクリックしてください。

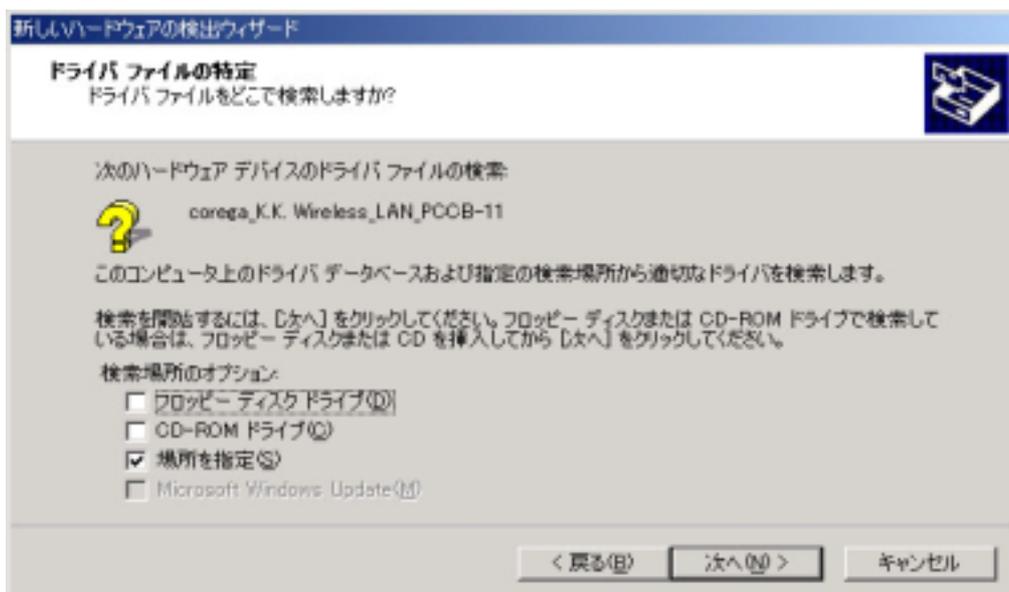


「pcb1729」を解凍したディレクトリを指定して、「OK」のボタンをクリックしてください。

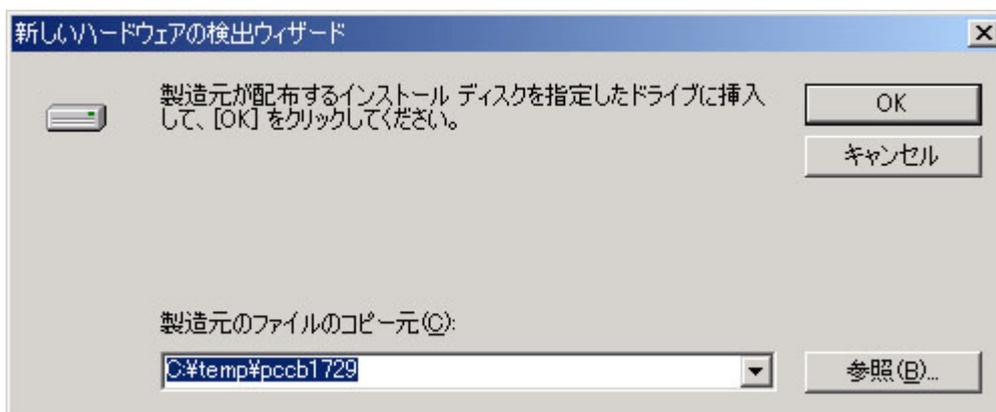

「次へ」のボタンをクリックします

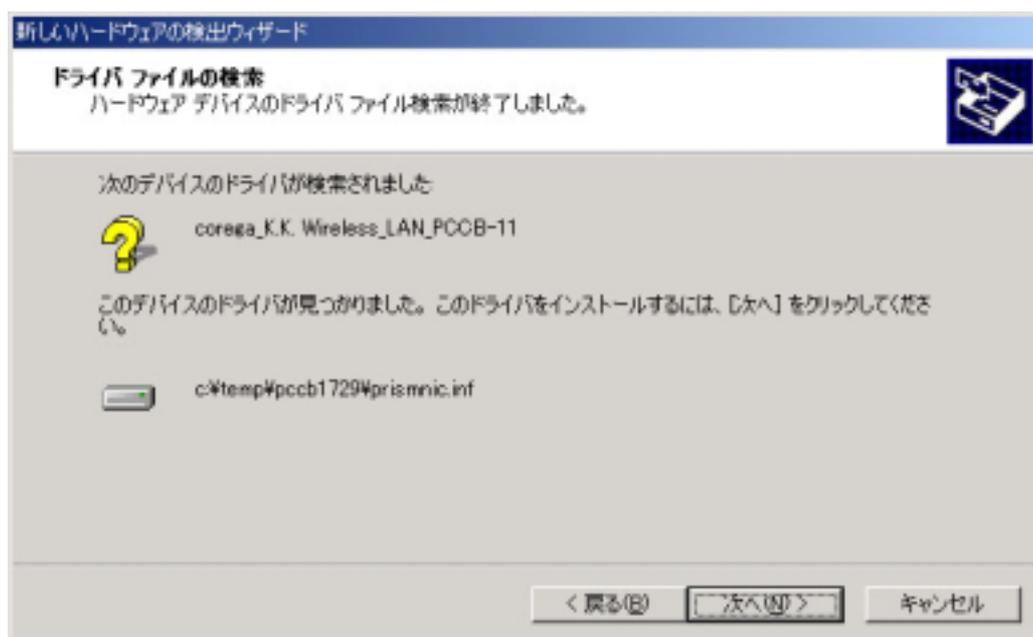


Windows 2000 のデジタル署名の警告が出ますが、「はい」ボタンを押して進めてください。

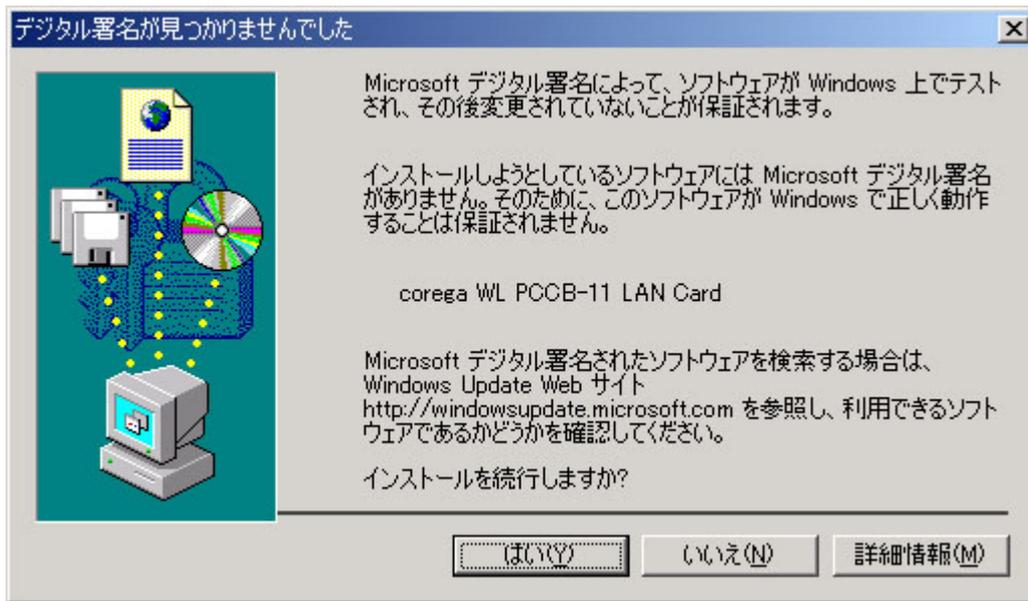

ソフトウェアをインストールします。

コントロールパネルのセットアップアイコン他、タスクトレイのプログラムも自動でインストールされます。

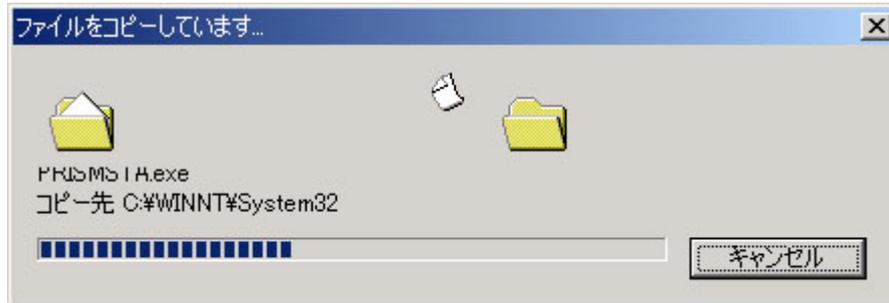

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」の表示が出ましたら、正常にインストールされました。PCを再起動してカードが正常に動作することを確認してください。

