

Installation sous Windows 95 du ZyXEL omni.net Plus




1. Installer le gestionnaire de configuration

Cliquez sur le bouton « Démarrer », puis choisissez l'option « Exécuter » comme ci-dessous :



Saisissez la fenêtre suivante comme suit :

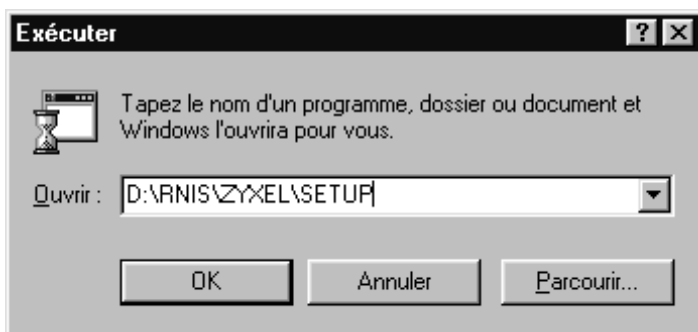


Insérez le CD ROM du kit de connexion de Club-Internet puis inscrivez dans la case « Ouvrir » :

D :\ARNIS\ZYXEL\SETUP

Cliquez ensuite sur le bouton « OK ». La fenêtre suivante apparaît :



Le programme d'installation vous demande de confirmer à quel endroit du disque dur vous désirez installer le gestionnaire de configuration. Nous vous conseillons de laisser la valeur par défaut puis de cliquer sur le bouton « Next ». La fenêtre suivante apparaît :

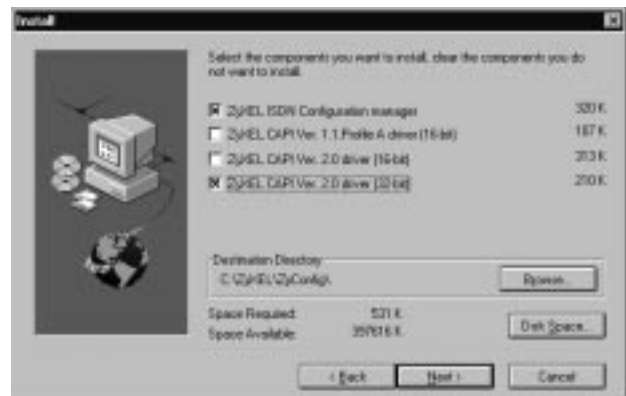


Le programme d'installation vous demande alors de choisir quels pilotes installer. Cochez la case « ZyXEL ISDN Configuration manager » et la case « ZyXEL CAPI Ver. 2.0 driver (32-bit) » puis cliquez sur le bouton « Next ». La fenêtre suivante apparaît :




Cliquez sur le bouton « Next ». La fenêtre suivante apparaît :



Cliquez sur le bouton « Next ». La fenêtre suivante apparaît :

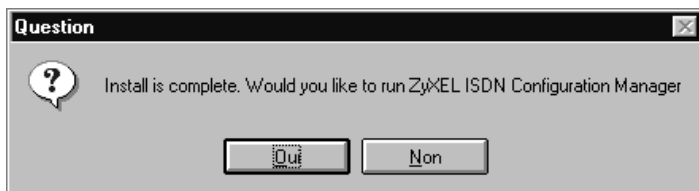


L'installation est terminée. Le programme vous demande si vous voulez exécuter le gestionnaire de configuration. Cliquez sur le bouton « Oui ». Le gestionnaire de configuration apparaît alors :

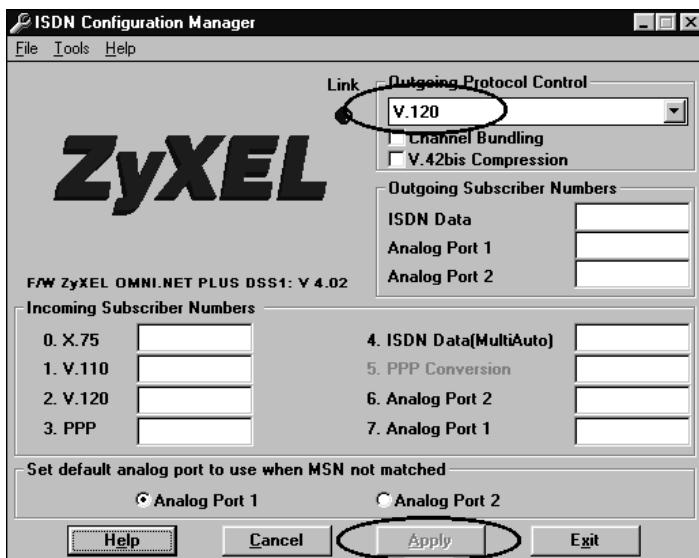


Sélectionnez V. 120 dans la liste en haut à droite puis cliquez sur le bouton « Apply » situé en bas de la fenêtre. Celui-ci deviendra alors grisé. Laissez tous les autres champs vides, puis cliquez sur le bouton « Exit » afin de quitter le configurateur.

2. Installer le pilote


Cliquez sur le menu « Démarrer » puis « Paramètres » et enfin « Panneau de configuration » comme ci-dessous :

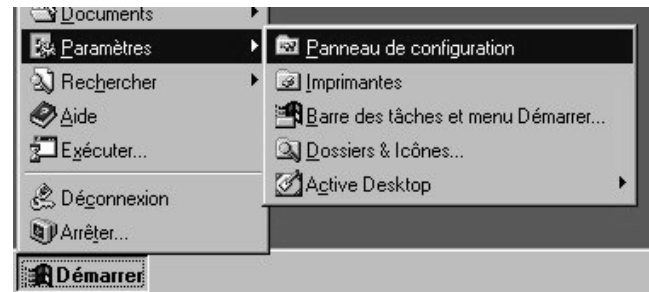

Une fois le panneau de configuration ouvert, double-cliquez sur l'icône « Modems ».




La fenêtre « Propriétés Modems » apparaît :

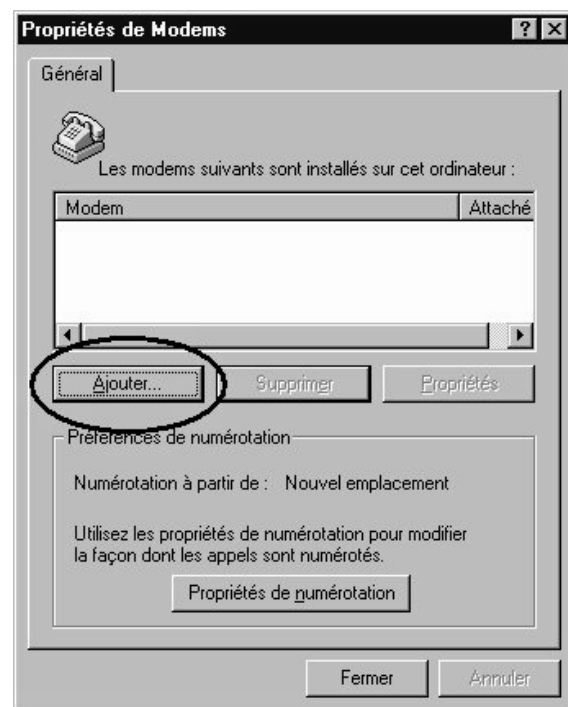


Cliquez sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre suivante apparaît :

ZyXEL omni.net Plus

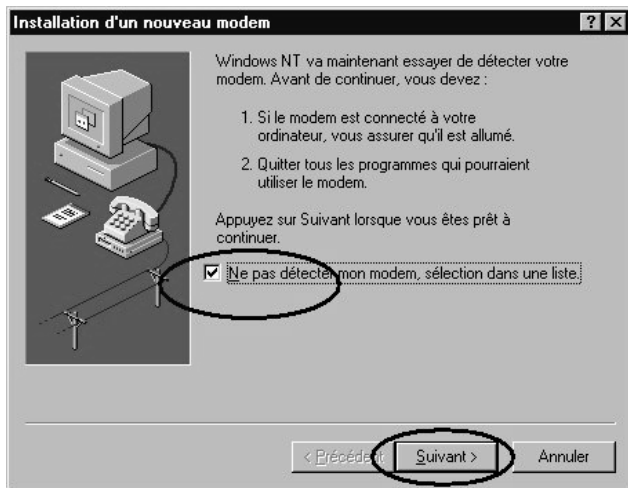


Cochez la case « Ne pas détecter mon modem, sélection dans une liste », puis cliquez sur le bouton « Suivant ». La fenêtre suivante apparaît :

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Disquette fournie »

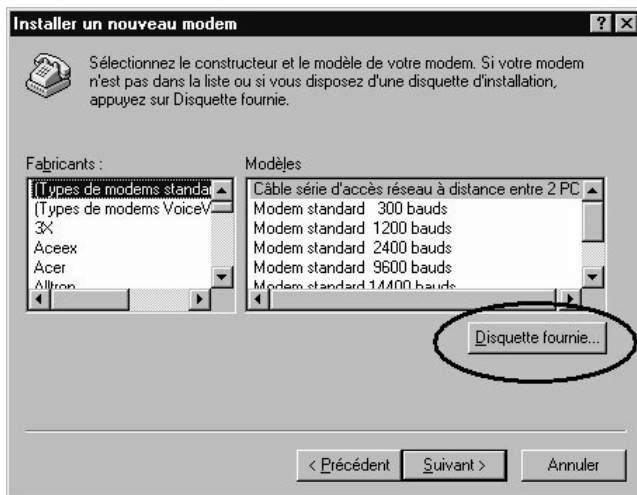


Cliquez sur le bouton « Disquette fournie ». La fenêtre suivante apparaît :

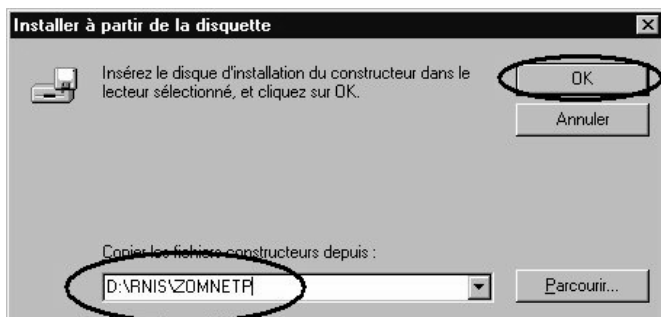


Inscrivez dans la case D:\RNIS\ZOMNETP (si D : est la lettre de votre lecteur de CD ROM). Cliquez sur le bouton

« OK ». Le nom du modem « ZyXEL omni.net PLUS » apparaît :

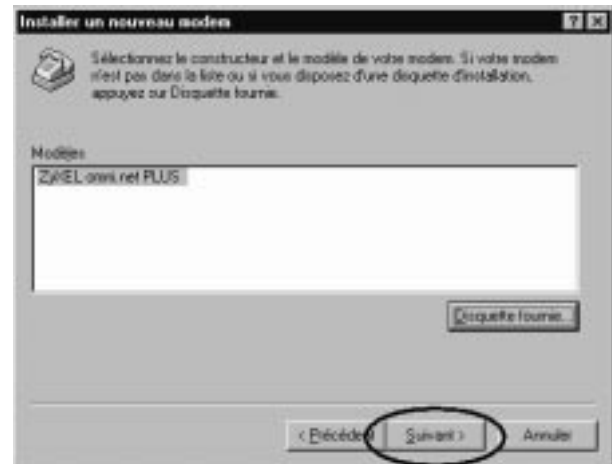

Cliquez sur le bouton « Suivant ». Cette fenêtre apparaît :

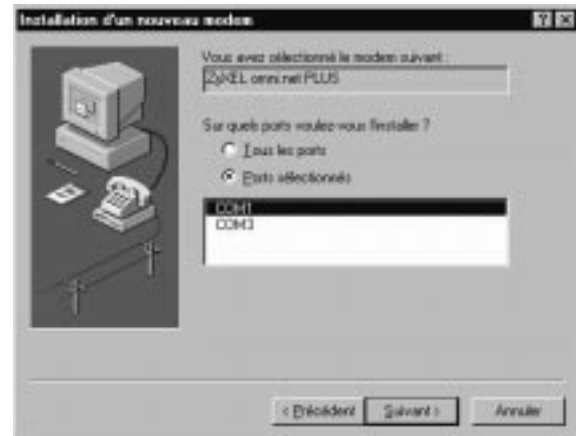

Cochez la case « Ports sélectionnés » puis choisissez le port COM (port de communication) sur lequel votre adaptateur est branché. Cliquez sur le bouton « Suivant ». La fenêtre suivante apparaît :



Cliquez sur le bouton « Terminer ».



ZyXEL omni.net Plus

Votre adaptateur ZyXEL omni.net Plus est maintenant correctement installé.

Vous pouvez à présent installer le kit de connexion de CLUB-INTERNET.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous n'avez pas confondu / et \ (Touche Alt Gr +8)

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion.

