


Windows Meへのインストール手順

このたびは、弊社SC-UPCIシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。
Windows Me上でお使いいただく場合、以下の手順でドライバをインストールしてください。


Windows Meは、Microsoft® Windows® Millennium Editionの略称として表記しています。

ドライバのインストール手順

- 1 Windows Meを起動し、「SC-UPCIシリーズサポートソフト」をフロッピーディスクドライブにセットします。
- 2 [マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。

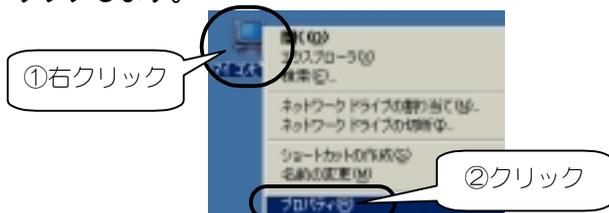


- 3 [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]にチェックします。[SCSI コントローラ]をダブルクリックします。

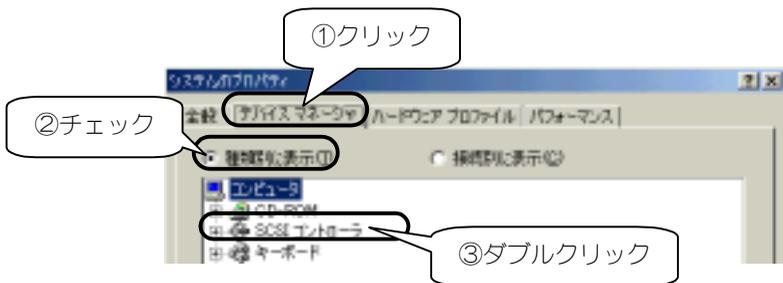


4 [Symbios...]※をダブルクリックします。


※[Symbios 895XS|D, 2280X PCI SCSI Adapter]または
[Symbios 875XS|D, 2280X PCI SCSI Adapter]
(表示は、お使いの製品により異なります。)

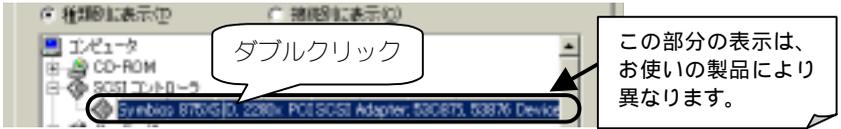


5 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。

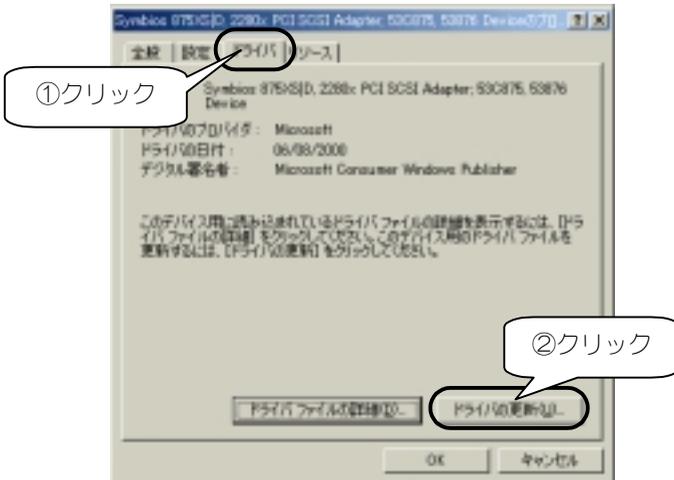

6 [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

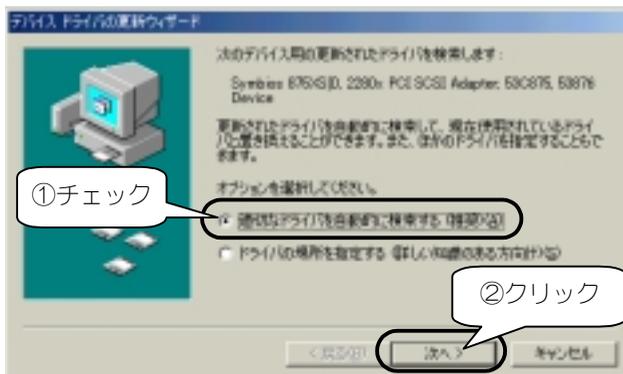

7 [OK]ボタンをクリックします。

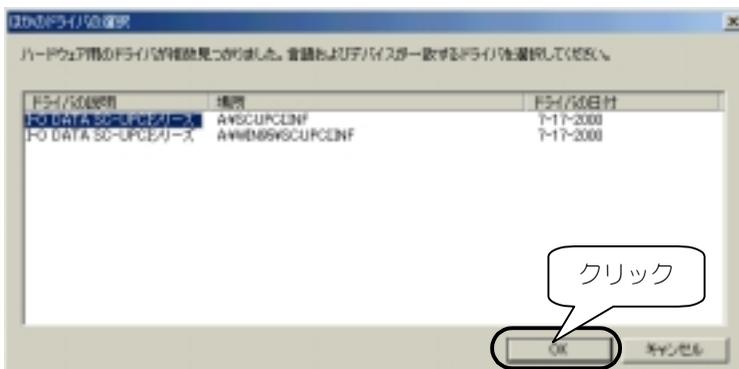


8 [完了]ボタンをクリックします。



9 「SC-UPC」シリーズサポートソフト」をフロッピーディスクドライブから抜きます。

10 以下の画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

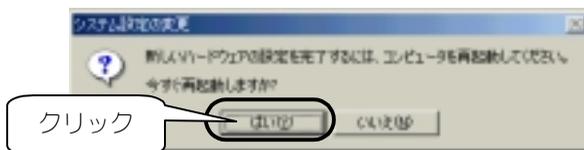

パソコンを再起動するとインストールは終了です。

インストール終了後の確認

本製品がWindows Meで正常に認識されているかどうかは、デバイスマネージャで確認できます。

- 1** [マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
- 2** [システムのプロパティ]画面の[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]をチェックします。
- 3** [SCSIコントローラ]をダブルクリックし、[I-O DATA SC-UPCIシリーズ]が表示されていることを確認します。



[I-O DATA SC-UPCIシリーズ]の頭に[!]マークがある場合は、本製品の取扱説明書【正常に動作しない場合】を参照してください。

以上で、本製品のドライバが正常にインストールされていることが確認できました。



Windows Meでは、SCSIボード装着時に「休止状態」からの復帰に対応しておりません。これはOSの仕様によるものです。