


Configuration de votre accès sur Macintosh avec FreePPP

1/ Configuration de FreePPP :


Afin de vous connecter à Club-Internet au moyen de FreePPP, ouvrez le dossier FreePPP Folder depuis votre disque dur :

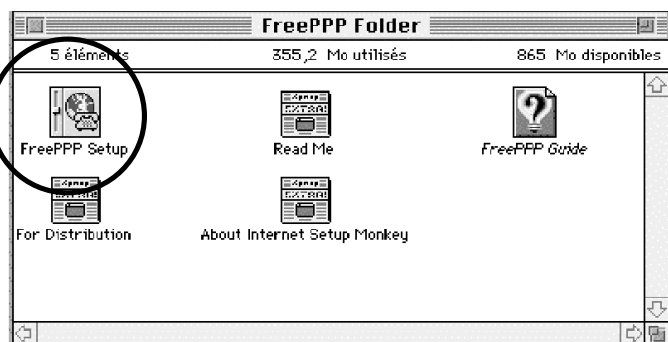


Cliquez sur FreePPP Setup, vous obtenez la fenêtre suivante :



Cliquez ensuite sur le triangle en bas à gauche de cette fenêtre, vous obtenez alors la fenêtre suivante :

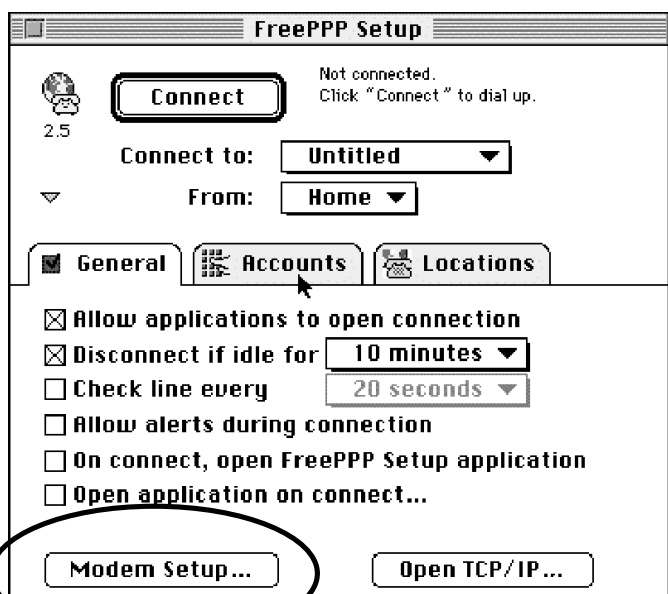

Cliquez sur le bouton Modem Setup, la fenêtre suivante apparaît :

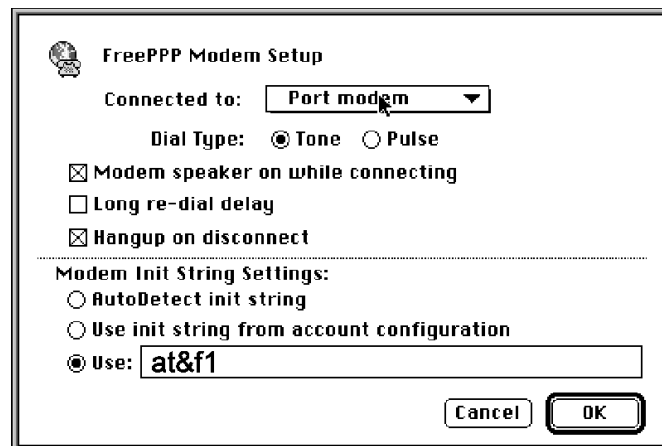

Dans le menu déroulant Connected To, sélectionnez le port sur lequel est branché votre modem :

- Port Données si vous disposez d'un modem interne.
- Port Inférieur ou Supérieur de la carte PC si vous utilisez une carte modem PCMCIA.
- Port Modem si votre modem est externe ou si le port données n'apparaît pas.

Dans Modem Init String, cochez la troisième option, Use.

Dans la case, insérez :

- ATZ si votre modem est interne ou si c'est une carte PCMCIA.
- at&f1 (ou at&f si cela ne fonctionne pas) s'il s'agit d'un modem externe.


Vous pouvez également entrer la chaîne d'initialisation recommandée par le constructeur du modem.

Refermez la fenêtre en cliquant sur OK.


Cliquez sur l'onglet Account. Vous obtenez la fenêtre ci-dessous :



Configuration de votre accès sur Macintosh avec FreePPP

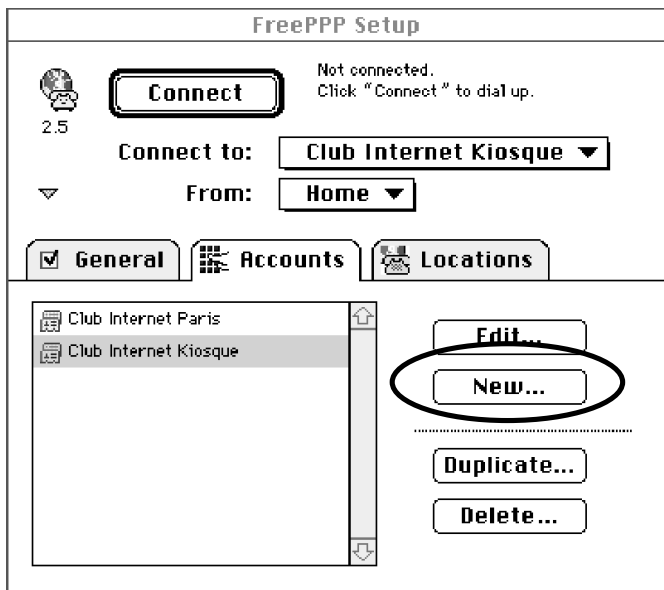

Cliquez sur le bouton New, une nouvelle fenêtre apparaît :

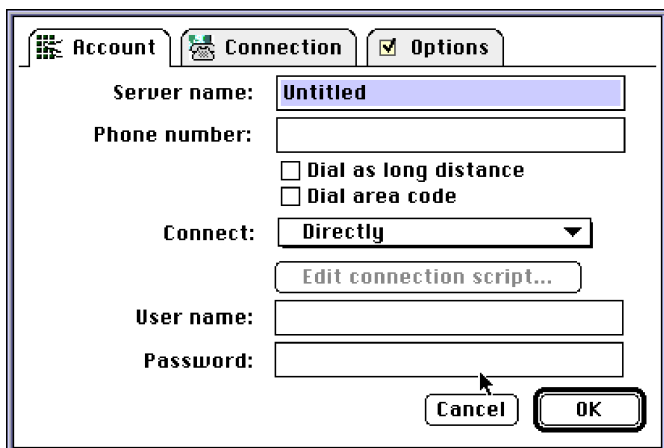

Dans la case Server Name, effacez « Untitled » et inscrivez Club-Internet.

Entrez ensuite le numéro de téléphone pour la connexion dans la case Numéro de Téléphone (pour connaître ce numéro, reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration « Informations générales »).

Si vous effectuez un préfixe pour sortir d'un standard téléphonique, n'oubliez pas de l'indiquer devant le numéro d'appel (par exemple, si votre préfixe est le 0, une connexion sur Paris se fera en tapant le 0, 01 55 40 00 40).

Les deux cases Dial as Long Distance et Dial Area Code ne doivent pas être cochées.

Dans le menu déroulant Connect, sélectionnez « Directly ».

Dans la case « Username », tapez clubint/ suivi de votre login (nom d'utilisateur) par exemple, si votre login est jdupont, vous devez entrer clubint/jdupont.

Dans la case « Password », entrez en minuscules le mot de passe qui vous a été fourni par nos services .

Veillez à saisir votre login et votre mot de passe en minuscules et sans espace, tels qu'ils vous ont été communiqués par notre service clientèle.

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un « clubint/ ».

Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.

clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe. Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail.


Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faites le zéro à chaque fois que vous appelez, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres.

Vérifiez que les modifications effectuées sont inscrites comme dans la fenêtre ci-après :





Configuration de votre accès sur Macintosh avec FreePPP

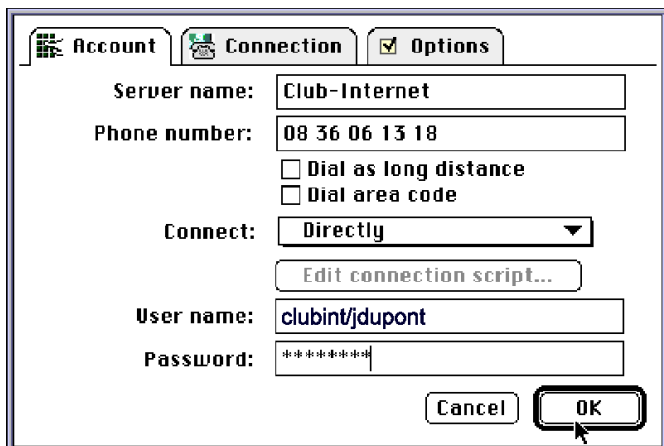


The 'Account' window in FreePPP shows the following fields:

- Server name: Club-Internet
- Phone number: 08 36 06 13 18
- ☐ Dial as long distance
- ☐ Dial area code
- Connect: Directly (dropdown menu)
- Edit connection script... (button)
- User name: clubint/jdupont
- Password: *****
- Buttons: Cancel, OK

Cliquez ensuite sur le bouton OK et refermez les fenêtres de FreePPP.

Ouvrez à présent l'onglet Connection. Vous obtenez une fenêtre dans laquelle vous devez préciser Port Speed et Flow Control :

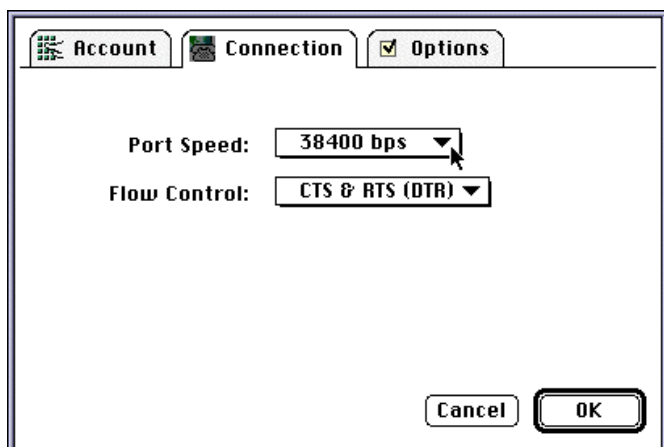

The 'Connection' window in FreePPP shows the following fields:

- Port Speed: 38400 bps (dropdown menu)
- Flow Control: CTS & RTS (DTR) (dropdown menu)
- Buttons: Cancel, OK

Pour le « Port Speed » :

- 57600 si vous disposez d'un modem 56000bps.
- 38400 si vous disposez d'un modem 28.8Kbps ou 33.6Kbps.
- 19200 si vous disposez d'un modem 19.2Kbps ou 14.4Kbps.

Pour le « Flow Control » :


- CTS&RTS (DTR) si vous utilisez un modem externe.
- None si vous vous servez d'un modem interne.

2/ Configuration de MacTCP ou TCP/IP :

Allez dans le menu Pomme. Déroulez la liste des tableaux de bord. Il y a deux possibilités :

- Soit vous disposez de MacTCP (comme illustré ci-dessous), reportez-vous alors à la section 1 de ce document.
- Soit vous disposez de TCP/IP, reportez-vous alors directement à la section 2.2 de ce document (page 5).


2.1/ Si vous disposez de MacTCP (comme illustré ci-dessous) :

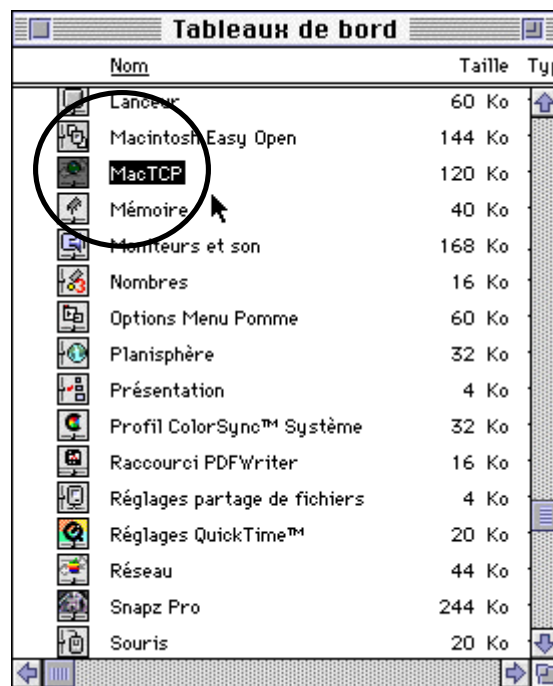

Dans ce cas, double-cliquez sur son icône pour le lancer :




Configuration de votre accès sur Macintosh avec FreePPP

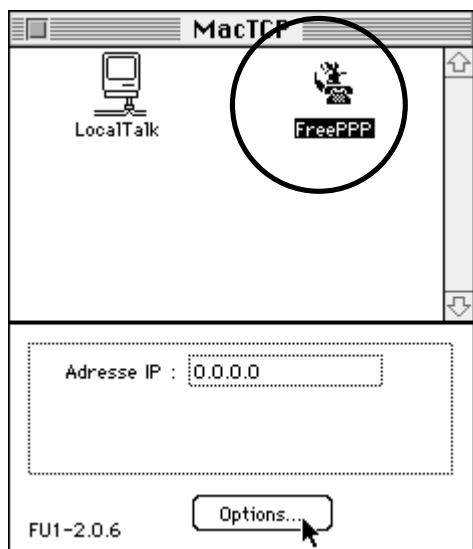


Sélectionnez ensuite l'icône FreePPP.

Cliquez ensuite sur le bouton appelé « More » ou « Options » suivant la version que vous utilisez :

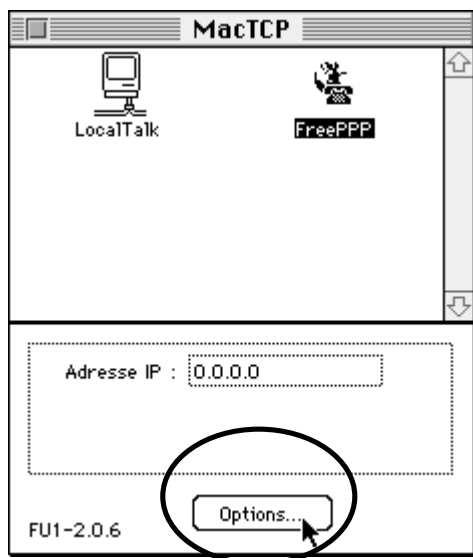

Vous obtenez alors une nouvelle fenêtre :

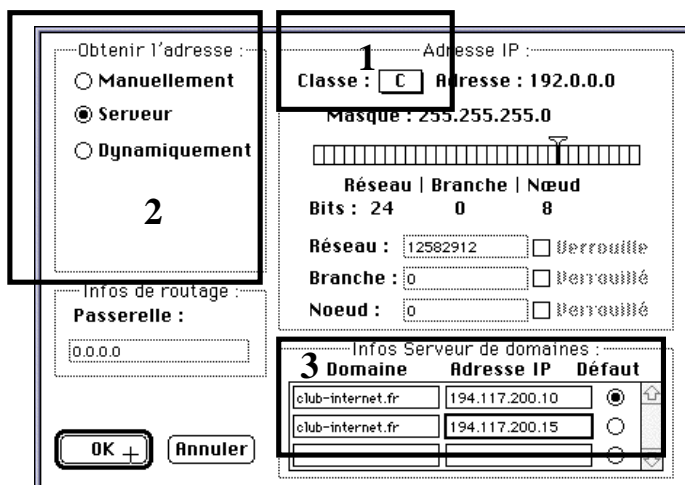

1- Sélectionnez une Classe C dans le cadre « Adresse IP ».

2- Cochez la case « Serveur » dans le cadre « Obtenir l'adresse ».

3- Dans les deux premières cases de la colonne « Domaine », entrez à chaque fois :

club-internet.fr

Dans les deux premières cases de la colonne « Adresse IP » entrez :

- 194.117.200.10 dans la première case.
- 194.117.200.15 dans la seconde case.

Cliquez sur OK, fermez MacTCP et redémarrez votre Macintosh.

Les modifications sont terminées.


Vous pouvez maintenant vous connecter en sélectionnant « open PPP Connection » à partir du menu FreePPP.






Configuration de votre accès sur Macintosh avec FreePPP

2.2/ Si vous disposez de TCP/IP (comme illustré ci-dessous) :

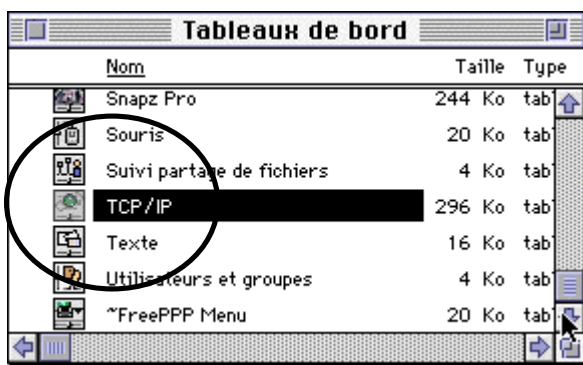

Dans ce cas, double-cliquez sur son icône pour le lancer :

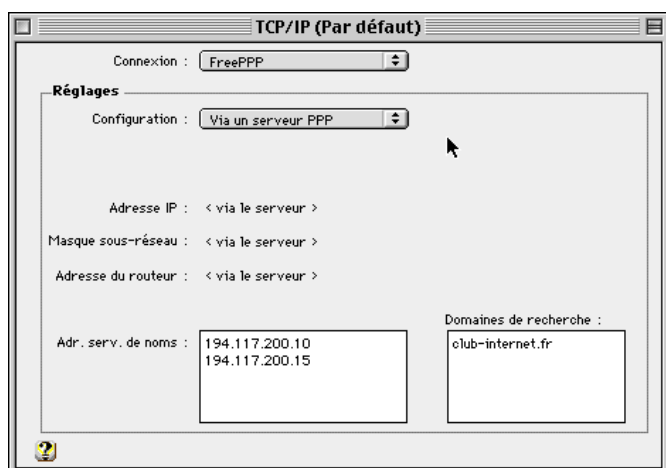

Dans le menu déroulant « Connexion », choisissez FreePPP.

Dans « Configuration », sélectionnez « Via un serveur PPP ».

Entrez les nouveaux DNS dans la case « Adr. Serv. de noms » : 194.117.200.10, et 194.117.200.15 sur la ligne suivante.

Puis dans « Domaines de recherche » : club-internet.fr

Refermez TCP/IP.

Les modifications sont terminées.

Vous pouvez maintenant vous connecter en sélectionnant « Open PPP connection » à partir du menu déroulant FreePPP.



En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex. : jdupont) avec votre adresse e-mail (ex. : jdupont@club-internet.fr).

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion !

