

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

Cette fiche n'est valable que si vous êtes déjà abonné à Club-Internet, c'est à dire que vous disposez déjà d'un login et d'un mot de passe Club-Internet.


Attention : Si votre ordinateur est configuré sur un réseau local TCP/IP, les manipulations effectuées ci-après peuvent perturber la connexion à ce dernier. Il est donc préférable que vous contactiez auparavant votre administrateur système.

Vous devez également insérer le CD-Rom d'installation de Windows 95 avant de suivre les instructions de cette fiche de configuration.

Vérifiez systématiquement que les copies d'écran que nous vous proposons correspondent à votre configuration (paramètres, cases à cocher, etc.). Si une fiche est difficilement lisible, vous trouverez un récapitulatif sous chaque copie.

1 - Configuration du modem

La première étape est de vous assurer que votre modem est bien installé. Pour cela vous devez aller dans le panneau de configuration de Windows 95. Pour y accéder, cliquez sur le bouton "DÉMARRER" de la barre des tâches de Windows 95, pointez sur Paramètres puis cliquez sur Panneau de configuration.

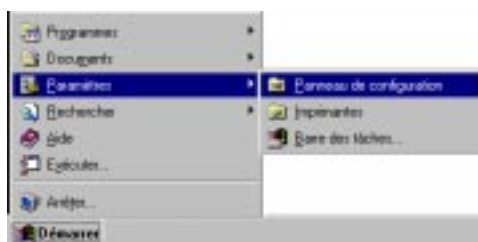

La fenêtre suivante apparaît :



Une fois dans celui-ci, double-cliquez sur l'icône MODEMS. La fenêtre de configuration de modems s'ouvre alors sur l'onglet GENERAL. Celle-ci contient le(s) modem(s) actuellement installé(s).



Vous devez à présent installer le modem "Modem standard 28800 Bps" ; et ce quelle que soit la marque ou la vitesse de votre modem.

Ceci fonctionne même si vous avez un modem 14400, 33600, 56000 ou autre.

Le réglage sur modem standard 28800 fonctionne généralement beaucoup mieux que le pilote spécifique fourni avec Windows 95. Nous vous conseillons toutefois, une fois que votre connexion fonctionnera, de contacter votre revendeur ou directement le constructeur de votre modem afin de disposer du pilote le plus récent pour votre modem.


Pour installer ce modem, cliquez sur AJOUTER.

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

La fenêtre suivante apparaît.



Cochez la case « Ne pas détecter mon modem, sélection dans une liste » puis cliquez sur SUIVANT.

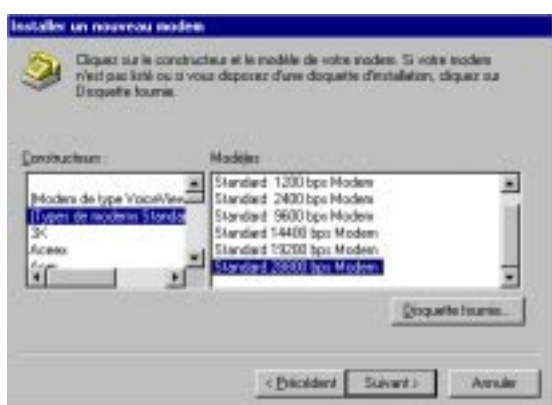


Sélectionnez alors le MODEM STANDARD 28800 comme ci-dessus.

Attention : Veillez à bien sélectionner dans la colonne de gauche le deuxième choix de modem (Types de modem standard) et dans la colonne de droite le "Standard 28800 bps Modem".

Cliquez à présent sur SUIVANT.

Sélectionnez alors le COM (c'est à dire le port série, la prise) sur lequel votre modem est branché.

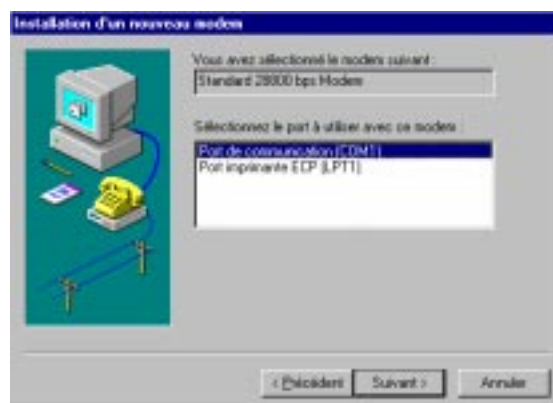

Cliquez sur SUIVANT. Une fois que Windows a installé le modem, cliquez sur TERMINER. La fenêtre suivante apparaît.

Il est possible que d'autres modems apparaissent dans cette fenêtre. Ne les supprimez pas, ils pourront être utiles un jour.




Le pilote (en anglais *driver*) du modem est maintenant installé. Il vous faut maintenant vérifier sa configuration. Pour cela cliquez sur le bouton PROPRIETES (à ne pas confondre avec le bouton Propriétés de numérotation).

La fenêtre suivante apparaît alors. Mettez la vitesse maximale à 57600 dans l'onglet GENERAL, et ce quel que soit votre modem.

Notez bien que ce qui est indiqué dans la case "Port" sur votre ordinateur n'est pas forcément identique à l'exemple. Cette case indique en effet la prise série sur laquelle est branché votre modem ; or votre modem n'est pas nécessairement sur la prise COM 1.

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

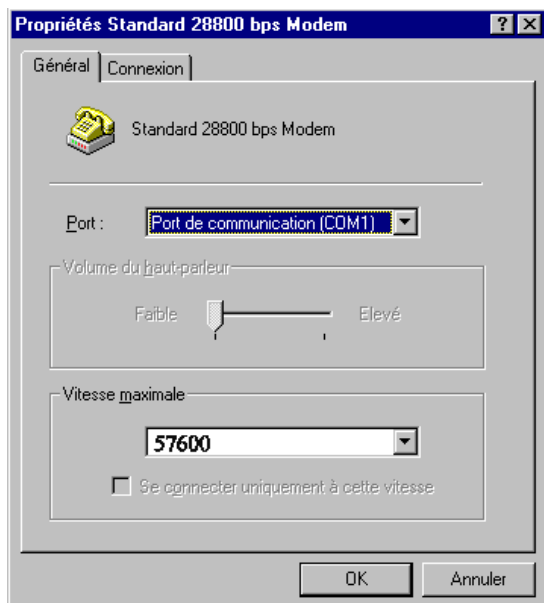


Cliquez à présent sur l'onglet CONNEXION.



Votre configuration doit être rigoureusement identique à celle présentée ci-dessus (bit de données = 8, parité = aucune, bit d'arrêt = 1). Cochez la case "Attendre la tonalité avant d'appeler". Cliquez ensuite sur le bouton "Avancé...".

La fenêtre suivante apparaît. Vérifiez que votre configuration est en conformité avec les paramètres de connexion avancés que nous vous proposons : seule la case "Utiliser le contrôle de flux" et la case "Matériel (RTS/CTS)" doivent être remplies.

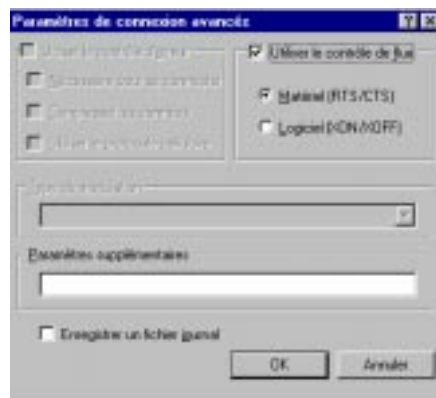


Une fois la configuration du modem achevée, cliquez sur OK à chaque fenêtre en cascade puis sur FERMER pour revenir au panneau de configuration sur lequel vous vous trouviez au début :



2 - Installation des composants réseau

Dans le panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône RESEAU. La fenêtre suivante apparaît.


Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

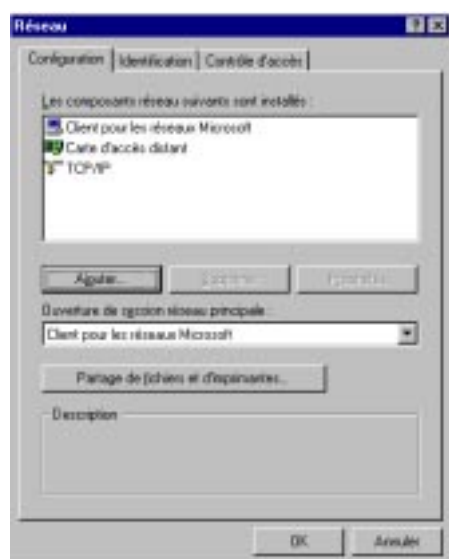

Si les 3 composants ci-dessus (c'est à dire: a) Le client pour les réseaux Microsoft. b) La carte d'accès distant. c) TCP/IP ou TCP/IP carte d'accès distant) sont installés, vous pouvez directement aller au chapitre 3 (Configuration du protocole TCP/IP)


Si les 3 composants ne sont pas installés, il faut installer les composants manquants:

(a) Si vous devez ajouter le CLIENT POUR LES RESEAUX MICROSOFT, cliquez sur le bouton AJOUTER puis double-cliquez sur CLIENT. Sélectionnez Microsoft dans la colonne de gauche puis CLIENT POUR LES RESEAUX MICROSOFT dans la colonne de droite comme ci-après.

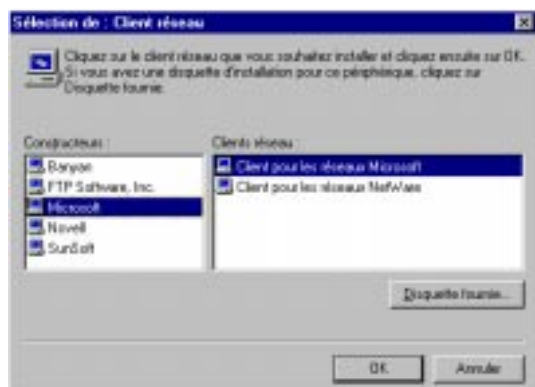


Puis cliquez sur OK.

(b) Si vous devez ajouter la CARTE D'ACCES DISTANT, cliquez sur le bouton AJOUTER puis double-cliquez sur CARTE. La fenêtre suivante apparaît :

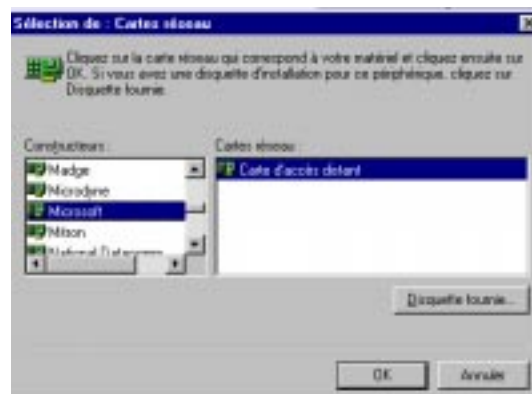

Sélectionnez alors MICROSOFT dans la colonne de gauche puis la CARTE D'ACCES DISTANT dans la colonne de droite et revenez à la fenêtre RESEAU en cliquant sur OK.

(c) Si vous devez ajouter le protocole TCP/IP, cliquez sur le bouton AJOUTER puis double-cliquez sur PROTOCOLE, la fenêtre suivante apparaît :

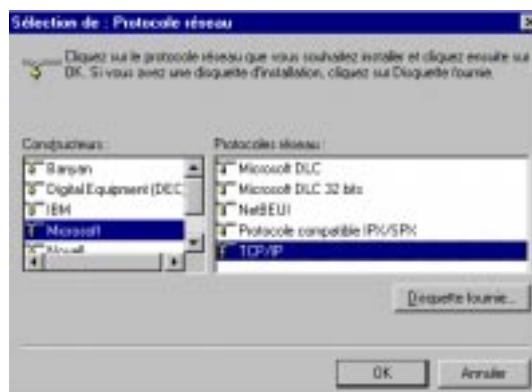


Sélectionnez alors MICROSOFT dans la colonne de gauche puis TCP/IP dans la colonne de droite et revenez à la fenêtre RESEAU en cliquant sur OK.

Une fois que les composants sont installés, nous vous conseillons de supprimer tout autre composant que Client pour les réseaux Microsoft, Carte d'accès distant et TCP/IP.

3 - Configuration du protocole TCP/IP

Cette fenêtre est affichée à votre écran. Selon votre configuration, il est possible qu'il y ait plus de trois composants.

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

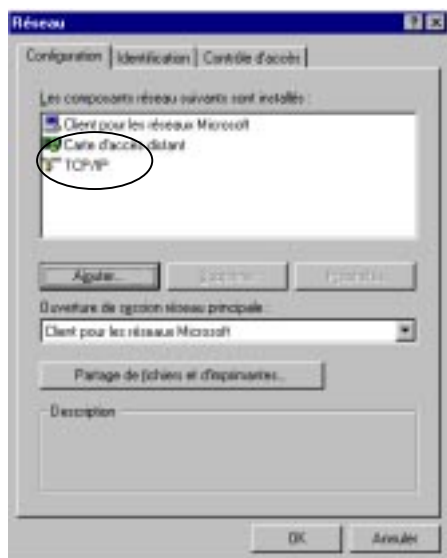

Dans la fenêtre RESEAU (ci-dessus) sélectionnez TCP/IP ou TCP/IP carte d'accès distant et cliquez sur le bouton PROPRIETES. La fenêtre PROPRIETES TCP/IP ci-dessous apparaît alors. Vérifiez tout d'abord l'onglet ADRESSE IP. La case « Obtenir automatiquement une adresse IP » doit être cochée, et la case "Spécifier une adresse IP" décochée.



Sélectionnez maintenant l'onglet CONFIGURATION DNS.

Si un nom d'hôte, de domaine ou de DNS sont présents, effacez-les. Pour supprimer le(s) mauvais DNS, sélectionnez le(s) puis cliquez sur le bouton « supprimer » pour chacun d'entre eux.




Une fois cette fenêtre vierge, saisissez les informations comme suit :

- activer DNS coché
- hôte = votre login (ex : jdupont)
- domaine = club-internet.fr
- DNS = 194.117.200.10

Lorsque vous aurez rentré le DNS n'oubliez pas de cliquer sur le bouton AJOUTER pour l'enregistrer.

Sélectionnez maintenant l'onglet CONFIGURATION WINS et vérifiez qu'il soit bien configuré comme suit (« désactiver la résolution WINS » doit être coché).

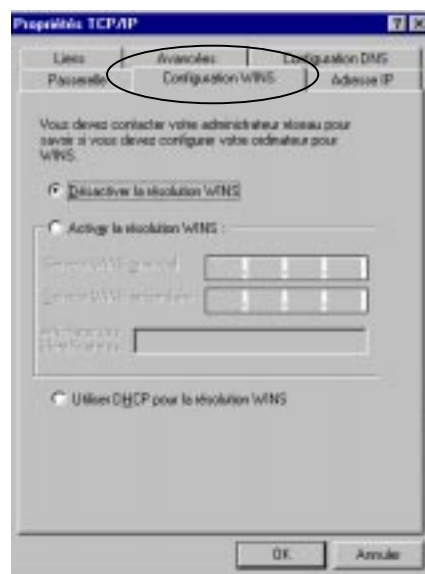

Sélectionnez maintenant l'onglet AVANCEES et vérifiez qu'il soit bien configuré comme suit (laissez "Aucun" par défaut) :


Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95



Sélectionnez maintenant l'onglet PASSERELLE et vérifiez qu'il soit bien configuré comme ci-après (toutes les cases entièrement vierges). Si une passerelle est configurée, sélectionnez la puis cliquez sur le bouton "Supprimer".



Sélectionnez maintenant l'onglet LIENS et vérifiez qu'il soit bien configuré comme suit (la case "Client pour les réseaux Microsoft" doit être cochée, si d'autres paramètres apparaissent, laissez les tels quels) :

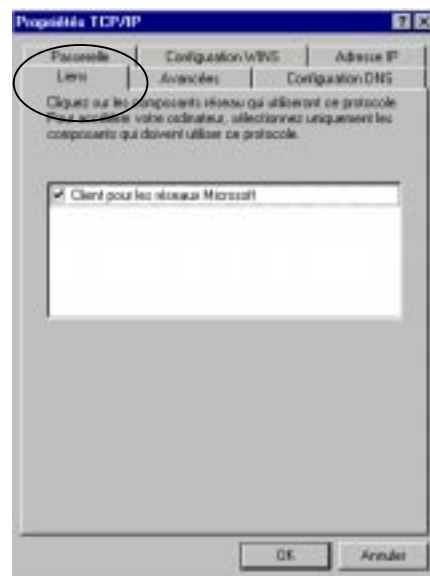

Vous pouvez maintenant enregistrer les modifications faites dans les fenêtres précédentes en cliquant sur le bouton OK en bas à droite. Cliquez ensuite sur OK dans la fenêtre RESEAU.

Si à ce moment l'ordinateur vous propose de redémarrer, acceptez. Si il ne vous le propose pas, **REDEMARRER** maintenant afin que Windows 95 prenne en compte vos modifications (pour redémarrer, aller dans le menu DEMARRER suivi de ARRETER puis REDEMARRER L'ORDINATEUR).

Il ne vous reste maintenant qu'à configurer la connexion téléphonique à Club-Internet.

4 - Configuration de la connexion téléphonique avec la carte d'accès distant.

L'ordinateur a maintenant redémarré.



Poste de travail

Pour configurer cette connexion, double-cliquez sur l'icône POSTE DE TRAVAIL (en haut à gauche de votre écran bureau Windows 95).

Pour configurer cette connexion, il vous faut double-cliquer sur l'icône POSTE DE TRAVAIL (en haut à gauche de votre écran bureau Windows 95).


Double-cliquez ensuite sur ACCES RESEAU A DISTANCE.

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

Si l'icône "Accès réseau à distance" n'apparaît pas, allez dans le panneau de configuration, double-cliquez sur ajout/suppression de programmes, puis dans l'onglet Installation de Windows, double-cliquez sur COMMUNICATION et cochez alors la case ACCES RESEAU à DISTANCE puis cliquez sur OK à chaque fenêtre se présentant afin de valider l'installation.

Vous obtenez la fenêtre suivante.


Il est possible qu'un seul icône de connexion soit présent, et non trois comme dans notre exemple.

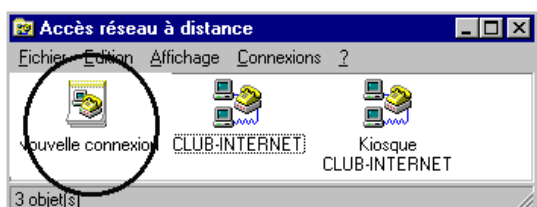

Double cliquez sur l'icône « NOUVELLE CONNEXION » en haut à gauche.

5 - Créer une connexion

Après avoir cliqué sur l'icône « NOUVELLE CONNEXION », la fenêtre suivante apparaît. Entrez le nom « connexion kiosque club-internet » à la place de « ma connexion ». Sélectionnez le modem standard 28800 que vous avez précédemment installé.

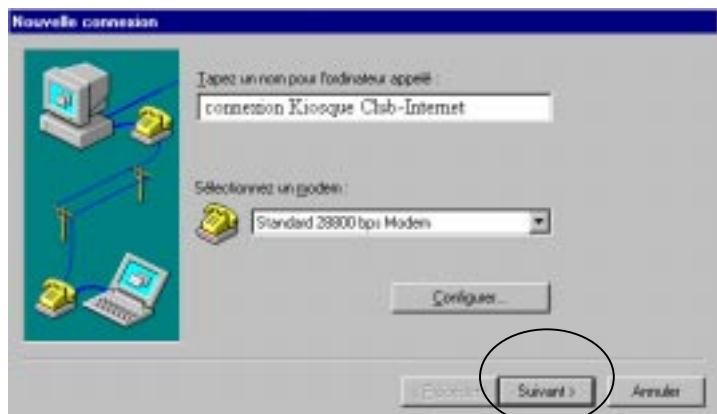

Puis cliquez sur SUIVANT.



Ecrivez dans la case "Numéro de téléphone" le 0836011313.

Cliquez ensuite sur SUIVANT puis sur le bouton TERMINER de la fenêtre suivante.

6 - Configuration de votre connexion


Pour configurer celle-ci, repérez dans la fenêtre de l'accès réseau à distance l'icône « CONNEXION KIOSQUE CLUB-INTERNET » (que vous venez de créer). Cliquez sur cet icône avec le bouton droit de votre souris. Un menu apparaît alors, choisissez l'option « Propriétés ».




Attention : Veillez à ne pas cliquer sur l'icône "CLUB-INTERNET", qui contient d'autres informations, mais sur l'icône « CONNEXION KIOSQUE CLUB-INTERNET ».

La fenêtre suivante apparaît, contenant le numéro du point d'accès 0836011313 que vous venez d'entrer. Si le modem standard 28800 n'est pas affiché, sélectionnez-le. Veillez à bien décocher la case "Utiliser l'indicatif du pays et l'indicatif de la zone".

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

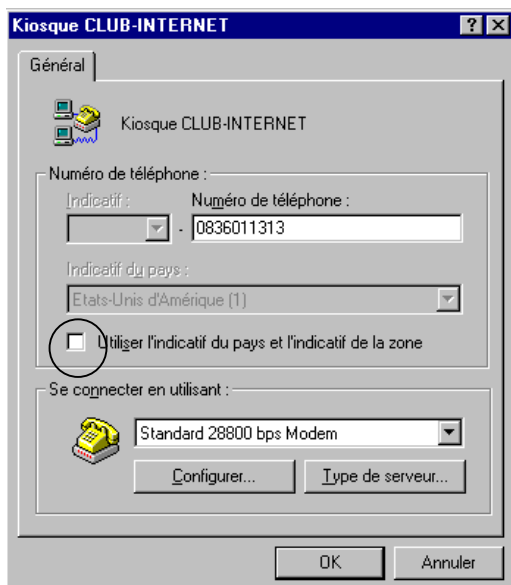


Cliquez à présent sur le bouton CONFIGURER. Puis dans l'onglet OPTIONS. Vous devez cocher la case "Activer la fenêtre du terminal après avoir composé le numéro" ainsi que la case "Afficher l'état du modem". Laissez toutes les autres cases décochées.

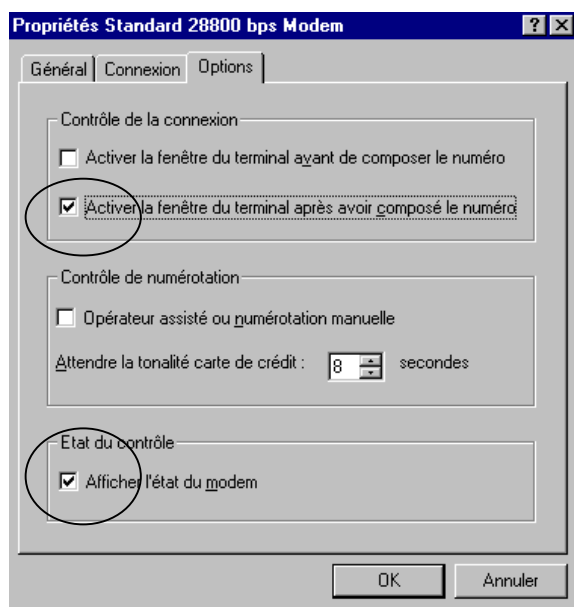


Cliquez sur OK pour revenir à la configuration de la connexion.

Vous devez à présent configurer le type de serveur. Pour cela cliquez sur le bouton Type de serveur

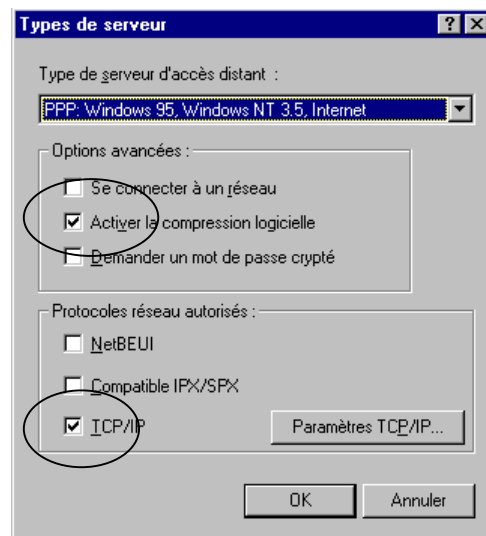

Cochez uniquement « activer la compression logicielle » ainsi que « TCP/IP » (décochez éventuellement les autres cases). Cliquez ensuite sur le bouton "Paramètres TCP/IP".

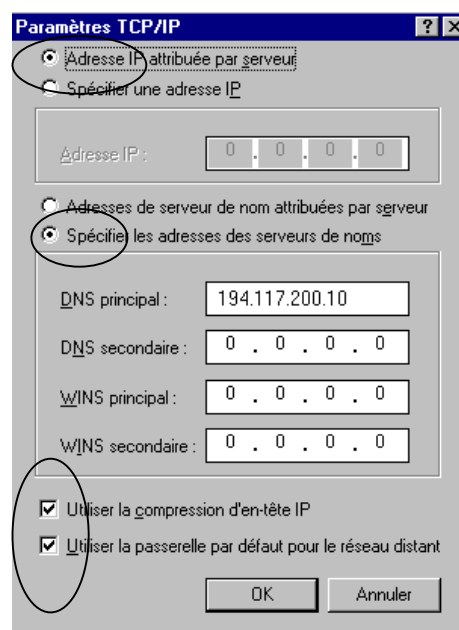

Cochez « Adresse IP attribuée par serveur » puis « Spécifier les adresses des serveurs de noms ».

Entrez le DNS (194.117.200.10).

Laissez tous les autres paramètres à 0.0.0.0

Cochez la case "Utiliser la compression d'en tête IP" et la case "Utiliser la passerelle par défaut pour le réseau distant". Cliquez ensuite successivement sur OK afin de refermer les différentes fenêtres jusqu'à ce que vous arriviez à l'accès réseau à distance comme ci-après :

Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95



7 - Paramétrage du login


Vous êtes maintenant revenu à l'accès réseau à distance



Double-cliquez à présent avec le bouton gauche de votre souris sur l'icône « CONNEXION KIOSQUE CLUB-INTERNET ».

Attention : Veillez à ne pas cliquer sur l'icône "CLUB-INTERNET" qui contient d'autres informations mais sur l'icône « CONNEXION KIOSQUE CLUB-INTERNET ».


Cette fenêtre doit apparaître :

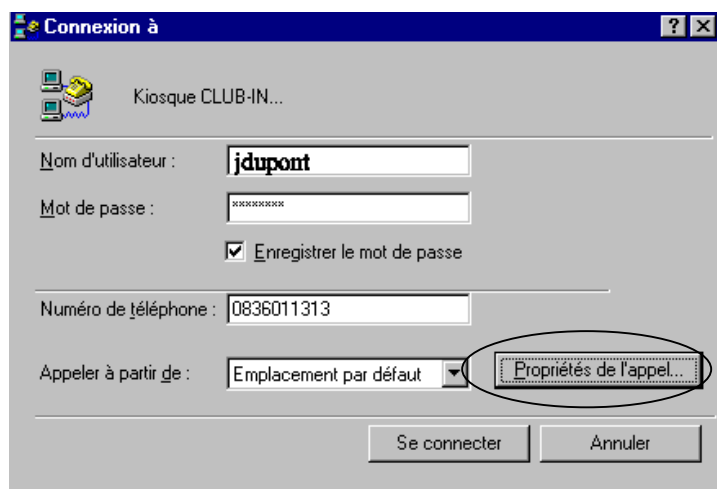

Rentrez alors dans la case « Nom d'utilisateur » votre login (exemple : si votre login est jdupont, vous devez écrire jdupont) entièrement en minuscules, et dans la case mot de

pas, le mot de passe de 8 caractères fourni par notre service clientèle, en minuscules également.

Cliquez à présent sur le bouton « propriétés de l'appel », cette fenêtre apparaît :

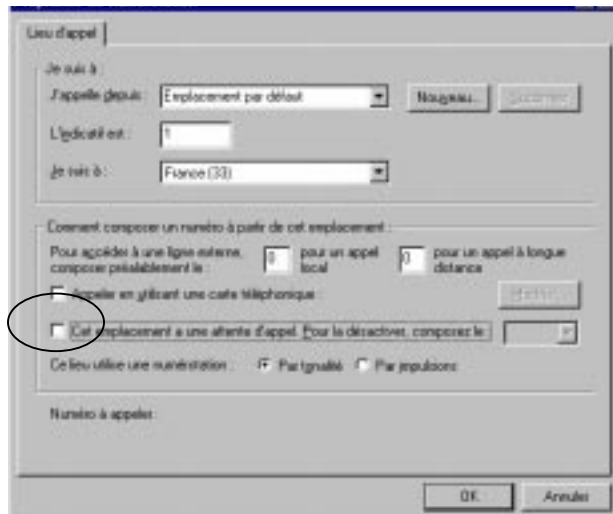

Vérifiez que la case « cet emplacement a une attente d'appel » soit bien décochée. Laissez toutes les autres valeurs par défaut.

Cliquez alors sur OK.


Pour vous connecter, cliquez sur le bouton « SE CONNECTER » ; les étapes suivantes apparaissent :



Le modem va établir la connexion avec notre serveur, puis la fenêtre ci-après apparaîtra :



Configuration de votre connexion pour les DOM avec Windows 95

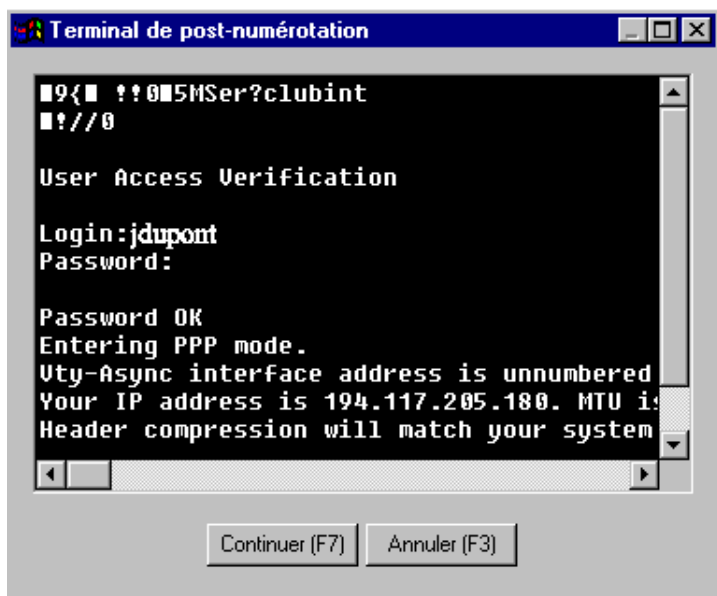

Lorsque la fenêtre du terminal apparaît (comme ci-dessus), le message « Ser ? » s'affiche. Entrez alors clubint en minuscules et appuyez sur la touche "ENTREE" de votre clavier.

Le serveur vous demande alors votre login. Inscrivez alors votre login (si votre login est jdupont, alors écrivez jdupont en minuscules) et appuyez sur la touche ENTREE de votre clavier.

Le serveur vous demande alors votre mot de passe (password).


Ecrivez le mot de passe qui vous a été fourni par notre service clientèle (entièrement en minuscules). Puis appuyez sur la touche ENTREE de votre clavier.

Attention, le mot de passe n'apparaîtra pas lorsque vous appuierez sur les touches de votre clavier. Une fois celui-ci écrit, appuyez sur la touche ENTREE de votre clavier.

Lorsque le message « Entering PPP mode » ou qu'une suite de caractères cabalistiques apparaît, cliquez sur le bouton « continuer (F7) »

Vous devez vous connecter manuellement comme précédemment à chaque fois.

Les étapes suivantes apparaissent :

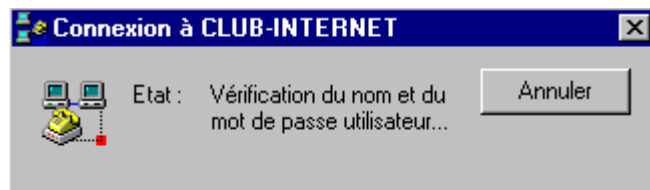

Il ne vous reste plus qu'à lancer votre navigateur.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex :jdupont) avec votre adresse e-mail (ex : jdupont@club-internet.fr).

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion