



Configuration pour OS2/Warp v3

Configuration pour OS2/Warp v3

Dans le dossier « *INTERNET* » du CD-ROM « *BonusPak* », lancez l'icône « *INSTALL.EXE* ». Sur le bureau, ouvrez le dossier « *IBM Internet Connection for OS/2* ».



Dans le dossier « *Internet Utilities* », lancez l'icône « *Dial Other Internet Providers* »



Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez « *Add Entry* » si vous n'avez jamais effectué de connexion ;



ou « *Modify Entry* » si vous en avez déjà une.



Configuration de votre connexion :

Dans l'élément « *Name* » écrivez votre nom.
 Dans l'élément « *Description* » écrivez *connexion*.
 Dans l'élément du « *Login ID* », écrivez votre login en minuscules précédé du préfixe clubint/ (exemple : clubint/jdupont si votre login est jdupont).

Dans l'élément « *Password* », écrivez votre mot de passe en minuscules.

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un "clubint/". Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.

clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe.

Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail. Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faites le zéro à chaque fois pour sortir, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres, sans le zéro.

Dans l'élément phone number :

Pour connaître le numéro de téléphone du point d'accès que vous devez saisir :

Reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration "Informations générales".

(si vous passez par un standard, n'oubliez pas de spécifier le numéro de sortie).

Dans « *Login Séquence* », laissez *None*.
 La « *Connection Type* » est de type *PPP*.
 Allez ensuite sur l'onglet « *Connect Info* ».

Dans l'élément « *MRU Size* », laissez *1500*.
 La compression « *VJ* » doit être cochée.
 Dans « *Domain Name Server* », écrivez *194.117.200.10*.
 Dans « *Your Domain Name* », écrivez *club-internet.fr*.



Configuration pour OS2/Warp v3

Allez ensuite dans l'onglet « *Server Info* » :



Dans l'élément « *News Server* », écrivez *news.club-internet.fr*.

Dans l'élément « *WWW Server* », écrivez *www.club-internet.fr*.

Dans l'élément « *POP Mail Server* » ainsi que dans l'élément « *Reply Domain* », écrivez *mail.club-internet.fr*.

L'élément « *Reply (Mail) ID* » ainsi que l'élément « *POP Login ID* » doit être votre login en minuscules (par exemple *jdupont* si votre login est *jdupont*).

Et dans l'élément « *POP Password* », écrivez votre mot de passe en minuscules.

Allez ensuite sur l'onglet « *Modem Info* » :



Dans l'élément « *Modem Type* », spécifiez le type de modem que vous utilisez. Si ce modem ne figure pas dans la liste proposée, placez *Hayes Compatible*.

Dans l'élément « *Com Port* », spécifiez le port de communication sur lequel votre modem est branché à l'ordinateur.

Dans l'élément « *Speed (Baud)* », sélectionnez 57600.

Dans l'élément « *Data Bits* » placez 8.

Dans l'élément « *Parity* », laissez *None*.


Dans la fenêtre « *Mode* », cochez « *Dial* ».

Dans l'élément « *Prefix* », placez *ATDT*.

Dans l'élément « *Initialization String 1* » et dans l'élément « *Initialization String 2* », placez *AT&F*.

Dans la fenêtre « *Call Waiting* », ne cochez pas « *Disable* ».

Fermez maintenant cette fenêtre. Un avertissement de ce type apparaît :

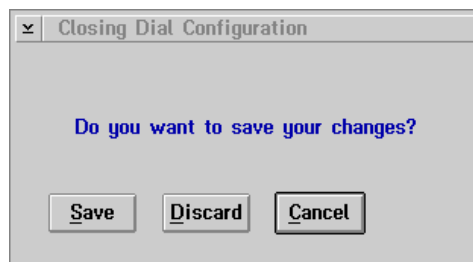

Cliquez alors sur « *Save* ».

La modification est maintenant terminée.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex : *jdupont*) avec votre adresse e mail (ex : *jdupont@club-internet.fr*).
- Que vous avez saisi votre login et votre mot de passe intégralement en minuscules.
- Que vous n'avez pas confondu / et \ (Touche Alt Gr +8)

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion.