

Changement de votre point d'accès avec Windows 3.x

Changement de votre point d'accès

Rendez vous directement au chapitre concernant votre configuration :

- a) Shiva (sur CD-ROM ou sur 3 ou 5 disquettes) : page 1
- b) Le kit Grolier (2 disquettes uniquement) : page 2
- c) Trumpet Winsock : page 3

a) Si vous utilisez le kit de connexion CLUB-INTERNET fourni sur CD-ROM ou sur 3 ou 5 disquettes :



Double cliquez sur l'icône "Connexion CLUB-INTERNET".


La fenêtre suivante apparaît alors. Cliquez sur PROPRIETES.



The image shows the 'Connexion CLUB-INTERNET' window. It has fields for 'Login' (clubint/jdupont), 'Mot de Passe' (password), 'Localisation' (France), and 'Numéro à composer' (0146402992). There are buttons for 'Connecter', 'Propriétés...', and 'Aide'. The 'Propriétés...' button is circled.


Dans la fenêtre "Propriétés" qui apparaît, modifiez le numéro de téléphone contenu dans la case « Numéro de l'ISP » ou « Numéro à composer ».

Pour connaître le numéro du point d'accès que vous devez saisir :
Reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration "Informations générales".

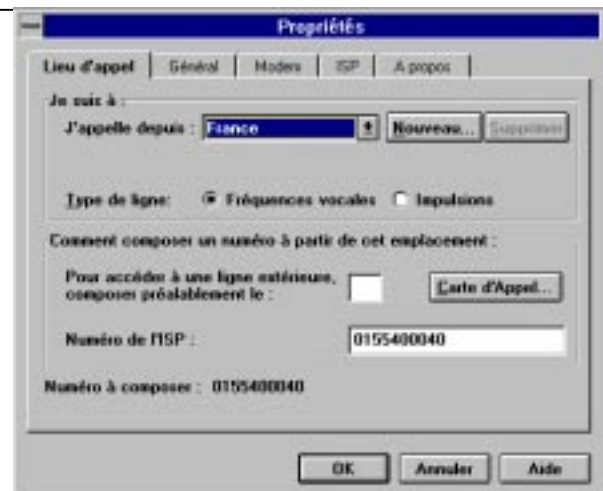

The image shows the 'Propriétés' window. It has tabs for 'Lieu d'appel', 'Général', 'Modem', 'ISP', and 'À propos'. The 'Général' tab is selected. It shows 'Je suis à : France', 'J'appelle depuis : France', 'Type de ligne : Fréquences vocales', 'Comment composer un numéro à partir de cet emplacement :', 'Pour accéder à une ligne extérieure, composer préalablement le :', 'Numéro de l'ISP : 0155400040', and 'Numéro à composer : 0155400040'. There are buttons for 'OK', 'Annuler', and 'Aide'.

Cliquez sur OK pour prendre en compte cette modification. Cette fenêtre apparaît alors avec vos modifications :

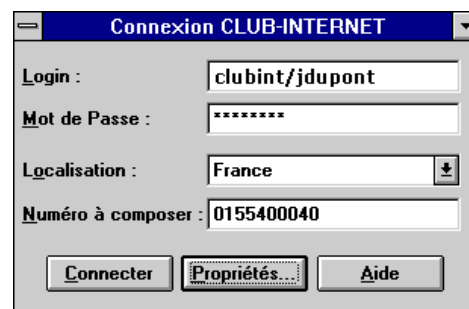

The image shows the 'Connexion CLUB-INTERNET' window. It has fields for 'Login' (clubint/jdupont), 'Mot de Passe' (password), 'Localisation' (France), and 'Numéro à composer' (0155400040). There are buttons for 'Connecter', 'Propriétés...', and 'Aide'.

Si le préfixe clubint/ ne figure pas devant votre login, ajoutez le. Par exemple si votre login est jdupont et que vous voyez écrit juste "jdupont" dans la case Login, écrivez clubint/jdupont à la place.

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un "clubint/". Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.

clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe.

Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail. Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faites le zéro à chaque fois pour sortir, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres, sans le zéro.

La configuration est maintenant terminée. Vous pouvez vous connecter sur votre nouveau point d'accès.

Nous vous souhaitons une bonne connexion.



Changement de votre point d'accès avec Windows 3.x

b) Si vous utilisez le premier kit de connexion Grolier (fourni sur 2 disquettes) :




Grolier Interactive

Double cliquez sur l'icône Grolier Interactive du gestionnaire de programme. L'interface suivante apparaît alors.



Cliquez sur CONFIGURER puis sélectionnez MODEM.

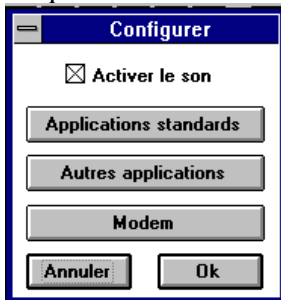

La fenêtre "Configuration du modem" apparaît alors. Dans la case "Numéro de téléphone", inscrivez le numéro du point d'accès sur lequel vous désirez vous connecter.

Pour trouver le numéro du point d'accès que vous devez saisir, reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration "Informations générales".



Si le préfixe clubint/ ne figure pas devant votre login, ajoutez le. Par exemple si votre login est jdupont et que vous voyez écrit juste "jdupont" dans la case Login, écrivez clubint/jdupont à la place.

Cliquez ensuite sur OK pour valider la modification.

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un "clubint/". Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.

clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe.

Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail. Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faites le zéro à chaque fois pour sortir, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres, sans le zéro.

La configuration est maintenant terminée. Vous pouvez vous connecter sur votre nouveau point d'accès.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex :jdupont) avec votre adresse e mail (ex : jdupont@club-internet.fr).
- Que vous n'avez pas mis d'espace, de tiret ou de caractères cabalistiques dans le numéro de téléphone.

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion.





Changement de votre point d'accès avec Windows 3.x

c) Si vous utilisez Trumpet Winsock :

Ouvrez le gestionnaire de fichiers de Windows. Puis allez dans le répertoire où Trumpet Winsock est installé. Double-cliquez sur le fichier TCPMAN.EXE afin d'ouvrir Trumpet Winsock.

Une fois Trumpet Winsock exécuté, allez dans le menu DIALER puis cliquez sur EDIT SCRIPTS comme ci-dessous.




Sélectionnez alors le fichier LOGIN.CMD puis cliquez sur OK comme ci-dessous.



L'éditeur de texte bloc-notes apparaît alors. Modifiez le numéro de téléphone comme détaillé ci-dessous.

Pour connaître le numéro de téléphone du point d'accès que vous devez saisir :
Reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration "Informations générales".

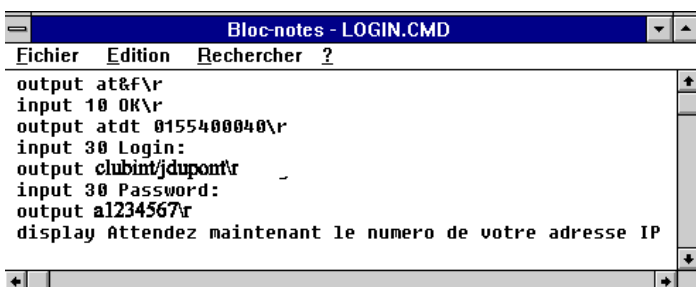

Si l'image ci-dessus n'est pas lisible, vous trouverez ci-après le script que vous devez recopier tel quel.

```
output at&f\r
input 10 OK\r
output atdt 0155400040\r
input 30 Login:
output clubint/jdupont\r
input 30 Password:
output a1234567\r
display Attendez maintenant le numero de votre
adresse IP
```

Le numéro de téléphone (0155400040) est donné à titre d'exemple, vous devez inscrire celui sur lequel vous désirez-vous connecter.

Le login (jdupont) et le mot de passe (a1234567) sont des exemples, vous devez remplacer ces paramètres par vos données personnelles.

Une fois le script modifié, allez dans le menu FICHIER, cliquez ensuite sur QUITTER, une fenêtre vous demandant de sauvegarder le script apparaîtra, cliquez alors sur OK pour l'enregistrer.

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un "clubint/". Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.

clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe.

Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail. Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faites le zéro à chaque fois pour sortir, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres, sans le zéro.

La configuration est maintenant terminée. Quittez Trumpet Winsock et redémarrez le afin que les modifications soient prises en compte.





Changement de votre point d'accès avec Windows 3.x

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex : jdupont) avec votre adresse e mail (ex : jdupont@club-internet.fr).
- Que vous n'avez pas mis d'espace, de tiret ou de caractères cabalistiques dans le numéro de téléphone.

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion

