

**Draglt\_Svenska**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> DragIt_Svenska		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		September 2, 2024	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>DragIt_Svenska</b>	<b>1</b>
1.1	DragIt 4.00 svensk dokumentation . . . . .	1
1.2	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Inledning . . . . .	1
1.3	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Installation . . . . .	2
1.4	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Användning . . . . .	3
1.5	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Inställning . . . . .	3
1.6	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Shell inställning . . . . .	6
1.7	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Att avsluta . . . . .	7
1.8	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Commodity . . . . .	8
1.9	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Var kan jag nå upphovsmannen? . . . . .	8
1.10	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Versions historia . . . . .	8
1.11	DragIt 4.00 svensk dokumentation/Index . . . . .	10

## Chapter 1

# DragIt\_Svenska

### 1.1 DragIt 4.00 svensk dokumentation

```
#####
#####
##      ##
##      ## ## ##      #####      #####
##      ## #####      #####      #####
##      ## ##      ##      ##      ##
##      ## ##      #####      #####      #####
##      ## ##      #####      #####      #####
##      ## ##      ##      ##      ##
#####      ##      #####      #####      #####
#####      ##      #####      #####      #####
```

DragIt 4.00 av Steve Lemieux

© Copyright 1993, SilverBox Development Group,  
All rights reserved, Freeware

Innehåll

-----

Inledning  
Installation  
Användning  
Upphovsman  
Versions historia  
Index

### 1.2 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Inledning

Inledning :

-----

Meningen med detta program är att kunna flytta eller ändra storleken på ett fönster utan att använda fönstrets förflyttnings- eller dimensionerings-knappar. Hur? Tryck på det konfigurerbara direktvalet, under tiden det hålls nedtryckt, tryck på den valda musknappen, och flytta musen. Fönsterramen framträder nu, och du har möjlighet att flytta eller ändra storlek på fönstret.

Du kan också låsa musen i X eller Y led för att underlätta en del placeringsoperationer.

DragIt fungerar bara på lägst 2.0 system. Det stödjer commodities exchange standard. Det stödjer också lokalisation med locale.library och 2.1 (eller 3.0) inställningsväljare.

Det här arkivet innehåller många moduler. Huvudprogrammet DragIt har optimerats för att bli så litet som möjligt.

Filer som finns i arkivet :

Drag	: Inställningsprogram
DragIt	: Huvudprogram
Drag.h	: C modul som förklarar Drag.prefs filformat
Drag.guide	: dokumentation
DragPref.catalog	: Fil för att få Drag i ditt eget språk Fransk och tysk medföljer
DragPref.cd	: Fil för att skapa din egen språkkatalog med CatComp

### 1.3 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Installation

Installation :

-----

Det enklaste sättet att installera DragIt är att flytta dess symbol till WBStartuplådan.

Från CLI, lägg till den här raden till din 'Startup-Sequence' direkt efter IPREF-kommandot för att få DragIt att gå varje gång din maskin startar om:

```
Run >NIL: DragIt
```

Du kan inte köra två DragIt samtidigt, men om du försöker i alla fall, så kommer det andra i ordningen startade programmet att avslutas automatiskt.

För att installera Draginställningsprogrammet, måste du flytta det till din SYS:PREFS låda.

Om du har locale.library så ska du kopiera DragPref.catalog till motsvarande språklåda. Om du inte kopierar den, kommer den engelska versionen att användas. Till exempel, kopiera den svenska versionen

av DragPref.catalog till din LOCALE:catalogs/svenska låda.

## 1.4 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Användning

Användning

-----

Inställning

Shell Inställning

Att avsluta

Commodity

## 1.5 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Inställning

Inställning :

-----

Inställningsprogrammet tillåter dig att ställa in DragIt. Du använder detta program på samma sätt som andra inställningsprogram.

Tillgängliga inställningsval :

Musknapp : Väljer vilken musknapp du vill använda för att förflytta och dimensionera varje fönster.

Ångerknapp : Väljer vilken musknapp du vill använda för att avbryta en förändring. Denna knapp får inte vara den samma som drag/storleks musknappen.

Dragval : Aktiverar förflyttningsfunktionen för att användas med den valda tangenten.

Dragtangent : Väljer en eller flera tangenter som nedtrycks samtidigt med den valda musknappen för att flytta fönstret. Följande tangenter kan användas: LSHIFT, RSHIFT, CONTROL, LALT, RALT, LCOMMAND och RCOMMAND. Om du vill använda mer än en tangent måste du separera dem med tecknet '|'. Du måste alltid välja åtminstone en tangent, om du inte använder mittre musknappen då du kan skriva NONE som tangent.

Storleksval : Aktiverar dimensioneringsfunktionen för att användas med den valda tangenten. Storleksförändring är bara möjlig i dimensioneringsfältet.

Storlekstangent : Väljer en eller flera tangenter som nedtrycks samtidigt med den valda musknappen för att dimensionera fönstret. Du väljer tangenterna på samma sätt som för dragtangenten. Samma tangenter kan användas.

Låsval : Aktiverar låsfunktionen. Den första rörelsen i X eller Y led med den valda tangenten nedtryckt bestämmer riktningen. Det håll som musen förflyttas åt väljs.


Låstangent : Väljer en eller flera tangenter som nedtrycks samtidigt med den valda musknappen för att låsa musen. Du kan inte använda NONE som tangent.

Skicka fram : Aktiverar skicka fram fönster funktionen.


Skicka fram-tangent : Väljer en eller flera tangenter som nedtrycks samtidigt med den valda musknappen för att skicka fram fönstret över alla andra fönster på samma skärm.

Hörnval : Aktiverar ett annat sätt att använda dimensioneringsfunktionen.

Utan hörnval : Både vänstra-övre och högre-nedre fälten kan användas för dimensionering på två håll.

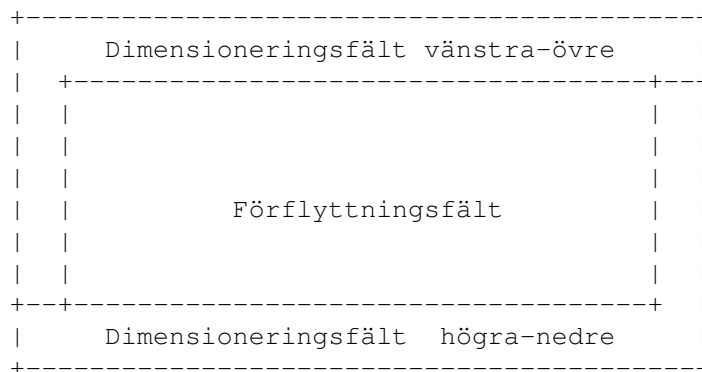

Med hörnval : De fyra hörnen används för att dimensionera fönstret på båda hållen medan de mitre dimensioneringsfälten är till för parallella förflyttningar.

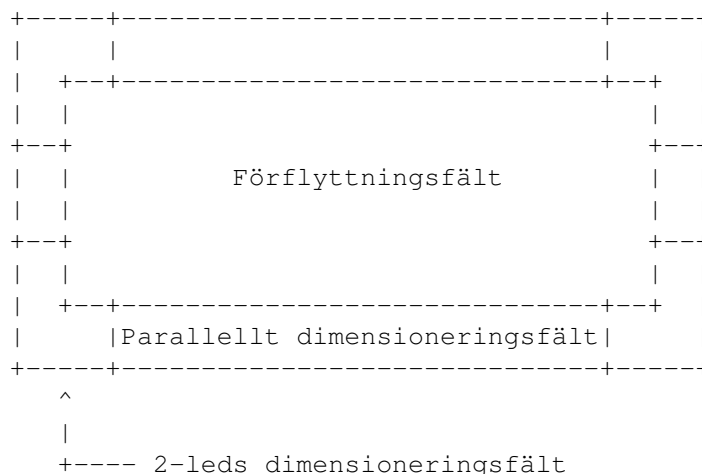

Ändra muspekare : När denna funktion är vald, kommer muspekaren att ändras vid dimensionerings- och förflyttnings-operationer.

Tvinga fönster : Aktiverar en funktion för att tvinga fönster att ändra sig. Med tvinga-funktionen på, kommer fönster utan förflyttningsfält och fönster utan dimensioneringsfält att ändra sig också.

Informationsfönster :  
Det här valet öppnar ett informationsfönster varje gång du förflyttar eller dimensionerar ett fönster. Informationen är fönstrets position och storlek.

Ramstorlek : Indikerar storleken på utkanten av fönstret. Det här fältet används för storleksförändringar.

Hörnstorlek : Indikerar storleken på de fyra hörnen i fönstret. Det här området är till för att välja pixel-bredd och -höjd på dimensioneringsfältet.

Programprioritet : För att ändra huvudprogrammets (DragIt) prioritet. Du kan använda värden mellan -128 och 127 men prioritetsnummer mellan -5 och 5 rekommenderas för att undvika konflikter med andra processer.

Cx prioritet : För att ändra handlerprioriteten. Du kan använda värden mellan -128 och 127 men lägre prioriteter är bäst för att undvika konflikt med andra musprogram.

Tillgängliga menyer :

Arkiv :

Öppna... : Hämtar information från en tidigare sparad fil. När du väljer öppna kommer det fram en filväljare.

Spara som... : Tillåter dig att välja var filen, med de just visade inställningarna, ska sparas

Avsluta : Avslutar inställningsprogrammet.

Redigera :

Förinställda värden : Ändrar inställningsprogrammets parametrar till de ursprungliga värdena.

Senast sparade : Ändrar inställningsprogrammets parametrar till de senast sparade värdena.

Återställ : Ändrar inställningsprogrammets parametrar till de som visades när inställningsprogrammet öppnades.

Tillval :

Skapa symboler : Tillåter dig att välja om du vill spara symboler eller ej med filerna sparade med "Spara som..." i arkivmenyn.

Funktionsknappar :

Spara : Verkställer eventuella ändringar du gjort, sparar ändringarna till disk och avslutar inställningsprogrammet. De nya inställningarna finns kvar även när datorn startas om.

Använd : Verkställer tillfälligt eventuella ändringar och avslutar inställningsprogrammet. När du startar om Amigan, kommer ändringarna att vara borta, de föregående sparade inställningarna kommer att användas.

Avbryt : Avslutar inställningsprogrammet utan att använda eller spara några ändringar som är gjorda i fönstret. De inställningar som var i kraft innan inställningsprogrammet öppnades kommer fortfarande att vara kvar.

Val i symbolen :

Edit : För att ställa in parametrar i filen som hör ihop med symbolen.

Save : Sparar och verkställer inställningar i filen som hör ihop med symbolen.

Use : Verkställer inställningar i filen som hör ihop med symbolen temporärt tills du startar om din Amiga.

CreateIcons : Tillåter dig att välja om du vill spara symboler eller ej med filerna sparade med "Spara som..." i arkivmenyn.

PubScreen : För att välja skärm där du vill att inställningsprogrammet ska öppnas. Namnet skiljer på stora och små bokstäver. Om skärmen inte hittas, kommer inställningsprogrammet att öppnas på ursprungsskärmen, vanligtvis workbenchskärmen.

## 1.6 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Shell inställning

Shell inställning :

-----

---

De här två olika inställningssätten används bara för kompatibilitet med äldre versioner av DragIt, men det nya inställningsprogrammet kommer alltid att ha högre prioritet än de äldre sätten att ställa in DragIt.

Från CLI :

```
DragIt FRAMESIZE/N,PRIORITY/N,LSHIFT/S,RSHIFT/S,CONTROL/S,LALT/S,  
      RALT/S,LCOMMAND/S,RCOMMAND/S
```

FRAMESIZE används för att ändra dimensioneringsfältet som används för att ändra storleken på fönstret. Om du inte skriver något värde, används fyra pixlar som är förinställt. Om du skriver 0, blir dimensioneringsfunktionen deaktiverad.

PRIORITY används för att ändra commodity handler prioriteten. -128 är förinställt. Du kan använda värden mellan -128 och 127 men lägre prioriteter är bäst om du vill undvika konflikt med andra musprogram.

Tangenter används för att aktivera DragItfunktioner tillsammans med vänster musknapp nedtryckt.

Du kan också använda flera tangenter samtidigt. Till exempel :

```
DragIt lshift control
```

I detta fall, måste du trycka ned både lshift och control tillsammans med den valda musknappen för att aktivera förflyttningsfunktionen.

I en workbenchsymbol :

Du kan också sätta in dessa parametrar i DragItsymbolen med hjälp av 'Information...' i workbenchmenyn. Samma val är tillgängliga men på ett annat sätt. Du måste använda tecknet '|' för att skilja på olika tangenter. Till exempel :

```
framesize=6  
priority=128  
qualifier=lalt  
qualifier=rcommand|lcommand
```

Om du inte skriver in någon tangent, kommer CONTROL att användas som är förinställt.

## 1.7 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Att avsluta

Att avsluta :

-----

Om du kör DragIt från workbench eller WBStartup, måste du avsluta det med commodity exchange programmet.

I CLI, om fönstret som du startade Drag ifrån är öppet, så kan du avsluta det genom att trycka CTRL-C. Om fönstret är stängt kan du använda 'Status' kommandot, för att ta reda på och sedan använda processnumret på följande sätt:

```
Break <processnummer> c
```

Även om du har startat det från CLI, kan du avsluta DragIt med commodity exchange programmet.

Med inställningsprogrammet, kan du ta bort förflyttnings- och dimensioneringsfunktionerna för att temporärt deaktivera DragIt. Men minnet som används av DragIt kommer inte att släppas på grund av att DragIt fortfarande går. Du får samma resultat om du använder Aktiv/Inaktiv funktionerna i commodity exchange programmet.

## 1.8 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Commodity

Commodity :  
-----

Du kan kontrollera DragIt med programmet commodity exchange i Workbench. Om du väljer DragIt i listfältet kan du ändra programmets status med passande knapp:

```
Aktiv      : Aktiverar DragIt
Inaktiv     : Deaktiverar DragIt utan att avsluta
Ta bort    : Deaktiverar DragIt och avslutar
```

Commodity och inställningsprogrammet är olika. Om du deaktiverar någonting, måste du aktivera det på samma ställe. Till exempel, det är omöjligt att deaktivera DragIt med commodity och sedan aktivera det med inställningsprogrammet.

## 1.9 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Var kan jag nå upphovsmannen?

Var kan jag nå upphovsmannen? :  
-----

```
Steve Lemieux
3330 France-Prime #312
Ste-Foy, Quebec, Canada
G1W 4V2
```

```
BIX          : slemieux
EMAIL        : slemieux@bix.com
```

## 1.10 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Versions historia

---

## Versions historia :

-----

Version 1.00 : - Första officiella utgåvan

Version 1.01 : - Problem med lågupplösningsskärm fixat

Version 2.00 : - CONTROL tangent är förinställt  
- Muspekaren stoppas nu när ramen når skärmkanten  
- En ny dimensioneringsfunktion  
- FRAMESIZE-funktion tillagd  
- Problem med virtuella skärmar fixat  
- Inställning med workbench 2.1 inställningsstil tillagd  
- Stöder Locale.library (Franska och engelska)  
- Total kompatibilitet med WB 2.1 (och 3.0). DragIt fungerar fortfarande med 2.0  
- Olika tangenter kan användas för förflyttnings- och dimensioneringsfunktionerna  
- Storleken på dimensioneringsfältet kan ändras  
- IFF-typ ENV:drag.prefs-inställningsfil tillagd  
- Två olika sätt att ställa in dimensioneringsfunktionen  
- Stöder tre-knappars möss

Version 2.01 : - Stöd för Workbench 3.0 nya menystil  
- Problem med DoublePAL/DoubleNTSC skärmar fixat  
- Konflikt med MagicMenu fixat ( Tack till Eric Gailloux)  
- I äldre versioner, uppstod en momentan låsning om ett fönster öppnades eller stängdes under en förflyttnings/dimensionerings operation (Tack till Franz Schwarz)

Version 3.00 : - Nytt interface för draginställningar  
- Vänster och höger blev inverterade i den franska katalogen  
- Ångerknapp tillagd  
- Lås i X eller Y led tillagd  
- Problem med väljare fixat  
- Tysk katalog tillagd (Tack till Steffen Salzmann)

Version 4.00 : - Bättre muslås rutin  
- Nya inställningar  
- Lade till val att ändra muspekaren under förflyttnings/dimensionerings operationer (Tack till Paul R. Foerster)  
- Lade till val att öppna ett informationsfönster  
- Lade till val att tvinga (eller ej) ett fönster att ändra storlek eller bli flyttat  
- Lade till skicka fram-fönster val  
- Använder nu commodity handler istället för input handler  
- Det är nu möjligt att öppna inställningsprogrammet om du kör DragIt en andra gång eller om du använder commodity exchange programmet

---

- Inställningsfönstret följer valt typsnitt. DEFAULT-FONT val tillagt
- Använder Commodores installationsprogram
- AmigaGuide dokumentation
- Svensk katalog och dokumentation tillagd (Tack till Erik Simonson)

## 1.11 DragIt 4.00 svensk dokumentation/Index

Index :

-----

### A

Aktivknappen  
Användknappen  
Användning  
Arkivmenyn  
Avbryta en förändring  
Avbrytknappen  
Avsluta  
Avsluta menyvalet

### B

Break-kommandot

### C

CLI inställningar  
Commodities-programmet  
Commodity handler prioriteten  
CONTROL-tangenten  
CreateIconsvalet  
CTRL-C kommandot  
Cx Prioritet

### D

Deaktivera funktionen  
Dimensioneringsfunktionen  
Dimensioneringsfältet  
Direktval  
DragPref.catalog  
Dragtangent  
Dragval

### E

Editval  
Exchange programmet

### F

Filer i arkivet

Flyttangent  
FRAME\_SIZE flaggan  
Funktionsknappar  
Förflyttningsfunktionen  
Förflyttningsfält  
Förinställda värden menyvalet

## H

Handlerprioritet  
Historia om DragIt versioner  
Hämta inställningar  
Hörnstorlek  
Hörnval

## I

Inaktivknappen  
Informationsfönsterval  
Information... i Workbenchmenyn  
Inledning i detta dokument  
Innehåll i detta dokument  
Installation av DragIt  
Användning (Symbol, CLI)  
Inställningsprogrammet

## K

Knappval

## L

LALT tangenten  
LCOMMAND tangenten  
Listfältet  
Locale.library  
Lokalisation  
LSHIFT tangenten  
Låsfunktionen  
Låstangent  
Låsval

## M

Med hörnval  
Menyer  
Mittre musknappen  
Musknapp

## N

NONE som tangent

## P

Parallella förflyttningar  
Parametrar

---

Pixelbredd och höjd  
Prioriteter  
PRIORITY  
Processnumret  
Programeraren  
Programmets status  
Programprioritet  
PubScreenval

## Q

Qualifier

## R

RALT tangenten  
Ramstorlek  
RCOMMAND tangenten  
Redigeramenyn  
RSHIFT tangenten

## S

Saveval  
Senast sparade menyvalet  
Shell inställningar  
Skapa symboler menyvalet  
Skicka fram-val  
Skicka fram-tangent  
Spara inställningar  
Spara som... menyvalet  
Sparaknappen  
Språklåda  
Status-kommandot  
Storleksförändringar  
Storleksval  
Symbolval

## T

Ta bort knappen  
Tangenter  
Tecknet ' | '  
Tillvalsmenyn  
Tvinga fönster-val

## U

Upphovsmannen  
Useval  
Utan hörnval

## V

Val  
Val i symbolen  
Var kan jag nå upphovsmannen?

Versions historia

W

WBStartup lådan

Workbenchsymbol

X

X- och Y-led

Å

Ångerknapp

Återställ menyvalet

Ä

Ändra muspekare-val

Ö

Öppna... menyvalet