

Accediendo a INTERCOM desde Trumpet WINSOCK por FRANQUICIA

Si desea acceder a Intercom desde uno de los nodos locales ubicados en **Gerona, Las Palmas, Madrid, Sevilla o Mataró**, deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el centro de Intercom de su provincia, y solicitar un *login* y *password* para poder acceder a **INTERNET**, indicando como referencia 'Promoción 5 horas PCActual'.

Localidad	Teléfono de atención al cliente
Girona	20 35 75
Las Palmas	27 46 20
Madrid	307 78 45
Sevilla	466 06 61
Mataró	757 88 66

Una vez obtenido el *login* y *password*, podrá proceder a la instalación del Kit Internet, siguiendo las instrucciones que lo acompañan.

Notas:

- Es imprescindible que introduzca el *login* (nombre de usuario) en minúsculas, y cuando se le solicite el *password*, también en minúsculas.
- El teléfono al que debe conectarse depende de la ciudad desde la que esté llamando:


Localidad	Teléfono módem
Girona:	22 75 76
Las Palmas:	27 89 98
Madrid:	307 75 45
Sevilla:	492 61 12
Mataró:	757 87 86

- Si para tener línea exterior desde donde realiza la llamada ha de marcar el 0, introduzca el número de teléfono precedido de "0,," (Ej.: 0,,5804130).
- Seleccione el puerto al que está conectado el módem y el tipo de línea telefónica si es por tonos o por pulsos (Si duda seleccione pulsos).
- Seleccione si su sistema es Windows 3.x o Windows 95.
- Ahora puede pulsar OK para empezar la instalación. Si tiene algún problema de conexión puede enviar un correo desde el Servicio On-Line INTERCOM (BBS) al usuario SOPORTE.
- Al finalizar la instalación aparecerá en el administrador de programas un grupo con el nombre INTERCOM, conteniendo los diferentes programas de acceso a INTERNET.

Llegados a este punto, deberá realizar una configuración extra en el programa Trumpet WINSOCK, que a continuación se detalla:

Activar validación PAP:

- Abra el programa '**Trumpet WINSOCK**', haciendo doble clic sobre su icono.
- Seleccione la opción '**PPP Options**' del menú '**FILE**'.
- Active la casilla '**Use Password Authentication Protocol (PAP)**'
- Escriba en las casillas '**Username**' y '**Password**' el *login* y *password* que le ha asignado Intercom, respectivamente.
- Pulse '**OK**' y salga del programa para que entre en efecto la nueva configuración.

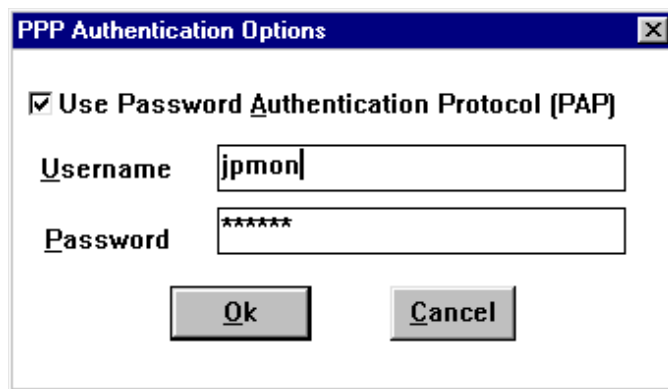

Acceder a Internet:

Ahora ya tiene preparado el software de Intercom para acceder a **Internet**. Para conectarse con el nodo de Intercom de su provincia, deberá hacerlo mediante la opción '**franq.cmd**' del menú '**DIALLER**', en vez de usar la opción '**login.cmd**' convencional (para Barcelona).

Tras una serie de mensajes, deberá salir en pantalla el mensaje:

My IP Address = 194....

En estos momentos, se encontrará conectado a **Internet**, y podrá ejecutar las diferentes aplicaciones que forman el Kit de Internet:

1. **Eudora**. Gestor de correo. Para enviar y recibir mensajes por INTERNET.
2. **Netscape**. Navegador por las páginas gráficas Web. Lo más utilizado.
3. **FTP**. Para transferir ficheros desde o hacia un servidor.
4. **FreeAgent**. Foros de news. Permite acceder al inmenso número de noticias que circulan por INTERNET.
5. **IRC**. Permite charlar en directo con otra persona conectada a INTERNET.
6. **Gopher**. Gestor de recursos de INTERNET.
7. **Finger**. Ayuda a buscar usuarios en servidores de Internet.
8. **Telnet**. Permite conectar nuestro ordenador a cualquier servidor remoto de Internet.
9. **Archie**. Permite buscar archivos en INTERNET.

Para finalizar su conexión con **Internet**, deberá seleccionar la opción '**bye.cmd**' o '**bye2.cmd**' del menú '**DIALLER**'.

Le recomendamos que se conecte a el Servicio On-Line (BBS) de INTERCOM para poder acceder a más información y obtener un soporte más extenso de cómo poder sacar el máximo partido a todas estas aplicaciones.

Muchas gracias.

INTERCOM Servicios Telemáticos Avanzados S.A.

NOTA:

Existe en el CD ROM un Kit para Nodos, con la intención de facilitar la conexión a WorldGroup e Internet desde las diferentes localidades mencionadas.

- Previamente llame por teléfono a los arriba indicados donde le informarán de la manera de obtener el identificador de usuario y el password.
- Instale el Kit de acceso a Intercom en el directorio que se sugiere.
- Instale el Kit de acceso a Internet en el directorio que se sugiere. Siguiendo los pasos

arriba indicados.

- Instale el Kit para Nodos.