

Anleitung: 3 Schritte zum Ziel

1 Schritt: Installation ALF-BanCo und Chipkartenleser

- Installieren Sie zunächst die beiliegende CD ALF-BanCo Homebanking
- Stecken Sie das Chipkartenlesegerät an Ihrem PC ein
- Starten Sie Ihren Rechner neu
- Stecken Sie Ihre Chipkarte in das Chipkartenlesegerät
- Starten Sie ALF-BanCo

2 Schritt – Chipkarte einrichten

Da es unterschiedliche Arten von Chipkarten gibt, ist es wichtig, zuerst Ihren Chipkartentyp festzustellen. Je nach Chipkarte müssen unterschiedliche Einstellungen in ALF-BanCo vorgenommen werden.


Ihre Chipkarte ist von einer

- **Sparkasse** oder von der **DKB** (Deutsche Kreditbank) → lesen Sie weiter unter Punkt 2.1
- **Volks- und Raiffeisenbank** → lesen Sie weiter unter Punkt 2.2
- **Privatbank** (bspw. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, SEB, etc.). → lesen Sie weiter unter Punkt 2.3

2.1 DDV-Chipkarte der Sparkasse oder DKB

1.) Chipkarte ins Lesegerät stecken und ALF-BanCo starten


2.) Klick auf Menü „Konten“ und dann „Chipkarten-Verwaltung“

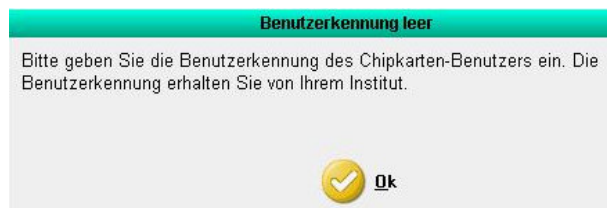

3.) Benutzererkennung eingeben und Klick auf Button „Ändern“

4.) Kartendaten werden automatisch erkannt.

5.) Fenster über den Button „Schließen“ schließen.

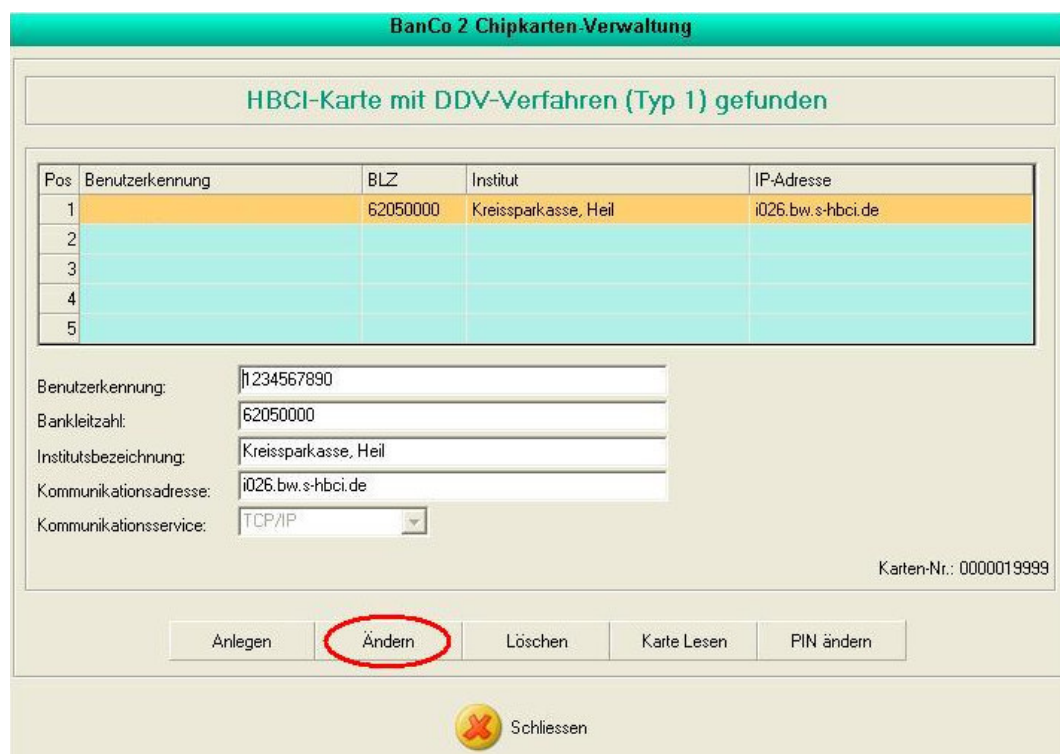

Richten Sie jetzt Ihr Konto/Ihre Konten ein. Wie das funktioniert lesen Sie in **Schritt 3**.

2.2RDH/SECCOS-Chipkarte / Volks- und Raiffeisenbanken

Die SECCOS-Karten werden mit einer so genannten Transport-PIN ausgeliefert. Diese Transport-PIN müssen Sie zunächst ändern.

1.) Chipkarte ins Lesegerät stecken und ALF-BanCo starten

2.) Klick auf Menü „Konten“ und dann „Chipkarten-Verwaltung“

3.) Ersteinrichtung der Chipkarte: Bestätigen Sie die Abfrage "Haben Sie die Transport-PIN Ihrer Chipkarte bereits geändert?" mit "Nein"

(Haben Sie die Transport-PIN bereits zu einem früheren Zeitpunkt geändert, bejahen Sie die Frage und geben dann Ihre neue PIN ein → lesen Sie weiter bei 6.))

Pos	Benutzerkennung	BLZ	Institut	IP-Adresse
1	12345678912345678	62063263	hbci01.fiducia.de	hbci01.fiducia.de
2				
3				
4				
5				

Benutzerkennung: 12345678912345678
Bankleitzahl: 62063263
Institutsbezeichnung:
Kommunikationsadresse: hbci01.fiducia.de
Kommunikationsservice: TCP/IP

Karten-Nr.: 1200048496

Anlegen Ändern Löschen Karte Lesen PIN ändern Schliessen

4.) „alte“ PIN, also die Transport-PIN, auf Chipkartenleser eingeben

5.) dann neue, frei wählbare PIN eingeben (→ unbedingt merken, das ist Ihre Chipkarten-PIN!)

6.) Chipkarte wird jetzt automatisch gelesen.

Zwei Szenarien sind möglich:

- Benutzerkennung, Bankleitzahl etc. wird automatisch erkannt und angezeigt *oder*
- manuelle Eingabe der Benutzerkennung und Bankleitzahl erforderlich (restliche Daten erkennt ALF-BanCo selbst) → in entsprechende Zeile eingeben und dann auf den Button „Ändern“ klicken
-

Anlegen Ändern Löschen Karte Lesen PIN ändern Schliessen



8.) Richten Sie nun Ihr Konto/Ihre Konten ein → lesen Sie dazu Schritt 3

2.3 RDH-Chipkarte / Privatbanken

Im Gegensatz zu den RDH-Chipkarten der Volks- und Raiffeisenbanken werden die Chipkarten der Privatbanken „leer“ ausgeliefert, d. h. ohne PIN, Benutzerdaten oder Schlüssel. (Ausnahme: die Chipkarte der SEB → bitte lesen Sie dazu 2.3.1)

- 1.) Chipkarte ins Lesegerät stecken und ALF-BanCo starten
- 2.) Klick auf Menü „Konten“ und dann „Chipkarten-Verwaltung“
- 3.) Beliebige PIN mit 4-8 Zahlen eingeben und Klick auf „Ok“
- 4.) PIN dann nochmals zur Kontrolle eingeben und Klick auf „Ok“


Ihre Chipkarte wurde noch nicht initialisiert

Bitte eine beliebige numerische PIN eingeben (4 - 8 stellig)

 **Ok**  **Abbrechen**

Benutzerkennung leer

Bitte geben Sie die Benutzerkennung des Chipkarten-Benutzers ein. Die Benutzerkennung erhalten Sie von Ihrem Institut.

 **Ok**

- 5.) Benutzerkennung und Bankleitzahl eingeben und Klick auf Button „Ändern“

BanCo 2 Chipkarten-Verwaltung

HBCI-Karte mit RDH-Verfahren gefunden

Pos	Benutzerkennung	BLZ	Institut	IP-Adresse
1	A-aAB1234	62070081	DEUBA	193.150.167.7
2				
3				
4				
5				

Benutzerkennung:

Bankleitzahl:

Institutsbezeichnung:

Kommunikationsadresse:

Kommunikationsservice:

Schlüssel Information

Signier-Schlüssel vorhanden


Status: Aktiv

Chiffrier-Schlüssel vorhanden

Status: Aktiv

Karten-Nr.: 1000013707

Anlegen **Ändern** **Löschen** **Karte Lesen** **PIN ändern**


 **Schliessen**

- 6.) Klick auf Button „Anlegen“ → alles Weitere erledigt ALF-BanCo automatisch.
- 7.) Richten Sie nun Ihr Konto/Ihre Konten ein → lesen Sie dazu Schritt 3

2.3.1 RDH-Chipkarte der SEB


Um diese Chipkarten in ALF-BanCo einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1.) Chipkarte ins Lesegerät stecken und ALF-BanCo starten
- 2.) Klick auf Menü „Konten“ und dann „Chipkarten-Verwaltung
- 3.) ALF-BanCo erkennt automatisch, dass die Chipkarte noch keine Daten enthält. Geben Sie in folgendem Fenster eine beliebige PIN mit 4-8 Zahlen ein und bestätigen Sie mit „Ok“.

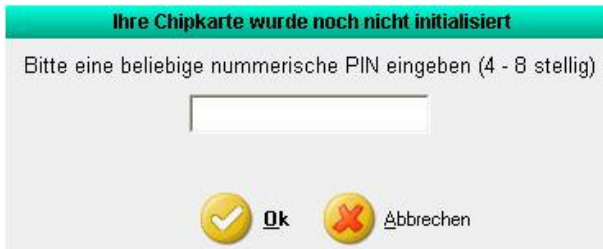

The screenshot shows a dialog box with a green header bar containing the text "Ihre Chipkarte wurde noch nicht initialisiert". Below the header, the text "Bitte eine beliebige numerische PIN eingeben (4 - 8 stellig)" is displayed. A white text input field is centered below the text. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a yellow button with a checkmark icon and the text "Ok", and a red button with an 'X' icon and the text "Abbrechen".

- 4.) PIN zur Bestätigung nochmals eingeben.

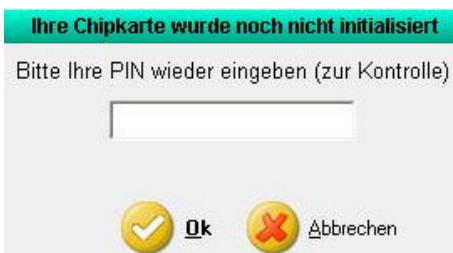


The screenshot shows a dialog box with a green header bar containing the text "Ihre Chipkarte wurde noch nicht initialisiert". Below the header, the text "Bitte Ihre PIN wieder eingeben (zur Kontrolle)" is displayed. A white text input field is centered below the text. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a yellow button with a checkmark icon and the text "Ok", and a red button with an 'X' icon and the text "Abbrechen".

- 5.) Falls die Benutzerkennung nicht vorhanden ist, geben Sie Ihre Benutzerkennung ein und klicken Sie dann auf „Ändern“. Nach Eingabe der PIN werden die Daten geändert und die Chipkarte wird ausgelesen.
- 6.) Richten Sie nun Ihr Konto/Ihre Konten ein → lesen Sie dazu Schritt 3

3 Schritt – Konto/Konten einrichten


Wählen Sie das Menü „Konten“ und dann „Neues Konto“.

Klick auf „Eine neue Online-Verbindung einrichten“ und dann „OK“




A small dialog box with a light gray background and a blue border. It contains two buttons: 'Ok' on the left and 'Abbrechen' on the right.


Der Einrichtungs-Assistent wird gestartet. Klick auf „Weiter“.

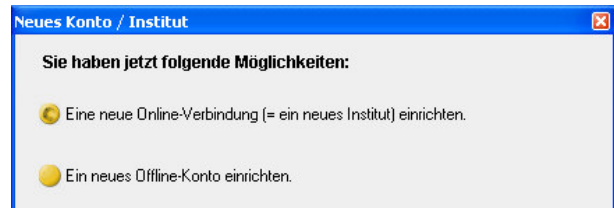

Wählen Sie "HBCI/FinTS mit Chipkarte". Klick auf "Weiter".

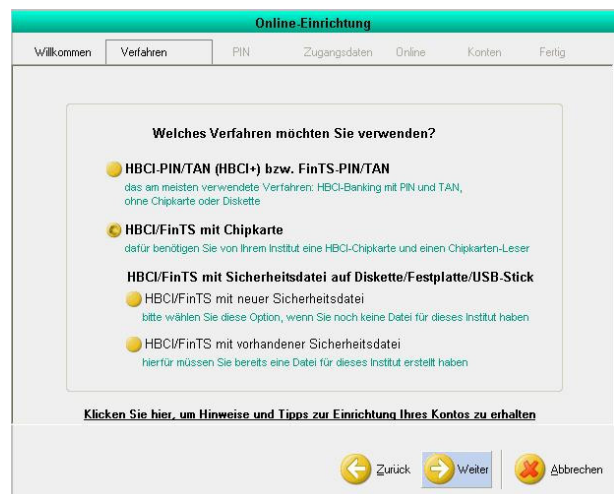

Wenn Sie in diesem Fenster Ihre Chipkarten-PIN eingeben, wird diese PIN dauerhaft gespeichert und Sie müssen sie nicht bei jedem Zahlungsvorgang manuell am Chipkartenleser eingeben (aus sicherheitstechnischen Gründen empfehlen wir aber: Lassen Sie diese Felder leer, geben Sie also KEINE PIN ein). Klick auf "Weiter".

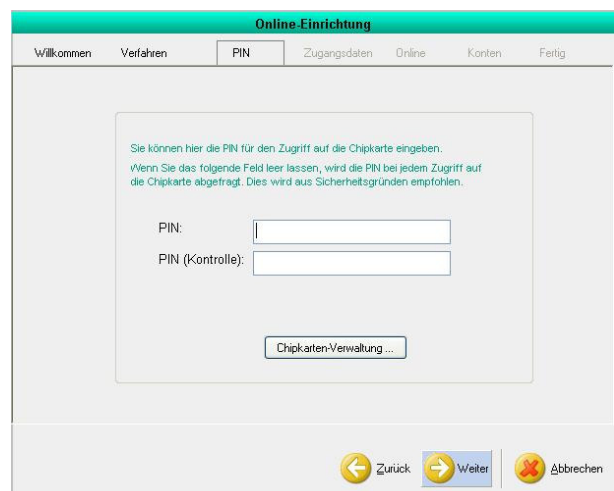

Sie werden vom Chipkartenleser aufgefordert, jetzt Ihre PIN auf dem Kartenleser einzugeben. Geben Sie die PIN ein. Ihre Chipkarte wird gelesen und die Daten angezeigt. Lassen Sie das Feld "Kunden-ID" leer (!) und klicken Sie auf "Weiter".

Online-Einrichtung

Willkommen Verfahren PIN Zugangsdaten Online Konten Fertig

Auf der Chipkarte befindet sich eine Bankverbindung. Bitte geben Sie ggf. noch die Kunden-Id ein.

Benutzerkennung: 672960181000123456789

Bankleitzahl: 62090100

Kreditinstitut: Volksbank Heilbronn, Heilbronn, Neckar

IP-Adresse: hbci01.fiducia.de

Port: 3000 (muß meist nicht geändert werden)

Kunden-ID: (muß meist nicht eingegeben werden)

HBCI-Version: 3.00 (bitte nur ändern, wenn Sie von Ihrem Institut eine andere Vorgabe bekommen haben)

INI-Brief drucken

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auch hier auf "Weiter". Es wird eine Verbindung zu Ihrer Bank hergestellt und die Daten zwischen Ihrem PC und Ihrer Bank werden ausgetauscht.

Online-Einrichtung

Willkommen Verfahren PIN Zugangsdaten Online Konten Fertig

Um die Einrichtung fortzusetzen, muss jetzt eine Online-Verbindung zum Institut hergestellt werden. Klicken Sie dazu bitte auf "Weiter".

Zurück Weiter Abbrechen

Eventuell müssen Sie nun noch den **Hash-Wert**, der Ihnen automatisch von ALF-BanCo angezeigt wird, mit dem Hash-Wert, den Sie von Ihrer Bank in Papierform erhalten haben, vergleichen und bestätigen.

Einige Banken verlangen außerdem den so genannten **INI-Brief**. Sofern das der Fall ist, werden Sie automatisch von ALF-BanCo gefragt, ob Sie diesen INI-Brief gleich erstellen und ausdrucken möchten. Bestätigen Sie mit „Ja“ und geben Sie diesen Brief an Ihre Bank weiter. Sobald die Bank den INI-Brief von Ihnen erhalten hat, schaltet Sie Ihre Konten dann frei und Sie können mit Online-Banking durchstarten.

Nun werden die Konten des neuen Zugangs angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“ um die Einrichtung des Kontos fertig zu stellen.

Online-Einrichtung

Willkommen Verfahren PIN Zugangsdaten Online Konten Fertig

Es wurden folgende Konten gefunden:

Konto-Name	Konto-Nr.	Währung	Bankleitzahl	Konto-Inhaber
	1234567	EUR	62090100	Franz Mustermann

Zur besseren Unterscheidung können Sie jedem Konto einen Namen geben. Klicken Sie dazu oben auf den jeweiligen Namen. Sie können den Namen auch später in der Kontenverwaltung eingeben oder ändern.

Zurück Weiter Abbrechen

ALF-BanCo und der Chipkartenleser sind nun eingereicht und Sie können sofort loslegen! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit ALF-BanCo!

Haben Sie Fragen hierzu oder ist etwas unklar, dann steht Ihnen unsere **Support-Hotline** gern zu den Supportzeiten Mo-Fr 9-12 Uhr, Mo-Do 13-16 Uhr und Fr 13-15 Uhr zur Seite unter **0900 11 22 626** (0,60 EUR/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Handytarife können abweichen).