



転送に関する注意事項

画像を PictureProject (パソコン) に転送するときの注意事項など

カメラとパソコンを接続するときの注意事項

- カメラとパソコンを接続する前に [2 ページ](#)
- カメラとパソコンを接続すると [2 ページ](#)
- Windows XP をご使用の場合 [3 ページ](#)

いろいろな転送方法

- カメラの転送ボタンで転送 [6 ページ](#)
- カードリーダーやカードスロットで転送 [8 ページ](#)

カメラとパソコンの接続を外すときの注意事項

- USB 通信方式を「PTP」に設定している場合 [9 ページ](#)
- USB 通信方式を「Mass Storage」に設定している場合 [9 ページ](#)





カメラとパソコンを接続するときの注意事項 (1/4)

カメラとパソコンを接続する前に

カメラで撮影した画像を PictureProject の転送機能を使ってパソコンに転送できます。

1 パソコンに PictureProject がインストールされていることをご確認ください。


インストールされていない場合は、PictureProject をインストールしてください。インストール方法は「[PictureProject のインストール／アンインストール](#)」またはカメラに付属の「クイックスタートガイド」をご覧ください。

2 接続するカメラに撮影した画像が記録されているメモリーカードを挿入してください。

カメラとパソコンを接続すると

パソコンにカメラを接続して、カメラの電源スイッチをオンにすると、PictureProject Transfer が自動的に起動します。

画像をパソコンに転送する手順は「これだけは覚えておきたい PictureProject」の「[登録](#)」をご覧ください。

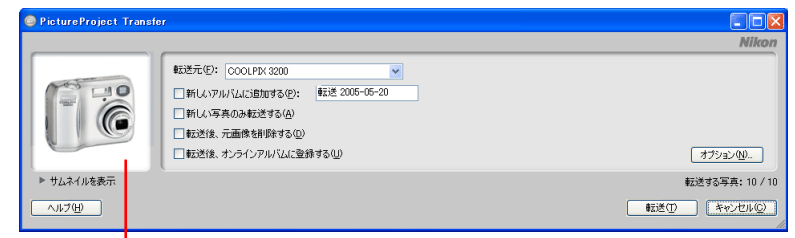

カメラとパソコンの接続 (USB 通信) 方式と、ご使用の OS によっては、接続しているカメラが表示されない場合があります。

	Windows	Macintosh
PTP	 接続されているカメラが表示されます。	 接続されているカメラが表示されます。
Mass Storage	 [メモリーカード] と表示されます。	 接続されているカメラが表示されます。
IEEE 1394 / Firewire	 接続されているカメラが表示されます。	 接続されているカメラが表示されます。

 **ご使用のパソコンの OS が Windows のお客様へ**

パソコンにカメラを接続して、カメラの電源スイッチをオンにしても PictureProject Transfer が起動しない場合は、「[デバイス登録の確認](#)」をご覧ください。うえ、パソコンがカメラをデバイスとして認識しているかをご確認ください。




カメラとパソコンを接続するときの注意事項

(2/4)

Windows XP をご使用の場合

ご使用のパソコンのOSがWindows XP Home Edition/Professionalの場合は、ほかのOSをご使用の場合と起動方法が異なります。カメラとパソコンをケーブルで接続した後に表示されるWindows XPの[リムーバブルディスク]ダイアログから、[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする PictureProject 使用]を選択して、PictureProject Transfer を起動します。

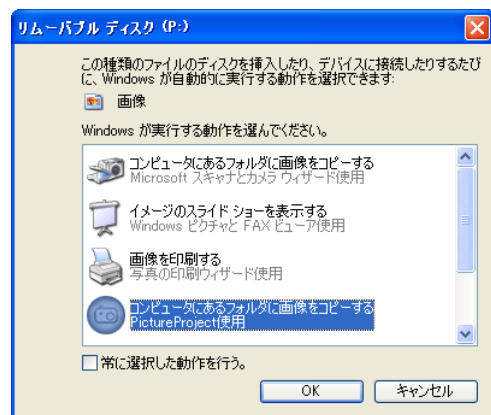

【リムーバブルディスク】ダイアログについて

D1/D1X/D1H を接続した場合：

[リムーバブルディスク] ダイアログは表示されません。PictureProject Transfer が自動的に起動します。

PTP で接続した場合：

起動に使うプログラムを選択するダイアログが表示されます。


Mass Storage で接続した場合：

メモリーカード内にある画像が非表示設定されていない場合は、[リムーバブルディスク] ダイアログが表示されます。また、空のメモリーカードまたは全画像を非表示設定した場合は、[リムーバブルディスク] ダイアログは表示されません。


Windows XP での起動手順

Windows XP をご使用の場合、PictureProject Transfer の起動手順は以下のとおりです。

- 1 カメラとパソコンをケーブルで接続して、カメラの電源スイッチをオンにします。
- 2 [リムーバブルディスク] ダイアログが表示されます。
- 3 [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする PictureProject 使用] を選択します。

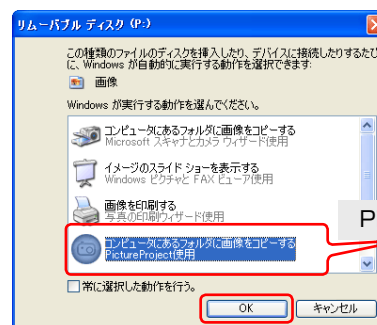

Mass Storage

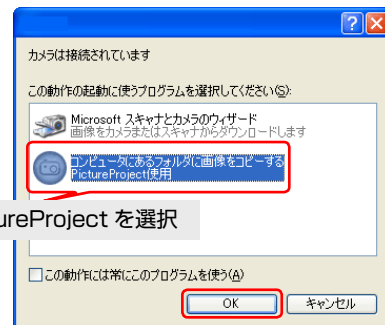

PTP

- 4 [OK] ボタンをクリックすると、PictureProject Transfer が起動します。





カメラとパソコンを接続するときの注意事項

(3/4)

常に PictureProject で画像を転送する場合

[リムーバブルディスク] ダイアログで [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする PictureProject 使用] を選択した状態で [常に選択した動作を行う] (Mass Storage) または [この動作には常にこのプログラムを使う] (PTP) チェックボックスをオン (✓) にした場合、次回起動時に [リムーバブルディスク] ダイアログは表示されません。PictureProject Transfer が自動的に起動します。

☒ 常に選択した動作を行う。 ☒ この動作には常にこのプログラムを使う(A)
Mass Storage PTP


チェックボックスがオフ (□) の場合は、[リムーバブルディスク] ダイアログが表示されます。

[常に選択した動作を行う] (Mass Storage) または [この動作には常にこのプログラムを使う] (PTP) チェックボックスをオン (✓) にした状態でも以下の場合は、[リムーバブルディスク] ダイアログが表示され、再設定が必要となります。


- チェックボックスをオン (✓) にしたときに接続していたカメラと異なるカメラを接続した場合
- 複数の USB ポートがあるパソコンで、最初にカメラを接続して設定した USB ポートと別の USB ポートにカメラを接続した場合

[常に選択した動作を行う] の設定を解除するには

1 カメラをマストレージ接続して、カメラの電源スイッチをオンにしてから [スタート] メニューの [マイ コンピュータ] をクリックします。カメラのボリューム (リムーバブルディスク) を選択して、マウスの右クリックでリムーバブルディスクの [プロパティ] を表示させます。

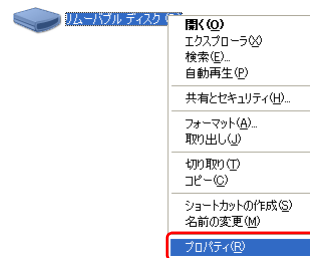

2 [リムーバブルディスクのプロパティ] の [自動再生] タブで、内容の種類から [画像] を選択してください。

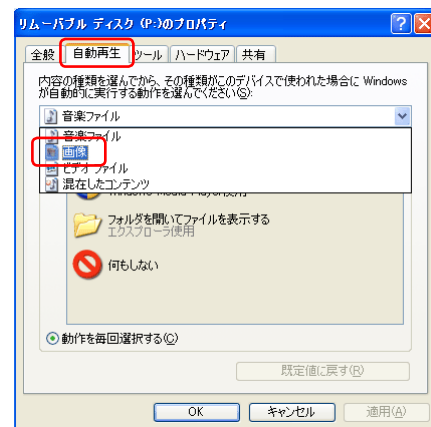





カメラとパソコンを接続するときの注意事項

(4/4)

- 3 [実行する動作を選択] が選択されており、実行する動作は [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする PictureProject 使用] になっています。

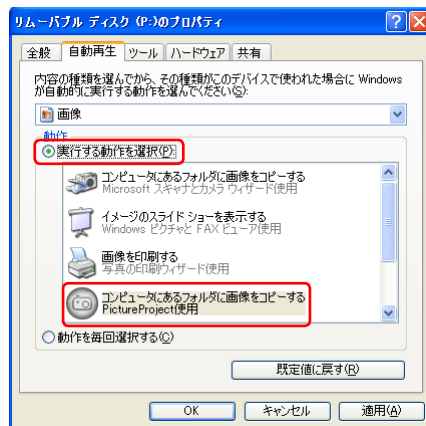

[動作を毎回選択する] を選択してください。

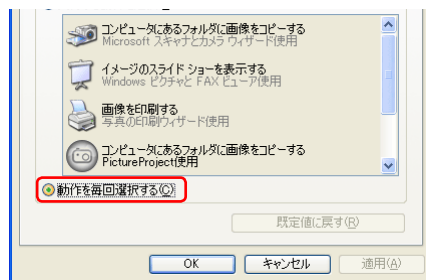

- 4 [OK] ボタンをクリックして [リムーバブルディスクのプロパティ] を閉じてください。





いろいろな転送方法

(1/3)

カメラの転送ボタンで転送

カメラの転送ボタンを押すと、カメラ内のメモリーカードの画像がパソコンに転送されます。

転送の前に、PictureProject Transfer が起動していることをご確認ください。

カメラとパソコンを接続しても PictureProject Transfer が起動しない場合は、「**デバイス登録の確認**」を行ってください。

1 カメラの転送ボタンを押すと、カメラで転送設定された画像が転送されます。転送設定については、カメラの使用説明書をご覧ください。

転送ボタンを押すとカメラの液晶モニタに「画像転送の準備中です」と表示されます。



2 画像の転送中は、転送状況を表す画面が表示されます。同時に、転送中のサムネイル画像も表示されます。

複数の画像を転送した場合にも、全体の進行状況を示すプログレスバーと画像ごとの進行状況を示すインジケータが表示されます。



また、カメラの液晶モニタにも転送中のメッセージ「画像をPCに転送中です」が表示されます。



この画面が表示されている間は、PictureProject に関する他の操作を行うことはできません。



転送について

画像を転送しても、メモリーカード内の画像は元の状態で保存されています。





いろいろな転送方法

(2/3)

3 画像の転送が終了すると、カメラの液晶モニタに[転送終了しました]と表示されます。

カメラの電源スイッチをオフにしてから、USB ケーブルの接続を外すことが可能となります。



画像転送中のご注意

カメラの液晶モニタに「画像を PC に転送中です」と表示されている間は、次の操作は行わないでください。

カメラおよびパソコンが作動しなくなる場合があります。

- USB ケーブルを抜く
- カメラの電源スイッチをオフにする
- メモリーカードを抜く
- 電池や AC アダプタの電源ケーブルを抜く



PictureProject Transfer の設定

カメラの転送ボタンを使って画像を転送する場合、PictureProject Transfer の設定に関わらず、カメラで転送設定された画像が転送されます。





いろいろな転送方法


(3/3)

カードリーダーやカードスロットで転送

カメラで撮影した画像が記録されているメモリーカードをカードリーダーやカードスロットに挿入して PictureProject（パソコン）に転送することができます。

カードリーダー

市販のカードリーダーを使用しても、メモリーカード内の画像を転送することができます。

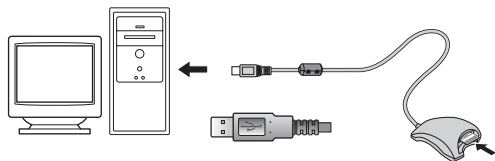

挿入の手順

カメラから取り出したメモリーカードを、カードリーダーにセットしてパソコンに接続します。カードリーダーの接続方法については、カードリーダーの使用説明書をご確認ください。

カードスロット

CompactFlash™ カードに関しては、別売の PC カードアダプタを使用すると、PCMCIA TYPE II 準拠の ATA カードとして、画像を転送することができます。


挿入の手順

カメラから取り出した CF カードを、PC カードアダプタにセットします。



PCMCIA TYPE II、ATA のカードに対応しているパソコンのスロットに挿入します。挿入方法の詳細については、パソコン本体の使用説明書をご確認ください。

環境によっては、ソフトウェアのインストールや登録、設定が必要となる場合があります。ご使用のパソコンおよび OS の使用説明書をご確認ください。

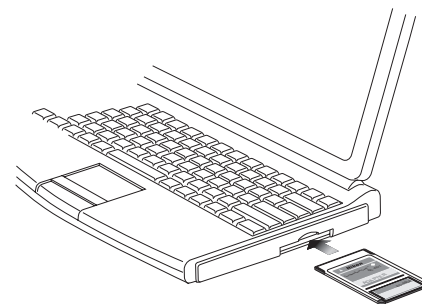



カメラとパソコンの接続を外すときの注意事項

画像の転送が完了したら、カメラとパソコンの接続を外すことができます。

USB 通信方式を「PTP」に設定している場合


カメラの電源スイッチをオフにして、USB ケーブルを抜いてください。

USB 通信方式を「Mass Storage」に設定している場合

必ず次の操作をしてからカメラの電源スイッチをオフにして、USB ケーブルを抜いてください。


Windows XP Home Edition/Professional

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスドライバ (E:) を安全に取り外します。」を選択してください。



Windows 2000 Professional

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスドライバ (E:) を停止します。」を選択してください。



Mac OS X

デスクトップ上の「NO NAME」のアイコンをゴミ箱に捨ててください。

※ ニコンデジタル一眼レフカメラでフォーマットしたメモリーカードを使用した場合は、アイコンは、NIKON XX (XX は機種名) となります。

