

Arquivo de Ajuda do GetRight

www.siliconaction.com.br/getright

Usando o GetRight:



[Começando a usar o GetRight](#)



[Menu do Ícone do GetRight...](#)

As opções mais comuns do menu são:

[Status dos Downloads](#)

Ferramentas -> [Configuração](#)

Ferramentas -> [GetRight Browser](#)

Ferramentas -> [Downloads Diários](#)



[Janela de Download](#) (Skins)



[Comprando o GetRight](#)

Problemas e Dicas:



["Como eu faço para...?"](#)



[Dicas de Monitoramento de Cliques](#)



[O que tentar se o GetRight não funcionar](#)

Outras Informações:



[Novos Recursos do GetRight!](#)



[Mais Sobre o GetRight](#)



[Entrando em contato conosco](#)

Começando a usar o GetRight

Glossário de alguns termos

GetRight é uma ferramenta para lhe auxiliar a baixar arquivos da Internet.

GetRight possui muitas opções para personalizá-lo, porém, se você é iniciante, pode utilizar a configuração padrão.

Iniciando Downloads: GetRight funciona com quaisquer browsers (navegadores). Se você utiliza o Netscape Navigator (qualquer versão) ou o Microsoft Internet Explorer (4.0 ou superior), o GetRight irá captar os seus cliques em seu browser, e será acionado automaticamente sempre que você desejar fazer o download de um arquivo. Se você utiliza outro browser, há [outros métodos](#) para iniciar um download com o GetRight.

Reiniciando Downloads: Se um download for interrompido por qualquer razão, você pode facilmente reiniciá-lo com o GetRight, bastando clicar no botão "Reiniciar" na janela de download do arquivo. Se a janela não está mais sendo exibida, dê um duplo-clique sobre o ícone do GetRight na bandeja do Windows (à direita da barra de tarefas, ao lado do relógio) para acessar a janela de [Status dos Downloads](#). Para reiniciar um download dê um duplo-clique sobre o item desejado.

Recursos Avançados: Quase todos os recursos avançados estão disponíveis ou na janela de [Status dos Downloads](#) (acessível com um duplo-clique sobre o ícone do GetRight na bandeja do Windows) ou na janela de [Configuração](#) (acessível clicando com o botão direito sobre o ícone do GetRight e escolhendo "Configuração").



Destino do Arrastar-Soltar

A janela Destino do Arrastar-Soltar somente é usado se você quiser baixar arquivos arrastando os links do seu browser (navegador) para ela. Este foi o primeiro método de download com o GetRight desenvolvido. A maioria das pessoas utiliza atualmente o monitoramento de cliques e da área de transferência. A maioria das funções podem ser acessadas através do [ícone do GetRight](#).

O método de arrastar-soltar não funcionará sempre se o link que você está arrastando é uma figura. Isto ocorre pois muitos browsers arrastam a própria figura ao invés do link onde ela se localiza. Para contornar este problema, utilize o método de monitoramento da área de transferência.

Para arrastar um link do seu browser, pressione o botão direito do mouse sobre a imagem, arraste-o e solte-o sobre a janela Destino do Arrastar-Soltar.

Menu do Botão Direito do Mouse:

- **Minimizar:** Minimiza a janela.
- **Janela Pequena:** Indica se a janela deve conter algumas instruções ou somente o ícone do GetRight. Esta opção também pode ser acionada com um duplo-clique sobre a janela.
- **Sempre Visível:** Indica se a janela deve permanecer sempre por cima de todas as janelas.

Novos Recursos!

Novos Recursos no GetRight 4.5:

- **Histórico de Downloads.** Na janela de Status dos Downloads é possível encontrar facilmente os arquivos que baixou. Você encontrará também informações como a velocidade média do download e há quanto tempo o download está sendo feito. [Para chegar lá: No parte inferior do painel à esquerda da janela de [Status dos Downloads](#), ou no menu Exibir->Downloads Concluídos]
- **FileMirrors.com.** Este é um serviço de busca por mirrors (endereços alternativos) para usuários do GetRight. É um serviço anônimo de "compartilhamento de mirrors" para que possa encontrar muito mais mirrors para o arquivo que deseja baixar. [Mais Informações](#). [Para chegar lá: Na janela de configuração do GetRight, item Downloads/[Busca por mirrors](#)]
- **Gerenciador de Mirros.** Lhe permite controlar, adicionar e verificar os mirrors para um download. [Para chegar lá: No botão Opções na [janela de download](#)]
- **Verificar** rapidamente se todos os links dos downloads na janela de Status dos Downloads são válidos. Obtém também o tamanho de todos os arquivos.
- Janela de **Configuração** re-organizada, com a estrutura dos itens de forma mais clara.
- **Discador** aperfeiçoado, para o caso de possuir diferentes provedores de acesso com diferentes logins ou servidores proxy. [Para chegar lá: Botão Avançado na guia de configuração [Internet](#).]
- **Notificações Extra.** Para quando desejar muito saber quando um download será concluído, mas não desejar esperar sentado, o GetRight pode avisá-lo de diversas formas, como enviar e-mail para um celular. [Para chegar lá: na janela de configuração do GetRight, item Downloads/Quando Concluir/[Notificações](#).]
- Suporte a proxy **SOCKS**. [Para chegar lá: na janela de configuração do GetRight, item [Proxy](#).]

Entre outras correções de problemas e aperfeiçoamentos.

Anúncios Publicitários

Durante o período de avaliação, o GetRight irá exibir anúncios publicitários em várias janelas. Estes banners ajudam a patrocinar o desenvolvimento do GetRight. Por favor clique em anúncios que achar interessante.

Ao [comprar o GetRight](#), estes anúncios não serão mais exibidos.

Dicas de Monitoramento de Cliques

Para os browsers da Netscape e Microsoft:

Alguns sites têm procedimentos incomuns que podem fazer o GetRight não baixar determinado arquivo que deveria baixar, baixar um arquivo que não deveria.

- Se você manter a tecla SHIFT pressionada quando clicar sobre um link em seu browser, o GetRight não irá baixar o arquivo clicado. Isto é útil no caso de algumas ferramentas de busca que possuem páginas html com extensão .exe.
- Se você manter as teclas CTRL e ALT pressionadas ao clicar em um link, o GetRight irá baixar qualquer arquivo clicado. Isto é útil quando você deseja baixar um imagem ou outro tipo de arquivo com extensão incomum.

Temporariamente desabilitando todos os monitoramentos:

- Você pode desligar o monitoramento temporariamente com o item "Monitorar Área de Transferência / Cliques" do menu do ícone do GetRight , submenu Opções. Não é necessário reiniciar seu browser para que esta opção tenha efeito.

Sempre ignorar cliques de sites específicos:

Se um site que você acessar normalmente tem arquivos que o GetRight não deve baixar, adicione o nome do site no campo "Ignore todos os cliques para os seguintes sites" na guia Monitor da janela de configuração do GetRight.

Busca em Servidores FTP

Assim como há muitos sites que lhe permitem buscar por informações em página na Internet, há vários sites que oferecem "Busca em Servidores FTP", para que possa procurar por um determinado arquivo em vários servidores FTP. O GetRight pode usar estes servidores de busca para procurar por mirrors, que são endereços alternativos para o arquivo que deseja baixar.

Você pode selecionar que site deseja usar para efetuar a busca, assim como calcular qual site mais rápido, na guia de configuração [Mirrors](#).

Skins

Você pode alterar a skin da janela de download do GetRight. Skins são "peles" usadas para alterar a aparência usando imagens diferentes para os botões e fundo da janela. Por exemplo, uma das skins que vem junto com o GetRight deixa a janela de status com a cara de um pedaço de papel.

Para selecionar diferentes skins: quando a [janela de download](#) estiver aberta, clique no botão Opções e então em Skins.

O GetRight tem dois tamanhos de skins. Skins "Shareware" que tem tamanho que inclui o anúncio publicitário da versão não-registrada, e skins "Registradas" disponíveis para que [compra](#) o GetRight.

Como eu faço para ... ?

- [Como eu inicio downloads com o GetRight?](#)
- [Como eu reinicio downloads?](#)
- [Como eu registro minha cópia do GetRight?](#)
- [Como eu agendo downloads para serem iniciados mais tarde?](#)
- [Como eu habilito os botões de agendamento/desconexão/discagem?](#)
- [Como eu baixo um arquivo após o outro?](#)
- [Como eu faço para o GetRight sempre reiniciar downloads quando eu estiver conectado?](#)
- [Como eu faço para o GetRight continuar um download iniciado por outro programa?](#)
- [Como eu configuro o GetRight com um servidor Proxy?](#)
- [Como eu salvo e restauro as minhas configurações caso queira reinstalar o Windows?](#)
- [Como eu faço para baixar todos os arquivos de uma página na Internet?](#)
- [Como eu crio um arquivo com uma lista de arquivos para o GetRight baixar?](#)
- **Persistindo dúvidas [entre em contato conosco.](#)**

Como eu agendo downloads para serem iniciados mais tarde?

- >>> É necessário você estar no [Modo Completo](#).
- Inicie o download e clique em "Cancelar". Clique "Sim" quando o GetRight lhe perguntar se deseja reiniciar o download mais tarde.
{[guia de configuração Avançado](#): Como configurar para o GetRight lhe perguntar se deve ou não baixar o arquivo imediatamente}
- Depois de ter adicionado tantos downloads quanto queira, vá até a janela de [Status dos Downloads](#) (Clique duas vezes sobre o ícone do GetRight minimizado ao lado do relógio, ou clique [aqui](#) para saber como acessar o menu do GetRight para escolher "Exibir Janela de Status dos Downloads").
- Na Janela de Status dos Downloads, clique no botão . Escolha a hora em que o GetRight deve iniciar o download.
- Deixe o seu computador ligado com o GetRight rodando.
{[guia de configuração Internet](#): Você deve ter configurado o discador do GetRight}
{[Status dos Downloads](#): Faça com que o GetRight desconecte ou desligue o computador quando finalizar os downloads}

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu habilito os botões de agendamento/desconexão/discagem?

- >>> É necessário você estar no [Modo Completo](#).
- Para funções que requerem que o GetRight disque com seu modem, você deve configurar a [guia de configuração Internet](#). Isto inclui downloads agendados, desconexão agendada, desconexão ao finalizar e reconexão.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu baixo um arquivo após o outro?

- Na [guia de configuração Limites](#), selecione o número de downloads simultâneos.
- Ligue então a opção "Download Automático", na janela de Status dos Downloads. Quando um download acabar, o próximo da lista será iniciado.
- No modo "Básico", enquanto nenhum erro ocorrer, quando um download acaba o próximo é iniciado.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu faço para o GetRight sempre reiniciar downloads quando eu estiver conectado?

- Verifique se a opção "Inicie o download automaticamente quando conectado" na [guia de configuração Internet](#) está ligada.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu faço para o GetRight continuar um download iniciado por outro programa?

- Veja [aqui](#).

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu configuro o GetRight com um servidor Proxy?

- Todas as configurações do Proxy estão disponíveis na [guia de configuração Proxy](#).
- Se você configurou seu browser para utilizar servidores Proxy, somente clique no botão Procurar para obter os valores corretos.
- Clique [aqui](#) se você utiliza servidores Proxy para acessar a Internet, e não consegue reiniciar nenhum download com o GetRight.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu salvo e restauro as minhas configurações caso queira reinstalar o Windows?

Salvando a lista de downloads parciais:

- >>> É necessário estar no [modo Completo](#).
- Você pode salvar sua lista de downloads selecionando os arquivos na janela de [Status dos Downloads](#) e usando as funções Importar e Exportar do menu Arquivo.

Salvando as outras configurações:

- Não há uma maneira simples de salvar sua configuração do GetRight. Mas você pode usar o editor de registro (somente deve ser utilizado por usuários experientes).

Para Exportar:

- Selecione a chave HKEY_CURRENT_USER\Software\HeadLight\GetRight
- Clique em "Registro -> Exportar Arquivo de Registro".
- Faça um backup do arquivo que você salvou.

Para Importar:

- Clique em "Registro -> Importar Arquivo de Registro".
- Selecione o arquivo exportado anteriormente.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu faço para baixar todos os arquivos de uma página na Internet?

- Se você baixar uma página da web (HTML) com o GetRight, poderá processar todos os links da página. Para baixar uma página da Internet, digite o endereço (URL) da página no item "Entrar Nova URL" do Monitor GetRight. Ou pressione CTRL+ALT quando clicar sobre o link de uma página da Internet.
- Ou: Acesse o menu Ferramentas->GetRight Browser e digite o endereço da página.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Como eu crio um arquivo com uma lista de arquivos para o GetRight baixar?

GetRight aceita 2 formatos para listas de arquivos. Após criar o arquivo, utilize o seguinte comando de linha:

GETRIGHT NomeDaLista

para importar a lista de downloads.

xxx.LST

- Formato mais simples -- uma URL por linha. GetRight irá lhe perguntar onde cada arquivo deve ser salvo (a não ser que você tenha configurado a guia de configuração "Salvar Como").

xxx.GRX

- O formato de arquivo utilizado pelas funções Importar/Exportar. Permite informar ao GetRight onde os arquivos devem ser salvos, endereços alternativos e outras informações.

- Formato do Arquivo:

// xxx -- Comentário; ignorada.

URL: xxx -- URL do arquivo a ser baixado.

File: xxx -- Caminho (path) e nome do arquivo.

Desc: xxx -- Descrição.

Alt: xxx -- URLs alternativas (no máximo 16).

O valor de URL deve estar incluído.

- Cada item 'nome: valor' deve estar em uma linha.

- O item URL deve ser sempre o primeiro de cada grupo. Os outros itens do grupo não possuem ordem pré-estabelecida.

Se você usar a função "Exportar" do menu Arquivo da janela de Status dos Downloads, o arquivo exportado também conterá o formato utilizado, e pode servir como exemplo.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Erro de cache detectada.

- Este erro normalmente é causado devido a configuração do servidor proxy não estar correta.
- Tente desligar a opção "Use conexão alternativa..." na subguia HTTP na [guia de configuração Proxy](#), ou alterar a opção "Endereço de CONNECT" para "Usuário sem login" na subguia FTP.
- Você pode tentar também alterar a opção "Instruir servidor proxy a não usar cache" na subguia HTTP na guia de configuração Proxy.

Sobrescrever, Reiniciar, Cancelar

Botão Sobrescrever: inicia o download do início. O arquivo que atualmente encontra-se em seu computador será excluído.

Botão Reiniciar: Reinicia o download do arquivo que se encontra em seu computador.

Botão Cancelar: Volta para a janela de Salvar Como.

Erro "address not supported by protocol family".

- Este erro normalmente é causado devido ao uso do discador (dial-up) AOL 3.0 ou Trumpet com o GetRight.
- **Trumpet:** Há uma incompatibilidade que faz com que o GetRight não funcione para todos que utilizam o Trumpet. Tente utilizar outro dial-up (o dial-up do Windows 95/98/NT funciona perfeitamente com o GetRight).
- **AOL:** Você precisa instalar o AOL 3.0 for Windows**95** (ou superior) ao invés do AOL 3.0 for Windows para que o GetRight funcione.

Recursos do GetRight

- Fácil de usar. Funciona com qualquer browser. Se integra com o Netscape Navigator/Communicator e Microsoft Internet Explorer (4.0) para fazer downloads automaticamente.
- Reinicia facilmente downloads interrompidos em servidores de HTTP ou FTP.
- Exibe de forma acessível detalhes do download (tamanho, velocidade, tempo restante).
- Discador embutido (com rediscagem em caso de perda de conexão).
- Agenda downloads para serem iniciados em uma hora específica (como de madrugada, quando a ligação telefônica é mais barata). Pode-se também agendar downloads periódicos, como todo o sábado à noite, por exemplo.
- Agenda desconexões para interromper o download em um determinado horário (como de manhã, quando a ligação telefônica é mais cara).
- Desliga o telefone ao término do download.
- Desliga seu computador (ou o Windows) no término do download.
- Redisca automaticamente quando a ligação cai.
- Permite que se estabeleça um limite de velocidade para não sobrecarregar o modem caso deseje navegar durante o download.
- Pode automaticamente alternar de servidor durante um download, caso note que o download está muito lento.
- Download Segmentado: divide um arquivo em pedaços e faz o download das diferentes partes em diferentes servidores ao mesmo tempo. Este recurso pode aumentar muito a velocidade dos seus downloads.
- A janela de Status dos Downloads exibe um relatório dinâmico do andamento dos downloads.
- Totalmente configurável:
 - Especifique diferentes sons para os eventos do GetRight.
 - Especifique diretórios onde determinados tipos de arquivos devem ser salvos.
 - Crie uma lista de nomes de usuários e senha para se conectar em servidores protegidos.
 - Envie cada arquivo para seu anti-vírus após o download.
 - Registre os downloads em arquivos de log de várias formas.
 - Configure se deseja iniciar os downloads imediatamente ou mais tarde.
 - E muito mais opções!
- Fácil de iniciar downloads:
 - Se integra com o Netscape Navigator/Communicator e Microsoft Internet Explorer (4.0) para que baixar arquivos com o GetRight seja tão simples quanto baixar arquivos com seu browser.
 - Monitora a área de transferência para iniciar downloads automaticamente sempre que o endereço de um arquivo for copiado.
 - Arraste-e-solte links do seu browser para o GetRight.
- GetRight pode processar uma página da Internet para descobrir todos os arquivos nela referenciados, lhe oferecendo uma lista para você especificar qual deles deseja baixar.
- Salve e restaure uma lista de arquivos para que possam ser baixados novamente em outra oportunidade!

Modo Básico/Completo

O modo Básico esconde muitas das opções avançadas, facilitando a utilização por usuários inexperientes que apenas desejam baixar arquivos.

O modo Completo libera o acesso a todas as funções do GetRight.

Você pode alternar entre o modo Completo e o Básico utilizando a janela de [Configuração](#) (guia Geral) ou o [Assistente de Configuração](#).

Alterações no Modo Básico:

- O [Assistente de Configuração](#) é usado ao invés da janela de [Configuração](#).
- Muitos dos itens do menu e da barra de tarefas, na janela de [Status dos Downloads](#) e outras janelas, são escondidos ou simplificados.
- GetRight sempre opera em modo "Automático". Quando um download termina, o próximo é iniciado automaticamente, a não ser que algum erro ocorra.

Assistente de Configuração

O Assistente de Configuração está disponível no modo Básico e Completo. No [modo Básico](#), substitui a janela de configuração. No [modo Completo](#), pode ser acessado através do menu Editar da janela de Status dos Downloads.


Este assistente facilita a configuração do GetRight por usuários inexperientes.

Configuração Mínima para Executar o GetRight

GetRight requer o Windows95/98 ou WindowsNT 3.51 ou superior.

- Se você possui o Windows 3.x, visite o endereço <http://www.siliconaction.com.br/get311.html>.
- É necessário uma conexão com a Internet.

Janela de Download do GetRight

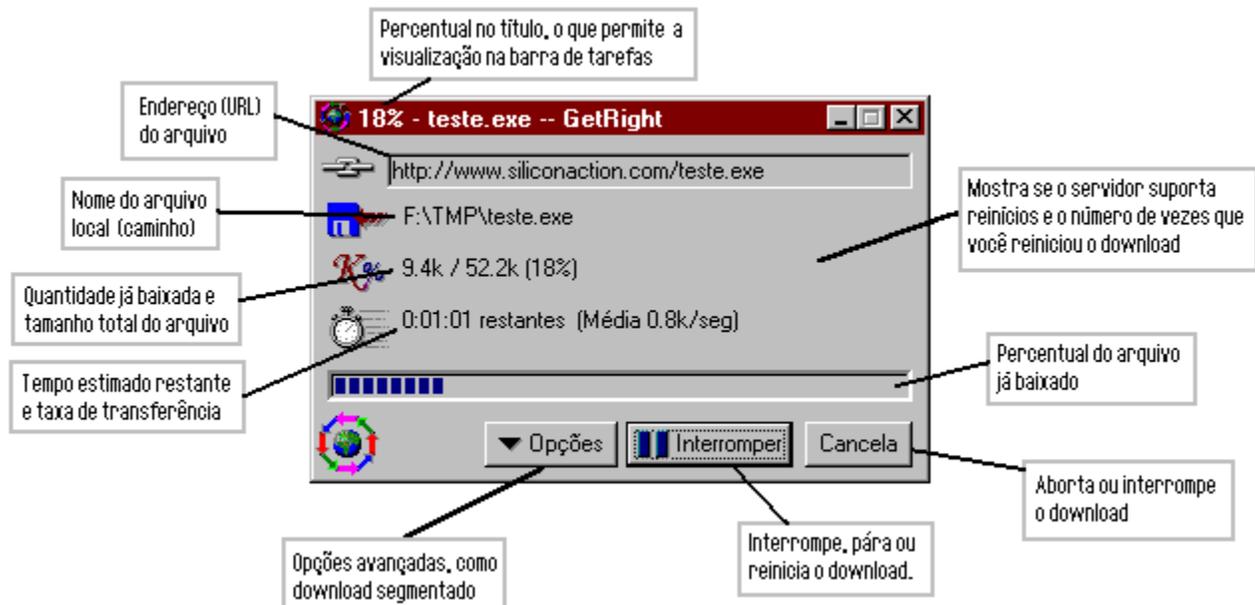

Se você ainda não [comprou](#) o GetRight, um anúncio publicitário também será exibido no topo da janela.

Menu do Botão Opções:

Sub-menu Download (ou nro.segmento):

- **<Lista de end.alternativos, se houver>**: Permite você alternar entre diferentes URLs de download de um mesmo arquivo. O nome do servidor será exibido, junto com o tempo do Ping (em milésimos de segundos...quanto mais baixo o número melhor).
- **Permanecer neste servidor**: [Exibido somente se há end.alternativos] O GetRight irá periodicamente verificar se o endereço alternativo usado continua sendo o mais rápido (através de um ping nos servidores). Selecione esta opção se deseja que o GetRight não mude o servidor atual. Você pode também desabilitar esta opção na guia de configuração [Mirrors](#).
- **<Status da conexão ou Kb/seg>**: [Exibido somente se em download segmentado] O status da conexão do segmento, ou a velocidade de download do segmento. Este menu não será atualizado enquanto está sendo exibido. Você deve cancelar o menu (clicando na janela de download) e então clicar novamente no botão Opções para que os dados aqui sejam atualizados.
- **Copiar URL para a Área de Transferência**: Copia a URL (endereço) atual para a área de transferência. Se em download segmentado, copia a URL do segmento selecionado.
- **Exibir Detalhes da Transferência**: Exibe a exata sequência de comandos e respostas entre o GetRight e o servidor FTP ou HTTP. Útil para depuração na identificação da causa de um problema.
- **Navegar pelo Servidor FTP com este Arquivo**: Abre este servidor no GetRight Browser.
- **Reiniciar/Pausa/Parar este Segmento**: [Somente exibido quando em download segmentado] Este item lhe permite iniciar ou parar o download de cada segmento do arquivo. O download de outros segmentos não serão alterados.
- **Cancelar este Segmento**: [Somente exibido quando em download segmentado] Este item lhe permite cancelar e parar completamente um segmento.

Sub-menu Download Segmentado:

- O número de [segmentos](#) em que um arquivo deve ser dividido. Um é o método padrão de download –

inicia no começo e baixa até o fim. Você pode escolher baixar em até oito segmentos. O download será iniciado em diferentes partes do arquivo e ao mesmo tempo, para aumentar a velocidade do seu download. ([Mais informações](#))

Selecionar um número de segmentos maior do que o atual irá iniciar o download de mais segmentos. Selecionar um número de segmentos menor do que o atual não irá interromper o download de segmentos. Esta opção somente será utilizada na próxima vez que o download for iniciado.

- **Recalcular Velocidade:** O GetRight irá periodicamente verificar se o endereço alternativo utilizado ainda é o mais rápido (com um ping nos servidores). Este item irá recalcular as velocidades imediatamente.
- **Procurar por End.Alternativos:** O GetRight irá usar diversos métodos para calcular endereços alternativos (mirrors) para um arquivo. Ele utiliza uma lista de mirrors conhecidos (como TUCOWS) e um servidor ftp para busca por end.alternativos. ([Mais informações](#))
- **Gerenciador de Mirrors:** Permite você remover ou adicionar endereços alternativos manualmente.

Sub-menu Skins:

- **Sem Skin / Nomes das Skins:** Clique para selecionar diferentes skins (peles) para alterar a aparência da janela de download. Ou para não usar nenhuma skins, mas apenas a aparência padrão da janela de download.
- **Organizar Skins:** Exibe uma janela que lhe permite excluir ou renomear as skins da lista.
- **Adicionar uma Skin:** Permite você selecionar um arquivo .GRS (Skin do GetRight) em seu disco rígido.
- **Procurar Mais Skins:** Vai para uma página (em inglês) onde encontrará outras skins para usar em seu GetRight.
- **Executar Este Programa Quando Concluir** ou **Abrir Este Arquivo Quando Concluir:** Você pode configurar o GetRight para abrir (ou executar) o arquivo automaticamente após o final do download. A opção padrão será calculada de acordo com o tipo do arquivo.

Veja também:

- [Índice.](#)
- [Configurando o GetRight.](#)
- [Reiniciando Downloads.](#)
- [Download Segmentado.](#)

Gerenciador de Mirrors

Esta janela exibe todos os mirrors (endereços alternativos) de um download com o GetRight. Há uma barra de ferramentas que permite adicionar, alterar e verificar mirrors. A URL (endereço) que o GetRight está usando no momento possui um ponto à esquerda. Um duplo-clique sobre qualquer item fará com o que o GetRight alterne para tal endereço. É claro que, caso o [download for segmentado](#), vários mirrors estarão sendo usados ao mesmo tempo.

- **Adicionar:** Permite digitar um novo endereço como mirror para o download. Você pode também arrastar e soltar URLs (endereços) do seu browser (navegador) para esta janela, de forma a adicionar mirrors mais facilmente.
- **Editar:** Permite a edição de um mirror para alterar o endereço, etc.
- **Excluir:** Remove um mirror.

- **Procurar:** Usa a [busca em servidores FTP](#) para tentar encontrar mirrors para o arquivo que está sendo baixado.
- **Velocidade:** Verifica a velocidade de todos os servidores, fazendo um ping neles. Isto lhe auxilia a saber quais servidores são mais rápidos para o download. Número menores são melhores!
- **Verificar:** Verifica se todos os mirrors são válidos. A coluna "Verificar" exibe se o servidor está OK, não foi possível conexão, o arquivo não está com tamanho incorreto, etc. Você pode Editar ou Excluir endereços incorretos.
- **Del. Inv.:** Este botão é habilitado após a verificação. Com ele é possível excluir automaticamente todos os mirrors com erros de qualquer tipo.

O que tentar se GetRight não funcionar

Servidores Proxy

Os erros mais comuns são causados por configurações incorretas do servidor Proxy.

- Tente usar HTTP e FTP e veja se somente um não funciona ou se ambos não funcionam.
- Verifique se as configurações do seu servidor proxy estão no formato **servidor.nome:porta** , por exemplo: **proxy.headlightsw.com:8080**
- Se GetRight funciona com HTTP, mas não com FTP, há várias coisas para se tentar na [Guia de configuração Proxy](#):
 - Primeiro tente usar a opção **Use protocolo HTTP com servidor Proxy FTP** -- provavelmente funcionará. Este é o método usado pelo Netscape e o Internet Explorer.
 - Tente mudar o **Tipo de Proxy FTP**.
OBS.: O tipo "Endereço de CONNECT" é usado com um servidor proxy HTTP para passar por um servidor proxy que não suporta reinícios.
 - Se ainda não funcionar, tente marcar a opção **Use Proxy HTTP para endereços de FTP**.
 - Como última tentativa, desmarque os dois ítems acima e ligue a opção **Use método de FTP alternativo para download (PASV)**.
- Se nem endereços de HTTP nem de FTP funcionam, tente deixar em branco as opções do servidor proxy (ou desligar a opção **Use servidores proxy**),
- Se o tamanho total do arquivo mudar após o reinício do arquivo, certifique-se que a opção "Instruir servidor Proxy a não usar cache" esteja ligada.
- Se as opções do servidor proxy já estiverem em branco, ou a opção **Use servidores proxy** já estiver desmarcada, pergunte ao administrador de sua rede se você precisa de um servidor proxy.
- Se você estiver tendo o erro "Cache error", certifique-se que a opção "Instruir servidor Proxy a não usar cache" esteja ligada. Se o erro persistir, provavelmente você não poderá usar as opções "Endereço de CONNECT" para FTP ou "Use conexão alternativa" para HTTP.

Para Usuários Avançados:

GetRight aceita vários comandos de linha:

GETRIGHT nomearquivo.lst

Faz com que o GetRight processe uma lista de URLs (uma por linha) para que sejam adicionadas a lista de downloads.

GETRIGHT /AUTO [/HUP] [/OFF]

Faz com que o GetRight entre em modo automático.

O parâmetro opcional **/HUP** faz com que o GetRight se desconecte da Internet após o término do download.

O parâmetro opcional **/OFF** faz com que o GetRight desligue o computador após o término do download.

GETRIGHT http://...

GETRIGHT ftp://...

Faz com que o GetRight baixe a respectiva URL.

Agendamento de Desconexão

GetRight possui várias opções para agendar a interrupção dos downloads em andamento e desconexão da Internet.

Isto pode ser útil se você programou o GetRight para [baixar um arquivo de madrugada](#) e, como sua ligação telefônica fica mais cara de manhã, você deseja que o telefone seja desligado à 7:00 da manhã.

OBSERVAÇÕES:

- Esta opção só pode ser usada se você utiliza o dial-up do Windows ou outro dial-up (veja o tópico [Configurando a conexão com a Internet](#))
- O GetRight não precisa estar fazendo nenhum download para uma desconexão ser agendada.
- Se a opção "Desligar o telefone quando finalizar" estiver ligada na janela de [Status dos Downloads](#), então, na hora programada, o GetRight além de desligar o telefone irá desligar o computador também.

Agendamento de Downloads

- **Não agende downloads:** Cancela agendamento de downloads.
- **"Hoje" somente:** Faz o download na hora agendada no dia atual. A definição de dia atual são as próximas 24 horas.
- **Baixe a essa hora nos seguintes dias:** Agenda um download periódico. Selecione os dias da semana que, no horário definido, o download deve ser efetuado.

Menu do Monitor GetRight

Estas opções podem ser acessadas clicando com o botão direito sobre o ícone do GetRight. Um duplo-clique sobre o  ícone do GetRight abre a janela de [Status dos Downloads](#).

Menu Principal

- **Endereço (URL):** Se um endereço for copiado para a área de transferência, mas for de um tipo não programado para ser baixado automaticamente, será exibido aqui para ser facilmente acessado.
- **Status dos Downloads:** Este menu abre a lista de downloads para você possa reiniciá-los ou excluí-los (veja [Status do Downloads](#)).

Menu Downloads:

- **Iniciar Download Automático:** Coloca o GetRight em modo "Automático". Será utilizada a configuração "Baixar até XX arquivos ao mesmo tempo" na guia de configuração [Limites](#). Quando um download for concluído, o próximo é automaticamente iniciado, respeitando o limite de downloads simultâneos.
- **Interromper Tudo:** Interrompe/pára todos os downloads em andamento.
- **Agendar Início do Download:** O GetRight pode aguardar para entrar em modo "Automático" em um determinado horário. Ao ligar este menu, o GetRight entra em modo de agendamento
- **Desligar o Computador ao Finalizar:** Indica que o computador deve ser desligado quando o GetRight terminar os downloads.
- **Desconectar ao Finalizar:** Indica que o GetRight deve lhe desconectar da Internet ao terminar os downloads.
- **Rediscar se Desconectado:** Indica que caso a ligação caia o GetRight irá tentar se conectar ao seu provedor novamente.

Menu Ferramentas:

- **Entrar Nova URL:** Esta opção permite que você digite o endereço (URL) de um arquivo para o GetRight baixar.
- **Configuração:** Abra a [janela de configuração](#) do GetRight.
- **GetRight Browser:** Abre o [GetRight Browser](#). Lhe permite navegador por servidores procurando arquivos para o GetRight baixar.
- **Discador do GetRight:** Permite que o GetRight utilize a configuração do discador do Windows para efetuar a conexão com seu provedor de acesso.
- **Downloads Diários:** Lista de arquivos que devem ser baixados diariamente ou dias específicos da semana.
- **Destino do Arrastar-Soltar:** Abre a janela [arrastar-soltar do GetRight](#), método que permite que o GetRight inicie um download arrastando um link do seu browser.

Menu Opções:

- **Monitorar Área de Transferência / Cliques:** Permite que você desabilite temporariamente todo o monitoramento do GetRight. Não é necessário você reiniciar o seu browser.
- **Reproduzir Sons do GetRight:** Permite você desligar (mudo) os sons que o GetRight reproduz para cada evento.
- **Usar Servidores Proxy:** Esta opção somente aparece caso a guia Proxy esteja configurada, permitindo desligar a conexão através do servidor proxy mais facilmente.

Arquivos Recentemente Baixados:

- Lista os últimos 8 arquivos que o GetRight baixou. Selecione um deles para o GetRight abrir/executar.


Comprar GetRight:

- **Digitar Código de Registro:** Digite aqui seu código de registro após comprar o GetRight.
- **Comprar Agora:** Vai para a página de compra do GetRight. Aceitamos cartões de crédito e depósitos/transferências/DOC bancários.
- **Como Comprar:** Informações sobre como adquirir o GetRight.

Ajuda e Suporte

Com o GetRight ativo, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do GetRight na bandeja do

Windows para acessar o menu:

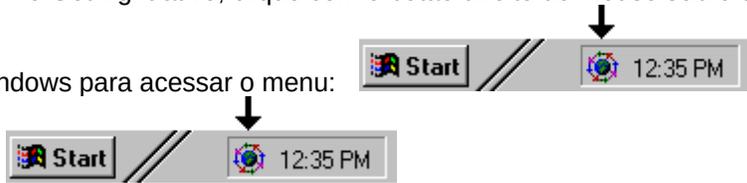

Digitando Endereços de Arquivos

- Selecione "Entrar Nova URL" no menu do Monitor GetRight (veja também [Acessando o Menu do Monitor GetRight](#)) ou a partir do menu Arquivo na janela de "Status dos Downloads com GetRight".
- Digite o endereço e pressione Ctrl-V para "colar" a URL que foi copiada para a área de transferência (se o texto na área de transferência começar com **http://** ou **ftp://** , ele será "colado" automaticamente para você).
- Clique OK.
- GetRight irá pedir que você informe onde deseja salvar o arquivo.
- GetRight iniciará o download. A janela de download é bem similar àquela que seu browser exibe quando está baixando um arquivo.

Iniciando Downloads com o GetRight

GetRight pode baixar um arquivo de diversas maneiras.

1) Monitorando cliques em seu browser (navegador).

(Qualquer versão do Netscape ou Microsoft Internet Explorer 4.0 ou superior)

GetRight será executado automaticamente pelos browsers acima descritos para fazer o download de determinados tipos de arquivo. Somente use seu navegador normalmente – GetRight será executado quando for necessário.

- Certifique-se que o "Monitor GetRight" esteja ativo ([Maiores informações](#)).
- Use seu navegador normalmente. Quando você encontrar um arquivo que pode ser baixado (.EXE, .ZIP, etc), GetRight será automaticamente executado (isto pode ser configurado na [guia Monitor](#) da janela de configuração).
- **Dicas:** Se você pressionar a tecla SHIFT quando clicar em um link, GetRight não efetuará o download; se você pressionar as teclas CTRL+ALT quando clicar em um link, GetRight efetuará o download independente do tipo do arquivo.

2) Área de Transferência

GetRight monitora o conteúdo da área de transferência para ver se um endereço (URL) foi copiado. Quando um endereço (URL) é copiado para a área de transferência, GetRight inicia o download automaticamente.

Copiando endereços (URLs) para a área de transferência:

- Com o seu browser (navegador), encontre o arquivo que você deseja baixar.
 - Usando o Netscape: Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que você deseja baixar e clique em "Copiar endereço do vínculo".
 - Usando o Internet Explorer (Windows 95/NT): Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que você deseja baixar e clique em "Copiar atalho".
 - Usando o Internet Explorer (Windows 3.1): Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que você deseja baixar. Clique então em "Propriedades" e selecione (marque) o endereço do arquivo. Pressione as teclas Ctrl-C.
 - A partir de QUALQUER outro programa -- email, processador de texto, outro tipo de browser -- selecione (marque) o link (algo como **http://xxx.xxx.xxx/nome.do.arquivo** ou **ftp://xxx.xxx.xxx/nome.do.arquivo**) e pressione as teclas Ctrl-C.
- Para os tipos comuns de arquivos que podem ser baixados (tais como .EXE .ZIP, etc), GetRight automaticamente iniciará o download assim que o endereço for copiado para a área de transferência.
- Para outros tipos de arquivos, GetRight pedirá sua confirmação antes de iniciar o download.
- GetRight irá pedir que você informe onde deseja salvar o arquivo.
- GetRight iniciará o download. A janela de download é bem similar àquela que seu browser exibe quando está baixando um arquivo.
- **OBS.:** Se GetRight não iniciar o download, talvez ele esteja configurado a não baixar este tipo de arquivo (.HTM, .TXT, .GIF, etc) . Você pode então facilmente [iniciar o download manualmente](#). Você pode configurar os tipos de arquivos que GetRight deve baixar usando as [Configurações da Área de Transferência](#).

2) Arrastar-e-Soltar

A partir de um browser que suporta o recurso de "Arrastar-e-Soltar" (como os atuais Internet Explorer e Netscape Navigator). A maioria dos browsers para Windows 3.x não suportam este recurso.

- Esteja certo que o "Monitor GetRight " está sendo executado e que sua janela está visível ([Mais](#)

[Informações](#)).

- Com o seu browser, encontre o arquivo que deseja baixar.
- Ao invés de clicar no link (normalmente um texto azul e sublinhado), clique sobre o link mas não largue o botão esquerdo do mouse. Enquanto pressiona o botão, mova o ponteiro do seu mouse até a janela do "Monitor GetRight". Com o ponteiro do mouse sobre a janela do Monitor, solte o botão esquerdo do mouse. ([Mais Informações](#)).
- GetRight irá pedir que você informe onde deseja salvar o arquivo.
- GetRight iniciará o download. A janela de download é bem similar àquela que seu browser exibe quando está baixando um arquivo.

OBS.: Você não pode usar o recurso de "Arrastar-e-Soltar" quando GetRight estiver minimizado no Windows 95/98/NT. Dê um duplo-clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone do GetRight (minimizado à direita da barra de tarefas) para abrir a janela de "Status dos Downloads com GetRight" que suporta o recurso de "Arrastar-e-Soltar". Você também pode clicar com o botão direito sobre o ícone minimizado do GetRight, que fará com que o menu de [Opções Avançadas](#) seja acionado — selecione então o "Monitor GetRight".

3) Digitando a URL (endereço): (Clique [aqui](#))

4) Para usuários experientes:

GetRight aceita a URL do arquivo a ser baixado como um parâmetro:
Entrando o comando:

GETRIGHT <http://www.headlightsw.com/index.html>
fará com que GetRight baixe o arquivo especificado.

Esqueci de Usar o GetRight...

Então você esqueceu de usar o GetRight e estava baixando um arquivo com outro programa quando a ligação caiu? Ainda há esperanças de não ter que reiniciar o download do zero.

- **Faça uma cópia do arquivo que estava sendo baixado antes de clicar OK ou qualquer mensagem que apareceu no programa que você estava usando!** Caso contrário o programa poderá apagar o arquivo parcialmente baixado (se o arquivo já foi apagado, talvez você ainda possa restaurá-lo, utilizando o UnDelete ou a Lixeira do Windows 95).
- Para precaução, faça um segundo backup (cópia). Caso o servidor não suporte reinícios, GetRight terá que reiniciar o download do zero, o que fará com que você perca a parte do arquivo já baixada.
- Outra alternativa é usar o GetRight para baixar o arquivo novamente e salvá-lo com outro nome. Assim que o download for iniciado, pressione **Parar** e então **Reiniciar** para verificar se o servidor suporta reinícios.
- Abra a "Janela de Status dos Downloads" do GetRight.
 - Clique no ícone "GetRight - Reinícios" no grupo do GetRight;
 - Ou clique no item "Exibir Status dos Downloads" do menu do Monitor GetRight (veja também: [Acessando o Menu do Monitor GetRight](#)).
- Clique em "Recuperar Downloads Perdidos " no item "Avançado" do menu.
- Clique na cópia do arquivo parcialmente baixado.
- Digite a URL (endereço) do arquivo que você estava baixando (algo como **http://www.xyz.com/nome.do.arquivo**)

OBS.: Caso queira "copiar-e-colar" a URL a partir do programa que você estava utilizando para baixá-lo, você deve antes desligar a "Monitoração da Área de Transferência".

Dicas, Observações e Recursos Avançados

(Documentando recursos não documentados...)

Desenvolvedores: O GetRight possui um DDE server simples para que você obter informações sobre os downloads em andamento. Veja exemplos de uso em:

http://www.getright.com/getright_dde.html

Ordenando na janela de Status dos Downloads. Se você manter pressionada a tecla CTRL ao clicar sobre o cabeçalho de uma coluna, GetRight irá ordenar automaticamente os downloads em andamento para o topo. Se você manter pressionada a tecla ALT ao clicar no cabeçalho de uma coluna, GetRight irá ordenar pela prioridade de download

Se você baixar uma página da Internet (HTML), no término do download, GetRight irá lhe perguntar se deseja processar a página. Ao processá-la, GetRight listará todos os arquivos referenciados nesta página possibilitando-o baixá-los de forma facilitada. Para baixar uma página da Internet, mantenha pressionadas as teclas CTRL+ALT quando clicar sobre o endereço da página. [Maiores informações...](#)

GetRight irá automaticamente corrigir o nome de um arquivo que não possua extensão. Por exemplo, se o GetRight baixar um arquivo chamado **SETUP** e detectar que é um arquivo executável, irá adicionar automaticamente a extensão **.EXE** tornando o nome **SETUP.EXE**. GetRight fará isso para arquivos ZIP e EXE.

GetRight pode baixar arquivos a partir de sites que requerem nome de usuário e senha de login. Para isso, utilize a guia [Login](#) na janela de configuração.

GetRight também aceita URLs no seguinte formato:

`ftp://usuário:senha@ftp.xyz.com/...`

ou se certifique que a opção "Assume que erros de login ou de tempo de conexão esgotado são devido o servidor estar sobrecarregado", na [Guia Conexões](#), esteja desmarcada, para o GetRight lhe perguntar o nome de usuário e senha quando for necessário.

Se você pressionar a tecla SHIFT quando copiar uma URL (endereço) para a Área de Transferência, GetRight a ignorará.

Se você pressionar a tecla ALT quando copiar uma URL (endereço) para a Área de Transferência, GetRight a pegará mesmo se for de um tipo normalmente "ignorado" (como .HTML, que pode ser exibido em seu navegador).

GetRight aceita coringas (* ou ?) dentro dos nomes de arquivos em endereços de FTP. Coringas só são válidos com o nome do arquivo, não com uma parte do caminho (path). Esta função só é válida para usuários registrados.

`ftp://ftp.xyz.com/pub/pc/*.exe`

Correto. Isto fará com que o GetRight inclua todos os arquivos executáveis do diretório na lista de downloads.

`ftp://ftp.xyz.com/pub/users*/index.txt`

Errado. Isto não funcionará. O asterisco deve estar em parte do nome do arquivo, não do caminho (path).

`http://www.xyz.com/*.html`

Errado. Coringas não funcionam em servidores de http.

GetRight deveria testar se um servidor suporta reinícios antes de iniciar um download. Mas se você deseja testar se um servidor suporta reinícios antes de começar a baixar um arquivo muito grande, espere alguns segundos após o início do download e clique em **Pausa** e então **Reiniciar**. Você saberá então se o arquivo pode ser reiniciado.

Se você digitar um nome de arquivo, na janela "Salvar Como", que não possua nenhuma extensão (como .EXE), GetRight irá adicionar automaticamente a extensão original do arquivo.

Quando um arquivo é baixado com o GetRight, o sufixo .GetRight é adicionado ao nome do arquivo no disco rígido, indicando que ele não está completo. Quando o download é finalizado, o sufixo .GetRight é automaticamente removido.

Arquivos da ZDNet que utilizam redirecionamento por CGI não serão nomeados até que GetRight possa determinar seus nomes. Enquanto isso, o arquivo será nomeado como RENAME.ME (todos os arquivos que tiverem seu nome dentro da URL GETIT.BIN ou DOWNLOAD.PL serão tratados desta maneira).

Digite `GETRIGHT.EXE /?` para ver todos comandos de linha que GetRight aceita.

Os arquivos SAMPLE*.BAT no diretório do GetRight possuem demonstrações de comandos de linha do GetRight.

Se você tem endereços alternativos para um arquivo, eles podem ser descartados por várias razões:

- Se você estiver reiniciando um download, servidores que não suportem reinícios serão descartados.
- Se o tamanho do arquivo for diferente daquele que está no primeiro servidor, GetRight assumirá que os arquivos são diferentes e não o considerará.

Se você estiver usando Windows 3.1, GetRight automaticamente converterá os nomes dos arquivos para o formato 8.3.

Você esqueceu de usar GetRight e começou a baixar um arquivo com outro programa e a ligação caiu? [Ainda há esperanças para você!](#)

Com um pouco de esforço, é possível baixar arquivos para programas da Microsoft que utilizam o Active Setup. **Somente deve ser tentado por usuários experientes.** Maiores informações na página:

<http://www.getright.com/active.html>

[Protocolos Suportados por GetRight.](#)

Erro: (Apesar do GetRight tentar contornar este erro, ele pode eventualmente ocorrer)

Se ocorrer um erro sobre uma janela de "Salvar Como" cancelada, sem que você tenha sequer visto a janela, provavelmente é porque o diretório padrão foi deletado (ou está apontando para um diretório que não existe). Na guia [Salvar Em](#) da janela de configuração, certifique-se que o diretório especificado existe.

Iniciando o GetRight

(Se você permitir, o programa de instalação irá adicionar o ícone do GetRight ao grupo Iniciar, para que seja automaticamente executado toda a vez que o Windows for iniciado)

Na interface estilo Windows 95/98:

- A partir do botão Iniciar, clique em Programas, selecione o grupo GetRight e execute o "Monitor GetRight".

No Windows 3.x (somente versão 1.3):

- A partir do Gerenciador de Programas, abra o grupo GetRight e execute o "Monitor GetRight".

Arrastar-e-Soltar

- Clique sobre o link, mas não solte o botão esquerdo do mouse.
- "Arraste" -- mova seu mouse com o botão pressionado -- até que o ponteiro do mouse esteja sobre a janela do "Monitor GetRight" (o ponteiro do mouse mudará quando você estiver sobre um programa em que pode "soltar" a informação).
- "Solte" o botão do mouse quando estiver sobre a janela.

Listas de URL

O GetRight pode aceitar um arquivo contendo uma lista de URLs. Quando o GetRight baixa esta lista, ele irá perguntar por uma pasta em comum para todos os arquivos da lista serem salvos.

Listas de URL possuem a extensão **.URLS** e o seu conteúdo deve ser um arquivo por linha. Por exemplo:

```
ftp://ftp.xyz.com/install/setup.exe  
ftp://ftp.xyz.com/install/0setup.dat  
ftp://ftp.xyz.com/install/readme.txt
```

Para adicionar os ítems no GetRight, somente dê um duplo-clique sobre o arquivo no Windows Explorer.

Configuração do Servidor:

Listas de URL pode ser enviadas de um site para que uma lista de downloads seja automaticamente adicionada ao GetRight. Há uma pequena configuração no servidor se você deseja utilizar este recurso:

A extensão do arquivo de URLs do GetRight é:

.URLS

O tipo MIME é:

application/x-url-list

(Sobre como adicionar este tipo consulte a documentação do seu servidor).

Alguns dos usos para este recurso é permitir que as pessoas selecionem um banco de dados de ítems (imagens, sons, músicas, etc) para que o servidor envie apenas um arquivo e o GetRight baixe toda a lista!

Legal

GetRight possui Copyright © 2001 Headlight Software, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Internet Explorer, e/ou outros produtos da Microsoft são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Netscape e Netscape Navigator são marcas registradas da Netscape Communications Corporation nos EUA e outros países.

Outros produtos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Leia o arquivo LICENSE.TXT para maiores informações.

Lista de Arquivos Alternativos (.FML)

Arquivos .FML são arquivos que contêm uma lista de diferentes URLs (endereços) de onde um determinado arquivo pode ser baixado.

Isto permite ao GetRight construir uma lista endereços alternativos para um mesmo arquivo. GetRight irá transparentemente alternar entre estas diferentes URLs se os servidores estiverem cheios ou algum erro ocorrer. Geralmente estas "Listas de Arquivos Alternativos" podem ser baixadas do servidor onde você encontrou o arquivo, portanto usá-las é tão simples quanto clicar em um link. (Veja também [Configuração - Mirrors](#))

Utilitário MAKE_FML

Para acelerar a adoção deste tipo de arquivo, o utilitário **MAKE_FML.EXE** (ícone Lista de Arquivos Alternativos) foi incluído com o GetRight (atualmente a versão deste utilitário só está disponível em inglês).

O utilitário **MAKE_FML.EXE** é GRATUITO e pode ser amplamente distribuído.

[Entre em contato com a HeadLight Software](#) se você estiver desenvolvendo seu próprio utilitário de criação de FMLs, ou se você irá suportar arquivos FML no seu site, ou qualquer outra razão para você querer o código-fonte do MAKE_FML.

Criando arquivos FML:

A maioria dos sites que distribuem softwares já provêm uma lista de endereços para você escolher de onde deseja baixar um arquivo. É fácil construir um arquivo FML a partir destas páginas.

- Quando visualizar uma página que contém uma lista de sites, salve-a em seu disco (utilizando o menu Arquivo).
- Clique então no ícone "Lista de Arquivos Alternativos" e digite (ou procure em seu disco) os nomes dos arquivos de entrada e saída.
- Para obter os resultados desejados, especialmente com servidores que redirecionam através do seu próprio servidor, você pode ter que adicionar mais tipos na lista de extensões (ou usar .*, para adicionar todos os arquivos) ou selecionar "Extract ALL possible URLs".
Você pode ter que editar o arquivo e remover algum item extra que não esteja correto.

Se você gerar um arquivo FML com este utilitário (ou de outra maneira), submeta-o para a HeadLight Software para ser incluído em um site de Listas de Arquivos Alternativos. OBS.: A HeadLight Software se reserva o direito de incluir ou excluir qualquer arquivo submetido.

Visite a homepage abaixo (somente em inglês) para saber como submeter um arquivo FML, para conhecer todas as Listas de Arquivos Alternativos disponíveis ou para obter links para outros sites que suportam FML:

<http://www.headlightsw.com/fml/>

Uma especificação do formato dos arquivos .FML também pode ser encontrada no endereço acima.

Códigos dos Países na Internet

Para a maioria dos países, o código são os últimos dois caracteres do seu e-mail. Se o seu e-mail terminar com .COM, .NET, .ORG, .GOV, .EDU, .MIL, etc. procure o código do seu país utilizando a tabela abaixo (o código do Brasil é BR). Os nomes dos países abaixo estão em inglês.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

A [topo](#)

AF Afghanistan
AL Albania
DZ Algeria
AS American Samoa
AD Andorra
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarctica
AG Antigua and Barbuda
AR Argentina
AM Armenia
AW Aruba
AU Australia
AT Austria
AZ Azerbaijan

B [topo](#)

BS Bahamas
BH Bahrain
BD Bangladesh
BB Barbados
BY Belarus
BE Belgium
BZ Belize
BJ Benin
BM Bermuda
BT Bhutan
BO Bolivia
BA Bosnia and Herzegovina
BW Botswana
BV Bouvet Island

BR **Brasil**

IO British Indian Ocean Territory
BN Brunei Darussalam
BG Bulgaria
BF Burkina Faso
BI Burundi

C [topo](#)

KH Cambodia
CM Cameroon
CA Canada
CV Cape Verde
KY Cayman Islands
CF Central African Republic
TD Chad
CL Chile
CN China

CX Christmas Island
CC Cocos (Keeling Islands)
CO Colombia
KM Comoros
CG Congo
CK Cook Islands
CR Costa Rica
CI Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
HR Croatia (Hrvatska)
CU Cuba
CY Cyprus
CZ Czech Republic

D [topo](#)

DK Denmark
DJ Djibouti
DM Dominica
DO Dominican Republic

E [topo](#)

TP East Timor
EC Ecuador
EG Egypt
SV El Salvador
GQ Equatorial Guinea
ER Eritrea
EE Estonia
ET Ethiopia

F [topo](#)

FK Falkland Islands (Malvinas)
FO Faroe Islands
FJ Fiji
FI Finland
FR France
FX France, Metropolitan
GF French Guiana
PF French Polynesia
TF French Southern Territories

G [topo](#)

GA Gabon
GM Gambia
GE Georgia
DE Germany
GH Ghana
GI Gibraltar
GR Greece
GL Greenland
GD Grenada
GP Guadeloupe
GU Guam
GT Guatemala
GN Guinea
GW Guinea-Bissau
GY Guyana

H [topo](#)

HT Haiti
HM Heard and McDonald Islands
HN Honduras

HK Hong Kong

HU Hungary

I [topo](#)

IS Iceland

IN India

ID Indonesia

IR Iran

IQ Iraq

IE Ireland

IL Israel

IT Italy

J [topo](#)

JM Jamaica

JP Japan

JO Jordan

K [topo](#)

KZ Kazakhstan

KE Kenya

KI Kiribati

KP Korea (North) (People's Republic)

KR Korea (South) (Republic)

KW Kuwait

KG Kyrgyzstan (Kyrgyz Republic)

L [topo](#)

LA Laos

LV Latvia

LB Lebanon

LS Lesotho

LR Liberia

LY Libya

LI Liechtenstein

LT Lithuania

LU Luxembourg

M [topo](#)

MO Macau

MK Macedonia

MG Madagascar

MW Malawi

MY Malaysia

MV Maldives

ML Mali

MT Malta

MH Marshall Islands

MQ Martinique

MR Mauritania

MU Mauritius

YT Mayotte

MX Mexico

FM Micronesia

MD Moldova

MC Monaco

MN Mongolia

MS Montserrat

MA Morocco

MZ Mozambique

MM Myanmar

N [topo](#)

NA Namibia
NR Nauru
NP Nepal
NL Netherlands
AN Netherlands Antilles
NT Neutral Zone (Saudi Arabia/Iraq)
NC New Caledonia
NZ New Zealand
NI Nicaragua
NE Niger
NG Nigeria
NU Niue
NF Norfolk Island
MP Northern Mariana Islands
NO Norway

O [topo](#)

OM Oman

P [topo](#)

PK Pakistan
PW Palau
PA Panama
PG Papua New Guinea
PY Paraguay
PE Peru
PH Philippines
PN Pitcairn
PL Poland
PT Portugal
PR Puerto Rico

Q [topo](#)

QA Qatar

R [topo](#)

RE Reunion
RO Romania
RU Russian Federation
RW Rwanda

S [topo](#)

GS S. Georgia and S. Sandwich Isls.
KN Saint Kitts and Nevis
LC Saint Lucia
VC Saint Vincent and The Grenadines
WS Samoa
SM San Marino
ST Sao Tome and Principe
SA Saudi Arabia
SN Senegal
SC Seychelles
SL Sierra Leone
SG Singapore
SK Slovakia (Slovak Republic)
SI Slovenia
SB Solomon Islands
SO Somalia
ZA South Africa

SU Soviet Union (former)
ES Spain
LK Sri Lanka
SH St. Helena
PM St. Pierre and Miquelon
SD Sudan
SR Suriname
SJ Svalbard and Jan Mayen Islands
SZ Swaziland
SE Sweden
CH Switzerland
SY Syria

T [topo](#)

TW Taiwan
TJ Tajikistan
TZ Tanzania
TH Thailand
TG Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TT Trinidad and Tobago
TN Tunisia
TR Turkey
TM Turkmenistan
TC Turks and Caicos Islands
TV Tuvalu

U [topo](#)

UG Uganda
UA Ukraine
AE United Arab Emirates
UK United Kingdom (Great Britain)
US United States
UY Uruguay
UM US Minor Outlying Islands
UZ Uzbekistan

V [topo](#)

VU Vanuatu
VA Vatican City State (Holy See)
VE Venezuela
VN Viet Nam
VG Virgin Islands (British)
VI Virgin Islands (US)

W [topo](#)

WF Wallis and Futuna Islands
EH Western Sahara

X [topo](#)

Y [topo](#)

YE Yemen
YU Yugoslavia

Z [topo](#)

ZR Zaire
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Por que GetRight?

 Baixar arquivos com GetRight é muito mais vantajoso do que baixar com seu browser (navegador), além de ser tão fácil quanto. Se você utiliza o Netscape (qualquer versão) ou o Microsoft Internet Explorer (4.0 ou superior), GetRight irá automaticamente capturar seus cliques com o botão esquerdo do mouse. Caso você utilize quaisquer outros browsers, clique com o botão direito sobre o link do arquivo que deseja baixar e escolha "Copiar atalho" (ou correspondente).

 GetRight pode recuperar e reiniciar downloads que foram interrompidos por erros. Quando você usa seu browser, se um erro ocorre durante o download de um arquivo, você deve reiniciar o download do 0 até atingir 100%. Com GetRight, o download se reiniciará e só será preciso baixar a parte restante do arquivo.

Por exemplo (meu incentivo para o desenvolvimento deste programa), eu estava tentando baixar um arquivo enorme com meu modem 28.8. Após uma hora mais ou menos, quando 95% do arquivo já tinham sido baixados, caiu a ligação. Com o meu browser tive que reiniciar a baixar o arquivo novamente — mais uma hora de download. Então desenvolvi GetRight. Se eu estivesse usando GetRight, eu teria que baixar somente os 5% restantes — somente alguns minutos de download. GetRight pode agora até mesmo rediscar para seu Provedor de Acesso e reiniciar o download automaticamente.

GetRight foi testado com sucesso quando:

- O computador é desligado durante o download.
- O cabo do modem é desconectado.
- Alguém tira o telefone fora do gancho (extensão).
- Seu computador é desconectado da Internet.

 Outra vantagem é que GetRight pode ser configurado com uma lista de arquivos a serem baixados. GetRight pode também agendar arquivos para serem baixados em um determinado horário. GetRight pode facilmente ser configurado para discar para o seu Provedor de Acesso quando chegar a hora de fazer a conexão, baixar os arquivos, e então desconectar da Internet quando finalizar o download.

 GetRight suporta diferentes tipos de arquivos para determinar endereços alternativos. GetRight suporta os seus próprios arquivos do tipo "[Listas de Arquivos Alternativos](#)" (arquivos .FML), arquivos .VSL do "Download Manager" do Download.Com, e pode até mesmo calcular endereços alternativos para servidores alternativos (mirrors) populares. Isto permite com que o GetRight possa contruir uma lista de endereços para um mesmo arquivo. GetRight irá encontrar o servidor mais rápido da lista e transparentemente alternar entre estes diferentes endereços (URLs) se os servidores estiverem congestionados, algum problema ocorrer, ou se outro servidor aparentar estar mais rápido que o atual.

Normalmente estas "Listas de Arquivos Alternativos" podem ser baixadas do servidor onde você encontrou o arquivo, de uma maneira tão simples quanto clicar em um link. (Veja também [Configuração - Mirrors](#))

 Outra vantagem, mas que não vale consistentemente para todos os usuários: Você poderá notar uma melhora na velocidade dos downloads usando o GetRight ao invés de outros programas de download (como o seu browser). Alguns usuários notaram uma melhora de 10% ou mais na velocidade de download, mas nem todos tiveram esta melhora.

Reiniciando Downloads

Há diversas maneiras de se reiniciar o download de um arquivo:

1. Se a janela de download do arquivo ainda estiver aberta, somente clique no botão **Reiniciar**.
2. Se a janela de download do arquivo já foi fechada, abra a "[Janela de Status dos Downloads](#)".
Você pode abri-la a partir do item "[Status dos Downloads...](#)" no menu do Monitor GetRight (veja [Acessando o Menu do Monitor GetRight](#)), ou com um duplo-clique sobre o Monitor GetRight (ícone na bandeja do Windows, à direita da barra de tarefas).
A janela contém uma lista com todos os downloads pendentes. Use o menu para reiniciar ou deletar downloads selecionados ([Maiores Informações](#)).

Para usuários experientes:

GetRight aceita um parâmetro como comando para reiniciar todos os downloads.

Digitar o comando

GETRIGHT /AUTO

fará com que GetRight reinicie todos os downloads. Você pode adicionar parâmetros opcionais a este comando: **/HUP** fará com que GetRight desligue o telefone quando finalizar os downloads, e **/OFF** fará com que o seu computador seja desligado ao finalizar.

Processador de Páginas da Web

OBS.: O [GetRight Browser](#) praticamente substituiu esta função. Você também pode utilizar o Processador de Páginas através do menu Arquivo da janela de Status dos Downloads.

Se o GetRight baixar uma página da web (documento html) ele irá lhe perguntar se você deseja processá-la para descobrir todos os links (arquivos/imagens) no documento. Depois de processada, você poderá selecionar os links que desejar baixar.

GetRight Browser

O GetRight Browser lhe permite navegar por servidores FTP e HTTP. O GetRight Browser atua como uma combinação entre o Windows Explorer, Internet Explorer e Netscape Navigator.

Como Chegar Lá:

Você pode abrir o GetRight Browser através do menu "Ferramentas". Clique com o botão direito no ícone  do GetRight e selecione "Ferramentas" e então "GetRight Browser".

Dicas Rápidas:

- Somente digite a URL na barra de endereços para começar a navegar!
- Um duplo-clique sobre um arquivo inicia o download (ou abre um diretório).

Menus:

[\[Arquivo\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Exibir\]](#) [\[Ir para\]](#) [\[Favoritos\]](#) [\[Ferramentas\]](#)

Observação sobre upload: Por enquanto o GetRight Browser só permite a navegação e o download. Ele não faz uploads por enquanto. Uma futura versão do GetRight (ou futuro produto "ftpRight"?) é aguardada para adicionar o recurso de upload e outros recursos especiais :)

Menu Arquivo:

- **Abrir Arquivo:** Você pode navegar por arquivos HTML que estão em seu disco rígido como se estivessem na Internet.
- **Abrir no Browser:** Quando navegando em uma página, você pode visualizá-la utilizando seu browser (navegador) padrão.
- **Download:** Opções de download simples. Se um arquivo for selecionado, abrirá a janela comum de Salvar Como do GetRight. Se mais de um arquivo for selecionado, GetRight irá perguntar por uma pasta onde todos os arquivos devem ser salvos.
DICA: Você pode arrastar arquivos para uma pasta aberta no Windows Explorer para iniciar o download.
- **Download (Como Alternativo):** Se todos os arquivos na verdade são mirrors (cópias) de um único arquivo (como os resultados de uma busca), utilize esta opção para adicioná-los como alternativos. Com esta opção, não é necessário que os arquivos possuam o mesmo nome para serem considerados alternativos.
- **Download (Avançado):** Exibe a janela de [opções de download avançado](#).
- **Localizar Arquivo em Servidor FTP:** Permite que você procure por um arquivo em servidores ftp.
- **Desconectar do Servidor FTP:** Termina a conexão com o servidor ftp.
- **Iniciar o Download nesta Conexão FTP:** Re-usa a conexão do GetRight Browser com o servidor FTP para iniciar o download de arquivos do servidor. Esta opção é útil quando o servidor está congestionado e está muito difícil se conectar a ele.
- **Reconectar ao Servidor FTP:** Desconecta e reconecta ao servidor FTP, voltando ao mesmo diretório em que estava.
- **Propriedades:** Exibe informações sobre o arquivo selecionado.

[\(Topo\)](#)

Menu Editar:

- **Copiar URL(s) para a Área de Transferência:** Copia a URL de todos os arquivos selecionados para a área de transferência.
- **Selecionar:** Opções para seleção de arquivos.
- **Filtro:** Exibe opções avançadas para filtrar (esconder) arquivos da lista.

- **Localizar:** Permite a localização de um arquivo da lista.
- **Localizar Próxima:** Localiza a próxima ocorrência da busca anteriormente realizada.

[\(Topo\)](#)

Menu Exibir:

- **Barra de Ferramentas:** Personaliza a barra de ferramentas.
- **Recarregar:** Recarrega a página atual a partir do servidor.
- **Parar:** Interrompe o carregamento da página atual.
- **Lista:** Exibe apenas os nomes dos arquivos.
- **Relatório:** Exibe várias informações sobre cada arquivo da lista.
- **Organizar Ícones:** Altera a forma com que os ícones são ordenados.
- **Visualizar Código Fonte:** Exibe o código HTML da página, ou o conteúdo do diretório retornado pelo servidor FTP.
- **Visualizar Página no Browser:** Abre a página atual no browser (navegador) padrão.
- **Limpar Web Sites:** Remove todos os sites na parte esquerda da janela (árvore), caso você tenha navegado muito.
- **Limpar Log:** Limpa o log de comunicação na parte inferior da janela.
- **Marcador em Itens na Lista de Download:** Esta opção adiciona um marcador (seta) em cada item da lista do GetRight Browser que tenha sido adicionado à janela de Status dos Downloads para ser baixado. Devido a esta opção poder prejudicar o desempenho do computador caso você possua uma lista muito grande de arquivos, você terá que refazer esta opção sempre que for necessário.

[\(Topo\)](#)

Menu Ir para:

- **Voltar:** Volta para a página anterior.
- **Avançar:** Vai para a próxima página.
- **Um Nível Acima:** Vai para o nível acima na árvore de diretórios.
- **Forçar Alteração de Diretório:** Permite que você trate qualquer item como se fosse uma pasta a qual deseja abrir. Isto é útil para sites que utilizam tipos incomuns de diretórios que o GetRight não reconhece.
- **Outros itens:** Apenas selecione um deles para acessar o site correspondente.

[\(Topo\)](#)

Menu Favoritos:

- **Adicionar a Favoritos:** Adiciona a página atual a sua lista de favoritos.
- **Organizar Favoritos:** [Altera as suas páginas favoritas.](#)
Dica Avançada: Se você manter a tecla CTRL pressionada ao clicar sobre este item, você poderá editar o menu Ir para. Não há garantias que suas alterações não serão perdidas quando você atualizar o GetRight.
- **Outros itens:** Apenas selecione um deles para acessar o site correspondente.

[\(Topo\)](#)

Menu Ferramentas:

- **Configuração do GetRight:** Abre a [janela de configuração do GetRight.](#)
- **Configuração do GetRight Browser:** Abre a janela de configuração específica do GetRight Browse. [Mais Ajuda.](#)
- **Status dos Downloads:** Exibe a lista dos downloads em andamento.
- **GetRight Browser:** Abre uma nova janela do GetRight Browser.
- **Discador do GetRight:** Disca para o seu provedor para se conectar à Internet.
- **Destino do Arrastar-Soltar:** Exibe a janela de arrastar-soltar links do seu browser.

- **Procurar por Novas Versões do GetRight:** O GetRight pode verificar se uma versão mais recente do GetRight foi lançada.
- **Limpar Cache:** O GetRight Browser armazena as páginas e diretórios de FTP que você acessou para que possa exibi-las mais rapidamente caso acesse-as de novo. Selecione esta opção para limpar todas essas informações armazenadas para que o browser tenha que re-baixar tudo novamente.
- **Limpar Histórico do Browser:** Limpa as listas drop-down do GetRight Browser. (por exemplo: barra de endereços, filtro, selecionar, etc.)

[\(Topo\)](#)

Configuração do GetRight Browser

Guias:

[\[Geral\]](#) [\[FTP\]](#) [\[HTTP\]](#) [\[Salvar\]](#)

Guia Geral:

- **Salvar Nome de Usuário e Senha para login:** Indica se o GetRight Browser pode salvar os nomes de usuários e senha que você utiliza para acessar determinados sites. É mais seguro não salvar, porém facilita o acesso se você ligar esta opção.
- **Exibir mensagens de erro ao mudar o diretório:** Indica se o GetRight Browser exibe uma mensagem de erro ou apenas deixa o diretório acessado com uma cor vermelha.
- **Programa para "Visualizar Código Fonte":** Selecione o programa de sua escolha para visualizar o código fonte de arquivos da Internet.
- **Não usar servidores proxy quando usar o browser:** Normalmente, o GetRight Browser usa as mesmas configurações do resto do GetRight. Para alguns usuários, os servidores proxy não permitem navegar por servidores ftp, permitindo a conexão direta.
- **Número de arquivos temporários (cache):** Especifica o número de diretórios que o GetRight Browser salva para que não tenha que baixar o mesmo diretório mais de uma vez. Um número maior salva mais diretórios, mas requer mais espaço em disco. Provavelmente você não precisará alterar esta opção.

[\(Topo\)](#)

Guia FTP:

- **Esconder arquivos cujos nomes comecem com um ponto:** Servidores UNIX consideram arquivos que começam com um ponto como "especiais", e são normalmente escondidos quando um diretório é listado.
- **Exibir o caminho (path) do servidor para o diretório inicial:** Exibe/esconde o path do diretório inicial. Por exemplo, ao se conectar ao servidor **ftp.xyz.com** com nome de usuário **mike**, você pode ir para o diretório **/usr/m/userpages/mike/** Ao deixar esta opção desligada, este diretório que você normalmente não vê é escondido.
- **Duplos-cliques visualizam arquivos .TXT e *README*:** Permite que você possa visualizar arquivos texto e readme (leia-me) apenas com um duplo-clique. Se esta opção for desligada, será efetuado o download do arquivo texto. Para visualizar o arquivo é utilizado o mesmo programa selecionado na guia [Geral](#).
- **Tente manter ativas as conexões de FTP:** Tenta evitar que a conexão com um servidor FTP seja desligada por tempo de espera esgotado, enviando comandos inócuos periodicamente.
OBS.: Alguns servidores não gostam disto, ou sabem o que está sendo feito, portanto esta opção pode não funcionar sempre.
- **Parâmetros extras para o comando LIST:** Você pode informar ao GetRight quaisquer parâmetros extra para a listagem do diretório. Por exemplo, **-la** irá exibir arquivos escondidos (pelo menos em alguns servidores). A não ser que você realmente precise, deixe esta opção em branco.

[\(Topo\)](#)

Guia HTTP:

- **Tags HTML na lista de arquivos:** O GetRight Browser pode exibir ou esconder diferentes tipos de ítems em uma página para gerar a lista de arquivos nela contidos.
- **Outras tags HTML a esconder da lista de arquivos:** O GetRight Browser pode esconder outros tipos de ítems. Por exemplo, se eventualmente uma tag `<JUMP HREF="aqui"></JUMP>` for criada, você pode escondê-la utilizando este campo.
- **Tipos de arquivos para gerar "pastas" HTML:** O GetRight Browser mostra se um link é um arquivo para baixar ou se deve ser utilizado para criar um diretório (como um documento HTML). Adicione ou remova tipos de arquivos que devem ser exibidos como diretórios. Coringas * e ? são aceitos. Separe os ítems com um espaço.

[\(Topo\)](#)

Guia Salvar:

- **Se vários arq. forem selecionados, salvar em uma pasta:** Indica se o Getright Browser deve utilizar a configuração da guia [Salvar Em](#) ou perguntar por onde cada arquivo deve ser salvo.
- **Baixar todos os arquivos mais tarde:** O GetRight não irá iniciar os downloads imediatamente se este item for ligado. Você precisará acessar a janela de [Status dos Downloads](#) para iniciá-los posteriormente.
- **Reproduzir som "Endereço Adicionado":** Se você está adicionando muitos arquivos, reproduzir este som pode ser irritante.

[\(Topo\)](#)

Organizar Favoritos -- GetRight Browser

Dicas Rápidas:

- Somente arraste-e-solte itens para alterar a ordem entre as pastas.
- Clique com o botão direito para renomear, alterar, excluir ou alterar o ícone de um item do menu Favoritos.

Opções:

- **Nova Pasta:** Adiciona uma nova pasta para armazenamento de favoritos.
- **Novo Separados:** Adiciona uma nova linha horizontal.
- **Excluir:** Remove o item selecionado.
- **Renomear:** Altera o texto exibido no menu.
- **Propriedades:** Exibe/altera as propriedades do item (tal como URL e nome de usuário/senha).
- **Ajuda:** Abre esta página.
- **OK:** Salva as alterações.

Download Segmentado

Se existe vários servidores de onde um arquivo pode ser baixado, o GetRight pode segmentar o arquivo e baixar os diferentes pedaços de diferentes servidores ao mesmo tempo. Para algumas conexões à Internet, este recurso pode aumentar dramaticamente a velocidade do download. Por exemplo: se um modem pode transferir 6 Kbps, e há 6 servidores para baixar o arquivo, mas cada um só transmite 1 Kbps, o GetRight pode baixar a partir dos quatro servidores ao mesmo tempo. Então, ao invés de apenas 1 Kbps, a velocidade do download pode ser de até 6 Kbps, seis vezes maior que a velocidade sem o download segmentado. O download segmentado é mais útil quando há um arquivo que você realmente quer baixar o mais rápido possível.

Para ajudar na distribuição do uso do servidor, e não "aborrecer" certos administradores de servidores, o GetRight **não** irá permitir segmentar o download em mais de 3 partes caso o arquivo não tenha endereços alternativos (mirrors). É necessário também que o arquivo possua mais de 100Kb.

Na janela de download, o GetRight irá exibir uma barra de progresso extra quando um download segmentado estiver sendo feito, para que você possa ver o quanto de cada segmento já foi transferido:



Você pode facilmente ver os três segmentos em andamento. No exemplo acima, o verde aparenta que terminará seu bloco primeiro. Quando acabar, irá ajudar o segmento lilás ou azul. Controle para cada segmento pode ser encontrado no botão Opções da janela de download.

Você provavelmente não precisa (e não deve) usar este recurso para *quaisquer* downloads que fizer. Ele é mais útil se há um arquivo que você *realmente* queira baixar o mais rápido possível. Na maioria das vezes um download normal irá utilizar toda a capacidade do seu modem.

OBS.: Este recurso **não** é garantia de aumentar a velocidade de todos os seus downloads. Isto dependerá de vários fatores, incluindo seu modem, tráfego na Internet, seu provedor de acesso, os servidores de onde está baixando. Mas se o seu download está ocupando apenas uma fração da capacidade do seu modem, este recurso pode muito ajudar.

Quando o download é segmentado, a mensagem usual "Reiniciado ## vezes" não será exibida na janela de download. Como cada segmento está sendo baixado de um ponto diferente, este número cresce muito rápido e o número de vezes em que o GetRight se conectou aos servidores não é mais tão útil. Quando um arquivo está sendo baixado em segmentos, um **Sim:*** será exibido na coluna Reiniciar da janela de [Status dos Downloads](#).

ATENÇÃO: Provavelmente não haverá situações problemáticas, porém é possível que alguns arquivos ainda não sejam baixados corretamente usando o download segmentado.

Para maiores informações atualizadas e dicas (e alertas) sobre o Download Segmentado, acesse a página www.getright.com/segmented.html (em inglês).

Para iniciar um Download Segmentado:

Simplesmente inicie um download normalmente. Na janela de download, clique no botão Opções e escolha "Download Segmentado". Você pode selecionar de 2 à 8 segmentos (o método padrão de download é um segmento). O arquivo deve possuir no mínimo metade deste número como endereços alternativos (mirrors), por exemplo, se um arquivo está em dois servidores, você pode selecionar até quatro segmentos. O botão Opções irá então mostrar cada um dos segmentos para que você possa controlá-los individualmente.

Você pode também configurar a [guia Segmentar](#) da janela de configuração, para que o GetRight segmente automaticamente os downloads se endereços alternativos estiverem disponíveis.

Como isto funciona com seus limites:

Você pode configurar limites para downloads automáticos na guia de configuração [Limites](#). Os downloads segmentados tentam obedecer estes limites. **Cada** segmento conta como um download. (como sempre, os limites só se aplicam quando em download automático).

OBS.: Se os arquivos segmentados compartilham muitos dos mesmos mirrors, o GetRight pode não atingir o limite "total" se o limite "por servidor" for atingido primeiro.

Interrompendo o download segmentado

A única forma de interromper um download segmentado é usando a janela de Status dos Downloads, menu Editar->Reiniciar Downloads do Início. Ou excluindo o download da lista e readicionando-o (mas escolha sobrescrever o arquivo existente!).

Alerta sobre downgrade:

As versões anteriores do GetRight (anteriores à versão 4.1) não sabem nada sobre downloads segmentados, portanto não irão ler ou salvar as configurações corretamente. Executar uma versão anterior do GetRight irá bagunçar a configuração dos downloads segmentados e **irá** resultar em um arquivo danificado. Se você executa várias versões do GetRight, termine os downloads segmentados antes de utilizar uma versão antiga.

Download Avançado

Esta janela é exibida quando você seleciona o item [Download \(Avançado\)](#) no menu Arquivo do GetRight Browser.

- **Use configuração de pastas da guia "Salvar Em":** Esta opção usa sua configuração padrão de onde os arquivos devem ser salvos.
- **Salvar em:** Permite que você sobrescreva as opções padrões especificando uma pasta para o download.
- **Recriar estrutura de diretório:** Esta opção é habilitada quando o item acima é selecionado. Permite a criação de uma estrutura de diretórios similar a encontrada no servidor.
Por exemplo, se você está salvando no diretório C:\GETRIGHT\, e está baixando a imagem <http://www.getright.com/images/logo.gif>; então o GetRight irá criar o diretório C:\GETRIGHT\IMAGES\ para armazenar a imagem logo.gif.
- **Use nome padrão e não pergunte pelo nome:** Usa o nome do arquivo exibido na lista. GetRight somente lhe perguntará pelo nome se um arquivo com o mesmo nome já existir.
- **Usar "Link Tipo Texto" como nome do arquivo:** Para HTTP, isto permite você nomear o arquivo com o mesmo texto exibida na página da Internet, o que normalmente é bem mais sugestivo, como "Sobre o GetRight.HTML" ao invés de "about.html".
- **Renomear todos os arquivos com o seguinte formato:** Se você não se preocupa com o nome original dos arquivos, mas somente deseja que cada arquivo tenha nome diferente, esta opção permite a numeração dos arquivos. Ela é inteligente o suficiente para continuar a contagem no número que parou anteriormente. Esta opção pode ser muito útil para baixar um grande número de imagens de um site.
 - **Prefixo:** texto a ser exibido antes da numeração.
 - **Nro.Dígitos:** Número de algarismos para a contagem. Por exemplo, se esta opção for 3, a contagem iniciará em **000**.
 - **Extensão:** Tipo de arquivo para todos os arquivos adicionados. Você pode especificar um tipo de arquivo único ou deixar * para manter o tipo de arquivo original (como no caso de você estar baixando arquivos .GIF e .JPG).
- **Baixar todos os arquivos mais tarde:** O GetRight não irá iniciar o download se esta opção estiver ligada. O download será adicionado à janela de [Status dos Downloads](#).
- **Reproduzir som "Endereço Adicionado":** Se você está adicionando muitos arquivos, reproduzir este som pode ser irritante.

Valores Especiais

Dentro da URL e nomes de arquivos para download diário (ou uma lista importada – arquivo .GRX), você pode usar valores especiais para que o GetRight substitua a data e hora atual. Você pode utilizar estes valores em qualquer lugar do nome do arquivo.

%YY%	Ano atual (2 dígitos -- então 99 ou 00)
%YYYY%	Ano atual (4 dígitos -- então 1999 ou 2000)
%MM%	Mês atual (2 dígitos – '0' é adicionado se necessário)
%-M%	Mês atual (1 ou 2 dígitos – nenhum '0' é adicionado)
%MON%	Mês atual (Abreviação com 3 letras minúsculas, em inglês)
%MONTH%	Mês atual (por extenso, em inglês)
%D%	Dia atual (2 dígitos – '0' é adicionado se necessário)
%-D%	Dia atual (1 ou 2 dígitos – nenhum '0' é adicionado)
%DAY%	Dia da semana (por extenso, em inglês)
%H%	Hora atual (2 dígitos – '0' é adicionado se necessário)
%-H%	Hora atual (1 ou 2 dígitos – nenhum '0' é adicionado)
%M%	Minuto atual (2 dígitos) Não é garantido que seja o minuto exato do momento em que o download foi adicionado.
%J%	Número de dias desde o início do ano. (3 dígitos, '0' adicionado se necessário)
%-J%	Número de dias desde o início do ano (não adequado a três dígitos, nenhum '0' adicionado)
%W%	Semana do ano (2 dígitos, '0' adicionado se necessário. De 00 à 51)
%-W%	Semana do ano (1 ou 2 dígitos, nenhum '0' adicionado)

%DATE-X%

%DATE+X% Lhe permite fazer cálculos com as datas. Mova a data para trás (-) ou para a frente (+) X dias. Isto também funcionará se mover a data X dias para trás significar um mês ou ano diferente. Isto pode ser inserido em qualquer lugar do valor, e será removido do resultado.

Exemplo:

O nome de arquivo como:

c:\cotacoes\dolar_%YYYY%-%MM%-%D%.html

Em 15 de abril de 1999, você teria o seguinte nome de arquivo:

c:\cotacoes\dolar_1999-04-15.html

Downloads Diários

Este recurso lhe permite criar uma lista de downloads a serem adicionados ao GetRight automaticamente em diferentes horários de diferentes dias da semana. Por exemplo, você pode utilizá-lo para baixar a cotação do dólar toda a manhã.

[Disponível na janela de Status dos Downloads ou no menu Ferramentas do menu do ícone  do GetRight.]

Opções:

- **Adicionar:** Cria um novo item.

Você pode configurar:

- A URL (endereço) a ser baixada (com [valores especiais](#)), ou um arquivo .GRX que foi anteriormente exportado do GetRight.
 - O nome e caminho do arquivo a ser usado para o download (com [valores especiais](#)).
 - A hora e dias em que o download deve ser adicionado.
 - Se o download deve ser iniciado assim que adicionado. Se você está adicionando muitos arquivos ao mesmo tempo, é uma boa idéia só adicioná-los e [agendar](#) o download para ser iniciado alguns minutos após. Observe que se você está adicionando um arquivo .GRX, e o GetRight for configurado para iniciar o download imediatamente após adicionar, o GetRight entrará em modo "Automático" de download.
- **Editar:** Altera um download diário.
 - **Copiar:** Copia o item selecionado, duplicando-o.
 - **Excluir:** Remove o item selecionado.
 - **Ajuda:** Abre esta página.
 - **OK:** Salva as alterações.

Propriedades do Filtro

Filtros podem ser usados para você visualizar somente tipos específicos de arquivos na janela de Status dos Downloads.

- **Tipos de Arquivos (coringas ? e * são permitidos):** Os diferentes tipos de arquivos a serem exibidos quando este filtro estiver selecionado. Você pode formar uma lista separando itens com espaços. Por exemplo, para exibir somente arquivos EXE e ZIP, digite: ***.exe *.zip**
- **Imagem:** Os filtros podem ter diferentes ícones sendo exibidos na janela de Status dos Downloads. Mova esta barra para selecionar o ícone de filtro desejado.

Propriedades da Pasta

Pasta são usadas na janela de Status dos Downloads para lhe auxiliar a organizar os downloads. Você pode especificar também a prioridade dos downloads, usada quando em Download Automático.

- **Pasta Padrão:** Se você selecionar uma pasta interna para categorizar um arquivo na janela de Salvar Como, o arquivo será salvo na pasta padrão para esta pasta interna.
- **Prioridade de Download da Pasta:** Usado quando em download automático. Arquivos com prioridade alta serão baixados primeiro.

Status dos Downloads

Esta janela mostra uma lista de todos os arquivos que GetRight está baixando no momento. Você pode selecionar um ou mais ítems da lista (pressionando Ctrl ou Shift enquanto clica com o mouse) para realizar uma das ações do menu ou da barra de ferramentas. Para abrir esta janela, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do GetRight e escolha Status dos Downloads.

OBS.: Nem todas as opções abaixo podem ser visualizadas no modo "Básico".

A janela de Status dos Downloads pode estar em dois modos: "Downloads", que exhibe os downloads pendentes ou em andamento; ou "Histórico", que exhibe os downloads já concluídos. Você pode mudar o modo usando o painel à esquerda, selecionando Downloads ou Histórico.

Ítems do menu:

[\[Arquivo\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Exibir\]](#) [\[Downloads\]](#) [\[Opções\]](#) [\[Ferramentas\]](#)

Outros ítems:

[\[Barra de Ferramentas\]](#) [\[Downloads e Histórico\]](#) [\[Lista de Downloads\]](#) [\[Gráfico\]](#)

Menu Arquivo

- **Entrar Nova URL:** Serve para você digitar a URL (endereço) do arquivo que deseja baixar. (Atalho: Ctrl+N)
- **Abrir:** (Modo Histórico) Executa/abre os arquivos selecionados. Um duplo-clique em um item no histórico faz o mesmo.
- **Abrir Pasta:** (Modo Histórico) Abre a pasta em seu computador onde encontra-se o arquivo selecionado.
- **Abrir Página na Web:** (Modo Histórico) Quando o GetRight inicia um novo download, ele verifica que página está aberta em seu navegador (browser). Esta opção lhe permite voltar para esta página posteriormente, caso tenha esquecido do que se trata determinado download, ou deseja iniciar um novo download da mesma página. (Atalho: Ctrl+O)
OBS.: Esta opção pode não funcionar corretamente caso a página possua frames, ou se possuir várias janelas do navegador abertas ao mesmo tempo, ou se não iniciou o download utilizando o navegador (e-mail, por exemplo).
- **Pastas e Filtros:** O GetRight exhibe uma lista de filtros e pastas no painel à esquerda, para lhe auxiliar a organizar melhor os seus downloads. Este menu permite criar um novo [filtro](#) ou [pasta](#), editar as propriedades de um item existente, ou excluir um item.
- **Exportar Lista de Downloads Selecionados/Exportar Ítems Selecionados do Histórico:** Salva um arquivo com informações sobre os downloads selecionados. Esta lista pode ser importada posteriormente se você deseja re-baixar os mesmos arquivos.
- **Importar Lista de Downloads:** Restaura uma lista de downloads exportada.
- **Arquivos Recentemente Baixados:** Exhibe os últimos 4 arquivos que o GetRight finalizou o download.
- **URLs Recentemente Baixadas:** Exhibe as últimas 4 URLs de arquivos que o GetRight finalizou o download.
- **Sair:** Fecha a Janela de Status dos Downloads.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Menu Editar

- **Selecionar Tudo:** Seleciona todos os ítems da lista.
- **Selecionar Todos em Andamento:** Seleciona todos os downloads da lista que estão sendo executados no momento.
- **Excluir Download Selecionado:** Exclui todos os ítems selecionados na lista de downloads.

- **Remover Download Selecionado:** Semelhante ao excluir, mas os arquivos parcialmente baixados dos ítems selecionados não são excluídos.
- **Alterar Nome do Arquivo Local:** Se um arquivo não está sendo baixado no momento, você pode alterar seu nome no disco rígido.
- **Alterar URL:** Permite que você altere o endereço de onde você está baixando o arquivo.
- **Alterar Nome de Usuário e Senha:** Alguns servidores requerem um nome de usuário e senha para você se conectar e fazer o download. Você pode utilizar esta opção para alterar os dados de acesso para várias URLs simultaneamente.
- **Gerenciador de Mirrors:** O GetRight lhe permite criar uma lista de endereços de onde um arquivo pode ser baixado.
- **Reiniciar Download(s) do Início:** Exclui o arquivo selecionado do seu disco rígido e inicia o download do zero.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Menu Exibir

- **Downloads Não Concluídos:** Visão normal da janela de Status dos Downloads, com os downloads pendentes e em andamento.
- **Downloads Concluídos (Histórico):** Exibe informações sobre os arquivos recentemente baixados.
- **Barra de Ferramentas:** Possibilita configurar se determinados botões da barra de tarefas devem ou não ser visualizados.
- **Correntes Animadas:** Você pode desligar ou ligar as correntes que giram quando um arquivo está sendo baixado. As cores e formas das correntes serão alteradas para exibirem seus status.
- **Exibir Pastas, Filtros e Histórico:** Permite esconder/exibir o painel à esquerda da janela.
- **Atualizar:** Atualiza a lista de downloads para se certificar que as informações são as mais recentes.
- **Exibir Arquivo de Log do GetRight:** Se você está usando um arquivo de log (definido na guia de configuração [Avançado](#)) esta opção lhe permitir visualizá-lo com o Bloco de Notas.

Menu Downloads

- **Reiniciar:** No modo Básico, este item será nomeado apenas como **Download!**. Reinicia o download dos arquivos selecionados.
Cada download em andamento será indicado por uma corrente animada ou por um dos ícones abaixo:
 -  = Um download em sua lista (também pode incluir setas indicando a [prioridade](#))
 -  = Se conectando ao servidor.
 -  = OK e download em andamento.
 -  = Um erro ocorreu.
 -  = Servidor ocupado, esperando para se reconectar.
 -  = GetRight está procurando por endereços alternativos.
 -  = O download foi interrompido por você.
 -  = Download concluído.
 - **Interromper:** Interrompe os downloads selecionados.
 - **Abrir Página na Web --> :** Quando GetRight inicia um novo download, ele verifica qual é a página que está sendo exibida em seu browser. Esta opção permite que você reinicie esta página mais tarde, no caso de você esquecer exatamente onde encontrou o arquivo, ou desejar iniciar um download diferente a partir da mesma página.
- OBS. 1:** O botão exibido em sua barra de ferramentas depende do seu browser (será um dos botões mostrados acima).
- OBS. 2:** Esta opção pode não funcionar para páginas que encontram-se em Frames (podem apontar para o frame pai), ou se você está com vários browsers abertos, ou se você iniciou o download a partir de outro programa, como um aplicativo de e-mail.
- **Comentário do Arquivo:** Permite que você possa adicionar um breve comentário/anotação/descrição sobre um download. O texto que você digitar substituirá o endereço (URL) do arquivo. Apesar de você

poder digitar um comentário longo, somente 50 caracteres serão visíveis na janela de download. Você pode editar um comentário existente. Se você alterar um comentário para "branco", o endereço (URL) do arquivo será exibido novamente. (Atalho: Ctrl+I)

- **Interromper Tudo:** Interrompe todos os itens da lista de downloads.
- **Download Automático:** Liga o modo automático do GetRight, que começará a baixar o número de arquivos que você indicou em "Baixe até XX arquivos de uma vez". GetRight começa a baixar os arquivos com prioridade Muito Alta, depois os de prioridade Alta, e assim sucessivamente. Se você ligar o modo automático, GetRight irá desconectá-lo da Internet quando todos os downloads forem finalizados.
Quando este botão estiver pressionado e o item no menu estiver marcado, GetRight está em modo automático. Pressionando o botão novamente ou clicando no item do menu fará com que o modo automático seja desligado, entretanto todos os downloads em andamento não serão interrompidos.
- **Agendar Downloads:** GetRight pode ser configurado para esperar e entrar em modo automático mais tarde. Informe a hora que GetRight deve começar a baixar os arquivos (se a hora indicada já passou no dia atual, será considerada a hora do dia seguinte). Se você ligar esta opção, quando GetRight finalizar todos os downloads, ele se desconectará da Internet. (Veja também [Agendando Downloads](#))
- **Agendar Desconexão:** GetRight pode desligar o telefone em uma hora pré-determinada, interrompendo todos os downloads em andamento. (Veja também [Agendando Desconexão](#))
([Volta para o Topo](#))

Menu Opções:

- **Janelas de Download Como:** Este menu/botão permite a configuração de como uma janela de download deve ser exibida.
Janelas Normais = Exibe como uma janela normal.
Janelas Minimizadas = Janela normal, mas minimizada na barra de tarefas.
Ícones na Bandeja do Windows = Pequeno ícone na bandeja do Windows (à direita da barra de tarefas, ao lado do relógio). Clique com o botão direito sobre o ícone para exibi-lo como uma janela normal.
Escondidas = Não visível. Caso a janela de Status dos Downloads não estiver aberta, os downloads serão iniciados minimizados.
 - **Desligar o Computador ao Finalizar:** Indica se o seu computador deve ser desligado quando todos os arquivos forem baixados. Se GetRight estiver em modo automático, seu computador será desligado somente quando TODOS os arquivos forem baixados. Se GetRight não estiver em modo automático, seu computador será desligado quando o download atual for finalizado.
- OBS. 1:** Se o seu computador não suportar desligamento automático, então isto fará com que o seu Windows seja finalizado.
- OBS. 2:** Se você ligar esta opção, é aconselhável que feche todos os outros programas que estão abertos, para que o Windows não fique esperando você responder perguntas como "Salvar modificações para XXX?" em outros programas.
- **Desconectar ao Finalizar:** Indica se o seu computador deve ser desconectado da Internet quando todos os arquivos forem baixados. Se GetRight estiver em modo automático, você será desconectado da Internet somente quando TODOS os arquivos forem baixados. Se GetRight não estiver em modo automático, você será desconectado da Internet assim que o download atual for finalizado. Esta opção é acessível se você usa o Dial-Up (discador) do Windows ou outro Dial-Up (veja também: [Configurando a conexão à Internet](#)).
 - **Reconectar se Desconectado:** Indica se GetRight tentará se reconectar à Internet se a conexão for perdida. Isto é muito útil se o seu Provedor de Acesso frequentemente o desconecta, ou tem limites de tempo de conexão. Com esta opção ligada, GetRight automaticamente rediscará e reiniciará o download sem que você tenha que fazer qualquer coisa. Esta opção é ligada quando GetRight entra em modo automático. GetRight usará as configurações na [Guia Internet](#) para a rediscagem. Esta opção só estará disponível se você usa o Dial-Up do Windows (veja também: [Configuração da Internet](#)).

- **Obedecer Limite de Velocidade:** GetRight pode ser configurado para obedecer uma "Velocidade Máxima Permitida" para que somente uma parte da capacidade do seu modem seja usada no download. Este recurso fará com que você possa baixar um arquivo e navegar com o seu browser sem perda de desempenho. Veja o item [Configuração - Limites](#) para maiores informações.
- **Configurar Prioridade:** Este menu contém diversas opções para a configuração das prioridades dos downloads. Estas prioridades serão utilizadas quando GetRight estiver em modo automático ou agenda. Os arquivos com prioridade mais alta começarão a serem baixados primeiro. O status dos itens que não estão sendo baixados no momento são representados por:

-  = Prioridade Muito Alta
-  = Prioridade Alta
-  = Prioridade Normal
-  = Prioridade Baixa
-  = Prioridade Muito Baixa
-  = Prioridade "Não Realiza Download"

[\(Volta para o Topo\)](#)

Menu Ferramentas:

- **Configuração:** Configura o GetRight ([mais ajuda](#)).
- **Verificar URLs:** Verifica se todos os downloads na lista são válidos, ou seja, estão realmente nos servidores. A verificação é feita conectando-se com cada servidor. Esta opção verifica também o tamanho do arquivo e se o servidor suporta reinícios. Se resultados de verificações "antigas" ainda estão sendo exibidos, somente novas URLs (não verificadas anteriormente) serão verificadas. Recarregar a lista de downloads usando a tecla F5 ou o menu Exibir limpa o resulta da verificação.
- **GetRight Browser:** Navega por servidores de FTP e HTTP. Leia mais [aqui](#).
-  **Discador do GetRight:** Executa o discador do GetRight, que tem a vantagem de rediscar em caso de conexão perdida. Esta opção só estará disponível se você usa o Dial-Up do Windows (veja também: [Configuração da Internet](#)).
- **Discador do GetRight:** Executa o discador do GetRight, que permite rediscar em caso de ocupado, ou caso a ligação caia. (Atalho: Ctrl+D)
OBS.: Esta opção somente estará disponível se estiver utilizando a rede dial-up do Windows (veja em [Configuração-Internet](#))
- **Downloads Diários:** Permite a criação de uma lista de arquivos a serem baixados em horários e dias específicos ([mais ajuda](#)).
- **Destino do Arrastar-Soltar:** Exibe a janela do Monitor GetRight.
- **Baixar Lista de Arquivos Alternativos Atualizada:** Se você iniciar um download a partir de um site popular (tal como SimTel.Net ou TUCOWS), ou de um dos seus mirrors, GetRight irá automaticamente calcular uma lista de endereços alternativos. GetRight usa o arquivo MIRRORS.LST que encontra-se em seu diretório para calcular estes endereços.
OBS. 1: Use esta opção para baixar a versão mais atualizada deste arquivo e obter a lista mais atual dos mirrors (sites alternativos).
OBS. 2.: O arquivo MIRRORS.LST contém comentários para que você possa adicionar outros sites alternativos. Se você criar uma lista de sites alternativos que seja útil para outras pessoas, por favor entre em contato com info@siliconaction.com.br para analisarmos a inclusão da sua lista.
- **Procurar por Novas Versões do GetRight:** O GetRight pode verificar se uma versão mais recente do GetRight foi lançada.
- **Recuperar Downloads Perdidos:** Use esta opção se GetRight de alguma maneira perder um de seus downloads, ou se [você começou a baixar um arquivo com outro programa](#) e deseja finalizar o download com GetRight. Primeiro você terá que informar onde está o arquivo parcialmente baixado no seu disco rígido. Então você informará a URL de onde o arquivo deve ser baixado. GetRight então adicionará o arquivo à lista de downloads.
- **Limpar Todas as Listas de Histórico:** Limbra o conteúdo da lista dos últimos downloads digitados

em "Entrar Nova URL", "Arquivos Recentemente Baixados" e "URLs Recentemente Baixadas".

[\(Volta para o Topo\)](#)

Barra de Ferramentas:

Clicando com o botão direito sobre a barra de ferramentas permite sua personalização.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Downloads (Pastas e Filtros) e Histórico:

No painel à esquerda da janela encontra-se a lista de pastas e filtros dos downloads, que lhe permite organizar melhor os seus downloads, e o Histórico, que exhibe os downloads recentemente concluídos.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Lista de Downloads:

Clicando com o botão direito sobre ítems na lista de downloads lhe permite acessar um menu com algumas das opções descritas acima.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Gráfico:



No canto inferior direito da janela (na barra de Status) é exibido um gráfico quando downloads estiverem em andamento. Este gráfico mostra a taxa de transferência total nos últimos três minutos (atualizado a cada três segundos).

Este gráfico é útil para você analisar se a taxa de transferência está sendo uniforme ou está variando muito.

[\(Volta para o Topo\)](#)

Guia de Configuração Proxy

Um servidor Proxy é necessário para usuários que ficam atrás de um Firewall. Servidores Proxy permitem que esses usuários possam acessar à Internet através do Firewall. Estas configurações são normalmente necessárias em empresas, e em alguns ISPs. Se você usa servidores proxy, e GetRight não está funcionando corretamente, provavelmente é devido a alguma configuração errada (e é provável que você tenha que utilizar o método de tentativa e erro para configurar seu servidor, caso você não possa pedir auxílio para o administrador da sua rede).

- **Use método PASV para transferências de FTP:** Esta opção é necessária para alguns tipos de conexões (especialmente aquelas que utilizam firewalls e servidores proxy). Se você não está tendo problemas ao baixar de servidores de ftp, não ligue esta opção.
- **Use servidores proxy:** Especifica se você usa servidores proxy para acessar a Internet (se você estiver utilizando servidores proxy, e GetRight não funcionar, leia [isto](#)).

As configurações de um servidor proxy são complexas e requerem conhecimento sobre como sua rede está configurada. Talvez você possa aceitar a configuração padrão, mas talvez tenha que encontrar a que melhor se adequa ao seu servidor.

Proxy HTTP

- **servidor:porta:** Se você usa um servidor [proxy HTTP](#) para acessar a Internet, digite o endereço aqui. Deve estar na forma: **nome.do.servidor:porta** -- por exemplo: **www-proxy.headlightsw.com:8080**
Clicando no botão **Procurar**, GetRight tentará automaticamente descobrir esta informação através da configuração do seu browser (ou pergunte ao administrador de sua rede).
- **Usar Proxy HTTP para endereços de FTP:** Permite que GetRight use seu servidor proxy HTTP para acessar endereços de HTTP e FTP. Tente usar esta opção quando GetRight não conseguir baixar arquivos de sites de FTP, mas só de HTTP (antes de selecionar este item, tente usar a opção **Use protocolo HTTP com servidor Proxy FTP**). Se você selecionar esta opção, a guia FTP Proxy será desabilitada.
OBS.: Dependendo do seu servidor Proxy, GetRight pode não conseguir reiniciar downloads de sites de FTP com esta opção ligada.
- **Instruir Proxy HTTP a não usar cache:** Servidores Proxy podem salvar as informações acessadas, no caso de mais de uma pessoa requisitar os mesmos arquivos. O servidor Proxy pode pensar que um pedido de reinício de download de um arquivo é o mesmo que outro pedido requisitado anteriormente, e retornar dados incorretos. Ligue esta opção para instruir o servidor proxy a não usar cache e baixar o arquivo do servidor novamente.
- **Efetuar login no servidor Proxy HTTP:** Alguns servidores Proxy HTTP requerem um nome de usuário e senha. Se é caso do seu servidor, ligue esta opção. Digite então seu nome de usuário e sua senha. Se você ligar a opção **Senha**, sua senha será salva, não fortemente criptografada. Se você não entrar seu nome de usuário e senha, GetRight irá lhe pedir sempre que for preciso.
DICA: Se o seu servidor proxy requer um nome de usuário, mas não uma senha, digite qualquer coisa como se fosse sua senha. Isto impede que GetRight solicite sua senha.
OBS.: A senha será armazenada de uma forma ilegível, mas não fortemente criptografada.

Proxy FTP

- **servidor:porta:** Se você usa servidores [proxy FTP](#) para acessar a Internet, digite o endereço aqui. Deve estar na forma: **nome.do.servidor:porta** -- por exemplo: **ftp-proxy.headlightsw.com:2121**
Clicando no botão **Procurar**, GetRight tentará automaticamente descobrir esta informação através da configuração do seu browser (ou pergunte ao administrador de sua rede).
- **Tipo de Proxy FTP:** Lista diferentes tipos de servidores Proxy FTP para você escolher. A maioria dos servidores Proxy FTP usam o tipo "USUÁRIO sem login". Pergunte ao administrador de sua rede se esta opção não funcionar.
OBS.: O tipo "Endereço de CONNECT" é usado se você utiliza um servidor Proxy HTTP como um Proxy FTP. Se você marcar esta opção, certifique-se que o **servidor:porta** que você digitou é um

Proxy HTTP. Com esta opção, você deve marcar também a opção "Use método de FTP alternativo para download (PASV)".

- **Use protocolo HTTP com servidor Proxy FTP:** Permite que GetRight use o protocolo HTTP quando estiver baixando arquivos de sites de FTP através de um servidor proxy FTP. Tente usar esta opção se GetRight não conseguir baixar arquivos de sites de FTP.
OBS.: Dependendo do seu servidor Proxy, GetRight pode não conseguir reiniciar downloads de sites de FTP com esta opção marcada.
- **Efetuar login no servidor Proxy FTP:** Alguns servidores proxy FTP requerem um nome de usuário e senha. Se é caso do seu servidor, ligue esta opção. Digite então seu nome de usuário e sua senha. Se você ligar a opção **Senha**, sua senha será salva, não fortemente criptografada. Se você não entrar seu nome de usuário e senha, GetRight irá lhe pedir sempre que for preciso.
DICA: Se o seu servidor proxy requer um nome de usuário, mas não uma senha, digite qualquer coisa como se fosse sua senha. Isto impede que GetRight solicite sua senha.
OBS.: A senha será armazenada de uma forma ilegível, mas não fortemente criptografada.

Proxy Socks

- **servidor:porta:** Se você usa um servidor proxy SOCKS para acessar a Internet, digite o endereço aqui. Deve estar na forma: **nome.do.servidor:porta** -- por exemplo: **socks.xyz.com:1080**
Clicando no botão **Procurar**, GetRight tentará automaticamente descobrir esta informação através da configuração do seu browser (ou pergunte ao administrador de sua rede).
- **Tipo de Proxy SOCKS:** Lista diferentes versões para o SOCKS.
- **Usar Proxy SOCKS com conexões HTTP/FTP:** Permite que o GetRight use o SOCKS para conexões em HTTP ou FTP. Por exemplo, se você tiver um proxy HTTP e um proxy SOCKS disponível, você pode querer usar o SOCKS somente para conexões em FTP.
- **Login do servidor Proxy SOCKS:** Alguns servidores proxy SOCKS vs.5 requerem um nome de usuário e senha. Se é caso do seu servidor, ligue esta opção. Digite então seu nome de usuário e sua senha.
OBS.: A senha será armazenada de uma forma ilegível, mas não fortemente criptografada.

Exceções:

- **Não usar servidores proxy ao conectar com os sites abaixo:** Para alguns usuários que precisam de proxy para conectar-se com sites na Internet, não é necessário proxy para conectar-se com a Intranet. Esta opção permite listar os sites que não requerem proxy.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Geral

- **Usar interface "Básica":** Permite que você ligue o [modo Básico](#). Muitas das opções avançadas serão escondidas para facilitar o uso do GetRight.
- **Alternar para o Assistente de Configuração do GetRight:** Abre uma janela de configuração simplificada, com os principais ítems.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Sons

Esta guia lista os eventos do GetRight e permite que você associe um som a cada um destes eventos.

Eventos:

- **Endereço Adicionado:** Quando um novo endereço é adicionado a lista de downloads.
- **Endereço Adicionado como Alternativo:** Quando um novo endereço é adicionado como alternativo a um item da lista de downloads.
- **Endereços Alternativos Calculados:** GetRight calculou endereços alternativos para o arquivo a ser baixado.
- **Perda de Conexão:** Quando o GetRight perde a conexão com um servidor do qual ele estava baixando um arquivo.
- **Erro na Conexão:** Quando ocorre algum erro durante a conexão para se iniciar um download.
- **Tempo de Espera Esgotado:** Quando GetRight não pode iniciar a transferência pois o servidor não respondeu.
- **Discador Conectado:** Quando o discador do GetRight se conecta ao seu provedor de acesso.
- **Discador Conectado; Baixando:** Quando a conexão com seu provedor de acesso foi efetuada e o GetRight encontra-se em modo automático.
- **Discador Não se Conectou:** Quando ocorre algum erro durante a conexão ao seu provedor.
- **Discador Iniciando Discagem:** Quando GetRight está pronto para discar com seu modem.
- **Todos os Downloads Finalizados:** Quando todos os downloads em andamento são concluídos.
- **Download Finalizado:** Quando o GetRight termina de baixar um arquivo.
- **Pronto para se Desconectar:** Quando o GetRight exibe a janela com 30 segundos para você confirmar se deseja desligar o telefone e se desconectar do seu provedor de acesso.
- **Pronto para Efetuar Login:** Quando o GetRight pede para você digitar seu nome de usuário/senha para se conectar ao seu provedor.
- **Pronto para Desligar Computador:** Quando o GetRight exibe a janela com 30 segundos para você confirmar se deseja desligar o computador (ou fechar o Windows).
- **Re-Usando Conexão de FTP:** GetRight terminou de baixar um arquivo, e o próximo a ser baixado encontra-se no mesmo servidor de ftp, eliminando a necessidade de fazer nova conexão.
- **Servidor Não Irá Reiniciar:** Quando um arquivo que está sendo baixado não poderá ser reiniciado caso o download seja interrompido.
- **Iniciando Download:** Quando o GetRight se conectou ao servidor e está pronto para iniciar a baixar o arquivo.
- **Reiniciando Download:** Quando GetRight reiniciou um download iniciado anteriormente.
- **Iniciando Download Agendado:** Quando o GetRight inicia um download agendado.
- **Alternando para Endereço Alternativo:** Quando o GetRight alterna de endereço para continuar o download utilizando outro servidor.

Clique no botão  para tocar o som selecionado para determinada ação.

Clique no botão **Nenhum** para indicar que nenhum som deve ser tocado para determinada ação (padrão).

Clique no botão **Usar Padrão** para usar o "beep" padrão do Windows quando determinada ação foi executada.

Clique no botão **Procurar...** para selecionar um arquivo .WAV para ser tocado em determinada ação.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Limites

- **Baixar até XX arquivos ao mesmo tempo:** Quando reiniciando ou agendando downloads, este item controla quantos arquivos GetRight pode baixar simultaneamente.
- **Novos arquivos devem ser baixados mais tarde caso GetRight tenha atingido o número máximo de downloads simultâneos:** Auto-explicativo.
- **Até XX arquivos ao mesmo tempo do mesmo servidor de FTP:**
Até XX arquivos ao mesmo tempo do mesmo servidor de HTTP: Estas duas opções permite limitar o GetRight a baixar no máximo determinado número de arquivos ao mesmo tempo do mesmo servidor. Isto pode auxiliar a performance ao baixar de servidores muito ocupados (particularmente servidores de FTP) que limitam o número de conexões simultâneas.
- **Repetir a lista de downloads XX vezes (para tentar links quebrados):** Quando o GetRight concluir a lista de downloads, com esta opção ligada ele tentará baixar novamente os itens restantes que ocorreram problemas, em modo de Download Automático.
- **Velocidade Máxima: XX YY por segundo:** Permite a configuração de uma velocidade máxima para um download. Este recurso é útil se você deseja baixar arquivos enquanto navega pela Internet, e não deseja que o desempenho do seu navegador seja prejudicado. Digite somente valores inteiros, utilizando as unidades disponíveis: 1Kb = 1024 bytes e 1Mb = 1024 Kb.
OBS. : O botão "Obedecer Limite de Velocidade" deve estar ligado na [Janela de Status dos Downloads](#).
- **Sempre obedecer limite de velocidade:** Em todos os downloads, GetRight irá obedecer o limite de velocidade especificado no item acima.
- **Não obedecer limite quando o protetor de tela estiver ativo:** Esta opção deixa o limite de velocidade muito mais inteligente. Quando o protetor de tela estiver ativo, o que indica que provavelmente não esteja fazendo nada em seu computador, o GetRight irá baixar os arquivos o mais rápido que puder, ignorando o limite de velocidade.
OBS.: Esta opção somente está disponível se você estiver usando o Windows98 ou Windows2000 ou superior. Esta opção não está disponível no Windows95 ou Windows NT 4.0.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Login

Alguns servidores requerem um nome de usuário/senha para permitir o download de arquivos. Você pode configurar um conjunto de nomes de usuário/senhas para que não tenha que digitá-los cada vez que acessar esses servidores.

OBS.: As senhas são salvas não fortemente criptografadas.

A parte superior dessa guia contém uma lista com itens Servidor/Caminho, Nome de Usuário e Senha. Selecione um item e utilize os campos na parte inferior da Guia para alterá-lo, adicioná-lo ou excluí-lo.

- Clique sobre um item da lista para alterá-lo ou excluí-lo (botões "Alterar" e "Excluir").
- Clique em uma área vazia da lista para adicionar um item (botão "Adicionar").

O campo Servidor/Caminho é utilizado para informar ao GetRight onde usar o nome de usuário/senha. Adicione um caminho (path) ao nome do servidor quando diferentes diretórios requererem diferentes nomes de usuário/senha. Se uma URL (endereço) estiver em um campo Servidor/Caminho da lista, GetRight irá tentar acessá-la utilizando o respectivo nome de usuário/senha. Se o acesso for negado, GetRight continuará tentando com os próximos itens da lista.

O campo Servidor/Caminho é opcional, e, se for deixado em branco, um asterisco (*) será mostrado na lista, indicando que este nome de usuário/senha deve ser usado em todos os servidores. Mas utilizar coringas (*) não é muito eficiente, portanto não é recomendado.

GetRight acessa a lista de nomes de usuário/senhas na ordem descendente (de cima para baixo). Utilize as setas para alterar a ordem dos itens, de modo a deixar os itens mais usados na parte superior da lista.

Exemplo:

Servidor/Caminho	Nome de Usuário	Senha
ftp.xyz.com/users/jack	jack	2uphill
ftp.xyz.com/users/jill	jill	pail0water
ftp.abcd.com	hank	afterhomer

Usuários registrados podem adicionar até 100 itens, enquanto os não-registrados somente um.

OBS. 1: GetRight não reconhece os coringas * ou ? nos campos Servidor/Caminho, mas o item .xyz.com será tratado como *.xyz.com*

OBS. 2: O texto pode estar presente em qualquer parte da URL. Desta maneira, um campo Servidor/Caminho "xyz" irá valer para a URL "ftp://ftp.abcd.com/pub/texyz10.exe". Isto não deve ser encarado como um problema, visto que GetRight testará os outros itens da lista se este não funcionar.

- **Tentar efetuar download anônimo antes de verificar esta lista:** O padrão é que o GetRight tente sempre fazer o download anonimamente, não usando nenhuma informação de login. Somente se não for possível fazer o download é que o GetRight verificará esta lista.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Opções de Mirrors - GetRight

GetRight pode procurar por muitos endereços alternativos (mirrors) de onde um arquivo pode ser baixado. Quando se está baixando um arquivo, se o servidor estiver congestionado, ou se GetRight não puder se reconectar a um servidor, ele automaticamente alternará para uma URL alternativa. GetRight também pode encontrar qual o endereço mais rápido, para incrementar a velocidade dos seus downloads.

Para que esse processo funcione ainda melhor, GetRight selecionará uma lista de URLs alternativas baseado na localização geográfica -- um servidor mais perto oferece maior velocidade de download do que um do outro lado do planeta. GetRight selecionará servidores baseado na localização geográfica dentro do seu país, e então dentro do seu continente.

- **Código do País na Internet:** O código para a Internet do seu país. Por exemplo: "br"=Brasil, "pt"=Portugal e "ar"=Argentina.
 - **Lista de Países:** Lista de outros países. Utilize para especificar países que estão perto de você. No Brasil, não preencha este campo, pois, na maioria dos casos, não há links diretos com países vizinhos, sendo necessária a utilização de links com os EUA. Caso queira preencher este campo, separe os códigos dos países por um espaço.
 - **Continente:** Contém uma lista de todos os continentes (sim, poucas pessoas irão escolher a Antártica, mas ela está aí porque também é um continente).
 - **Se o nome da nova URL é o mesmo de uma URL existente, adiciona a nova URL como um endereço alternativo:** Por exemplo, se você já tem o endereço <http://www.getright.com/getrt210.exe> na sua lista de downloads, e abre uma nova URL que aponta para um arquivo com o mesmo nome (getrt210.exe neste caso, tal como <http://www.xyz.com/files/getrt210.exe>), esta URL será adicionada como um endereço alternativo, ao invés de ser adicionada como mais um arquivo a ser baixado
 - **Encontre o servidor mais rápido:** Esta opção permite ao GetRight calcular qual é o servidor mais rápido de uma lista de endereços alternativos. Uma vez que o servidor mais rápido é encontrado, GetRight irá alternar o download para este servidor.
 - **Recalcule o servidor mais rápido a cada XX minutos:** (disponível somente quando "Encontra o servidor mais rápido" estiver selecionado). Quando esta opção estiver marcada, GetRight irá periodicamente recalculas as velocidades de todos os servidores. Se o servidor atual deixar de ser o mais rápido, GetRight irá alternar de servidor.
- OBS. 1:** Digitar um tempo muito curto irá prejudicar a velocidade do download, pois GetRight pode perder tempo se reconectando a um diferente servidor cada vez que a velocidade é recalculada.
- OBS. 2:** Se o servidor atual é quase tão rápido quanto o mais rápido, GetRight pode não mudar de servidor. Você pode a qualquer momento clicar no botão ao lado da URL (endereço) de um download caso queira mudar de servidor manualmente.
- **Muda o servidor se está enviando menos que XX bytes / seg.:** Esta opção permite ao GetRight mudar de servidor quando a taxa de transferência estiver muito baixa. Se, após alguns minutos, a média de bytes baixados por segundo for menor que o número digitado, GetRight irá continuar a baixar o arquivo de uma outra URL (endereço).
O número de bytes que deve ser digitado varia de acordo com seu modem, sua linha telefônica, sua paciência, etc. Para um modem 28.8, que normalmente transfere 2.5K/seg (2500 bytes por segundo), digitar 500 bytes por segundo pode ser o correto (cerca de um quinto da capacidade). Você terá que analisar sua taxa de transferência e escolher um valor apropriado.
 - **Servidores mirrors preferenciais:** Esta opção permite que você entre uma lista dos seus servidores preferidos. GetRight irá dar preferência a estes servidores quando for mudar de servidor. É recomendado que você escolha servidores que suportem reinícios, que sejam "espelho" de sites populares de downloads e que estejam geograficamente perto de você.

Os servidores dessa lista devem estar separados por espaço.

(Configurando o GetRight)

Busca por Mirrors - GetRight

GetRight pode procurar por muitos endereços alternativos (mirrors) de onde um arquivo pode ser baixado. Quando se está baixando um arquivo, se o servidor estiver congestionado, ou se GetRight não puder se reconectar a um servidor, ele automaticamente alternará para uma URL alternativa. GetRight também pode encontrar qual o endereço mais rápido, para incrementar a velocidade dos seus downloads.

- **Usar automaticamente os métodos de busca por mirrors selecionados:** Para alguns tipos de arquivos (.EXE, .ZIP), o GetRight pode fazer a busca por mirrors automaticamente para você. Isto inclui diversos tipos de busca listados abaixo.
- **Somente usar os métodos de busca quando eu escolher por procurar por mirrors:** Você pode informar ao GetRight quais formas de busca deseja utilizar.
- **Usar a lista do GetRight com os mirrors mais comuns:** Se você iniciar um download a partir de um site popular (tal como SimTel.Net ou TUCOWS), ou de um dos seus mirrors, GetRight irá automaticamente calcular uma lista de endereços alternativos. GetRight usa o arquivo MIRRORS.LST que encontra-se em seu diretório para calcular estes endereços.

OBS. 1: Use esta opção para baixar a versão mais atualizada deste arquivo e obter a lista mais atual dos mirrors (sites alternativos).

OBS. 2: O arquivo MIRRORS.LST contém comentários para que você possa adicionar outros sites alternativos. Se você criar uma lista de sites alternativos que seja útil para outras pessoas, por favor entre em contato com info@siliconaction.com.br para analisarmos a inclusão da sua lista.

- **Usar ferramentas de busca em servidores FTP. Para a busca, somente o nome do arquivo é enviado:** GetRight pode automaticamente usar uma ferramenta de busca de arquivos para descobrir endereços alternativos para um arquivo. Este processo geralmente encontra endereços alternativos para o arquivo, porém normalmente demora um pouco, visto que deve fazer o download de 25 à 40 Kb de informações. Você pode selecionar que site de pesquisa deseja utilizar. Se você clicar no botão com uma lupa, GetRight irá descobrir qual servidor é mais rápido para você.

ATENÇÃO: GetRight verifica se os endereços alternativos apontam para um arquivo com **exatamente** o mesmo tamanho do arquivo original, porém existe a possibilidade de um mesmo nome de arquivo com o mesmo tamanho ter conteúdo diferente (por exemplo, um arquivo chamado DISK1.ZIP). Isto pode causar que o GetRight termine o download com um arquivo danificado (corrompido). Se você quer ter certeza que isto não ocorrerá, não utilize este recurso, a não ser quando você notar que provavelmente não existe outro arquivo com o mesmo nome.

PRIVACIDADE: Como parte da busca em servidores FTP, é necessário enviar o nome do arquivo que está procurando. O endereço completo (URL) não é enviado.

- **Usar o serviço FileMirrors.com para procurar por mirrors...:** Este é um serviço anônimo de compartilhamento de URLs (endereços de arquivos) para usuários do GetRight. Se outro usuário do GetRight baixar o mesmo arquivo que você, mas em outro site, este serviço permite que você possa usar este outro site como mirror (endereço alternativo) para o seu download. E se você optar por compartilhar o endereço (URL), poderá auxiliar outras pessoas que queiram baixar o mesmo arquivo que você. Compartilhar a URL usando este serviço é opcional. Mas, quanto mais pessoas compartilharem, melhor ficará o banco de dados de mirrors.

[Mais Informações](#) sobre o FileMirrors.com.

PRIVACIDADE: Ao utilizar este serviço, o GetRight irá enviar no mínimo o nome e tamanho do arquivo que deseja baixar. Você pode, opcionalmente, enviar a URL (endereço) do arquivo para ser incluída no banco de dados do [FileMirrors.com](#), auxiliando outros usuários que estejam procurando pelo mesmo arquivo que você. Como em qualquer outra conexão com a Internet, seu IP é enviado ao servidor no qual está conectando, mas nenhuma outra informação pessoal é enviada. Caso não queira utilizar este serviço, certifique-se que sua opção foi desligada.

As informações do banco de dados podem ser usadas para criar relatórios estatísticos, como, por exemplo, os downloads mais requisitados de "ontem" no [FileMirrors.com](#).

(Configurando o GetRight)

FileMirrors.com e Recuperação de Downloads

Outra possibilidade do uso FileMirrors.com é de, caso tenha que "Recuperar Downloads Perdidos " e não saiba o endereço do arquivo, poder usar a busca por arquivos do [site FileMirrors.com](https://www.filemirrors.com). Se outra pessoa já baixou o mesmo arquivo e optou por compartilhar o endereço, você o encontrará!

FileMirrors.com

FileMirrors.com é um serviço anônimo de compartilhamento de URLs (endereços) para usuários do GetRight. Se outro usuário do GetRight baixou o mesmo arquivo que você, e optou por compartilhar a URL, este serviço permite você usar este outro site como mirror (endereço alternativo) para o seu download. E se você optar por compartilhar o endereço (URL) do seu download, outras pessoas que queiram baixar o mesmo arquivo podem utilizá-lo como mirror também.

Compartilhar a URL usando este serviço é *opcional*. Quando mais pessoas optarem pelo compartilhamento, mais fácil será encontrar mirrors para seus downloads. Mesmo utilizando o compartilhamento de URLs, este serviço não foi criado para todos os arquivos:

- O GetRight somente utilizará este serviço para arquivos EXE ou arquivos compactados (EXE, ZIP, RAR, etc). Não incluirá imagens, páginas da Internet, etc.
- O GetRight somente utilizará este serviço para downloads que **não** precisem de nome de usuário/senha.
- O GetRight somente incluirá arquivos com no mínimo 100Kb.

PRIVACIDADE: Ao utilizar este serviço, o GetRight irá enviar no mínimo o nome e tamanho do arquivo que deseja baixar. Você pode, opcionalmente, enviar a URL (endereço) do arquivo para ser incluída no banco de dados do FileMirrors.com, auxiliando outros usuários que estejam procurando pelo mesmo arquivo que você. Como em qualquer outra conexão com a Internet, seu IP é enviado ao servidor no qual está conectando, mas nenhuma outra informação pessoal é enviada. Caso não queira utilizar este serviço, certifique-se que sua opção foi desligada.

As informações do banco de dados podem ser usadas para criar relatórios estatísticos, como, por exemplo, os downloads mais requisitados de "ontem" no FileMirrors.com.

Configuração da [Busca por Mirrors](#)

Usando o [FileMirrors.com para Recuperação de Downloads Perdidos](#)

Configuração Avançada da Internet

Você pode configurar diferentes servidores proxy e/ou dados de login para cada conexão dial-up (discada) que possua, no caso de possuir diferentes provedores de acesso com diferentes configurações de proxy.

- **Conexões Dial-Up:** Selecione a conexão dial-up a ser configurada.
- **Nome de Usuário/Senha:** Digite o nome de usuário e senha necessária para se conectar ao provedor de acesso. Se você deixar estes campos em branco, o GetRight utilizará os dados de login definidos na guia de [configuração Internet](#).
- **Usar configurações do servidor proxy diferentes para esta conexão:** Marque esta opção se a conexão possuir configuração de servidor proxy diferente da padrão. Quando esta opção está ligada, guias semelhantes as da [configuração do proxy padrão](#) serão exibidas.

Guia de Configuração Internet

Esta guia tem três botões de rádio (opções) no topo. Dependendo de qual você selecionar, um formulário diferente aparecerá para ser configurado. Essas configurações permitem a conexão à Internet para iniciar um download agendado ou a desconexão quando todos os arquivos forem completamente baixados.

Sempre conectado à Internet (ou: não tente se conectar):

- Use esta opção se você tem uma conexão permanente com a Internet, ou se não deseja que GetRight tente se conectar automaticamente.

Conecte usando Dial-Up (discador) do Windows:

- **Use a seguinte conexão Dial-Up:** Use esta lista para selecionar qual configuração dial-up deseja utilizar para a discagem. Você pode selecionar mais que um dial-up, desde que utilizem o mesmo nome de usuário e senha. Isto é útil caso o seu provedor possua mais que um número de telefone a ser discado, para que o GetRight tente discar um por um até conseguir linha.
- **Nome de Usuário e Senha:** Digite seu nome de usuário e sua senha para se conectar ao seu Provedor de Acesso. Se você deixar estes campos em branco, GetRight irá perguntá-lo quando iniciar uma conexão. Se você estiver utilizando o recurso de agendamento de downloads, você deve digitar seu nome de usuário e senha para GetRight poder se conectar quando você não estiver ao lado do computador.
- **Botão Avançado:** Quando pressionado, uma janela abre permitindo definir configurações de proxy e login diferentes para cada conexão. As opções de proxy são as mesmas explicadas na guia de [configuração Proxy](#). [Mais informações](#)
- **Redisque se a linha estiver ocupada:** Auto explicativo.
- **Título da janela "Reestabelecer Conexão":** O título da janela que aparece quando o Dial-Up (discador) do Windows perde a conexão (cai a ligação). O padrão será normalmente aceitável para versões em português do Dial-Up.

Conecte usando outro Dial-Up (discador):

Requer um pouco mais de experiência para configurar, e pode não funcionar direito. Mas vale a pena tentar se você estiver utilizando outro Dial-Up...

- **Janela de conexão à Internet contém o seguinte texto:** Contém o texto que deve aparecer na janela de conexão do seu Dial-Up. "XYZ Conectado à Internet" é um bom texto, enquanto "Conectado" não. Este campo é usado quando seu Dial-Up finalizou a conexão, e para procurar todas as janelas que precisam ser fechadas (se configurado abaixo).
- **Conecte se necessário; para se conectar, execute o script:** Marque esta opção se desejar que GetRight execute seu Dial-Up para iniciar uma conexão. Selecione o script correto.
- **Para se desconectar da Internet**
 - **Feche janela de conexão do Windows ao se desconectar:** Marque esta opção se desejar que a janela que contém o texto configurado acima seja fechada quando GetRight quiser se desconectar.
 - **Execute o script para se desconectar:** Digite ou selecione o comando correto.
- **Sempre iniciar download automático ao conectar:** Sempre que o seu computador estiver conectado à Internet, GetRight entrará em modo automático, ou seja, iniciará os downloads pendentes. Caso o computador tenha mais de um usuário, talvez não seja oportuno ligar esta opção.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Conexões

Permite que você configure o que fazer em caso de problemas na conexão com o servidor durante um download com GetRight. Provavelmente você não precisará mudar nenhuma dessas opções.

Tempo de Espera

- **Cancelar tentativa de conexão após XX segundos:** GetRight irá retornar um erro caso não receba uma resposta do servidor no tempo indicado. Mude o tempo padrão se sua conexão à Internet precisa de mais tempo para efetuar conexões.
- **Parar e reinicie se não receber dados por XX minutos:** Algumas vezes um download é interrompido sem que a ligação caia. Marque esta opção e digite um tempo em minutos para que GetRight automaticamente interrompa o download e se reconecte ao servidor. Esta opção é muito útil para que transferências "paradas" sejam reiniciadas automaticamente.

Tentando novamente

- **Assume que erros de login ou de tempo de conexão esgotado são devido o servidor estar sobrecarregado:** Muitos sites de FTP populares limitam o número de usuários que podem estar conectados ao mesmo tempo. Esta opção permite que o GetRight tente automaticamente se reconectar ao site de FTP até que ele consiga conexão, ou atinja o número máximo de tentativas. Se esta opção não for ligada, GetRight irá perguntar se seu nome de usuário e senha estão corretos.
OBS.: Com esta opção ligada, se o seu nome de usuário e senha não estiverem corretos, GetRight *NUNCA* conseguirá se conectar e irá ficar tentando até atingir o número máximo de tentativas.
- **Tente se reconectar após XX segundos:** Digite o tempo em segundos que GetRight deve esperar antes de tentar se conectar ao servidor novamente.
OBS.: Apesar de você poder entrar um valor tão baixo quanto 5 segundos, será mais amigável para com os outros usuários da Internet (e para o servidor) se você digitar um valor mais alto.
- **Tente se reconectar até XX vezes:** Você pode digitar o número máximo de tentativas para GetRight tentar se reconectar a um servidor lotado. Use esta opção para que GetRight não tente se reconectar indefinidamente. GetRight pode se reconectar até 9999 vezes.

ATENÇÃO: Se você estiver utilizando o recurso do GetRight de agendar downloads, configure estes números para a melhor combinação, caso contrário GetRight pode tentar se reconectar toda a noite se um servidor estiver fora do ar!

Miscelânea

- **Volte atrás XX Kbytes em downloads reiniciados:** Alguns dados de um arquivo podem ser danificados quando GetRight perde a conexão. Esta opção permite que uma pequena parte baixada por último seja rebaixada para se ter certeza que não há erros no arquivo que está em seu computador. É recomendado que você digite o número de kilobytes (Kb) baixados em 2 segundos, o que dependerá da velocidade da sua conexão à Internet. Para a maioria dos modems, o padrão 4Kb é o apropriado.
- **Re-usar a conexão FTP se mais arquivos estão no mesmo servidor:** Alguns servidores de FTP frequentemente congestionados podem ser difíceis de se conectar. Uma vez que o GetRight tenha se conectado ao servidor, ele pode usar a mesma conexão para baixar todos os arquivos solicitados para aquele servidor, ao invés de re-estabelecer uma nova conexão para o próximo arquivo. A prioridade e ordem dos downloads não será seguida neste caso.
- **No download, use o Ping para ajudar a manter a conexão:** Periodicamente, usar o PING para manter a conexão ativa pode evitar a desconexão da Internet. Usando esta opção, GetRight irá contactar o servidor uma vez por minuto, utilizando o PING.
OBS.: Ligar esta opção não garante que a conexão seja mantida, mas ajuda certas pessoas que possuem provedores que desconectam automaticamente após um período de inatividade.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Monitor

GetRight monitora o conteúdo da área de transferência para ver se um link (endereço) de um arquivo foi copiado. Quando um link é copiado para a área de transferência, GetRight automaticamente baixa o arquivo. Use esta guia para configurar como GetRight deve proceder.

Se você é usuário do navegador da Netscape ou da Microsoft (4.0 ou superior), você poderá configurar o início de downloads com o GetRight a partir do seu browser.

- **Monitorar a Área de Transferência:** GetRight suporta um método muito prático para se [iniciar downloads](#). Quando esta opção estiver selecionada, GetRight irá monitorar o conteúdo da área de transferência para automaticamente baixar arquivos.
- **Monitorar cliques no Netscape Communicator/Navigator:** GetRight será automaticamente executado pelo Netscape para baixar os arquivos dos tipos especificados abaixo. Usar o GetRight com esta opção ligada é tão simples quanto usar o Netscape. Se você for questionado se deve ou não baixar determinado tipo de arquivo, responda o mais rápido possível, caso contrário o Netscape poderá exibir uma mensagem de tempo de espera esgotado.

OBS.: Se você alterar esta opção, será necessário reiniciar o seu navegador para que sua escolha tenha efeito.

- **Monitorar cliques no Microsoft Internet Explorer (4.0 ou superior):** GetRight será automaticamente executado pelo Internet Explorer para baixar os arquivos dos tipos especificados abaixo. Usar o GetRight com esta opção ligada é tão simples quanto usar o Internet Explorer.

OBS.: Se você alterar esta opção, será necessário reiniciar o seu navegador para que sua escolha tenha efeito. Se você utiliza o "Shell Integration" do Internet Explorer, talvez seja necessário você reiniciar o computador.

Dicas: Se você pressionar a tecla SHIFT quando clicar em um link, GetRight não efetuará o download; se você pressionar as teclas CTRL+ALT quando clicar em um link, GetRight efetuará o download independente do tipo do arquivo.

- **Iniciar automaticamente os downloads dos seguintes tipos de arquivo:** Este item lista os tipos de arquivos os quais GetRight automaticamente iniciará o download. Os tipos mais comuns de arquivos "baixáveis" já foram incluídos -- arquivos executáveis e diversos tipos de arquivos compactados.
Você pode adicionar mais tipos de arquivos (extensões) nesta lista. Sempre use o formato **.XXX**; O ponto e o ponto-e-vírgula são obrigatórios e não deve haver nenhum espaço entre eles e a extensão XXX.
- **Ignorar todos os cliques nos seguintes servidores:** GetRight se confunde quando acessa servidores que utilizam URLs que aparentam ser arquivos EXE. GetRight pode equivocadamente capturar esses cliques e baixar um documento html. Se você frequentemente utiliza um servidor com essas características, acrescente o nome do servidor a esta lista. Utilize ponto-e-vírgula para separar os endereços dos servidores. Por exemplo: **www.abcde.com ; www.xyz.com;**

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Você pode usar todos os [valores especiais para datas](#) do Downloads Diários, além dos valores abaixo:

%SERVER% para o nome do servidor menos ftp, ou www (**getright.com** para www.getright.com)

%TYPE% para o tipo do arquivo (**exe** para setup.exe).

%PROTOCOL%, que equivale a **www** ou **ftp**.

%PATH% para o caminho (path) do arquivo no servidor (**\pub\files** para www.xyz.com/pub/files/setup.exe).

%PAGESERVER% obtém o endereço da página da Internet em seu browser, sendo o nome do servidor menos ftp ou www (**getright.com** para www.getright.com/download.html).

%PAGEPATH% obtém o endereço da página da Internet em seu browser, sendo o caminho (path) do arquivo no site (**\files\xyz** para www.xyz.com/files/xyz/index.html).

Guia de Configuração Salvar Em

Permite a especificação de diretórios padrões onde os arquivos podem ser salvos.

- **Lembrar última pasta usada:** Cada vez que você for baixar um arquivo, o último diretório onde você salvou um arquivo é mostrado como o padrão.
- **Uma pasta padrão para todos os downloads:** Sempre que você iniciar um download, o mesmo diretório será exibido como padrão.
- **Pasta padrão por tipo de arquivo:** Dependendo do tipo de arquivo, diferentes diretórios padrões podem ser configurados. Por exemplo, você pode querer salvar arquivos .EXE em um diretório C:\INSTALL e arquivos .WAV em um diretório C:\SONS. Você pode especificar mais de um tipo de arquivo para um mesmo diretório separando as extensões por pontos-e-vírgula, por exemplo: .EXE;.ZIP. Você também pode usar coringas (* e ?) nas extensões.
OBS. 1: Adicione o tipo de arquivo DEFAULT para simbolizar todos os tipos de arquivo não especificados.
OBS. 2: Se o tipo de arquivo DEFAULT não for encontrado, GetRight utilizará o último diretório usado como padrão, no caso de um arquivo de um tipo não definido for baixado.
- **Criar pasta com informações do download:** Subpastas podem ser criadas com nomes baseados em informações sobre o download. Todas as pastas são criadas sob uma pasta pai.
- **Usar nome padrão e não perguntar pelo nome do arquivo:** Faz com que o GetRight nunca pergunte pelo nome do arquivo, utilizando sempre o seu nome padrão. Por exemplo, se você está baixando de http://www.siliconaction.com.br/teste.exe, GetRight automaticamente salvará o arquivo como teste.exe.
- **Criar automaticamente nomes de arquivos únicos:** Esta opção somente é habilitada com a opção acima ligada. Esta opção verifica se o nome do novo arquivo já existe, acrescentando um número ao nome para que o nome seja único. Por exemplo, se **IMAGEM.GIF** já existe, o GetRight irá criar um novo arquivo **IMAGEM-01.GIF**.

OBS.: Quando um arquivo é baixado com o GetRight, o sufixo .GetRight é adicionado ao nome do arquivo no disco rígido, indicando que ele não está completo. Quando o download é finalizado, o sufixo .GetRight é automaticamente removido.

[\(Configurando GetRight\)](#)

Quando Concluir - Notificações

Estas opções permitem que o GetRight lhe avise quando um download for concluído, usando alguns métodos. Esta opção é útil para quem possui pager/celular que pode receber e-mails. Provavelmente você não utilizará esta opção para todos os downloads, mas somente para alguns que realmente deseje saber quando o download foi concluído.

- **Fazer notificações extras para cada download:** Não recomendado, mas pode ser utilizado se desejar.
- **Somente quando escolher notificações extras. Use o botão Opções em cada janela de download, marcando "Usar Notificações Extra":** Na [janela de download](#), você pode determinar a notificação para um download.

Métodos de Notificação:

- **Abrir uma página da Internet em seu browser:** Útil se um formulário na Internet lhe envia mensagens para seu pager ou celular.
- **Executar um programa ou comando:** Você pode utilizar outro programa para lhe avisar.
- **Enviar um e-mail:** Envia um e-mail para você. Útil se pode receber e-mails em seu celular ou pager.

Valores Especiais:

Para qualquer um dos itens (abrir página, executar programa, enviar e-mail), o GetRight pode substituir o texto digitado dinamicamente.

%INFO% é um nome genérico, como "*arquivo*Concluído".

%URL% é a URL do arquivo.

%FILE% é o nome do arquivo salvo em seu computador.

%FULLFILE% é o caminho (path) e nome do arquivo salvo em seu computador.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Quando Concluir

Permite você configurar o GetRight deve fazer com cada tipo de arquivo ao terminar um download.

- **Usar o seguinte anti-vírus:** Indica o nome do arquivo e localização (path) do programa a ser executado quando o GetRight terminar um download. Pode ser um anti-vírus ou qualquer outro programa, como o TurboZIP. Clique no botão **Procurar** para selecionar o programa, ou clique no botão "Localizar" para procurar automaticamente seu anti-vírus.
- **Tipos de arquivo para enviar para o anti-vírus ao término do download:** Lista os tipos de arquivos que devem ser rastreados por vírus. Certifique-se que digitou o tipo de arquivo no formato **.XXX**; Nem todos os arquivos necessitam ser rastreados, mas se você colocar um * neste campo, todos os tipos de arquivos serão enviados ao anti-vírus.
- **Ao terminar de baixar o arquivo, feche a janela de download:** OBS.: Se você está em modo de "Agendamento" ou "Automático", ou se a janela está escondida ou exibida como um ícone na bandeja do Windows, a janela de download será fechada mesmo se esta opção estiver desligada.
- **Tipos de arquivos para abrir (visualizar) quando o download terminar:** Lista os tipos de arquivos que devem ser abertos (por exemplo, um arquivo de som). Certifique-se que digitou o tipo de arquivo no formato **.XXX**; Se você digitar um * neste campo, todos os arquivos serão abertos.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Downloads

O GetRight pode adicionar arquivos à lista de downloads e então iniciar o download, ou somente adicionar, para que possa iniciar mais tarde quando desejar. Ou ainda perguntar se deseja iniciar imediatamente ou mais tarde.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Segmentar

O GetRight pode fazer [Downloads Segmentados](#). Se há vários servidores de onde um arquivo pode ser baixado, o GetRight pode segmentar o arquivo e baixar as diferentes partes ao mesmo tempo. Para algumas conexões à Internet, isto pode aumentar dramaticamente a velocidade do download. Use esta guia para controlar como o GetRight irá automaticamente segmentar seus downloads.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Ícones

Permite alterar a aparência e funções dos ícones minimizados na bandeja do Windows.

- **Aparência do Ícone na Bandeja:** Permite alterar os ícones do GetRight minimizados ao lado do relógio do Windows.
- **Duplo-clique no ícone abre:** O padrão é que o GetRight abra a janela de Status dos Downloads quando o ícone  na bandeja do Windows é clicado duas vezes. Esta opção permite você escolher outra função para o duplo-clique no ícone do GetRight.
- **Ícone animado para a janela Destino do Arrastar-Soltar:** Para tornar o ícone da janela Arrastar-Soltar em uma animação. Isto irá ignorar qualquer outro ícone que você tenha escolhido para esta janela
OBS.: Você deve reiniciar o GetRight após fazer esta alteração.
- **Submenu "Ferramentas" no menu do ícone do GetRight:** Cria um submenu Ferramentas onde ficam opções anteriormente colocadas no menu principal.
- **Incluir "Arquivos Recentemente Baixados" no menu:** Inclui uma lista de downloads recentemente concluídos no menu do botão direito sobre o ícone do GetRight . Ao selecionar um dos itens o arquivo é executado ou visualizado.
- **Ícones em "Arquivos Recentemente Baixados":** Exibe ícones do tipo de arquivo para os arquivos recentemente baixados listados na janela de Status dos Downloads e no menu do ícone do GetRight. Se você possui um computador lento, exibir estes ícones pode prejudicar a performance da exibição do menu.
- **Ao baixar como ícone na bandeja, exibir porcentagem no ícone:** Quando as janelas de downloads são exibidas como ícones na bandeja do Windows, a porcentagem do download em andamento é exibida.
- **Ao baixar como ícone na bandeja, usar ícone com cores alternadas:** Quando as janelas de downloads são exibidas como ícones na bandeja do Windows, a cor padrão é vermelho em um fundo preto. Ao ligar esta opção, é usado verde como a cor padrão "cinza".
OBS.: Você precisa reiniciar o GetRight para que esta alteração tenha efeito.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Arquivos de Log

Arquivos de log lhe permitem manter um registro dos arquivos que já baixou.

- **Gravar arquivo .txt com comentários que escreveu para o download:** Se você digitar um comentário para o arquivo (na janela de "Salvar Como"), o GetRight irá salvá-lo em um arquivo .TXT em seu disco rígido. Isto pode ser muito útil para lembrar do que se trata um arquivo posteriormente. (Por exemplo, se você salvar o arquivo gr_br450.exe com o comentário "Instalador do GetRight 4.5 em português", o GetRight irá gravar um arquivo texto com o nome gr_br450.exe.txt. O GetRight também inclui outras informações úteis, como a homepage onde estava o arquivo e data que você adicionou o arquivo para download.
- **Gravar arquivo .log para cada download:** Esta opção faz com que GetRight crie um arquivo de log individual para cada download. Este arquivo terá o mesmo nome do arquivo baixado, só que com a extensão **.log**. Este arquivo conterà informações sobre quando o arquivo foi baixado, de onde, etc.
- **Arquivo de Log Único para Todos os Downloads:** Você pode digitar um diretório e um nome de arquivo no qual GetRight irá armazenar informações sobre os inícios e terminos de downloads. Clique no botão **Procurar** para selecionar o diretório e o nome do arquivo.
- **Tamanho máximo:** Permite que você limite até que tamanho o arquivo de log deve crescer. O valor 0 significa que não há limite de tamanho.

É possível selecionar que informações devem ser gravadas nos arquivos de log.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Protocolos

- **User Agent:** Para fazer com que o GetRight atue como outro "User-Agent" ao acessar servidores HTTP. Se você deixar este campo em branco, o GetRight irá enviar para o servidor HTTP seu nome correto (GetRight + número da versão).
ATENÇÃO: Alguns sites "bloqueiam" o uso do GetRight por várias razões (como o recurso de baixar muitos arquivos do mesmo servidor ou pelo site não funcionar bem com monitoramento de cliques). Ao alterar o user-agent você pode "fingir" que está utilizando outro programa para fazer o download. Mas cuidado, eles podem bloquear seu endereço para que não possa baixar mais nenhum arquivo deste site.
- **Usar Cookies do seu browser:** Alguns sites requerem [cookies](#) para que se possa baixar arquivos do seu servidor. Esta opção permite que o GetRight possa ler os cookies salvos pelo seu browser. A maioria dos sites que requer cookies exigem que você tenha acessado o site com seu browser anteriormente, para a gravação dos cookies). Esta opção lê cookies do Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator/Communicator.
- **Enviar "Referer" (remetente) nos pedidos de HTTP:** O GetRight (como qualquer browser) envia um cabeçalho "referer" para mostrar ao servidor onde estava o arquivo em que você clicou. O GetRight calcula o endereço da página para isso, mas este endereço pode ser calculado errado se você tiver muitas janelas do seu browser abertas simultaneamente. Desligue esta opção para não enviar nenhuma informação sobre a origem do arquivo (remetente).
 - **Calcular a partir da página aberta no browser:** O GetRight usa o endereço da página que o seu browser está exibindo. Este valor pode ser calculado errado se você possui muitas páginas abertas em várias janelas do seu browser.
 - **Gerar a partir da URL do download:** Enviar um valor genérico como "remetente". O valor é gerado da seguinte forma: **http://servidor/path/index.html** onde *servidor* é o nome do servidor onde está o arquivo e *path* seu diretório. Por exemplo, o arquivo "http://www.xyz.com/files/setup.zip" teria como remetente (página origem) o endereço "http://www.xyz.com/files/index.html". Isto ajuda no caso de servidores que verificam se você está baixando um arquivo cujo link está em outro site. Você também pode ligar esta opção se deseja enviar "remetentes" anônimos.
 - **Aleatório a partir da URL de download:** Envia um valor aleatório como remetente. Este valor é gerado a partir da URL do arquivo que está sendo baixado. O resultado é algo como o item acima mas cujo diretório e página são aleatoriamente alterados para parecer com uma página real. Isto é útil quando o site verifica se você está clicando em um link dentro do próprio site. Exatamente como o remetente é gerado provavelmente será alterado a cada versão do GetRight
 - **Nada além do "Referer" do GetRight no registro do Windows:** Normalmente não envia qualquer referer. O item Usuários Avançados abaixo descreve os casos especiais quando o referer é enviado.

ATENÇÃO: Alguns sites "bloqueiam" o uso do GetRight por várias razões (como o recurso de baixar muitos arquivos do mesmo servidor ou pelo site não funcionar bem com monitoramento de cliques). Ao ligar esta opção você pode conseguir acessar o site. Mas cuidado, eles podem bloquear seu endereço para que não possa baixar mais nenhum arquivo deste site.

USUÁRIOS AVANÇADOS: Alguns sites às vezes requerem valores específicos como remetentes. Verifique o FAQ do GetRight em www.getright.com/faq.html sobre sites em que você está tendo problemas ao baixar – pode ser necessário alterar configurações no registro do Windows.

- **E-mail para login anônimo em servidores de ftp:** Muitos servidores de FTP pedem seu e-mail para permitir a conexão. Este e-mail só será usado pelo GetRight para se conectar a servidores de FTP. Clicando no botão Localizar o GetRight irá tentar determinar seu e-mail automaticamente, a partir da configuração do seu browser. A maioria dos servidores só verifica se há um texto seguido de @, portanto você pode deixar [getright@](#) se desejar.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Iniciando

- **Iniciar o GetRight quando o Windows iniciar:** Esta opção adiciona o ícone do GetRight no grupo de programas Iniciar do Windows, para ser executado automaticamente quando o computador é ligado.
- **Iniciar o GetRight quando o browser iniciar:** Esta opção requer que o [monitoramento de cliques](#) em seu browser esteja ligado. Se o GetRight não estiver sendo executado, quando abrir a primeira página na Internet ele será automaticamente executado.

Os ítems em "Menu Iniciar do Windows" permitem adicionar atalhos para o GetRight no botão Iniciar. De forma semelhante funcionam os ítems em "Área de Trabalho do Windows".

(Configurando o GetRight)

Guia de Configuração Salvando

- **Adicione .GetRight aos nomes dos arquivos até o término do download:** O padrão é o GetRight adicionar, para cada nome de arquivo que está sendo baixado, a extensão .GetRight. Isto lhe permite visualizar de forma fácil quais são os downloads que já foram concluídos e quais não. Se você não deseja que isto ocorra, desmarque esta opção.
- **Criar arquivos (vazios) assim que o download é adicionado:** O padrão é o GetRight criar um arquivo vazio em seu computador para os arquivos que serão baixados. Caso não queira criar o arquivo quando o download for adicionado, mas somente quando ele é iniciado, ligue esta opção
- **Não adicionar .GetRight aos nomes de arquivos para músicas e vídeos:** Alguns formatos de música (.MP3 .WAV) e vídeo (.MPEG .MOV .AVI) podem ser abertos antes do download ser concluído (para que possa visualizar/escutar o que foi baixado até então). Para facilitar a abertura destes arquivos, o GetRight pode não adicionar o sufixo .GetRight aos nomes de arquivos destes tipos.
- **Incluir comentários digitados na janela de Salvar Como ao nome do arq.:** Esta opção faz com que o GetRight adicione seus comentários para o arquivo, digitados na janela de Salvar Como, ao nome do arquivo. Isto facilita a identificação dos arquivos, pois muitas vezes não possuem nomes sugestivos.

(Configurando o GetRight)

Guia de Configuração Miscelânea

- **Contagem para desconectar (segundos):** Quando o item "Desconectar ao Finalizar" está ligado, o GetRight espera 30 segundos para efetuar a desconexão, o que permite que o usuário cancele a desconexão se desejar. Altere esta contagem aqui.
- **Contagem para desligar (segundos):** Quando o item "Desligar o Computador ao Finalizar" está ligado, o GetRight espera 30 segundos para efetuar o desligamento, o que permite que o usuário cancele se desejar. Altere esta contagem aqui.
- **Tempo restante simplificado:** Exibe o tempo restante no formato ("Aproximadamente x horas, x min. restantes.")
- **Executar o GetRight Browser quando baixar uma página:** Desligue esta opção para que o GetRight nunca seja executado ao baixar uma página da Internet. (Se o GetRight estiver em modo "Automático", ele não irá processar a página de qualquer forma).
- **Depurar o monitoramento de cliques (criar arquivo "getrightclick.log"):** Para alguns poucos usuários, o monitoramento de cliques do GetRight parou de funcionar. Para nos auxiliar descobrir a razão, um arquivo **GetRightClick.log** pode ser criado no diretório do GetRight com informações sobre o monitoramento do GetRight.
OBS.: Você **NÃO** precisa desta opção ao menos que tenha problemas com o monitoramento de cliques. A criação do log pode prejudicar o desempenho a medida que cresce (o que pode ocorrer rapidamente).
OBS.: Você precisará reiniciar seu browser após alterar esta opção.
- **Manter histórico na janela de status e nas listas e menus:** O GetRight irá lhe lembrar dos itens mais recentes que você digitou em várias janelas (como URLs, por exemplo). Se você não deseja que o GetRight armazene a lista de itens recentemente usados, desligue esta opção.
- **Ao fechar a janela de status exibir todos os downloads "Escondidos":** Se o GetRight estiver baixando com janelas de download "escondidas", elas serão exibidas se a janela de status dos downloads for fechada.
- **Usar as teclas especiais CTRL+ALT e SHIFT ao monitorar cliques:** Caso esta opção estiver desmarcada, o GetRight ignorará as teclas especiais de monitoramento. Isto é útil caso esteja utilizando essas teclas como atalho para outra função.
- **Monitoramento mais agressivo da Área de Transferência:** Você pode ligar esta opção se desejar que o GetRight baixe quase todas as URLs (com exceção das especificadas – coringas ? e * são aceitos – use espaços para separar os itens da lista).
- **Tam.Máx. da Lista de Downloads:** Você pode especificar o número máximo de downloads que o GetRight pode manter simultaneamente. Quanto maior o número mais memória será utilizada, o que, dependendo do seu hardware, pode prejudicar a performance do seu computador. Será necessário reiniciar o GetRight para que esta opção tenha efeito. A não ser que você realmente atinja 500 downloads na lista de downloads, aconselhamos a não alterar este valor.
Até que você tenha se decidido sobre [comprar](#) o GetRight, você só poderá aumentar este limite até 1000.

(Configurando o GetRight)

Guia de Configuração Avançado

Mais algumas opções para quem leva downloads a sério.

- **Não solicitar confirmação ao excluir ou cancelar:** Elimina as janelas "Você tem certeza...?". Para as janelas individuais de download, se esta opção estiver ligada e você clicar "Cancela", o download será finalizado e você poderá reiniciá-lo mais tarde.
- **Sempre iniciar "Download Automático" ao iniciar novo download:** Sempre que um download iniciar, GetRight irá entrar em download "automático". Isto fará com que os próximos downloads da lista sejam iniciados automaticamente assim que os downloads vão sendo concluídos (obedecendo o número de downloads simultâneos estabelecido na guia [limites](#)).
OBS.: Como o modo "Automático" também é usado para download sem supervisão, o GetRight não irá exibir nenhuma mensagem de erro, passando direto para o próximo download quando um erro ocorrer. Isto fará também quem o Processador de Páginas da Web não pergunte se você deseja processar a página.
- **Desligar o modo de Download Automático ao interromper um download:** Se você clicar em Pausa, Parar, ou Cancelar em um download em andamento, o GetRight irá desligar o modo de download automático, pois isto provavelmente indicará que o GetRight não está mais trabalhando sem supervisão.
- **Incluir itens do GetRight no menu do botão direito do Internet Explorer:** O GetRight pode adicionar alguns itens no menu de contexto do Internet Explorer. Isto faz com que, quando clique em um link na Internet com o botão direito, apareça um opção para fazer o download com o GetRight.
- **Verificar automaticamente novas versões a cada XX semanas:** Especifica de quanto em quanto tempo o GetRight deve verificar se há novas versões para o GetRight.
- **"Desligar o Computador Quando Concluir" = :** Você pode controlar o que realmente deve acontecer quando a opção "Desligar o Computador Quando Concluir" estiver ligada, e os downloads forem concluídos.
- **Tente evitar que o computador entre em Stand By durante o download:** Se o seu computador está configurado para entrar em Stand By após um período de inatividade com o teclado ou mouse, você pode optar que isto não aconteça se o GetRight estiver com um download em andamento.

[\(Configurando o GetRight\)](#)

Guia de Configuração Interface

Lhe permite configurar a aparência das barras de ferramentas do GetRight.

- **Janelas de Download como:** Este menu permite a configuração de como uma janela de download deve ser exibida.

Janelas Normais = Exibe como uma janela normal.

Janelas Minimizadas = Janela normal, mas minimizada na barra de tarefas.

Ícones na Bandeja do Windows = Pequeno ícone na bandeja do Windows (à direita da barra de tarefas, ao lado do relógio). Clique com o botão direito sobre o ícone para exibi-lo como uma janela normal.

Escondidas = Não visível. Caso a janela de Status dos Downloads não estiver aberta, os downloads serão iniciados minimizados.

- **Sempre exibir anúncios publicitários:** Você precisa comprar o GetRight para poder desabilitar a exibição de propagandas.
- **Usar janelas de downloads menores:** Também somente para usuários registrados. Cria janelas de downloads aproximadamente um terço menores que o normal.
OBS.: Válido apenas para novas janelas.

- **Mais legibilidade de menus e botões - sem gráficos:** Todos os ícones nos menus e botões de pausa/reinício são bonitos, mas podem dificultar a leitura para algumas pessoas.

[\(Configurando GetRight\)](#)

Configurando o GetRight

Para abrir a janela de configuração do GetRight, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone  do GetRight na bandeja do Windows e escolha Ferramentas->Configuração.

Selecione então uma das guias de configuração, exibidas à esquerda da janela.

[Geral]

[Iniciando]

[Monitor]

[Salvar Em]

[Internet]

[Proxy]

[Conexões]

[Limites]

[Login]

[Downloads]

[Busca por Mirrors]

[Opções de Mirrors]

[Segmentar]

[Quando Concluir]

[Notificações]

[Interface]

[Sons]

[Ícones]

[Avançado]

[Arquivos de Log]

[Protocolos]

[Salvando]

[Miscelânea]

[GetRight Browser]

O GetRight permite a configuração de muitas opções para diferentes usuários. Usuários novatos podem usar a configuração padrão. A medida que você vai usando o GetRight, altere a configuração segundo suas necessidades.

Única configuração que deve ser feita: se você usa servidores [proxy](#), você deve configurar a guia Proxy.

URLs Alternativas

Normalmente, URLs alternativa podem ser baixadas e automaticamente configuradas usando uma [Lista de Arquivos Alternativos](#). Entretanto, você pode usar esta janela para visualizar ou alterar URLs alternativas.

Cookies:

Cookies são pequenas informações que os sites enviam para o seu browser para serem lidas em sua próxima visita. Normalmente são usados para salvar preferências de uso/aparência.

Um servidor Proxy age como uma ponte entre seu computador e a Internet. GetRight (ou qualquer outro programa para a Internet) se comunica com o servidor proxy, que se encarrega de fazer todas as comunicações com outros servidores na Internet.

Agradecimentos

Muitas pessoas ajudaram a fazer o GetRight um programa cada vez melhor, com sugestões, idéias para novos recursos, testes, etc. Esta lista deveria conter **muito** mais nomes.

Obrigado a todos vocês (inclusive os que aqui não estão listados)

Rachel Burford (A Voz do GetRight em inglês)

Paula Tonietto (A Voz do GetRight em português)

Brandon Horn (por uns bons testes)

Michele Catania

Fiddle Rydén

William Warner

Yuval Sadan (por algumas escolhas de ícones)

Ray Sormaz (por algumas escolhas de ícones)

Sobre o GetRight



GetRight Versão 4.5
Copyright © 2001 [HeadLight Software](#).
Todos os Direitos Reservados



[Entrando em contato conosco](#)



[Registrando o GetRight](#)

Traduzido para o português pela SiliconAction.

[Agradecimentos...](#)

GetRight foi criado e desenvolvido por Michael Burford.

Entrando em Contato

Para entrar em contato com a HeadLight Software no Brasil:

- **E-mail:** info@siliconaction.com.br
- **WWW:** <http://www.siliconaction.com.br>

Para entrar em contato com a HeadLight Software nos EUA:

- **E-mail:** mjb@headlightsw.com
- **WWW:** <http://www.headlightsw.com/>
- **Endereço:** PO Box 514 -- Richland, WA 99352 (USA)

Encontrando Novas Versões do GetRight

Para baixar a última versão do GetRight, acesse o seguinte endereço:
<http://www.siliconaction.com.br/getright>

Comprando o GetRight

Este programa é distribuído como [shareware](#).

Você pode testá-lo pelo período de tempo que achar necessário. Após a avaliação, você deve registrá-lo ou apagá-lo do seu computador.

Ao registrar você receberá:

- Uma senha que removerá as janelas que pedem para você registrar, assim como os anúncios publicitários.
- Notificações sobre novas versões.
- Todas as futuras versões do GetRight gratuitamente.
- Uma sensação que fez a coisa certa.
- Recusos exclusivos para usuários registrados (coringas em FTP, mais usuários em servidores que requerem senha, mais itens como downloads diários, etc).
- Quanto mais pessoas registrarem GetRight, maior o incentivo para fazê-lo cada vez melhor.

Como comprar:

Você pode comprar o GetRight através de **cartão de crédito** (servidor seguro ou fax), ou **depósito, transferência, DOC e boleto bancário**.

Para efetuar sua compra, **independente** da forma de pagamento, acesse nossa homepage (veja abaixo) e clique em "GetRight". Qualquer informação adicional por gentileza verifique se não está na seção "Dúvidas" em nossa homepage.

Todos os dados necessários para o registro estão em nossa homepage, inclusive o preço.

- Site da SiliconAction: **<http://www.siliconaction.com.br>**
- E-mail para informações: **registros@siliconaction.com.br**

Caso sua dúvida não seja esclarecida em nosso site, ligue para:

Fone: (51) 3328.5642 das 14:30 às 18:00 (horário de Brasília).

Fax: (51) 3328.9547

Shareware:

Programas shareware **não** são gratuitos. Você pode utilizá-los por um período de tempo para avaliar se deseja ou não comprá-lo. Após este período, você deve comprar o produto (normalmente chamado de "registrar") ou removê-lo do seu computador.

Protocolos Suportados

GetRight suporta os protocolos HTTP e FTP.

Ambos protocolos suportam pedidos de reinícios, mas nem todos os servidores suportarão. Se GetRight não puder reiniciar um download, você será informado através da janela de download. Se o servidor não suportar reinícios, GetRight automaticamente reiniciará o download do início.

Infelizmente, atualmente nem todos os servidores de HTTP suportam reinícios, ao contrário da maioria dos servidores de FTP.

Se o servidor não suporta reinícios, você será informado na janela de downloads para o caso de desejar interromper o download e começar a baixar o arquivo a partir de outro servidor. OBS.: Se você estiver utilizando um servidor proxy e não consegue reiniciar a partir de nenhum servidor, provavelmente seu servidor proxy não suporta reinícios. Tente usar as opções de [configuração de servidor proxy](#) para solucionar este problema.

Para testar se um servidor realmente suporta reinícios, antes de começar a baixar um arquivo muito grande, espere alguns segundos de download e clique no botão Interromper, então clique em Reiniciar. Você saberá se o arquivo poderá ser reiniciado futuramente.

Glossário

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

A

B

C

D

Download - trazer um arquivo de um outro computador para o seu computador.

E

F

FTP - File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos)

G

H

HTTP - HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)

I

J

K

L

M

N

O

P

Proxy - Um servidor Proxy age como uma ponte entre seu computador e a Internet. GetRight (ou qualquer outro programa para a Internet) se comunica com o servidor proxy, que se encarrega de fazer todas as comunicações com outros servidores na Internet.

Q

R

S

T

U

URL - um endereço para um arquivo na Internet. Geralmente é algo como **http://www.headlightsw.com/index.html** O formato padrão é PROTOCOLO://NOME.DO.SERVIDOR/DIRETÓRIO/NOME.DO.ARQUIVO

V

W

Link (URL) - um endereço para um arquivo na Internet. Geralmente é algo como **http://www.headlightsw.com/index.html** O formato padrão é PROTOCOLO://NOME.DO.SERVIDOR/DIRETÓRIO/NOME.DO.ARQUIVO

X

Y

Z

